

Kabelstecker, Bauform A, ähnlich wie EN 175301-803 (ISO 4400)

Angespritzte Ummantelung

Farbe	anthrazitgrau
Material	TPU
Bedruckung	Schaltbild; weiß; auf Stirnseite

Kontaktträger

Material	PA6 GF15
Polzahl	2 + 2 PE
Richtung der Schutzerdung	6/12 h
Kontaktabstand	18 mm

Leitung

Mantel	PVC, schwarz
Innenleiter	gelb/grün, blau, braun
Aderanzahl x Aderquerschnitt	3 x 0,75 mm ²
Außendurchmesser	ca. 6,7 mm
Länge (L)	2,00 m
Abmantelung (A)	30,0 mm
Litzenenden	mit Aderendhülsen ausgestattet
Temperaturbereich (fest)	-30 ... +80°C
Temperaturbereich (bewegt)	-5 ... +70°C

Kontakte

Material	CuZn, beschichtet mit Cu/Sn
Durchgangswiderstand	< 15 mOhm

Dichtung

Typ	TPU, angespritzt
-----	------------------

Befestigungsschraube

Material	A2-50 (rostfreier Stahl)
Größe	M3 x 26,0 mm
Schlitzform	Kreuzschlitz (Form H) mit Längsschlitz
Anzugsdrehmoment	0,4 ± 0,1 Nm

Elektronik

Eingebaute Elektronik	LED
LED	rot
Störschutzelement	n/a
Spannungsbereich	12 V - 48 V
Stromart	AC/DC
Betriebsstrom	max. 1,50 A (Derating ist zu beachten.)
Verpolungssicher	ja

Allgemeine Eigenschaften


Temperaturbereich *	-25 ... +90°C
RoHS	ja
Schutzgrad (IEC 60529) **	IP67

Verpackung



60 Stück Kabelstecker als Schüttgut in Karton verpackt.
2x30 St. Befestigungsschrauben sind im Kunststoffbeutel beigelegt.
Größe der Kartons: 380x260x260 mm.
Brutto Gewicht: ca. 10 kg

* Abhängig von angeschlossener Leitung.

** Ist im ordnungsgemäß montierten Zustand am Gegenstück zu testen.

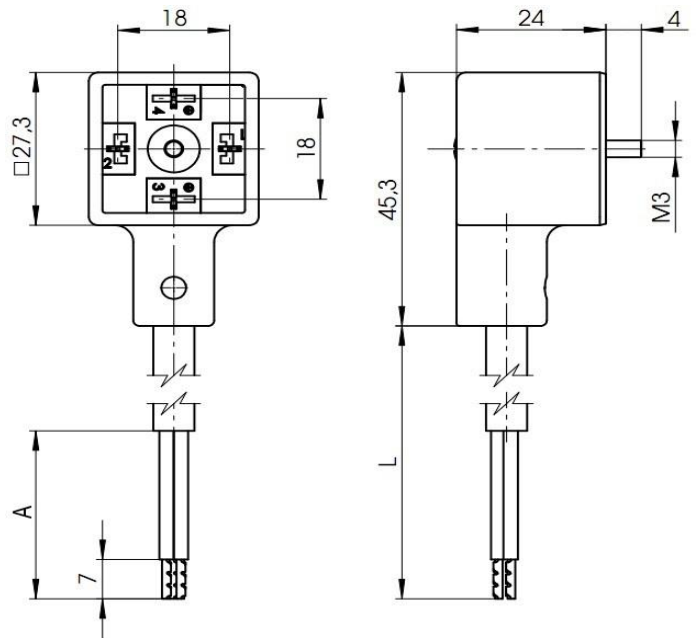

Aufdruck

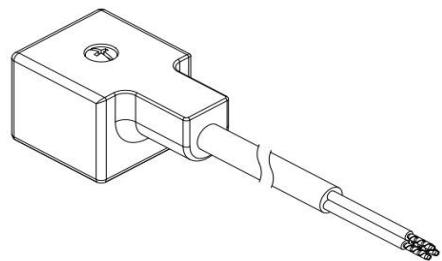

8	31323	21.03.2022	TTO	Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe	Format/Size: A4	Maßstab/Scale:	Gewicht/Weight: 167 g/St
7	31263	23.02.2022	LMA	Unless otherwise specified tolerances	Werkstoff:		
6	30241	29.07.2020	AKO		Material:		
5	29440	16.07.2019	AKO	DIN ISO 2768-v			
4	28333	01.03.2018	GJO	Schutzvermerk ISO 16016 beachten	Benennung:	Kabelst. A2+2E12 PVC3x0,75 2,00m 01lr	
3	26609	08.02.2016	PKR	Observe protection note ISO 16016	Title:		
2	26600	01.02.2016	PKR				
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By		Ident. - Nr.:	Freigabe-Nr.: Approval no.:	Blatt: Sheet:
Geprüft: Checked:	21.03.2022				611-202-0367	25306	1/1
Erstellt: Created:	27.02.2014				Ersatz für/Replacement for:		

Technische Änderungen vorbehalten.