Kabelstecker, Bauform A, ähnlich wie EN 175301-803 (ISO 4400)

SAP TIM

Angespritzte Ummantelung

Farbe	anthrazitgrau
Material	TPU
Bedruckung	Schaltbild; weiß; auf Stirnseite

Kontaktträger

Material	PA6 GF15
Polzahl	2 + 2 PE
Richtung der Schutzerdung	6/12 h
Kontaktabstand	18 mm

Leitung

	Mantel	PVC, schwarz
	Innenleiter	gelb/grün, blau, braun
	Aderanzahl x Aderquerschnitt	3 x 0,75 mm²
②	Außendurchmesser	ca. 6,7 mm
	Länge (L)	2,00 m
	Abmantelung (A)	30,0 mm
	Litzenenden	mit Aderendhülsen ausgestattet
	Temperaturbereich (fest)	-30 ... +80°C
	Temperaturbereich (bewegt)	-5 ... +70°C

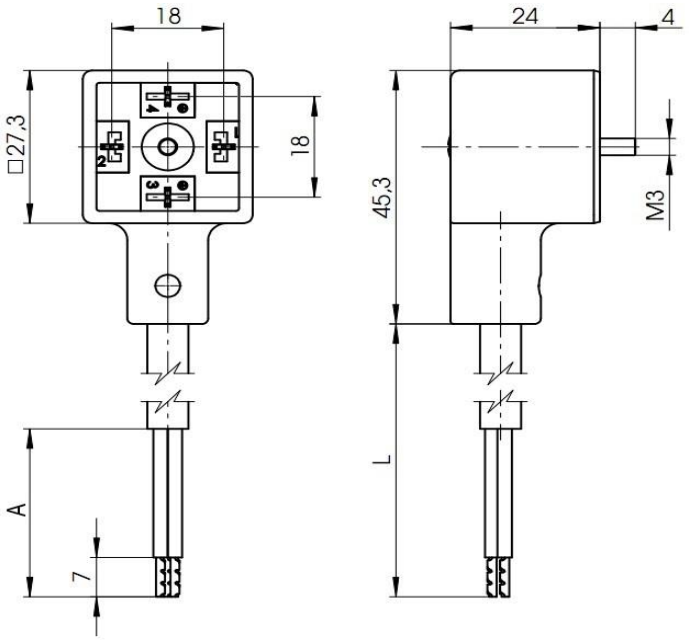

Kontakte

Material	CuZn, beschichtet mit Cu/Sn
Durchgangswiderstand	< 15 mOhm

Dichtung

Typ	TPU, angespritzt

Befestigungsschraube

Material	A2-50 (rostfreier Stahl)
Größe	M3 x 26,0 mm
Schlitzform	Kreuzschlitz (Form H) mit Längsschlitz
Anzugsdrehmoment	0,4 ± 0,1 Nm

Elektronik

Eingebaute Elektronik	LED + Brückengleichrichter + Varistor
LED	rot
Störschutzelement	ja, Varistor am Eingang, Dioden am Ausgang
Spannungsbereich	12 V - 48 V
Stromart	AC/DC
Betriebsstrom	max. 1,50 A (Derating ist zu beachten.)
Verpolungssicher	ja

Aufdruck



Allgemeine Eigenschaften

Temperaturbereich *	-25 ... +90°C
RoHS	ja
Schutzgrad (IEC 60529) **	IP67

Verpackung

60 Stück Kabelstecker als Schüttgut in Karton verpackt.
2x30 St. Befestigungsschrauben sind im Kunstoffbeutel beigelegt.
Größe der Kartons: 380x260x260 mm.
Brutto Gewicht: ca. 10 kg

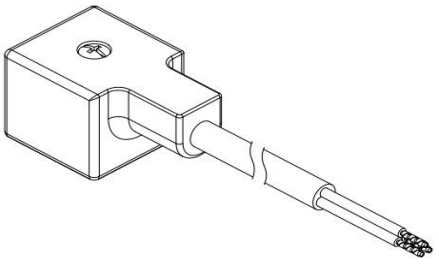

* Abhängig von angeschlossener Leitung.

** Ist im ordnungsgemäß montierten Zustand am Gegenstück zu testen.

Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By
2	31323	21.03.2022	TTO
1	31263	23.02.2022	LMA

Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances
DIN ISO 2768-v

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Observe protection note ISO 16016

Geprüft: Checked: 21.03.2022 JONAS

Erstellt: Created: 06.03.2015 KROZSER

nass magnet

Format/Size: A4 | Maßstab/Scale: | Gewicht/Weight: 167 g/St

Werkstoff: Material:

Benennung: Title:

Kabelst. A2+2E12 PVC3x0,75 2,00m 09Ir

Ident. - Nr.: 611-202-0387 | Freigabe-Nr.: Approval no.: 25984 | Blatt: Sheet: 1/1

Ersatz für/Replacement for:

Technische Änderungen vorbehalten.