

SAP TIM

Kabelstecker, Industrie (B-Industrie)

Ummantelung

Farbe Anthrazit
 Material TPU
 Bedruckung Schaltbild; weiß; Stirnseite

Kontaktträger

Material PA6 GF15
 Polzahl 2+Erde
 Erdposition 12h
 Kontaktabstand 11 mm

Kabel

Mantel PUR, Grau
 Innenleiter, PVC gelb/grün, schwarz, schwarz
 Aderanzahl 3
 Leiterquerschnitt 0,75 mm²
 Kabellänge (L) 5,00 m
 Abisolierung (A) 30,0 mm
 Freies Ende Aderendhülse
 Durchmesser (aufgerollt) 0,2 m

Kontakte

Material CuZn, verzinkt
 Durchgangswiderstand < 15mOhm

Dichtung

Form Integriert

Zentralschraube

Material A2-50 (Niro)
 Größe M3 x 26,0 mm (Kreuzschlitz)
 Anzugsdrehmoment 0.4±0.1 Nm

Elektronik


Schaltung LED+Varistor
 LED farbe Rot
 Störschutzelement ja, Varistor
 Spannungsbereich 110 V - 230 V
 Stromart AC/DC
 Betriebsstrom max.1,5 A
 Verpolungsicher ja

Allgemeine Eigenschaften



Umg.-Temperaturbereich -25°C - +90 °C
 RoHS ja

Verpackung

50er Verpackung. Mindestbestellmenge 2 Karton.
 Zentralschraube ist in 50er Beutel beige packt. Keine extra
 Dichtung ist notwendig, Dichtung ist integriert.

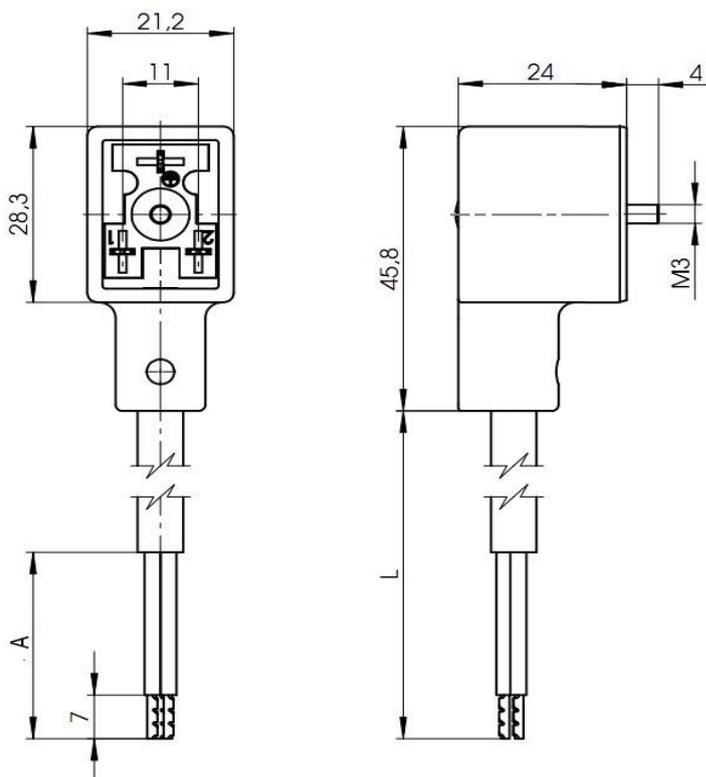

Schaltplan

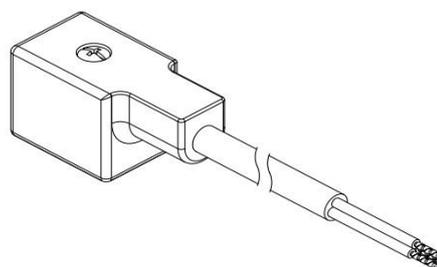

				Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances DIN ISO 2768-v	Format/Size: A4	Maßstab/Scale: 1:1	Gewicht/Weight:
				Schutzvermerk beachten Observe protection note ISO 16016	Benennung: Title: Kabelst. I2+E12h PUR3x0,75 5,00m 03Jr		
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By		Ident. - Nr.:	Freigabe-Nr. Approval no.:	Blatt: Sheet:
Geprüft: Checked:		12.11.2015 PKR			612-202-0244	26443	1/1
Erstellt: Created:		12.11.2015 konfigurator			Ersatz für/Replacement for:		