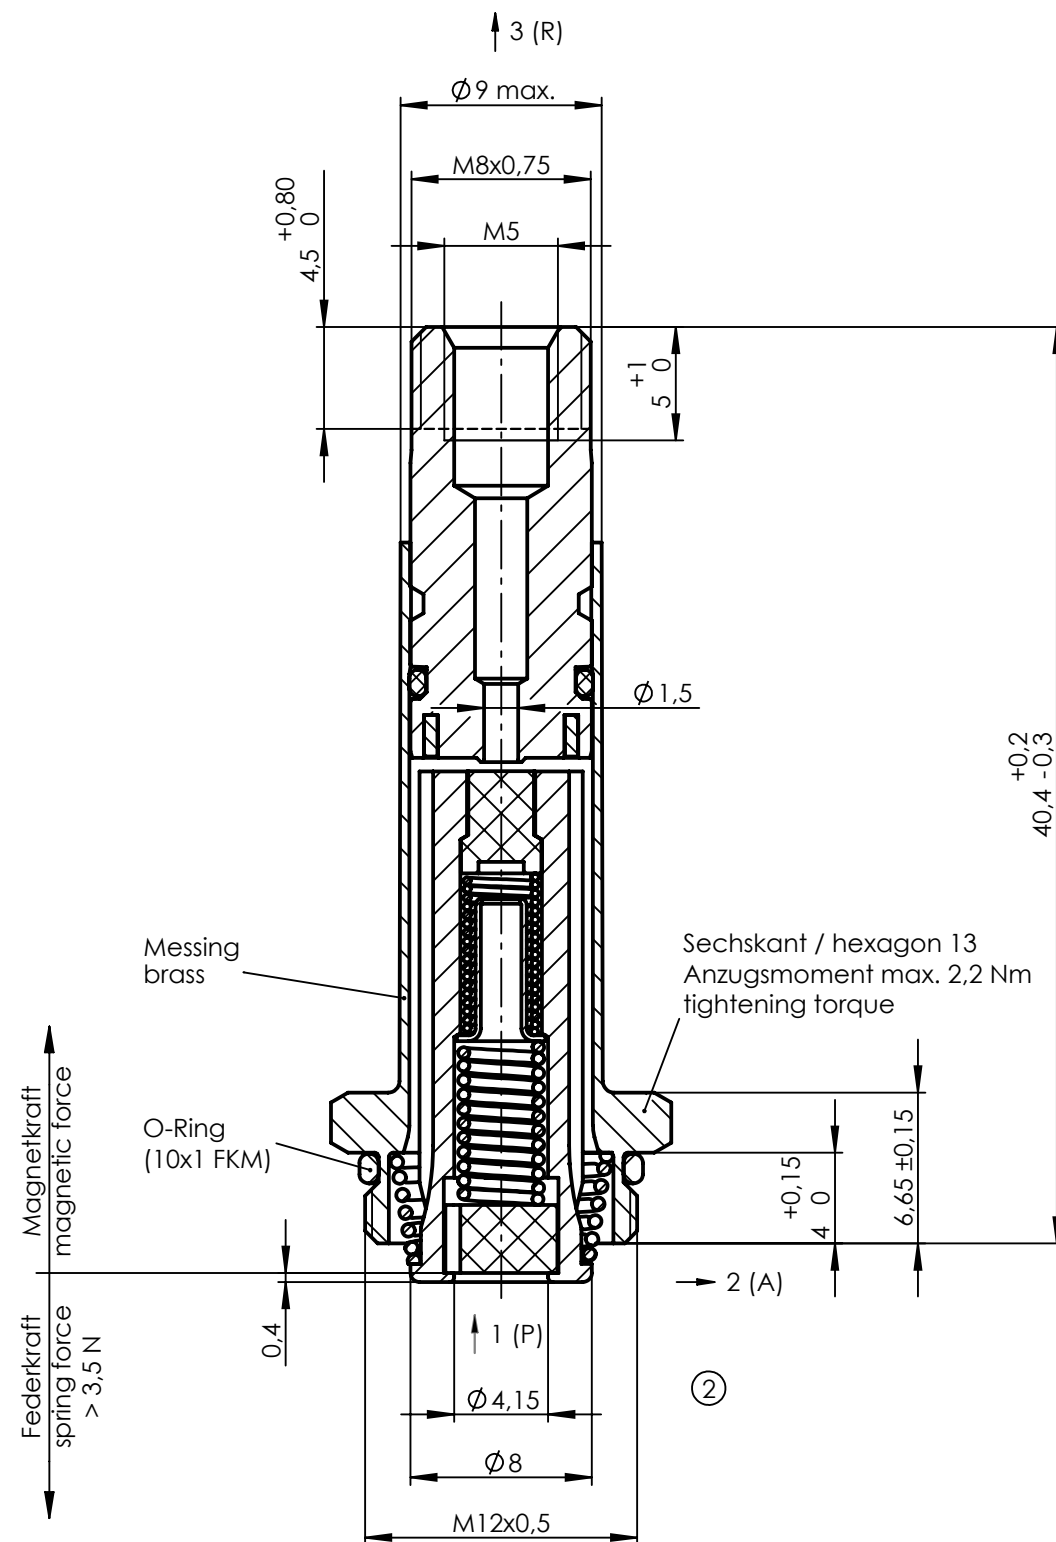


Kennzeichnung/ marking:

XXXX letzte 4 Stellen der Materialnummer
last 4 digits of part number
KWJJ Herstellungsdatum/ date of manufacture:
Kalenderwoche, Jahr/ week, year

Anker und Feder mit
Öl Typ HLP nach DIN 51524-2 leicht geölt.
Plunger and spring lubricated with
oil type HLP acc. to DIN 51524-2.

Prüfdruck 10bar, zulässige Leckage max. 2ml/min
Test pressure 10bar, allowed leakage max. 2ml/min

② Dichtungswerkstoff: FKM
sealing material: FKM


Für 3/2-Wege NC / for 3/2-ways NC
NW 1,5/1,5 10bar

Ankersystem-Temperatureinsatzbereich -10°C...+170°C.
Der Temperatureinsatzbereich des kompletten Magnetventils
ist auch abhängig von der eingesetzten Magnetspule.

Armature assembly temperature range -10°C...+170°C.
The temperature range of the complete solenoid
valve depends on the used coil.

Ankersysteme in Kunststoffformpaletten verpackt.
Armature assemblies packed into proper plastic pallets.

Ventilschnittstelle nach 920-910-0020.
Interface of valve acc. to 920-910-0020.



						Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 3:1	Gewicht/Weight: 17.65g			
						Werkstoff: Material:					
						Benennung: Title:					
						Ankersystem 3/2NC 1,5 10bar Armature assembly					
2	29358	17.06.2019	SaK			Ident. - Nr.:	108-010-0058	Freigabe-Nr.: Approval no.:	12054	Blatt: Sheet:	1
Ind Rev		Änderung-Nr. Change no.		Datum Date		Name By					
Geprüft: Checked:		10.05.2022 RIECK									
Erstellt: Created:		17.06.2019 Kölbel									
Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016						Ersatz für/Replacement for: 0547 42.6-00 / 26007585					
						DIS 10019193/SWD/001/00					

nass magnet