


Druckregler Relieving Regulator


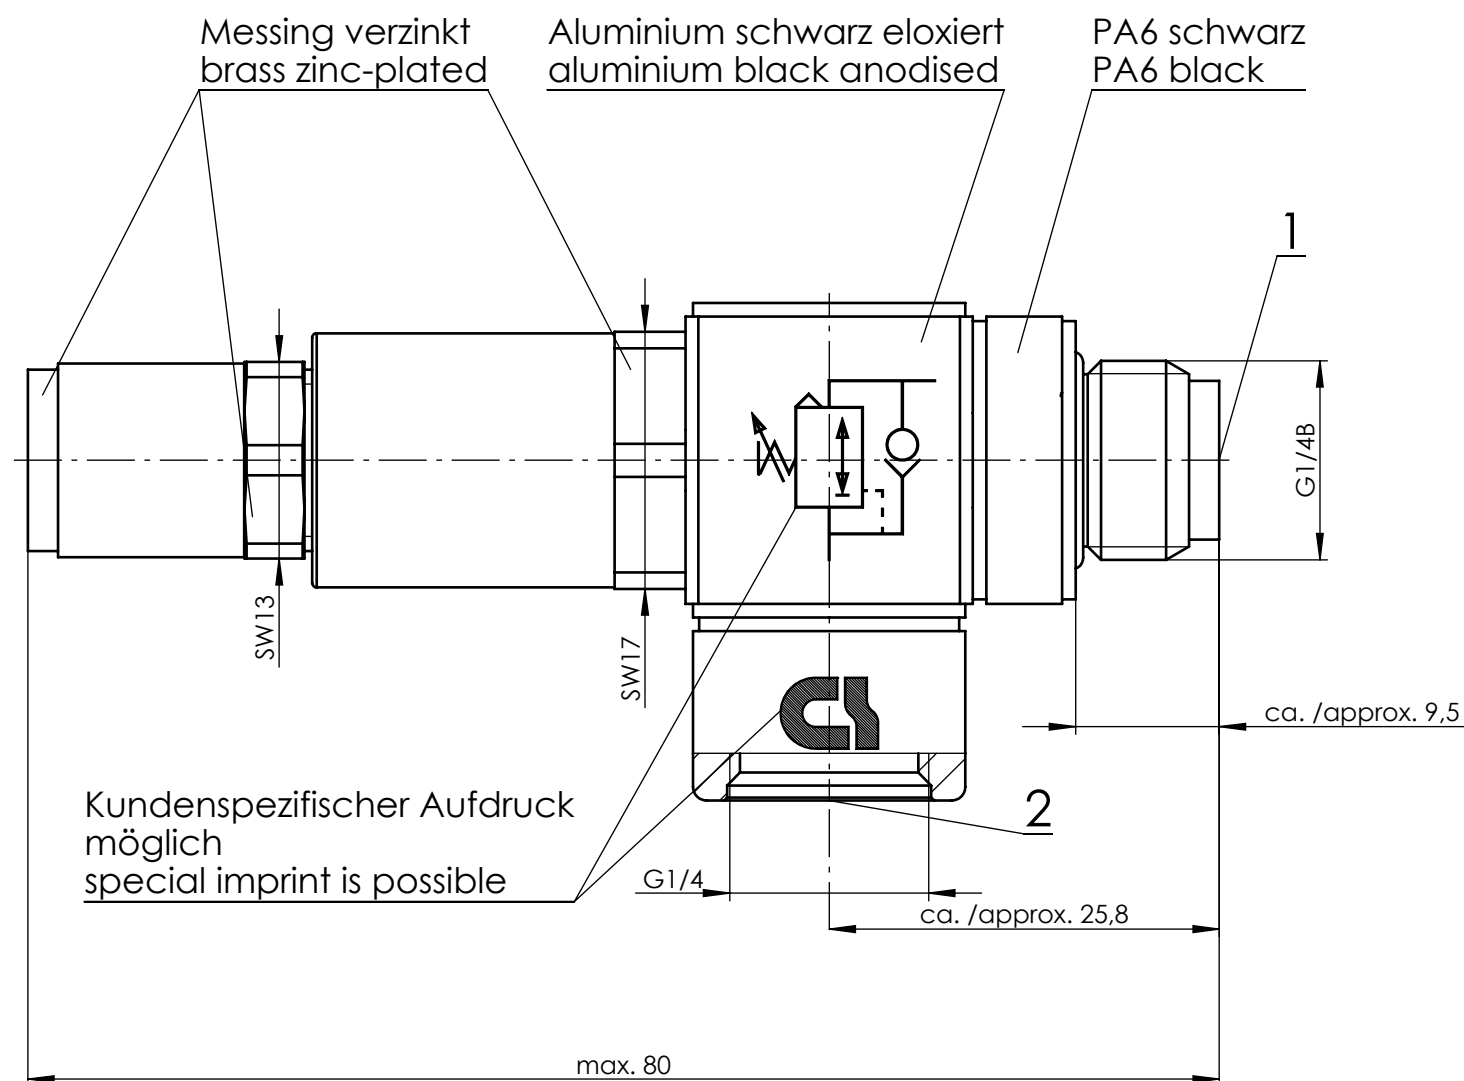


③ Temperaturbereich: -10°C bis +70°C
Temperature range: -10°C up to +70°C
Primärdruckbereich: 1bar bis 16bar
Primary pressure: 1bar up to 16bar
Sekundärdruckbereich: 1bar bis 15bar
Secondary pressure: 1bar up to 15bar
Max. Anzugsmoment: 12Nm
Max. tightening torque: 12Nm

③ Zulässige Leckage zur Umgebung
bei p1= 6 bar und p2= 1 bar: 10 $\frac{\text{ml}}{\text{min}}$
Allowed leakage to atmosphere
at p1= 6 bar and p2= 1 bar: 10 $\frac{\text{ml}}{\text{min}}$

Oberflächenfehler in geringem Maße zulässig.
Coating defects allowed to a small extend.

all dimensions in mm (metric)

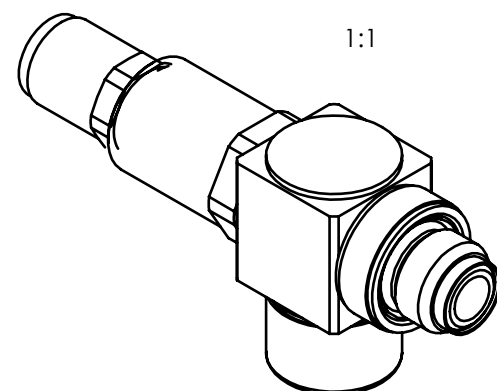

					Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 2:1	Gewicht/Weight: 81.65g		
					DIN ISO 2768-mK	Werkstoff: Material:				
3	32785	11.02.2025	DFE		Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016	Benennung: Title: Druckregler 15 G1/4-G1/4				
2	32085	10.07.2023	DFE							
1	25848	10.01.2015	LMA							
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By							
Geprüft: 2025.02.11 Checked: FENYVESI										
Erstellt: 10.01.2015 Created: MANGRA										
						Ident. - Nr.: 300-153-0056		Freigabe-Nr.: 10318 Approval no.:	Blatt: 1/2 Sheet:	
						Ersatz für/Replacement for: / 93056651			DIS 10008714/SWD/000/02	