


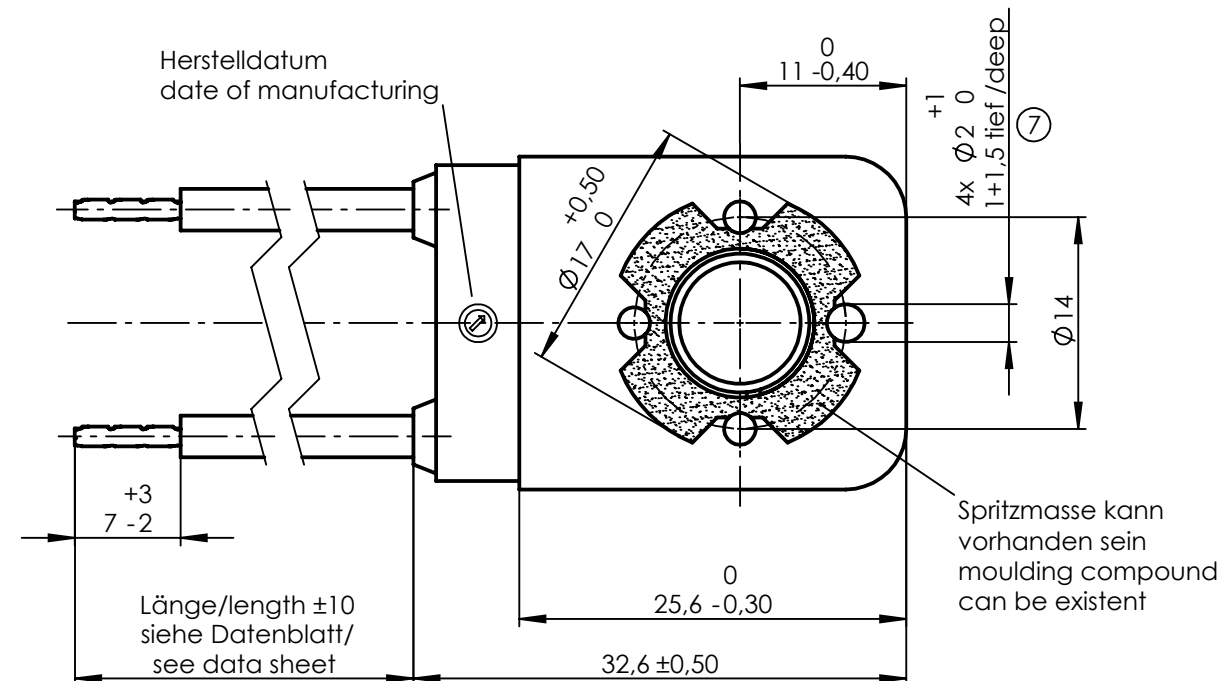

Leitungs-Temperaturbereich:  
-20°C...+105°C feste Verlegung  
-5°C...+105°C flexible Verlegung





Flying leads temperature range:  
-20°C...+105°C for fix installation  
-5°C...+105°C for flexible installation

Geeignet für ≤ 50V AC und ≤ 120V DC nach VDE 0100 Teil 410  
Only for ≤ 50V AC and ≤ 120V DC acc. to VDE 0100 Teil 410

⑦ Der Temperatureinsatzbereich des kompletten Magnetventils ist auch abhängig von der eingesetzten Magnetspulen-Leistungstufe und der Dichtmaterialien im Anker- bzw. Ventilsystem.


The temperature range of the complete solenoid valve depends on the coils used, power level and the sealing materials in the plunger, respectively in the valve systems.

1:1

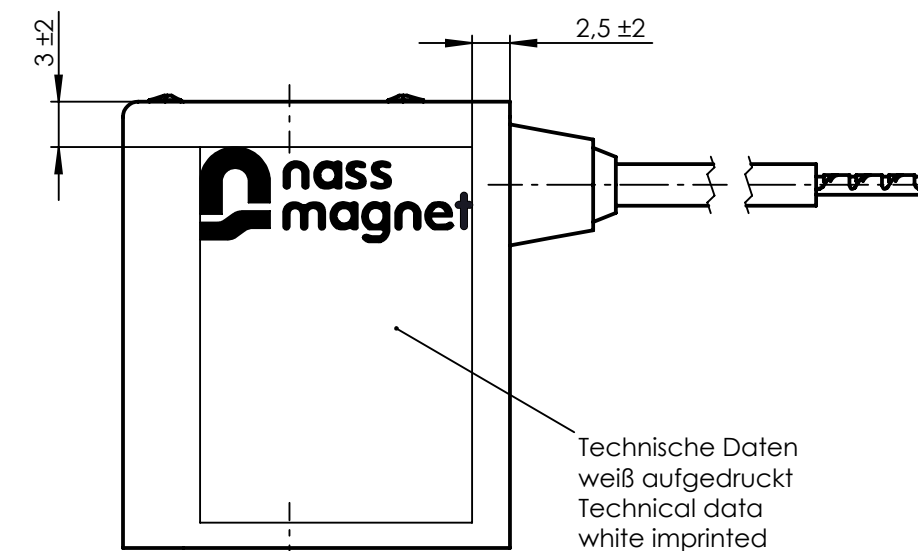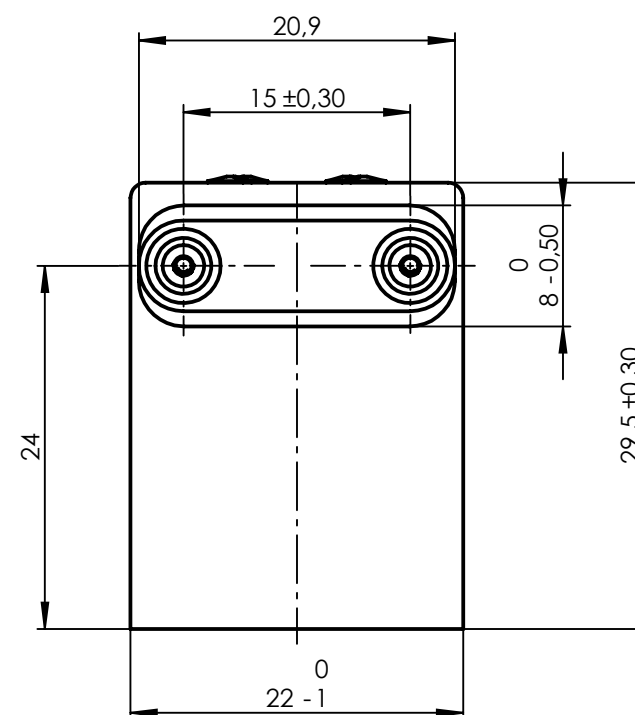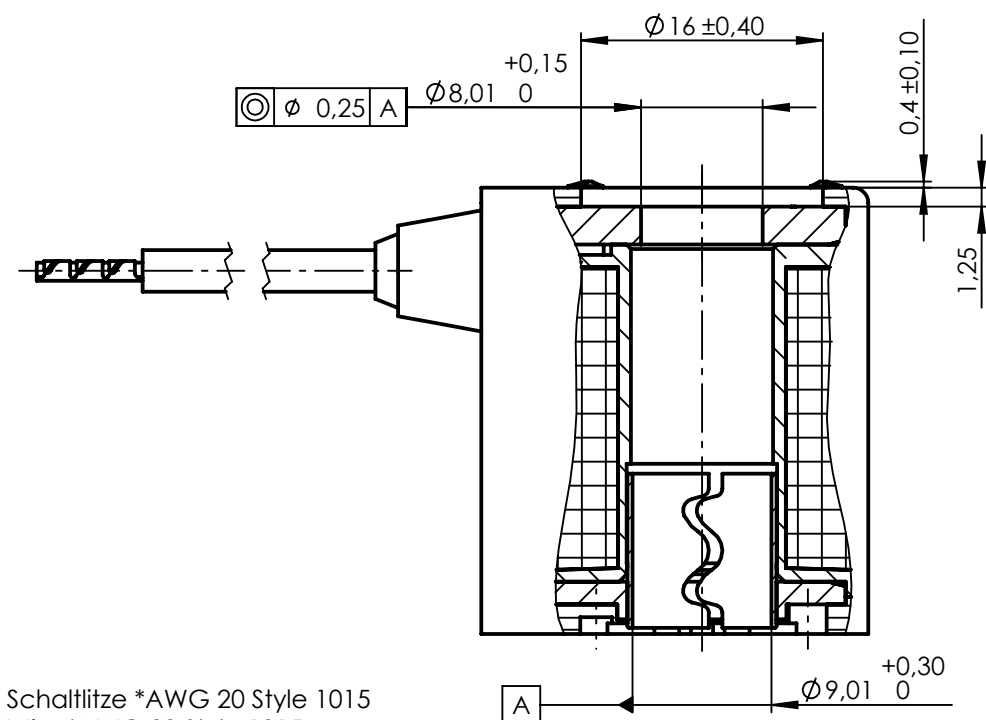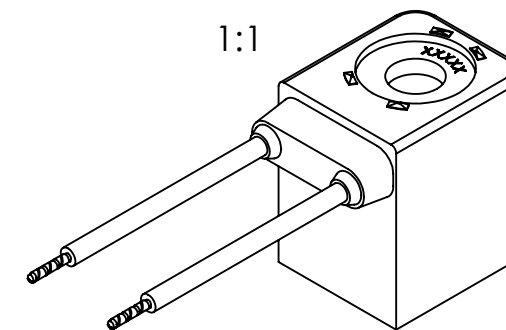

Schaltlitze \*AWG 20 Style 1015  
Wire \*AWG 20 Style 1015  
⑦ Biegeradius min. 25mm /  
Bending radius min. 25 mm  
Litzenfarbe: siehe Datenblatt  
Wirecolour: see data sheet

Kennzeichnung  
marking

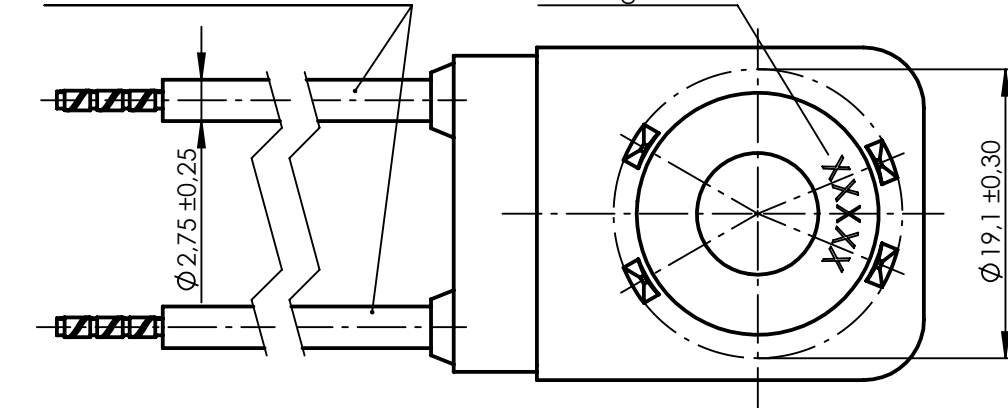

\* AWG 20 = 0,54mm<sup>2</sup>

Umhüllungswerkstoff: Thermoplast  
Encapsulated with: thermoplastic

Bestellbezeichnung und technische Daten siehe Datenblatt.  
Order number and technical data see data sheet.

|                       |                            |                      |            |                                                                                                  |                                                                                       |                    |                                      |                                                                                       |                      |                         |
|-----------------------|----------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                       |                            |                      |            | Zulässige Abweichung für Maße<br>ohne Toleranzangabe<br>Unless otherwise specified<br>tolerances | Format/Size: A3                                                                       | Maßstab/Scale: 2:1 | Gewicht/Weight: 51.02g               |  |                      |                         |
| 7                     | 30930                      | 21.07.2021           | SaK        | DIN ISO 2768-mK                                                                                  | Werkstoff:<br>Material:                                                               |                    |                                      |                                                                                       |                      |                         |
| 6                     | 25312                      | 29.04.2014           | SaK        |                                                                                                  | Benennung:<br>Title: Magnetspule (nassmagnet)<br><br>Solenoid coil                    |                    |                                      |                                                                                       |                      |                         |
| 5                     | 25142                      | 07.02.2014           | TQ         |                                                                                                  |                                                                                       |                    |                                      |                                                                                       |                      |                         |
| 4                     | 24008                      | 15.03.2012           | SD         |                                                                                                  |                                                                                       |                    |                                      |                                                                                       |                      |                         |
| Ind<br>Rev            | Änderung-Nr.<br>Change no. | Datum<br>Date        | Name<br>By | Schutzvermerk ISO 16016 beachten<br>Observe protection note ISO 16016                            |  |                    |                                      |                                                                                       |                      |                         |
| Geprüft:<br>Checked:  |                            | 05.08.2021<br>RIECK  |            |                                                                                                  |                                                                                       |                    |                                      |                                                                                       |                      |                         |
| Erstellt:<br>Created: |                            | 15.03.2012<br>Dreger |            |                                                                                                  |                                                                                       |                    |                                      |                                                                                       |                      |                         |
|                       |                            |                      |            |                                                                                                  | Ident. - Nr.: 108-030-1022                                                            |                    | Freigabe-Nr.: 24008<br>Approval no.: |                                                                                       | Blatt:<br>Sheet: 1/2 |                         |
|                       |                            |                      |            |                                                                                                  | Ersatz für/Replacement for: 0561 00/01/02/05/40.1-00                                  |                    |                                      |                                                                                       |                      | DIS 10001233/SWD/000/03 |