

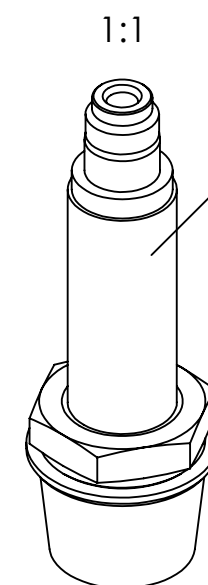
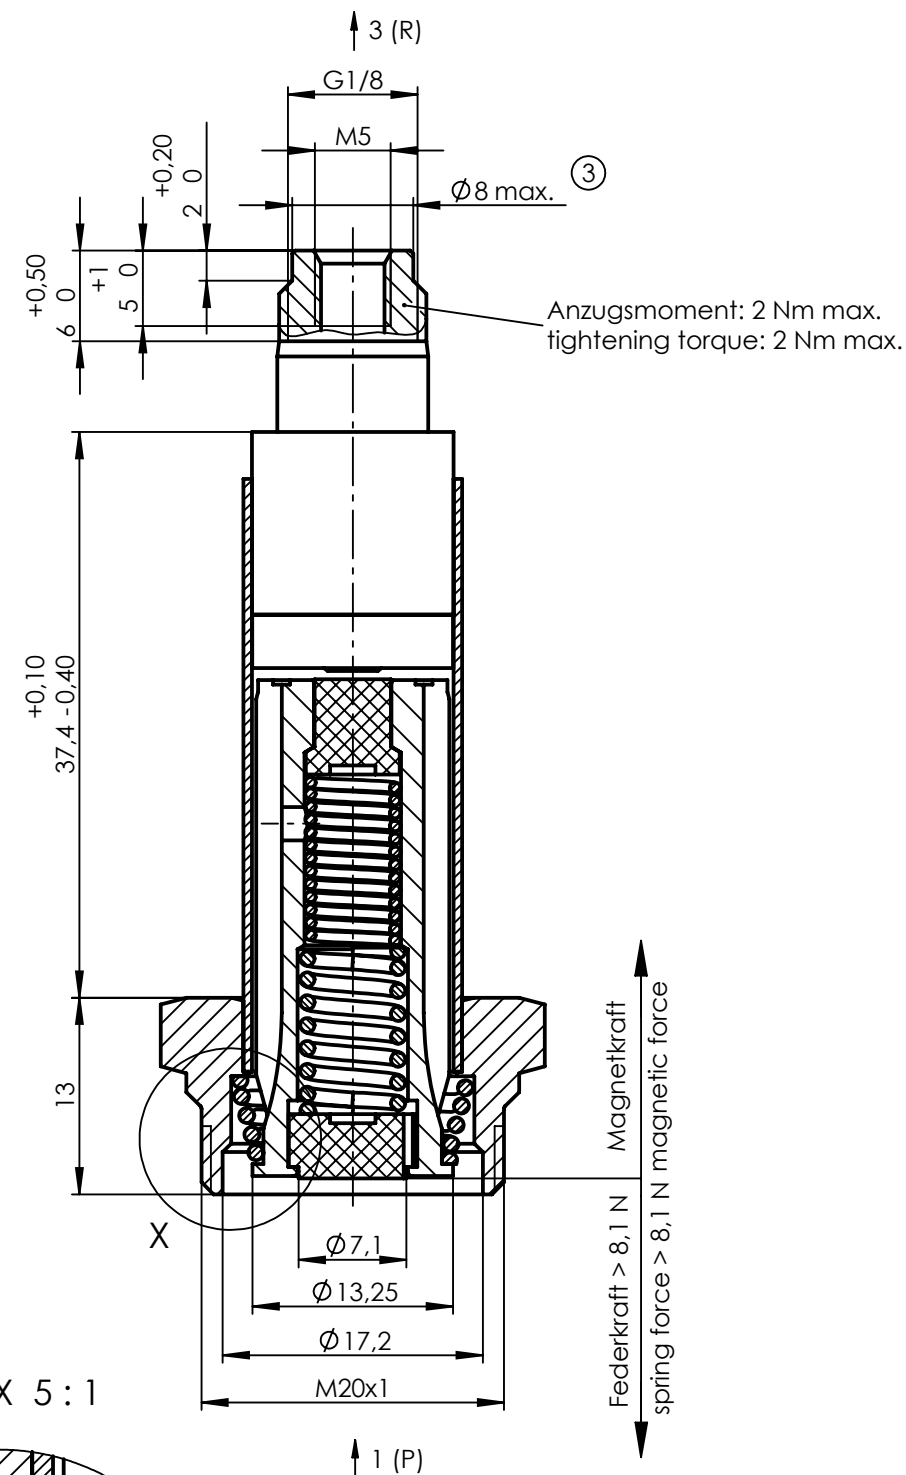


ohne Schutzkappe dargestellt
depicted without protection cap

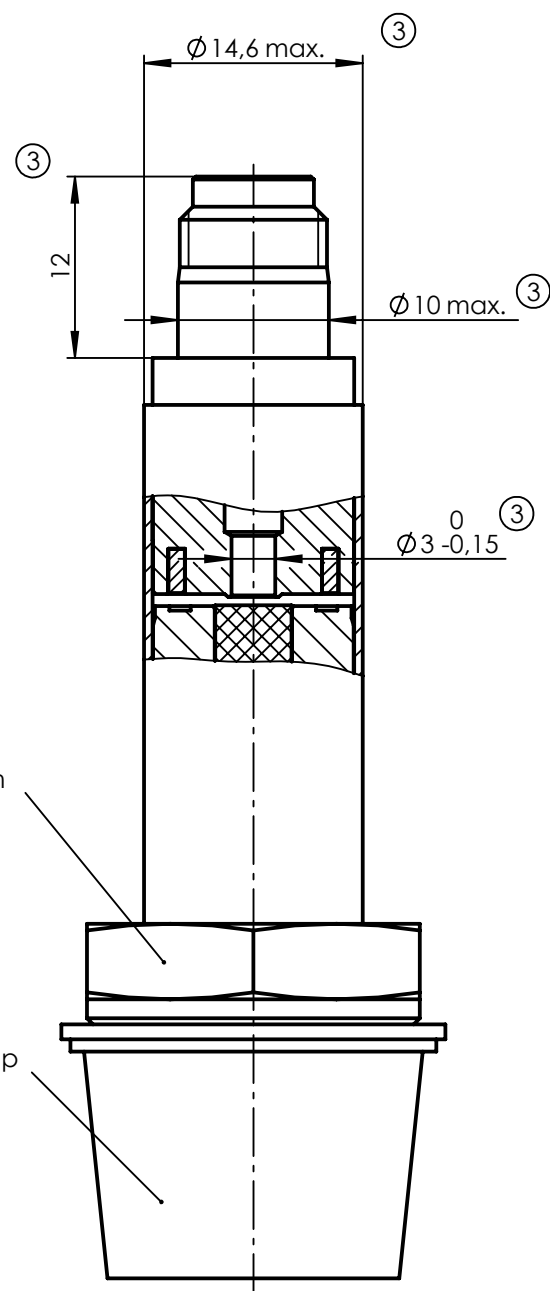

Kennzeichnung/ marking:
XXXX
KWJJ
letzte 4 Stellen der Materialnummer
last 4 digits of part number
Herstelldatum/ date of manufacture:
Kalenderwoche, Jahr/ week, year



Ventilschnittstelle nach 920-910-0021
interface of valve according to 920-910-0021


Anker, Ankerführung, Magnetkern: Edelstahl
plunger, armature tube, magnetic core: stainless steel

Dichtung: FKM
seal: FKM

Rohrinnendurchmesser: Ø13,3 min.
diameter tube inside: Ø13,3 min.

für 3/2 Wege NC - NW2,5 - 10bar
for 3/2 ways NC - NW2,5 - 10bar

Ankersystem-Temperatureinsatzbereich: -10 °C ... +170 °C
Der Temperatureinsatzbereich des kompletten Magnetventils
ist auch abhängig von der eingesetzten Magnetspule.
armature assembly temperature range: -10 °C ... +170 °C
The temperature range of the complete solenoid valve
depends on the used coil.

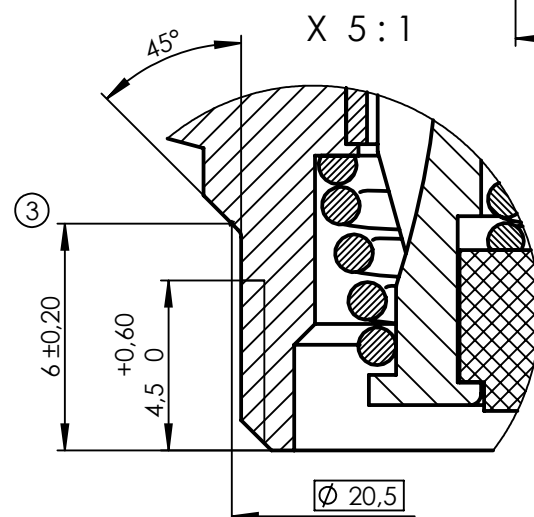

				Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 2:1	Gewicht/Weight: 70.55g	
				DIN ISO 2768-mK	Werkstoff: Material:			
3	31030	23.09.2021	MRO	Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016	Benennung: Title: Ankersystem 3/2NC 2,5 10bar armature assembly			
2	23982	05.04.2012	ChR					
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By		Ident. - Nr.: 113-010-0024		Freigabe-Nr.: Approval no.:	Blatt: Sheet: 1
Geprüft: 04.02.2022 Checked: KUNZE					Ersatz für/Replacement for: 0543 51.6-00 / 26002914			
Erstellt: 28.03.2012 Created: Raugust					DIS 10006713/SWD/000/01			

nass magnet