




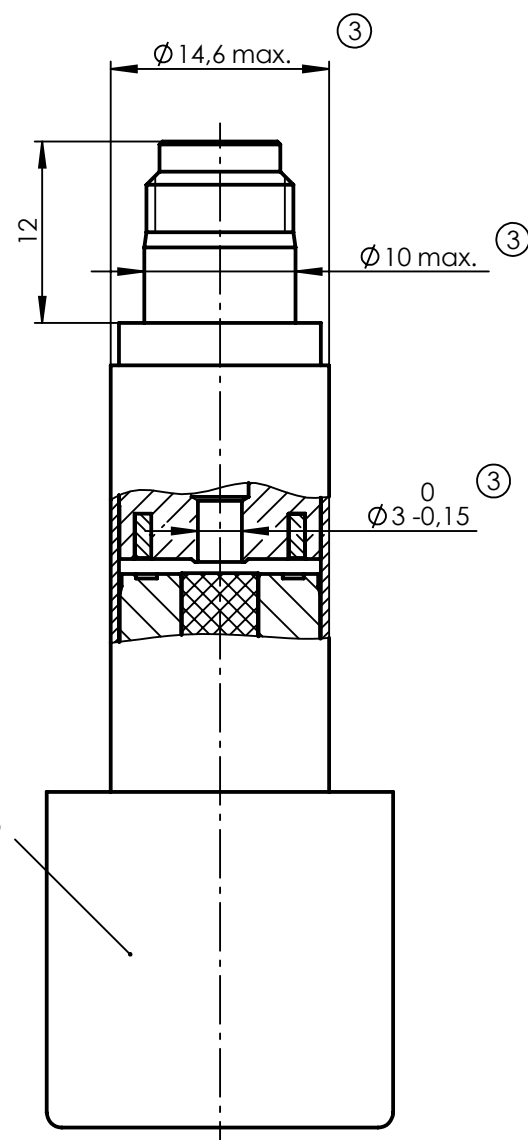

3 (R)

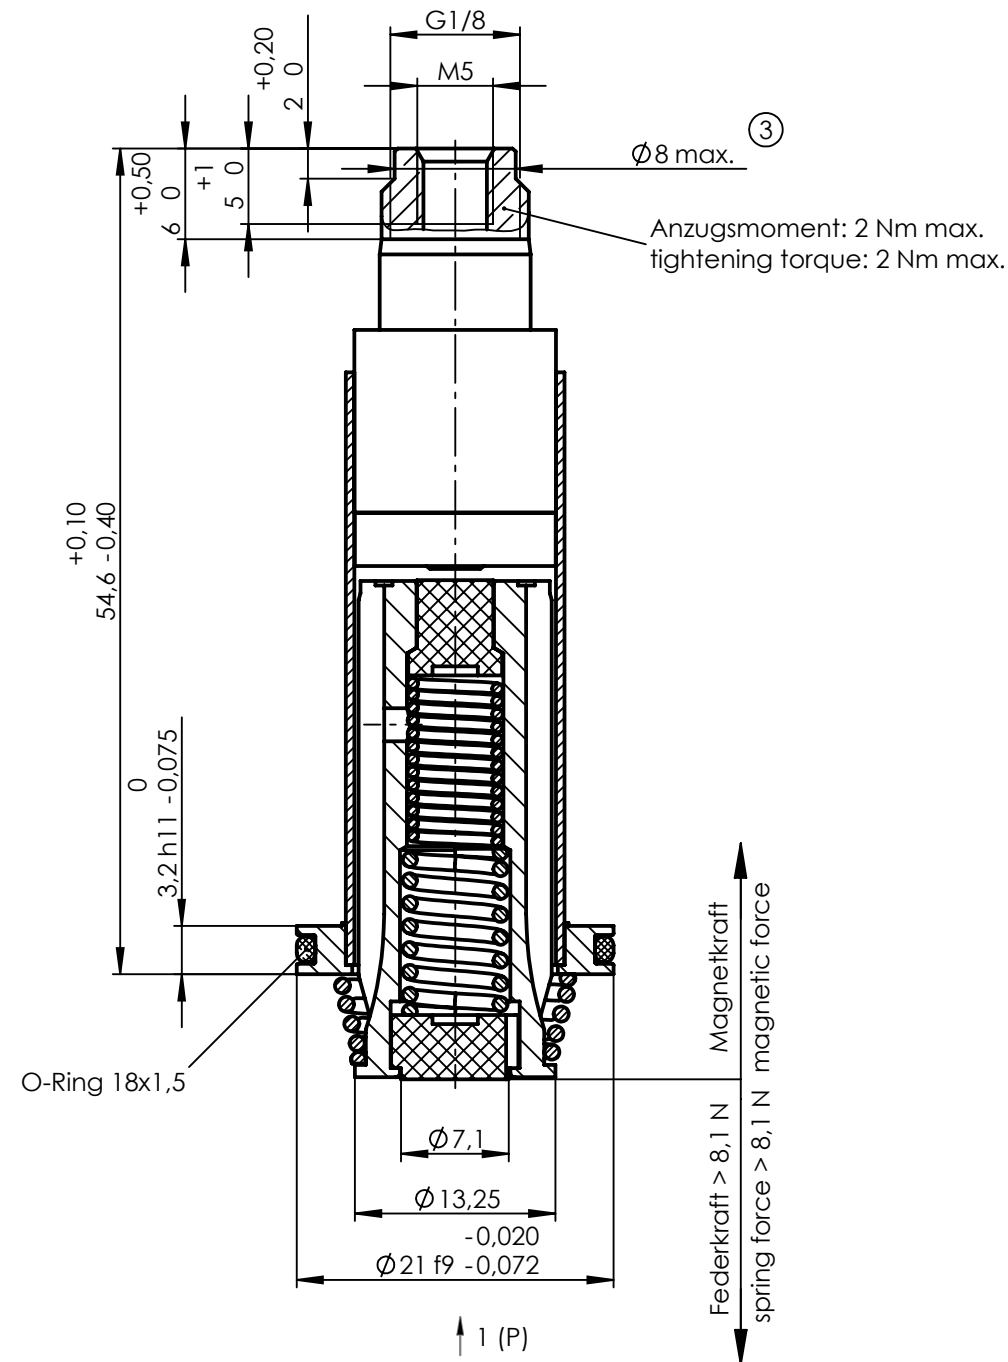


1:1

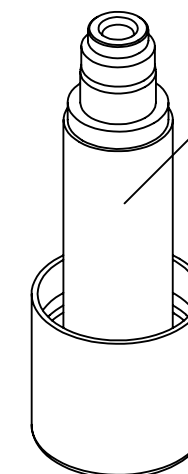

Kennzeichnung/ marking:

XXXX last 4 digits of part number
KWJJ Herstellungsdatum/ date of manufacture:
Kalenderwoche, Jahr/ week, year



Ventilschnittstelle nach 920-910-0021
interface of valve according to 920-910-0021

Anker, Ankerführung, Magnetkern: Edelstahl
plunger, armature tube, magnetic core: stainless steel

Dichtung: FKM
seal: FKM

Rohrinnendurchmesser: ø13,3 min.
diameter tube inside: ø13,3 min.

für 3/2 Wege NC - NW2,5 - 10bar
for 3/2 ways NC - NW2,5 - 10bar

Ankersystem-Temperatureinsatzbereich: -10 °C ... +170 °C
Der Temperatureinsatzbereich des kompletten Magnetventils
ist auch abhängig von der eingesetzten Magnetspule.
armature assembly temperature range: -10 °C ... +170 °C
The temperature range of the complete solenoid valve
depends on the used coil.

				Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances DIN ISO 2768-mK	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 2:1	Gewicht/Weight: 58.14g					
				Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016	Werkstoff: Material: Benennung: Title: Ankersystem 3/2NC 2,5 10bar armature assembly							
3	31030	23.09.2021	MRO									
2	23982	04.04.2012	ChR		Ident. - Nr.: 113-010-0025				Freigabe-Nr.: Approval no.:		Blatt: Sheet: 1	
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By									
Geprüft: 04.02.2022 Checked: KUNZE												
Erstellt: 04.04.2012 Created: Raugust				Ersatz für/Replacement for: 0543 51.6-50 / 26003138							DIS 10002488/SWD/000/000	