
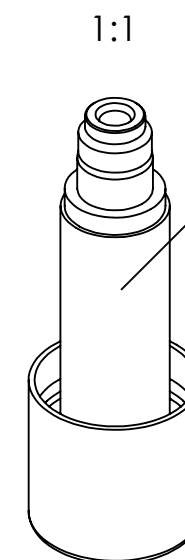
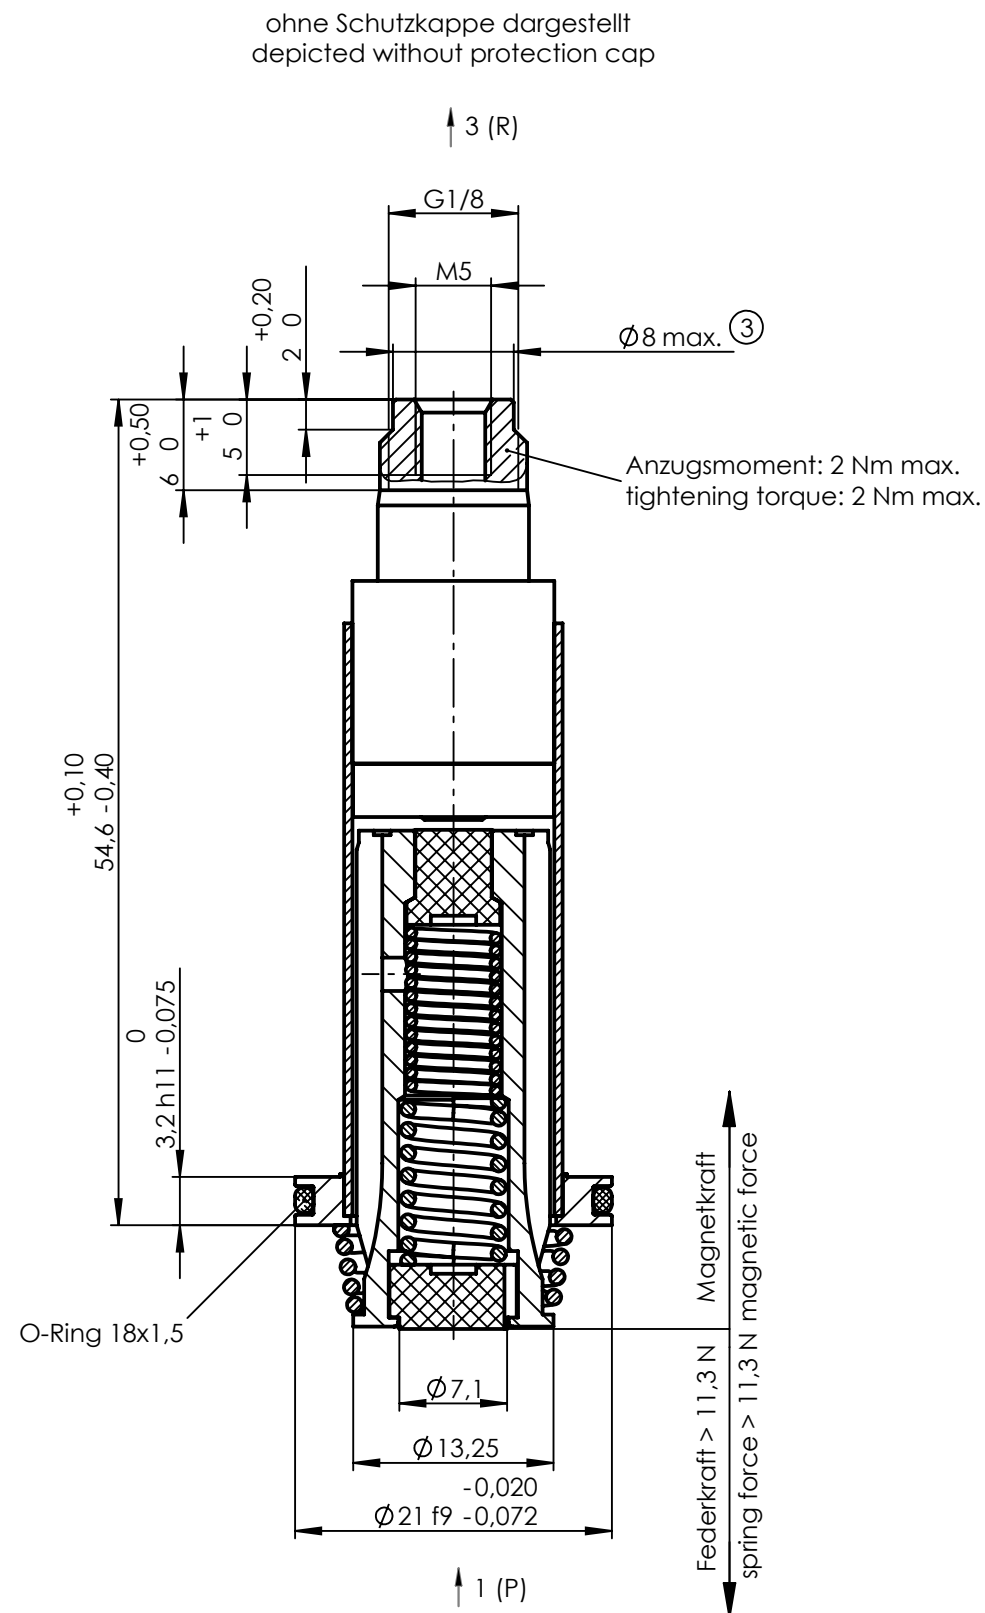
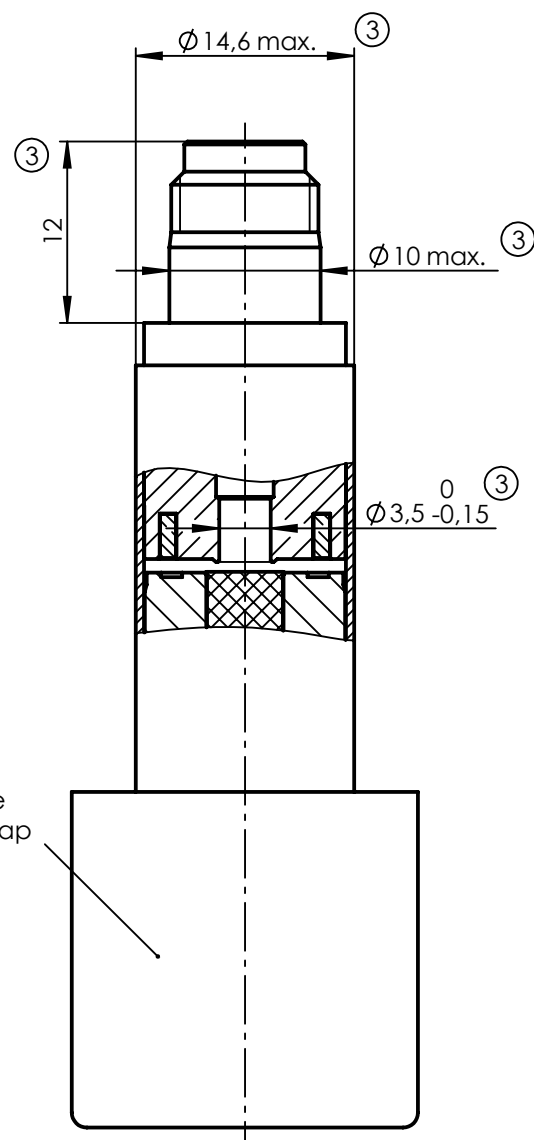


Schutzhappe
protection cap

Kennzeichnung/ marking:
letzte 4 Stellen der Materialnummer
last 4 digits of part number
Herstelldatum/ date of manufacture:
Kalenderwoche, Jahr/ week, year



Ventilschnittstelle nach 920-910-0021
interface of valve according to 920-910-0021

Anker, Ankerführung, Magnetkern: Edelstahl
plunger, armature tube, magnetic core: stainless steel

Dichtung: FKM
seal: FKM

Rohrinnendurchmesser: $\varnothing 13,3$ min.
diameter tube inside: $\varnothing 13,3$ min.

für 3/2 Wege NC - NW3,0 - 10bar
for 3/2 ways NC - NW3,0 - 10bar

Ankersystem-Temperatureinsatzbereich: $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$... $+170\text{ }^{\circ}\text{C}$
Der Temperatureinsatzbereich des kompletten Magnetventils
ist auch abhängig von der eingesetzten Magnetspule.
armature assembly temperature range: $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$... $+170\text{ }^{\circ}\text{C}$
The temperature range of the complete solenoid valve
depends on the used coil.

				Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances DIN ISO 2768-mK	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 2:1	Gewicht/Weight: 57.97g			
					Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016	Werkstoff: Material:				
3	31030	24.09.2021	MRO			Benennung: Title: Ankersystem 3/2NC 3,0 10bar armature assembly				
2	23982	10.04.2012	ChR							
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By		Ident. - Nr.: 113-010-0029		Freigabe-Nr.: Approval no.:		Blatt: Sheet: 1	
Geprüft: 04.02.2022 Checked: KUNZE					Ersatz für/Replacement for: 0543 58.6-50 / 26003141					DIS 10002490/SWD/000/02
Erstellt: 10.04.2012 Created: Raugust										