

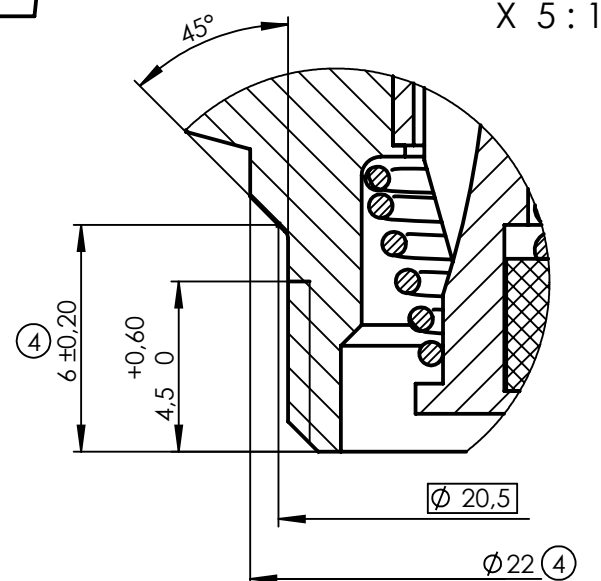


Schutzkappe
protection cap

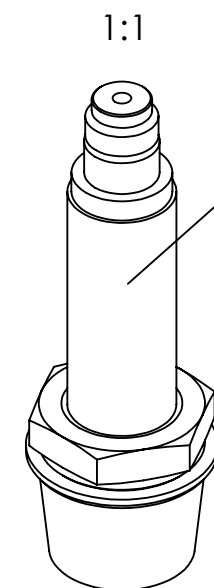

ohne Schutzkappe dargestellt
depicted without protection cap

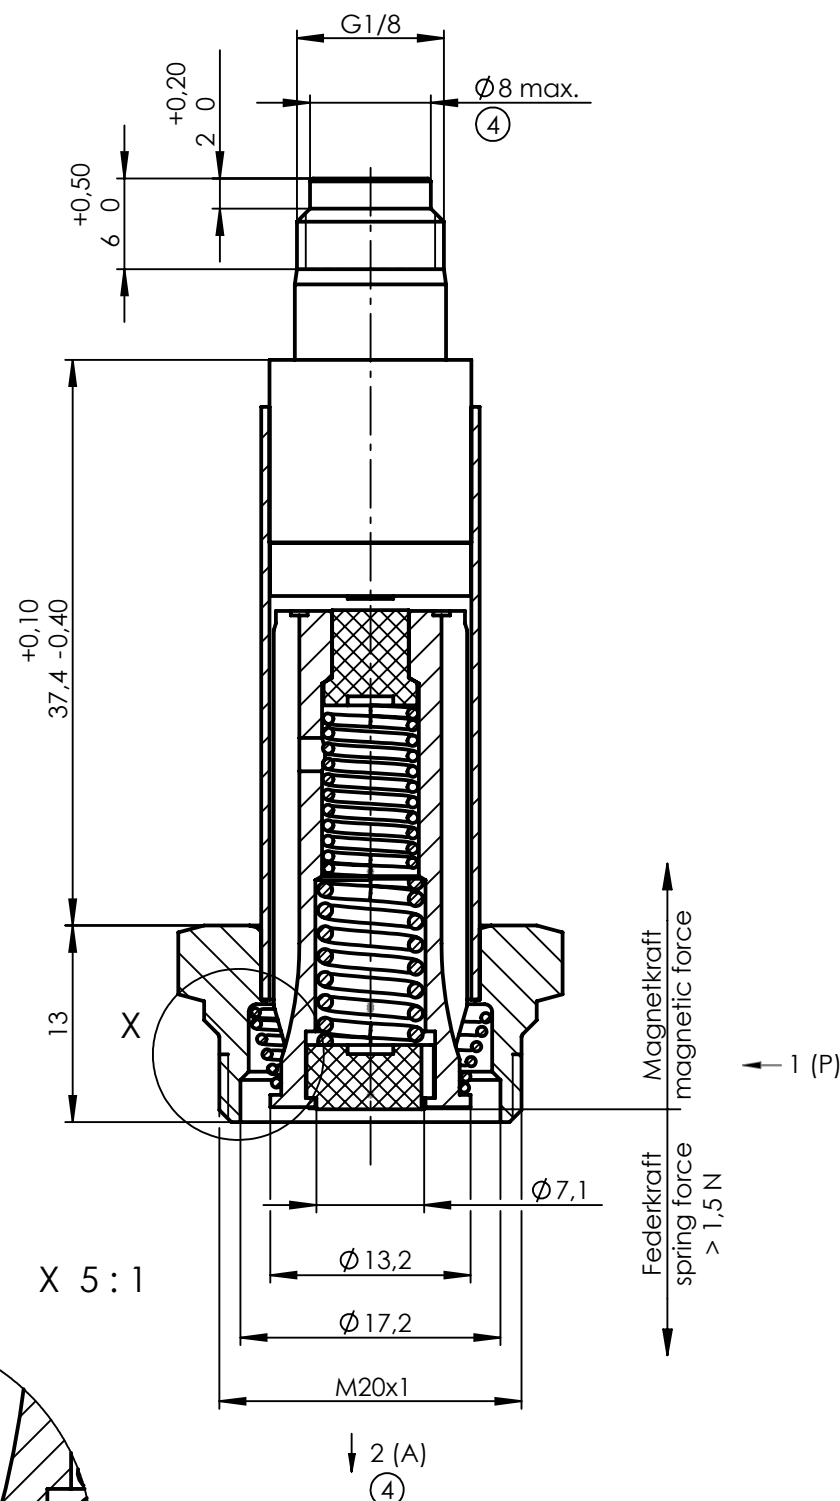

Kennzeichnung/ marking:

XXXX	letzte 4 Stellen der Materialnummer last 4 digits of part number
KWJJ	Herstelldatum/ date of manufacture: Kalenderwoche, Jahr/ week, year

Ventilschnittstelle nach 920-910-0021.
Interface of valve according to 920-910-0021.

Ankerführung, Anker, Magnetkern: Edelstahl
Plunger guide, plunger, magnetic core: stainless steel

Dichtungswerkstoff: FKM
sealing material: FKM


Rohrinnendurchmesser: min.ø13,3
diameter tube inside: min.ø13,3

Für 2/2 Wege NC
for 2/2 ways NC

Max. Nennweite in Abhängigkeit vom Druck siehe Katalog.
Maximum orifice size as a function of the pressure see at
catalog.

Ankersystem-Temperatureinsatzbereich -10°C...+170°C.
Der Temperatureinsatzbereich des kompletten Magnetventils
ist auch abhängig von der eingesetzten Magnetspule.

Armature assembly temperature range -10°C...+170°C.
The temperature range of the complete solenoid valve depends on the used coil.



					Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 2:1	Gewicht/Weight: 72.87g		
					DIN ISO 2768-mK	Werkstoff: Material:				
4	29181	29.03.2019	ZSZ	Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016		Benennung: Title: Ankersystem 2/2 NC Armature assembly				
3	23910	03.02.2012	HS							
2	22938	07.04.2010	SD							
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By			Ident. - Nr.: 113-010-0031 Freigabe-Nr.: Approval no.: Blatt: Sheet: 1/2				
Geprüft: 2019.07.03 Checked: KUNZE										
Erstellt: 07.04.2010 Created: Dreger										
					Ersatz für/Replacement for: 0543 62.6-00 / 26003526					DIS 10002435/SWD/001/02