


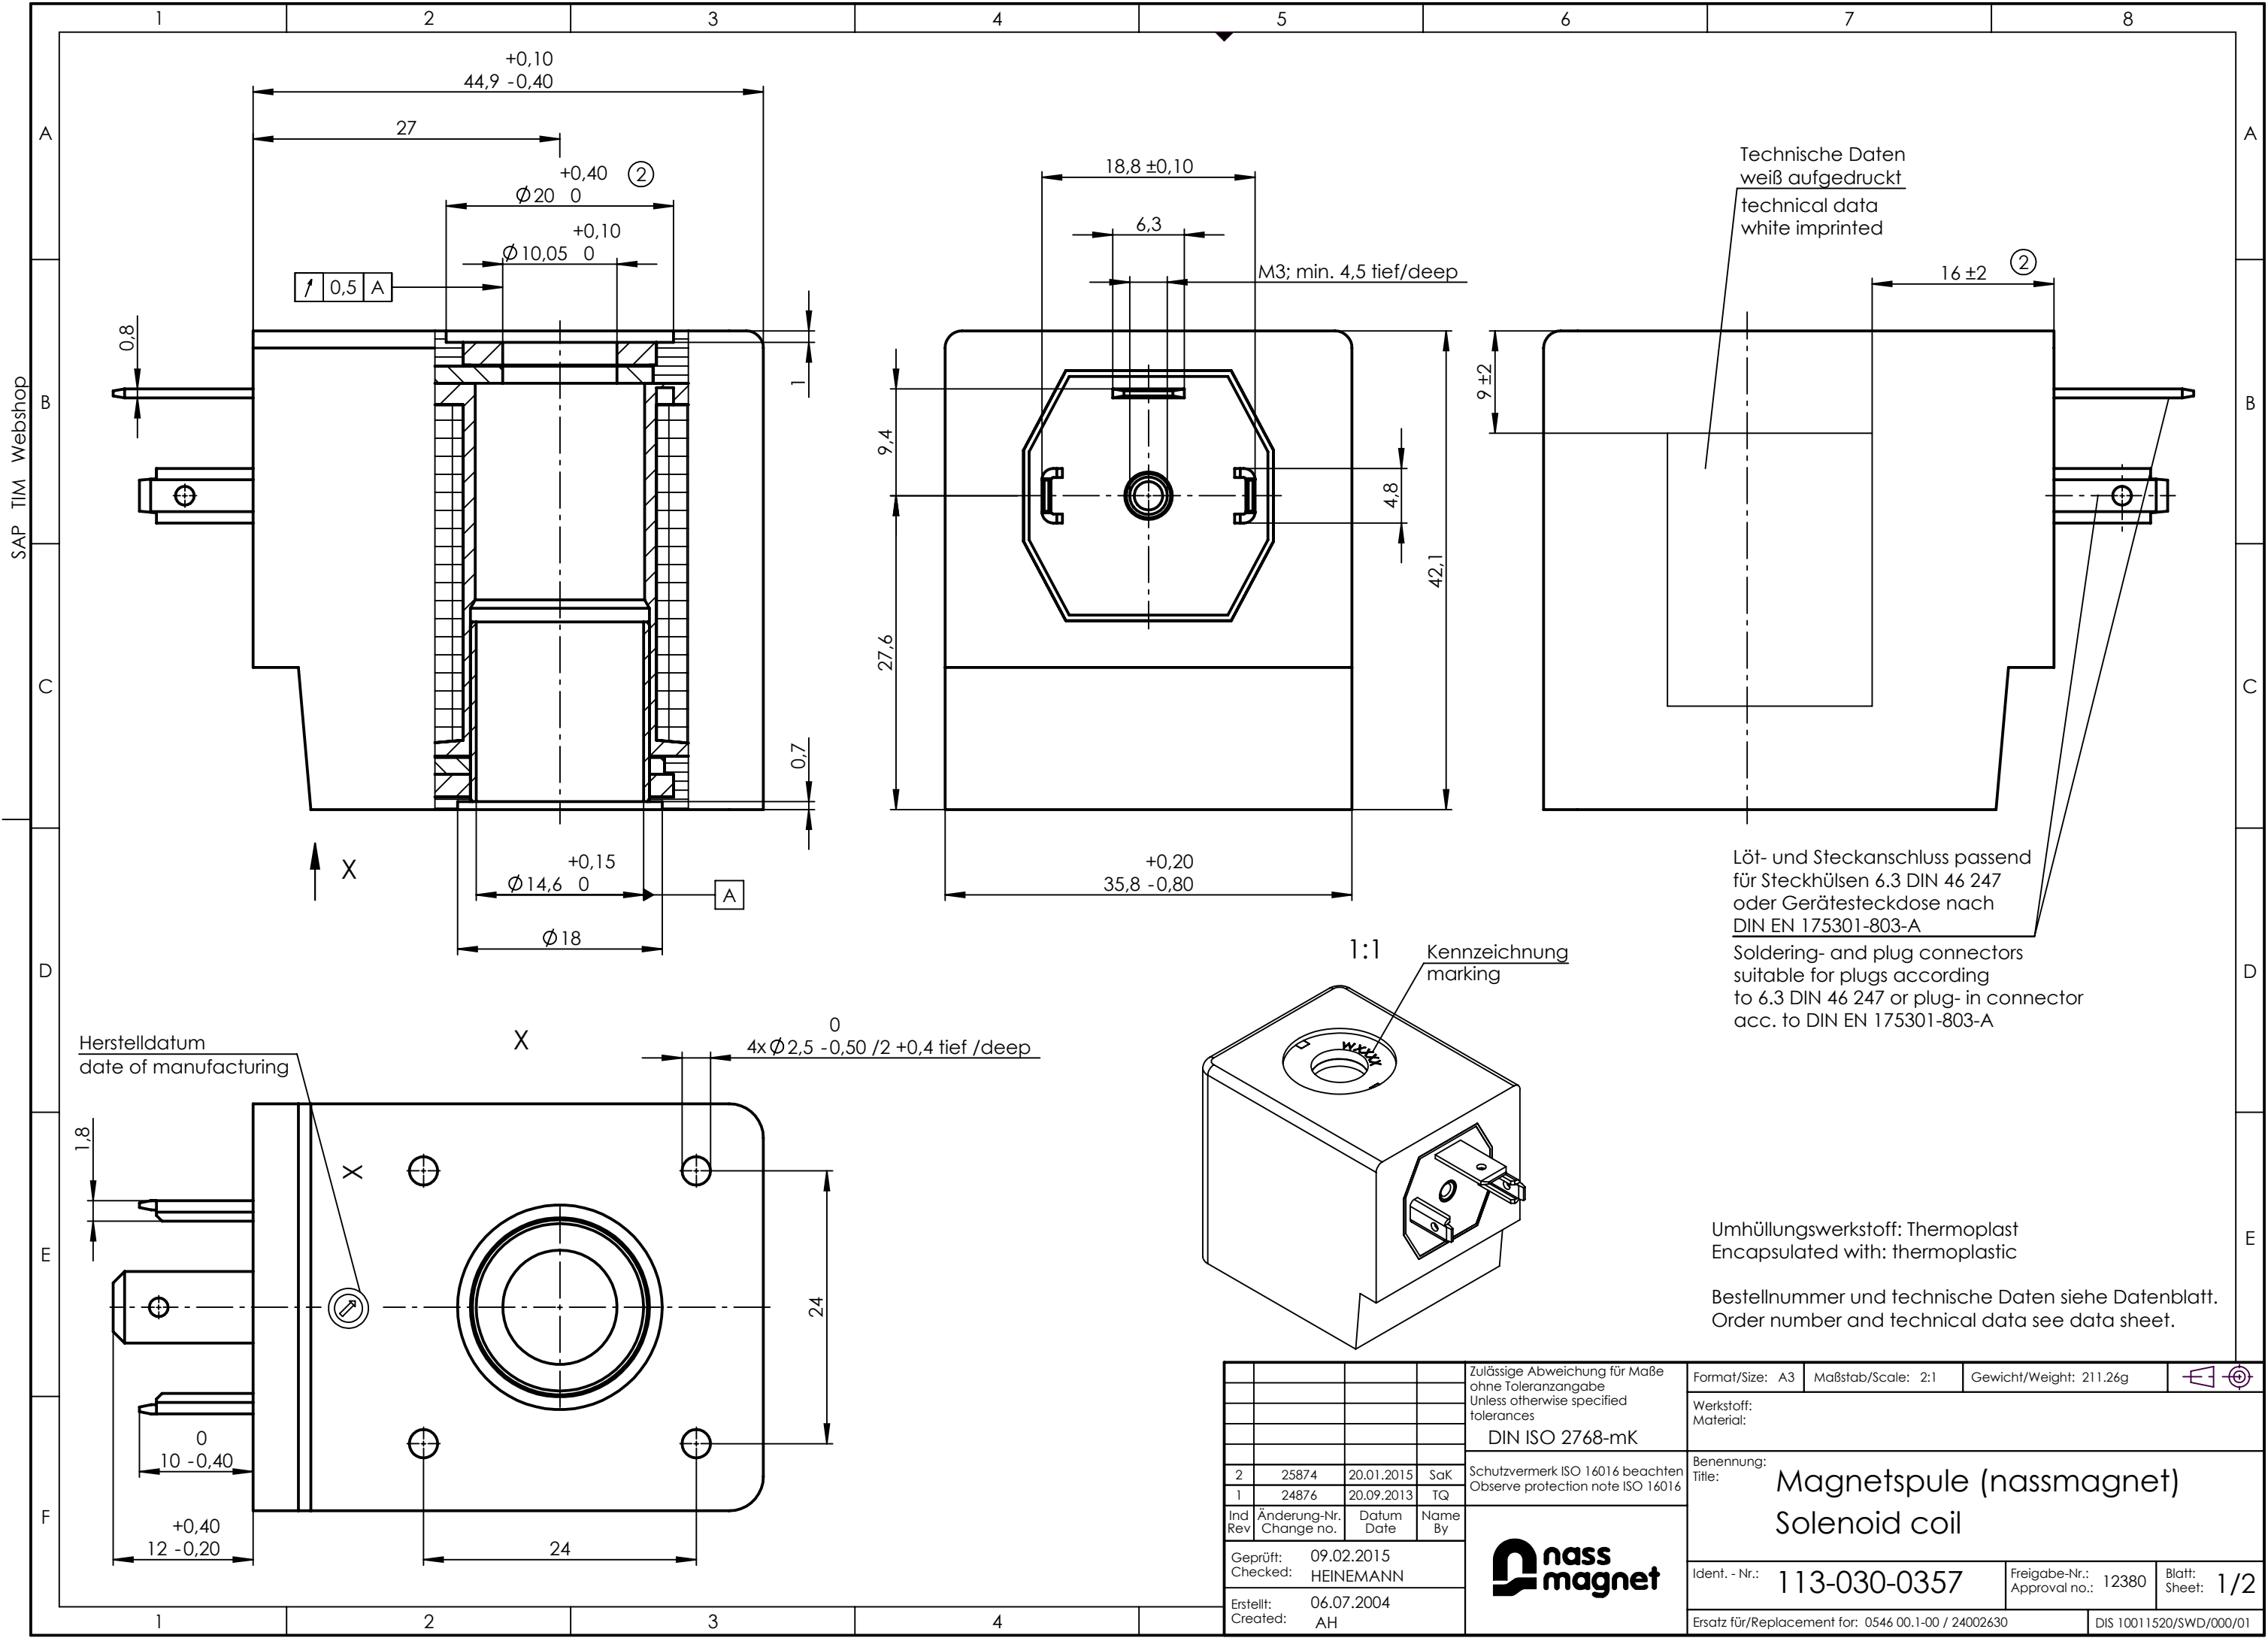

Hersteldatum
date of manufacturing

X

4x $\varnothing 2,5 \pm 0,50$ / 2 $\pm 0,4$ tief / deep

1:1

Kennzeichnung
marking

Löt- und Steckanschluss passend
für Stekhülsen 6.3 DIN 46 247
oder Gerätesteckdose nach
DIN EN 175301-803-A
Soldering- and plug connectors
suitable for plugs according
to 6.3 DIN 46 247 or plug- in connector
acc. to DIN EN 175301-803-A

Umhüllungswerkstoff: Thermoplast
Encapsulated with: thermoplastic

Bestellnummer und technische Daten siehe Datenblatt.
Order number and technical data see data sheet.

					Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 2:1	Gewicht/Weight: 211.26g	
					DIN ISO 2768-mK	Werkstoff: Material:			
2	25874	20.01.2015	SaK	Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016		Benennung: Title: Magnetspule (nassmagnet) Solenoid coil			
1	24876	20.09.2013	TQ						
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By						
Geprüft: Checked:		09.02.2015 HEINEMANN							
Erstellt: Created:		06.07.2004 AH							
						Ident. - Nr.: 113-030-0357		Freigabe-Nr.: Approval no.: 12380	Blatt: Sheet: 1/2
Ersatz für/Replacement for: 0546 00.1-00 / 24002630								DIS 10011520/SWD/000/01	

