


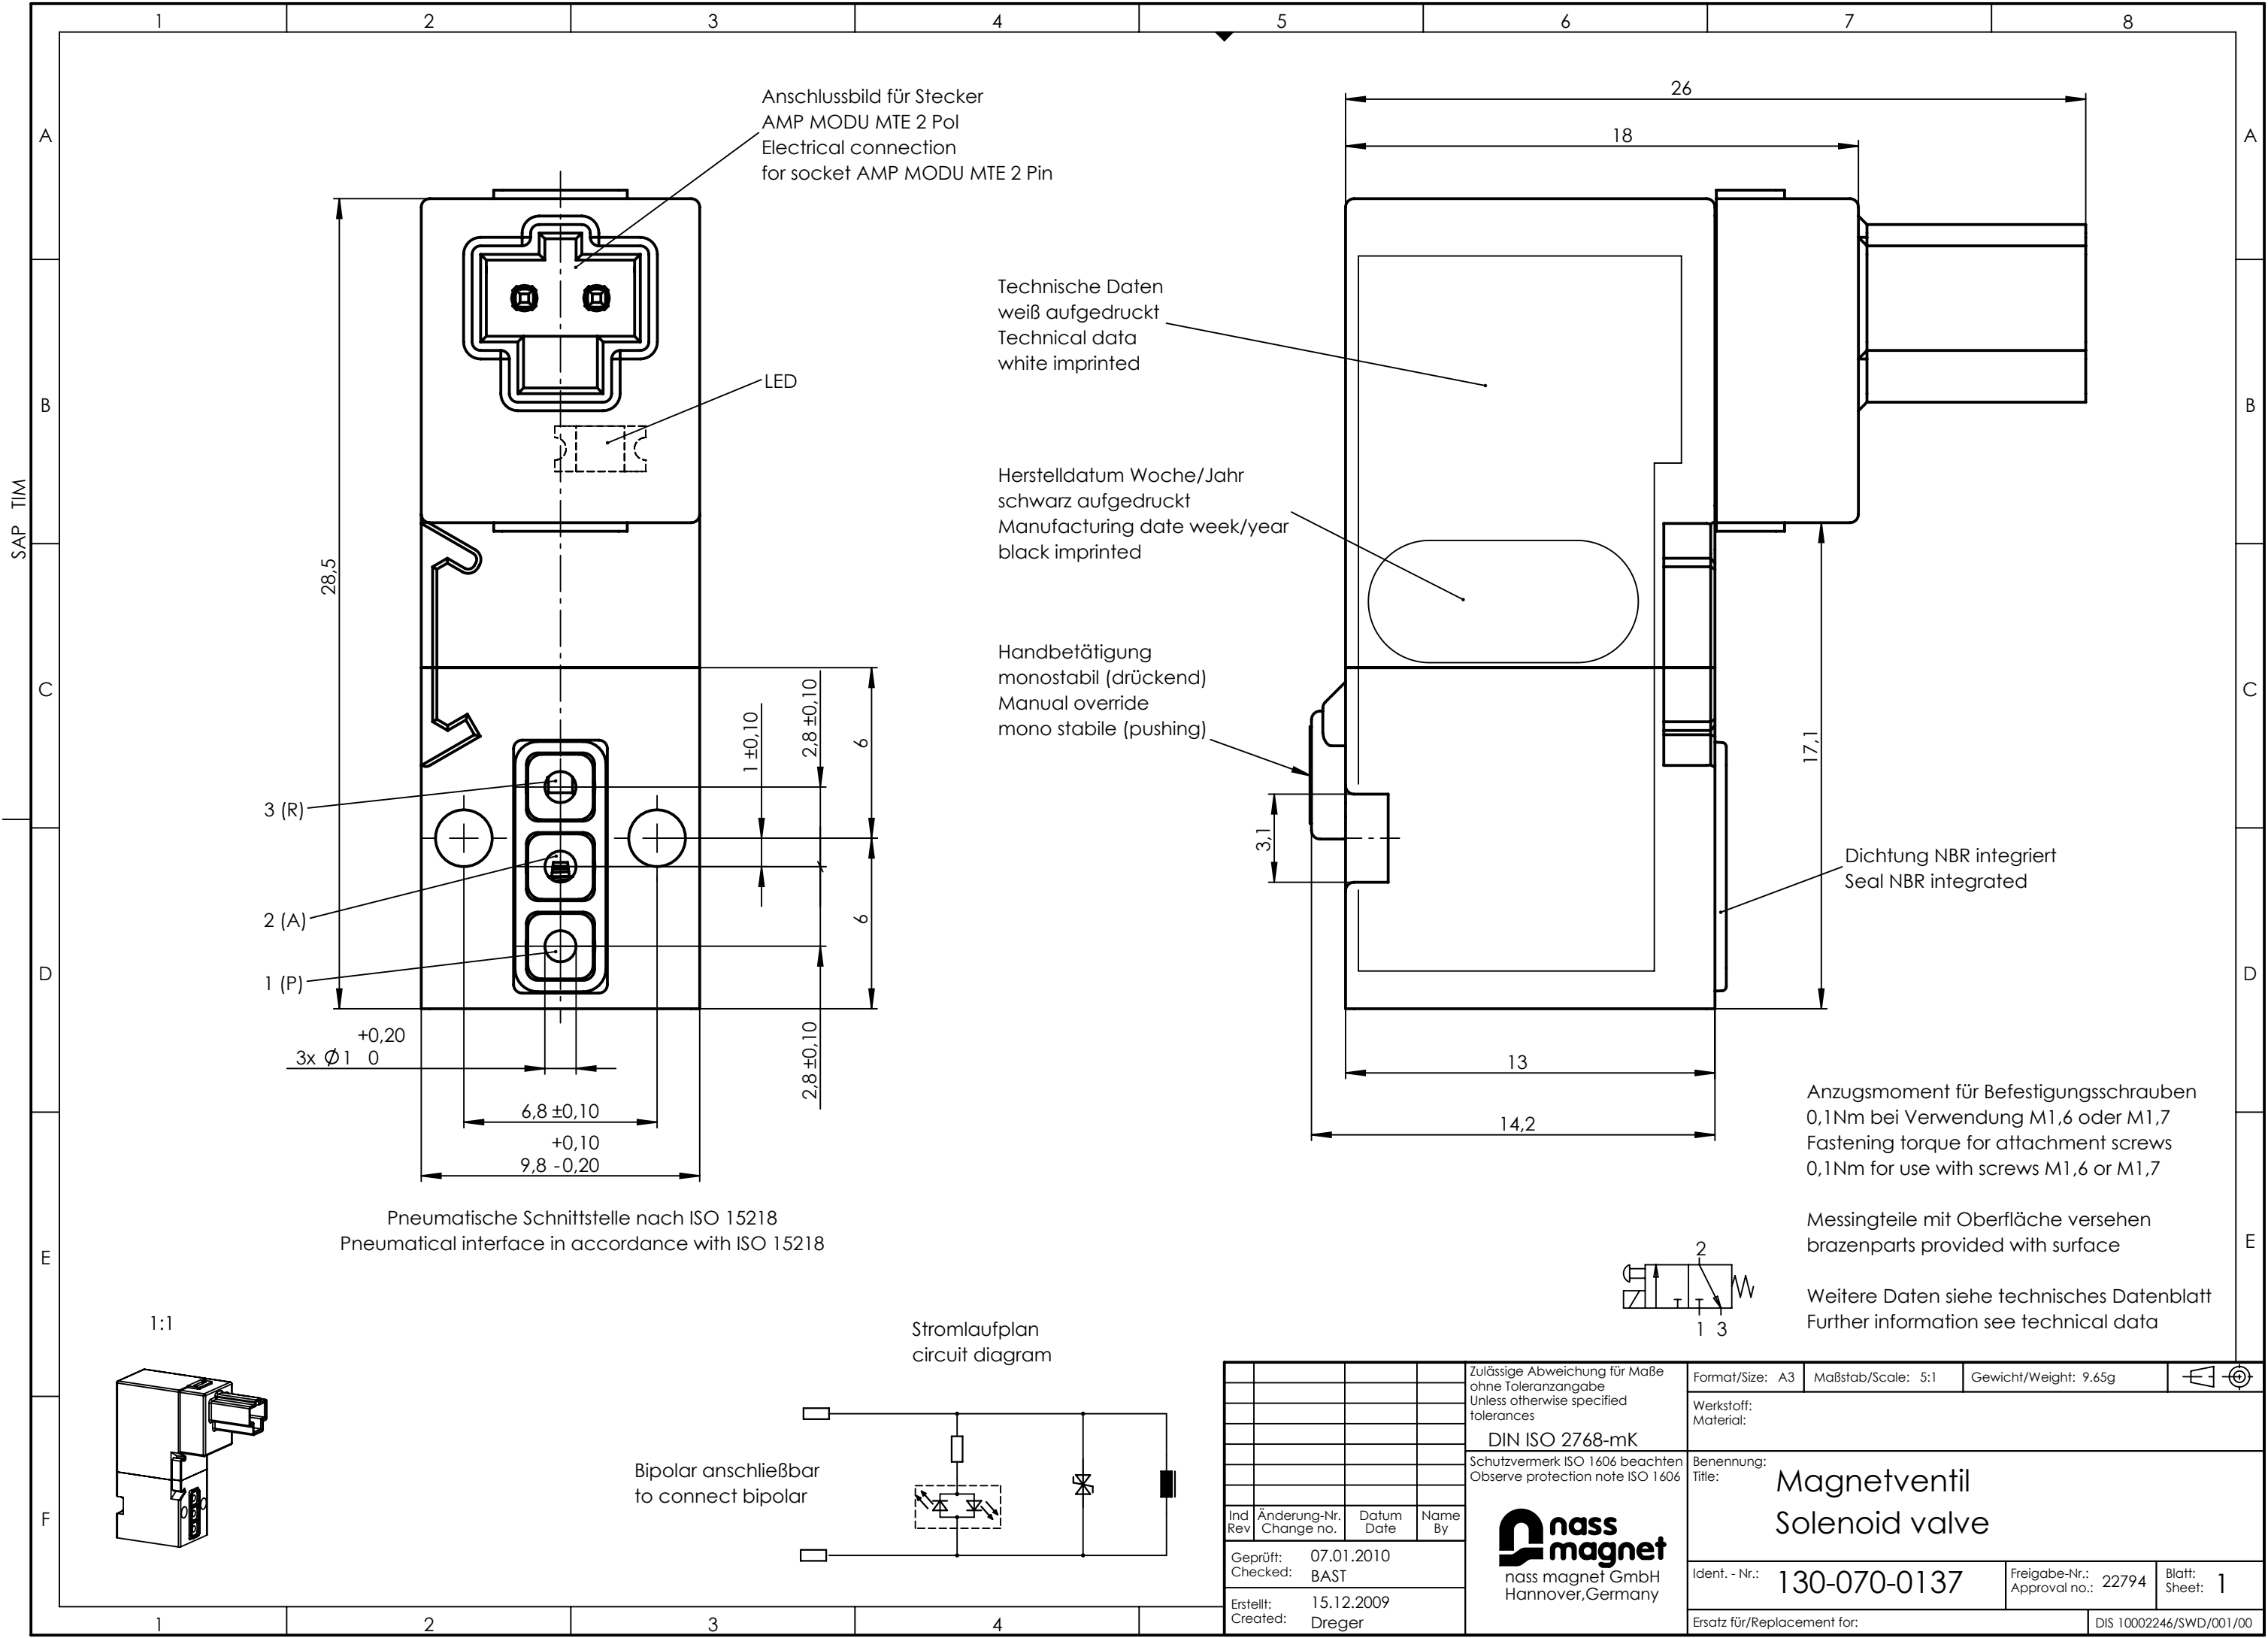

Anschlussbild für Stecker
AMP MODU MTE 2 Pol
Electrical connection
for socket AMP MODU MTE 2 Pin

Technische Daten
weiß aufgedruckt
Technical data
white imprinted

Herstelldatum Woche/Jahr
schwarz aufgedruckt
Manufacturing date week/year
black imprinted

Handbetätigung
monostabil (drückend)
Manual override
mono stabile (pushing)

Dichtung NBR integriert
Seal NBR integrated

Anzugsmoment für Befestigungsschrauben
0,1Nm bei Verwendung M1,6 oder M1,7
Fastening torque for attachment screws
0,1Nm for use with screws M1,6 or M1,7

Messingteile mit Oberfläche versehen
brazenparts provided with surface

Weitere Daten siehe technisches Datenblatt
Further information see technical data

Pneumatische Schnittstelle nach ISO 15218
Pneumatical interface in accordance with ISO 15218

Stromlaufplan
circuit diagram

Bipolar anschließbar
to connect bipolar



					Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 5:1	Gewicht/Weight: 9.65g	
					DIN ISO 2768-mK	Werkstoff: Material:			
					Schutzvermerk ISO 1606 beachten Observe protection note ISO 1606	Benennung: Title: Magnetventil Solenoid valve			
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By	 nass magnet GmbH Hannover, Germany		Ident. - Nr.: 130-070-0137		Freigabe-Nr.: Approval no.: 22794	Blatt: Sheet: 1
Geprüft: Checked: 07.01.2010 BAST									
Erstellt: Created: 15.12.2009 Dreger									
						Ersatz für/Replacement for:		DIS 10002246/SWD/001/00	