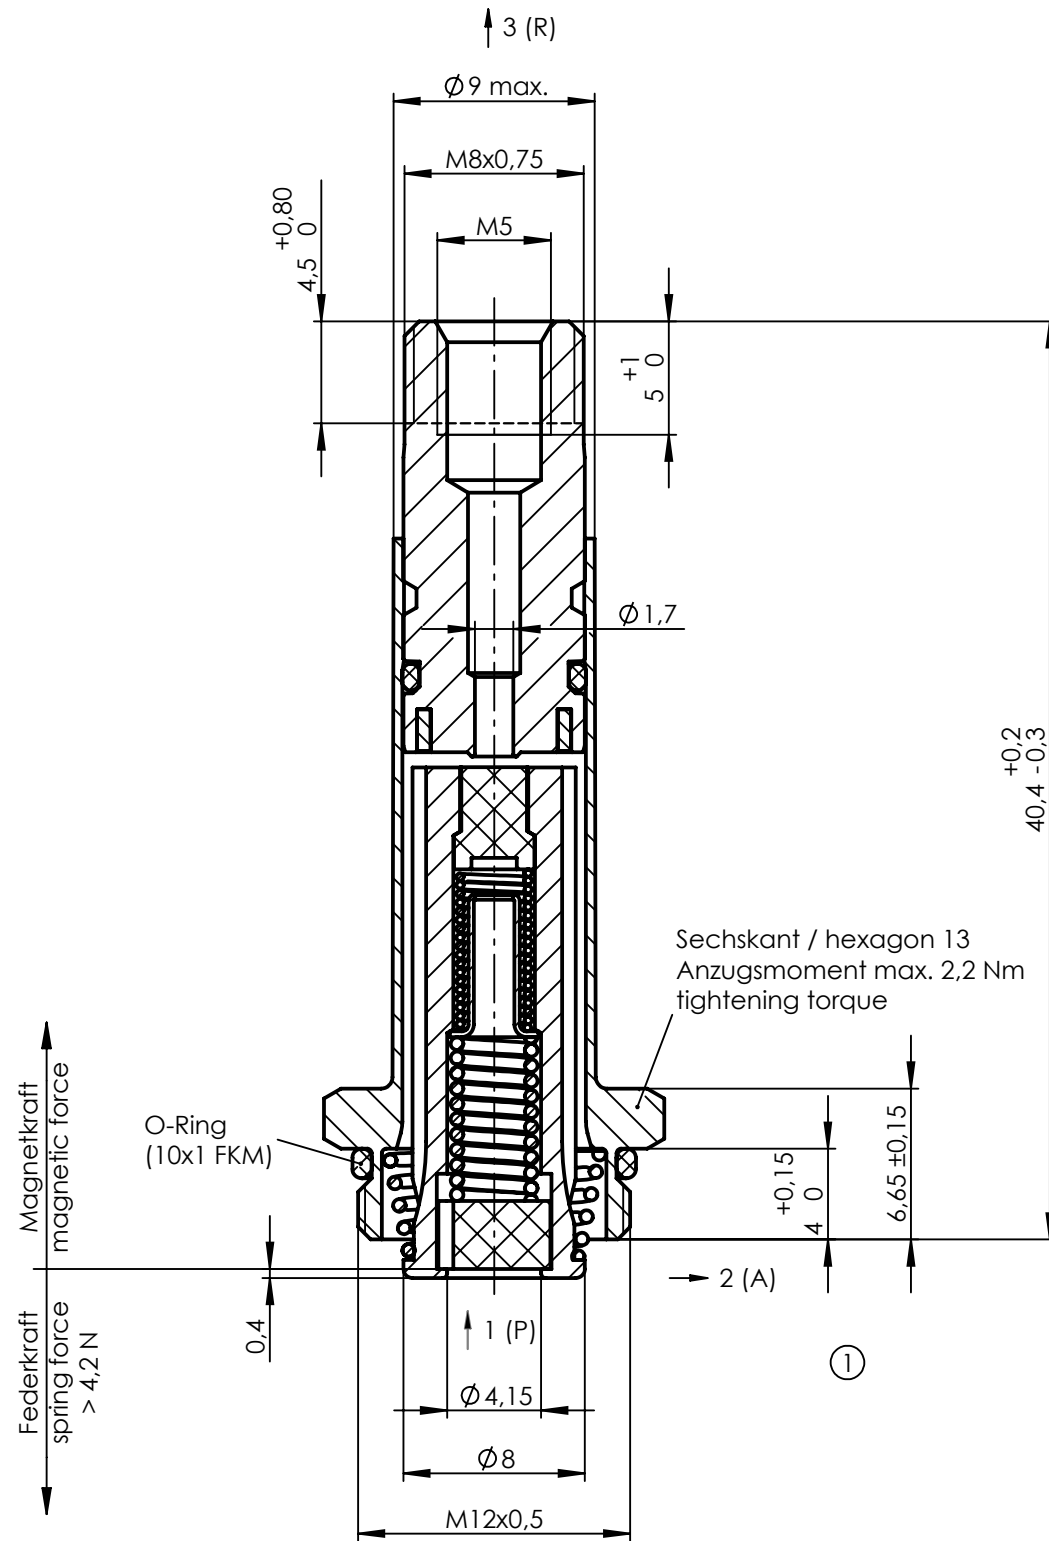


Kennzeichnung/ marking:

XXXX letzte 4 Stellen der Materialnummer
last 4 digits of part number
KWJJ Herstellungsdatum/ date of manufacture:
Kalenderwoche, Jahr/ week, year

Anker und Feder mit
Öl Typ HLP nach DIN 51524-2 leicht geölt.
Plunger and spring lubricated with
oil type HLP acc. to DIN 51524-2.

Prüfdruck 10bar, zulässige Leckage max. 2ml/min
Test pressure 10bar, allowed leakage max. 2ml/min

① Dichtungswerkstoff: FKM
sealing material: FKM

Für 3/2-Wege NC / for 3/2-ways NC
NW 1,7/1,7 10bar

Ankersystem-Temperatureinsatzbereich -10°C...+170°C.
Der Temperatureinsatzbereich des kompletten Magnetventils
ist auch abhängig von der eingesetzten Magnetspule.

Armature assembly temperature range -10°C...+170°C.
The temperature range of the complete solenoid
valve depends on the used coil.

Ankersysteme in Kunststoffformpaletten verpackt.
Armature assemblies packed into proper plastic pallets.

Ventilschnittstelle nach 920-910-0020.
Interface of valve acc. to 920-910-0020.

				Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances		Format/Size: A3		Maßstab/Scale: 3:1		Gewicht/Weight: 17.59g			
				DIN ISO 2768-mK		Werkstoff: Material:							
				Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016		Benennung: Title: Ankersystem 3/2NC 1,7 10bar Armature assembly							
1	29358	11.06.2019	SaK			Ident. - Nr.: 108-010-0004		Freigabe-Nr.: 20378 Approval no.: 20378		Blatt: Sheet: 1			
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By										
Geprüft: Checked:		10.05.2022 RIECK											
Erstellt: Created:		11.06.2019 Kölbel											
						Ersatz für/Replacement for: 0537 00.6-80 / 26005231						DIS 10019190/SWD/001/00	