Kabelstecker, Bauform A, ähnlich wie EN 175301-803 (ISO 4400)

SAP TIM

Angespritzte Ummantelung

Farbe	anthrazit (transluzent)
Material	TPU
Bedruckung	Schaltbild; weiß; auf Stirnseite

Kontaktträger

Material	PA6 GF15
Polzahl	2 + 2 PE
Richtung der Schutzerdung	6/12 h
Kontaktabstand	18 mm

Leitung

Mantel	PVC, schwarz
Innenleiter	gelb/grün, blau, braun
Aderanzahl x Aderquerschnitt	3 x 0,75 mm²
Außendurchmesser	ca. 6,7 mm
Länge (L)	5,00 m
Abmantelung (A)	30,0 mm
Litzenenden	mit Aderendhülsen ausgestattet
Temperaturbereich (fest)	-30 ... +80°C
Temperaturbereich (bewegt)	-5 ... +70°C

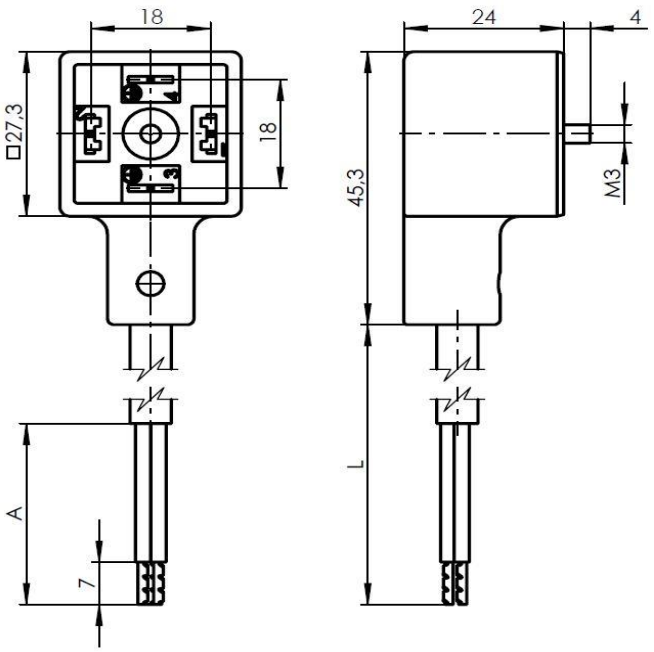

Kontakte

Material	CuZn, beschichtet mit Cu/Sn
Durchgangswiderstand	< 15 mOhm

Dichtung

Typ	TPU, angespritzt

Befestigungsschraube

Material	A2-50 (rostfreier Stahl)
Größe	M3 x 26,0 mm
Schlitzform	Kreuzschlitz (Form H) mit Längsschlitz
Anzugsdrehmoment	0,4 ± 0,1 Nm

Aufdruck



Elektronik

Eingebaute Elektronik	LED + Varistor
LED	rot
Störschutzelement	ja, Varistor
Spannungsbereich	24 V ± 15 %
Stromart	AC/DC
Betriebsstrom	max. 1,50 A (Derating ist zu beachten.)
Verpolungssicher	ja

Allgemeine Eigenschaften

Temperaturbereich *	-25 ... +90°C
RoHS	ja
Schutzgrad (IEC 60529) **	IP67

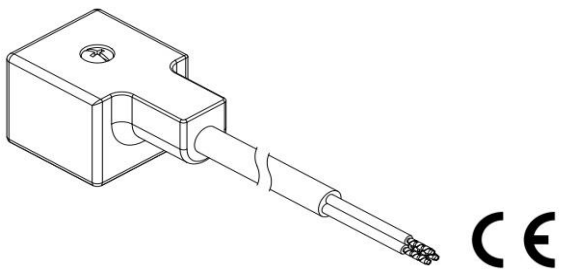

Verpackung

Einzelverpackung. Der Kabelstecker ist in Kunststoffbeutel einzelverpackt. Befestigungsschraube ist in Kunststoffbeutel eingelegt. Produktinformationen sind auf dem Aufkleber von Plastikbeutel dargestellt.
Größe von Kunststoffbeutel: 200x300 mm.

* Abhängig von angeschlossener Leitung.

** Ist im ordnungsgemäß montierten Zustand am Gegenstück zu testen.

Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By
7	32222	14.06.2024	GJO
6	31323	21.03.2022	TTO
5	30748	12.01.2022	BKI
4	28333	01.03.2018	GJO
3	26609	08.02.2016	PKR
2	26600	01.02.2016	PKR
1	26443	27.10.2015	PKR

Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances

DIN ISO 2768-v

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Observe protection note ISO 16016

Geprüft: Checked: 14.06.2024 SZAKACS

Erstellt: Created: 17.09.2012 KROZSER

nass magnet

Format/Size: A4 | Maßstab/Scale: | Gewicht/Weight: 370 g/St

Werkstoff: Material:

Benennung: Title:

Kabelst. A2+2E12 PVC3x0,75 5,00m 03Br

Ident. - Nr.: 611-202-0301 | Freigabe-Nr.: Approval no.: 24276 | Blatt: Sheet: 1

Ersatz für/Replacement for:

Designänderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.