

SAP TIM

Farbe	anthrazitgrau
Material	TPU
Bedruckung	Schaltbild; weiß; auf Stirnseite

Material	PA6 GF15
Polzahl	2 + 2 PE
Richtung der Schutzerdung	6/12 h
Kontaktabstand	8 mm

Mantel	PVC, schwarz
Innenleiter	gelb/grün, blau, braun
Aderanzahl x Aderquerschnitt	3 x 0,50 mm ²
Außendurchmesser	ca. 5,1 mm
Länge (L)	2,00 m
Abmantelung (A)	30,0 mm
Litzenenden	mit Aderendhülsen ausgestattet
Temperaturbereich (fest)	-30 ... +80°C
Temperaturbereich (bewegt)	-5 ... +70°C

Material	CuZn, beschichtet mit Cu/Sn
Durchgangswiderstand	< 15 mOhm

Typ	TPU, angespritzt
-----	------------------

Material	A2-50 (rostfreier Stahl)
Größe	M2,5 x 22,5 mm
Schlitzform	Kreuzschlitz (Form H) mit Längsschlitz
Anzugsdrehmoment	0,4 ± 0,1 Nm

Eingebaute Elektronik	LED + Varistor
LED	rot
Störschutzelement	ja, Varistor
Spannungsbereich	24 V ± 15 %
Stromart	AC/DC
Betriebsstrom	max. 1,50 A (Derating ist zu beachten.)
Verpolungssicher	ja

Temperaturbereich *	-25 ... +90°C
RoHS	ja
Schutzgrad (IEC 60529) **	IP67

Einzelverpackung. Der Kabelstecker ist des Kunststoffbeutel dargestellt.
Befestigungsschraube ist im Kunststoffbeutel beigelegt. Produktinformationen sind auf dem Aufkleber von Plastikbeutel dargestellt.
Kunststoffbeutel Größe ist 200X300mm.

* Abhängig von angeschlossener Leitung.

** Ist im ordnungsgemäß montierten Zustand am Gegenstück zu testen.


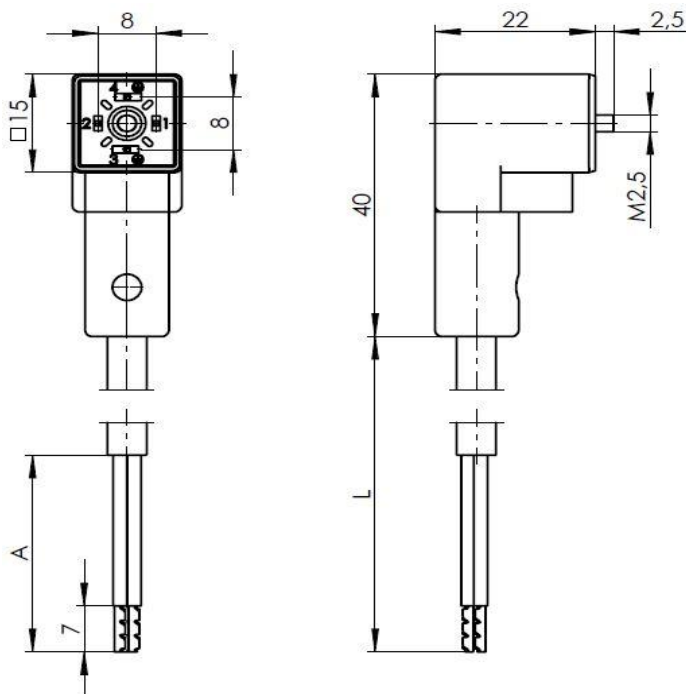


Diagram illustrating the wiring for the 24V AC/DC power supply. The brown wire is connected to a fuse, then a diode, and finally to terminal 1. The blue wire is connected to a resistor, then a diode, and finally to terminal 2. The green-yellow wire is connected to a diode and then to terminal 2. A 24V AC/DC power supply is connected to terminals 1 and 2.

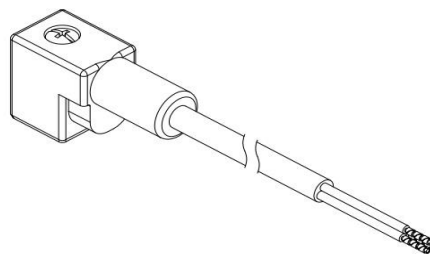

Technische Änderungen vorbehalten.