

Connector, form B, industrial type

Housing


Type	one-piece
Color	opaque (milky)
Material	PA6 GF20
Imprint	circuit diagram; black; top side

Cable gland

Thread	M16 x 1,5 mm
Cable diameter	4-6, 6-8 mm
Color	black
Material	PA6 GF30
Tightening torque	1,8 ± 0,2 Nm

Terminal block

Material	PA6 GF30
Poles	2 + PE
Direction of protecting earth	12 h
Contact distance	11 mm

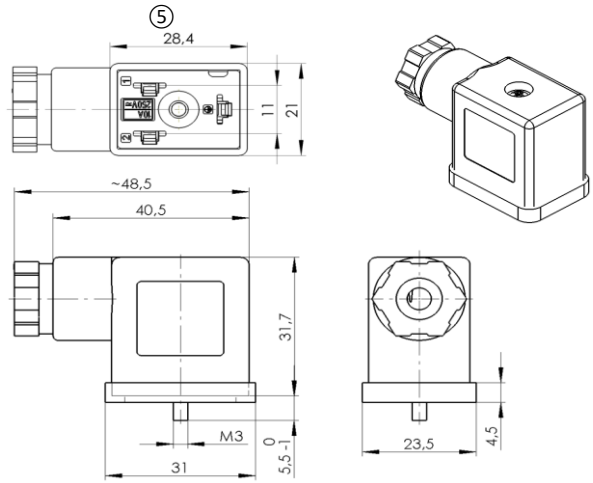

⑤ Contacts **

Material	CuZn, tin-plated
Resistance	< 15 mOhm
Conductor cross-section	0,5 - 1,5 mm²
Tightening torque	max. 0,3 Nm

Gasket

Material	NBR, black
Type	profile

Fastening screw

⑤ Material	steel 4.8, coated with zinc-nickel
⑤ Size	M3 x 34,0 mm (with cross recess)
Tightening torque	0,4 ± 0,1 Nm
Sealing washer	n/a

Circuit

Circuit	LED + varistor
Color of LED	red
Protecting element	yes, varistor
Voltage	230 V ± 15 %
Current type	AC / DC
Operating current	max. 1,5 A
Protecting against wrong polarity	yes

General properties

Ambient temperature range	-25°C ... +90°C
RoHS	yes
CSA approval	n/a
Protection grade (IEC 60529) *	IP65


Packaging

Single packaging. Terminal block and housing are packed in pre-assembled condition. Cable gland components are packed loose. Fastening screw is inserted into the plastic bag. Profile gasket is inserted into the plastic bag. The transparent packaging bag is printed with customer specific informations.


* Must be tested in properly mounted state on the counterpart.

** In order to establish a suitable electrical connection, the use of ferrules for stranded respectively fine-stranded conductors is mandatory. Be aware that the conductor cross-section affects the maximum current-load capacity.

Logo



Circuit diagram



				Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances				Format/Size: A4		Maßstab/Scale:		Gewicht/Weight:									
				DIN ISO 2768-v				Werkstoff: Material:													
5				31761				05.01.2023				BKI				Benennung: Title: 					