

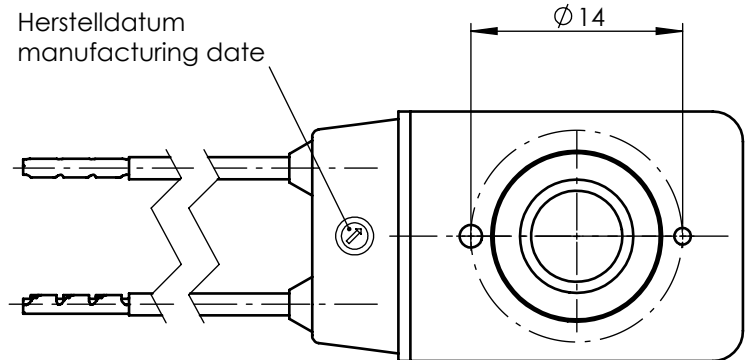
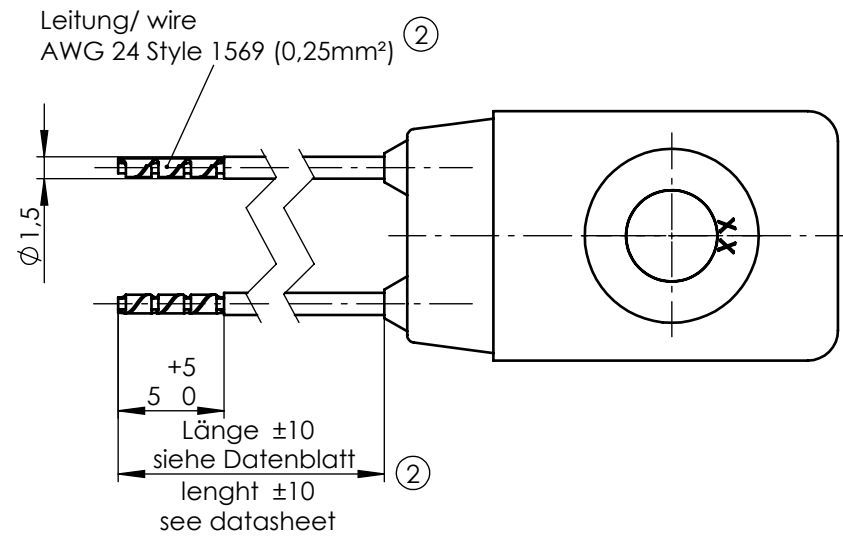
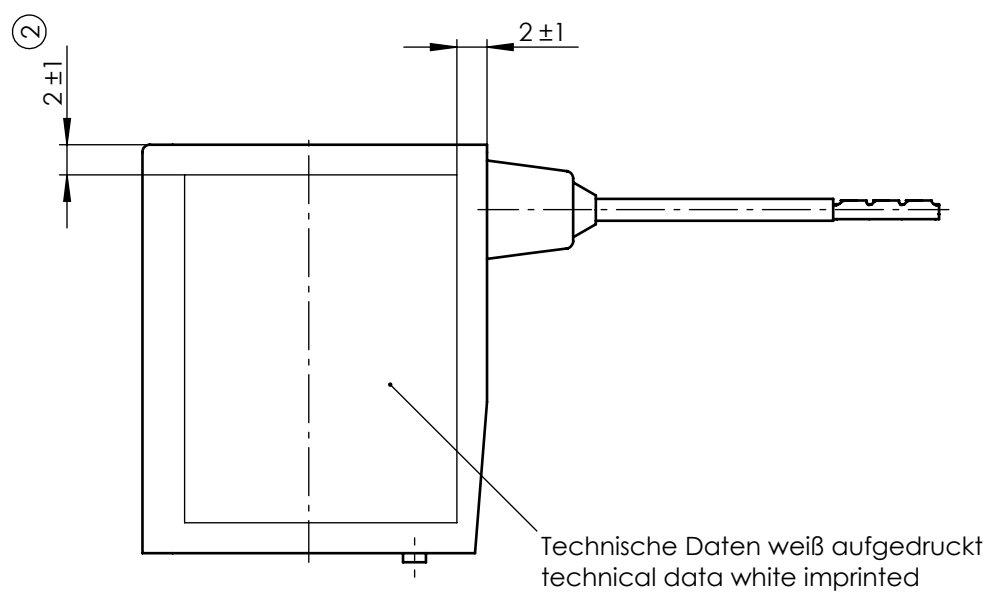


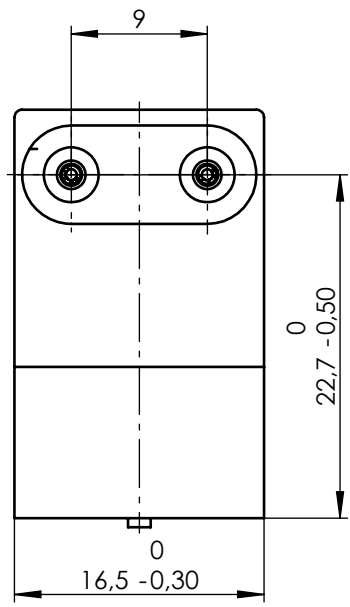

Leitungs-Temperaturbereich: -20°C...+105°C für feste Verlegung
-5°C...+105°C für flexible Verlegung


flying leads temperature range: -20°C...+105°C for fix installation
-5°C...+105°C for flexible installation

geeignet für ≤50V AC und ≤120V DC nach VDE 0100 Teil 410
applicable for ≤50V AC and ≤120V DC acc. to VDE 0100 part 410

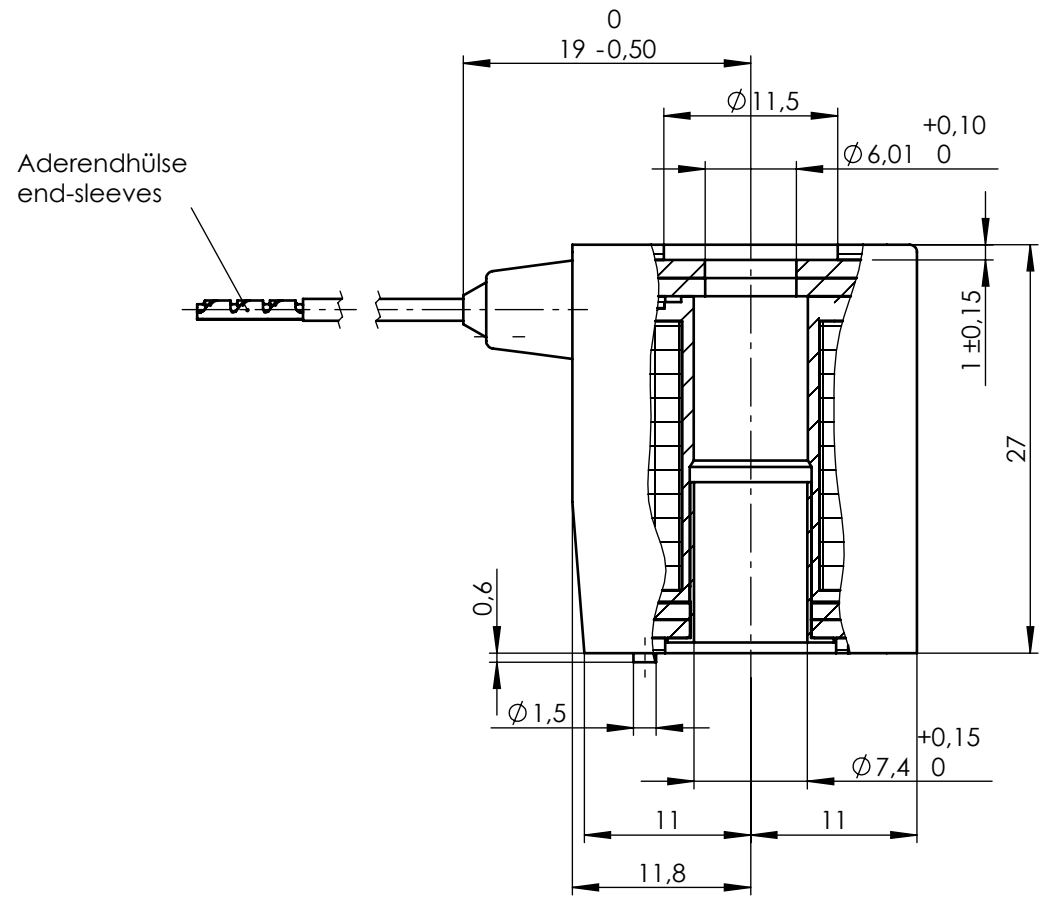

Umhüllungswerkstoff: Thermoplast
encapsulated with: thermoplastic

Bestellbezeichnung und technische Daten: siehe Datenblatt
order number and technical data: see data sheet

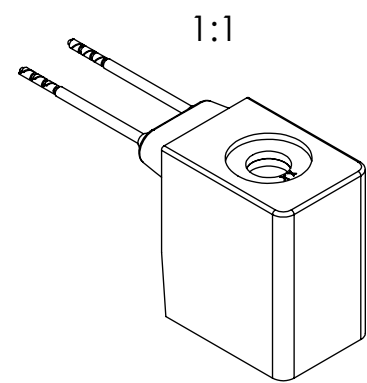

				Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances DIN ISO 2768-mK	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 2:1	Gewicht/Weight: 26.81g				
					Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016	Werkstoff: Material:					
						Benennung: Title: Magnetspule (nassmagnet) solenoid coil					
2	24346	07.11.2012	ChR			Ident. - Nr.: 106-030-0055					Freigabe-Nr.: Approval no.:
1	23974	28.02.2012	Ha	Ersatz für/Replacement for: 0559 00.1-00 / 2401243					DIS 10006479/SWD/000/01		
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By								
Geprüft: Checked: 21.11.2012 HEINEMANN											
Erstellt: Created: 28.02.2012 Halfmann											