

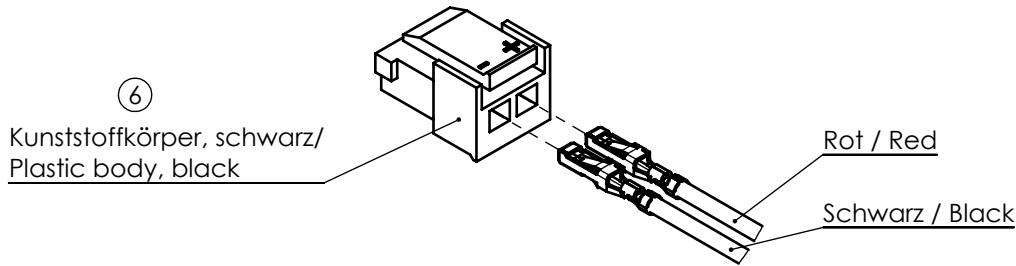


Artikelnummer / article number	Bezeichnung / description	A [mm]
616-202-0012	JPC Stecker 3-10 / 0,1m r/s	100
616-202-0002	JPC Stecker 3-10 / 0,3m r/s	315
616-202-0003	JPC Stecker 3-10 / 0,6m r/s	600
616-202-0016	JPC Stecker 3-10 / 0,1m r/s	100

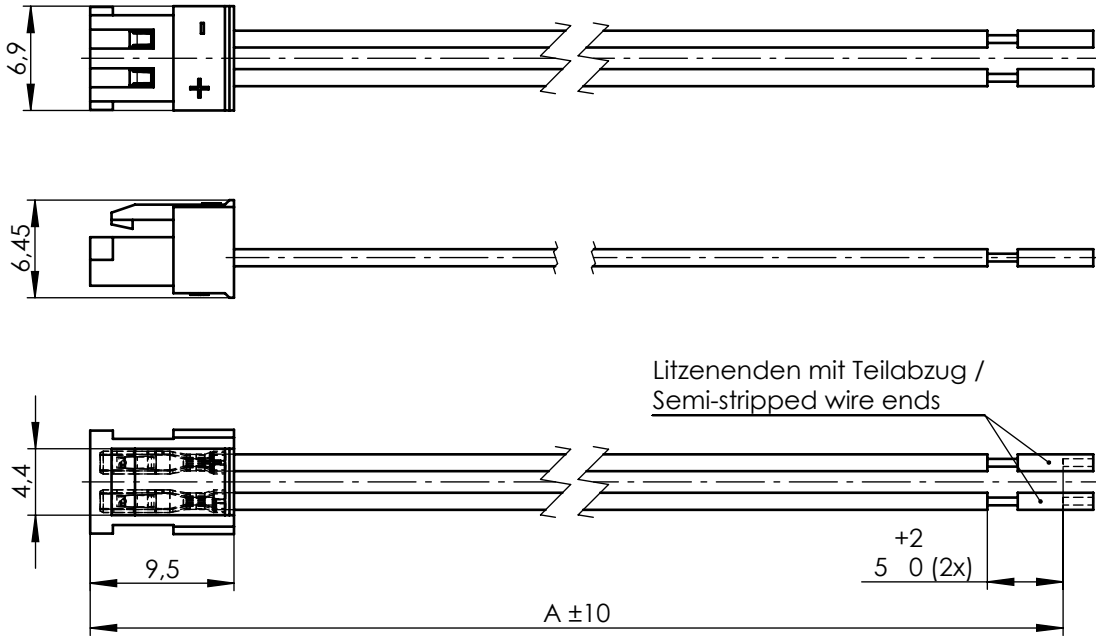

1:1



⑥ **Bemerkungen, Litze:**

Leiter: Cu-Litze, verzinkt;
 Isolation: PVC;
 Außendurchmesser: $1,12 \pm 0,05$ mm;
 Querschnitt: 24 AWG;
 Zulassung: UL 1061

⑥ **Comments, single wire:**

Conductor: tinned copper;
 Insulation: PVC;
 Outer diameter: $1,12 \pm 0,05$ mm;
 Cross-section: 24 AWG
 Approval: UL 1061

6	26582	08.01.2016	GJO	Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances DIN ISO 2768-mK	Format/Size: A4	Maßstab/Scale: 2:1	Gewicht/Weight: g	
5	26565	2015.12.11.	LMA		Werkstoff: Material:			
4	24156	22.06.2012	GJO	Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016	Benennung: Title: JPC Stecker 3-10			
3	23849	2011.12.08.	GJO		JPC connector 3-10			
2	23190	2010.11.03.	PKR		Ident. - Nr.: 616-202-0014	Freigabe-Nr.: Approval no.:	Blatt: Sheet: 1/1	
1	0648	2005.10.26.	PKR		Ersatz für/Replacement for:			DIS 10005971/SWD/000/03
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By		Geprüft: 08.01.2016 Checked: TASNER			
Erstellt: 21.06.2005 Created: KROZSER								