


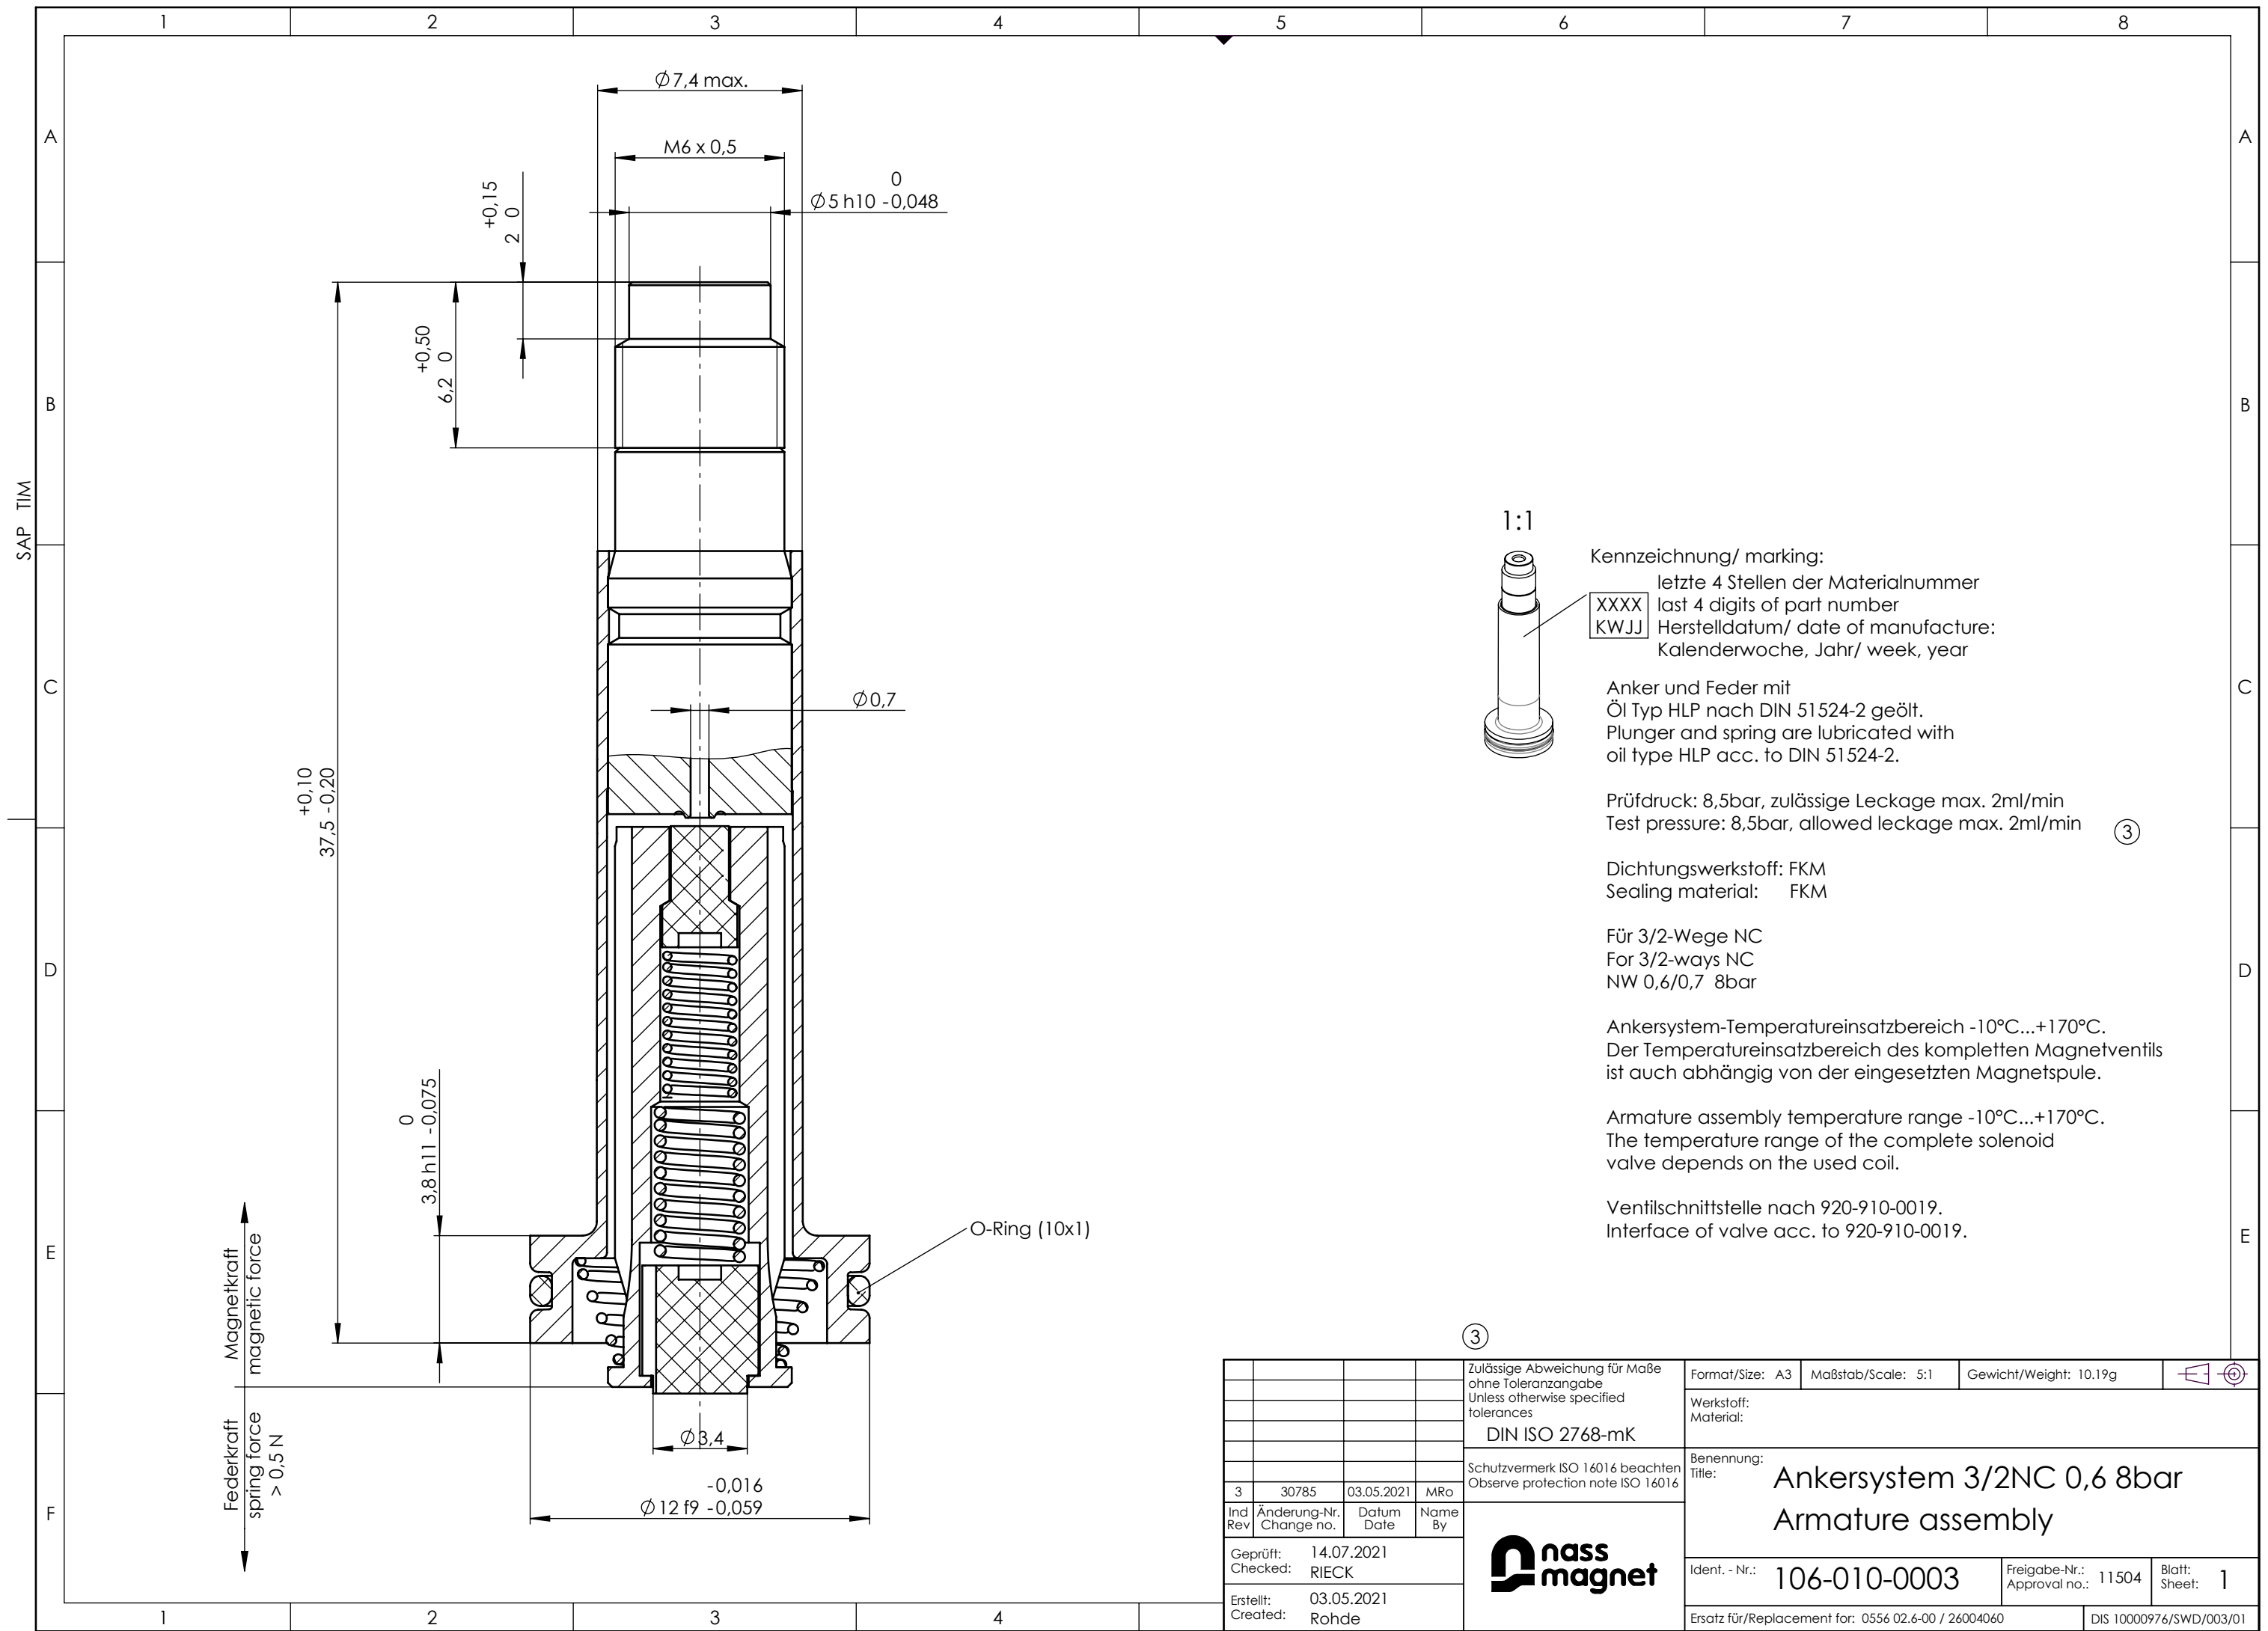

Kennzeichnung/ marking:
letzte 4 Stellen der Materialnummer
last 4 digits of part number
Herstelldatum/ date of manufacture:
Kalenderwoche, Jahr/ week, year

Anker und Feder mit
Öl Typ HLP nach DIN 51 524-2 geölt.
Plunger and spring are lubricated with
oil type HLP acc. to DIN 51524-2.

Prüfdruck: 8,5bar, zulässige Leckage max. 2ml/min
Test pressure: 8,5bar, allowed leakage max. 2ml/min

Dichtungswerkstoff: FKM
Sealing material: FKM

Für 3/2-Wege NC
For 3/2-ways NC
NW 0,6/0,7 8bar

Ankersystem-Temperatureinsatzbereich -10°C...+170°C.
Der Temperatureinsatzbereich des kompletten Magnetventils
ist auch abhängig von der eingesetzten Magnetspule.

Armature assembly temperature range -10°C...+170°C.
The temperature range of the complete solenoid
valve depends on the used coil.

Ventilschnittstelle nach 920-910-0019.
Interface of valve acc. to 920-910-0019.

				Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances DIN ISO 2768-mK	Format/Size: A3		Maßstab/Scale: 5:1		Gewicht/Weight: 10.19g		 			
					Werkstoff: Material:									
					Benennung: Title: Ankersystem 3/2NC 0,6 8bar Armature assembly									
3	30785	03.05.2021	MRo		Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016									
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By		Ident. - Nr.:		106-010-0003			Freigabe-Nr.: Approval no.:		11504	Blatt: Sheet:	1
Geprüft: Checked:		14.07.2021 RIECK			Ersatz für/Replacement for: 0556 02.6-00 / 26004060									
Erstellt: Created:		03.05.2021 Rohde			DIS 10000976/SWD/003/01									