


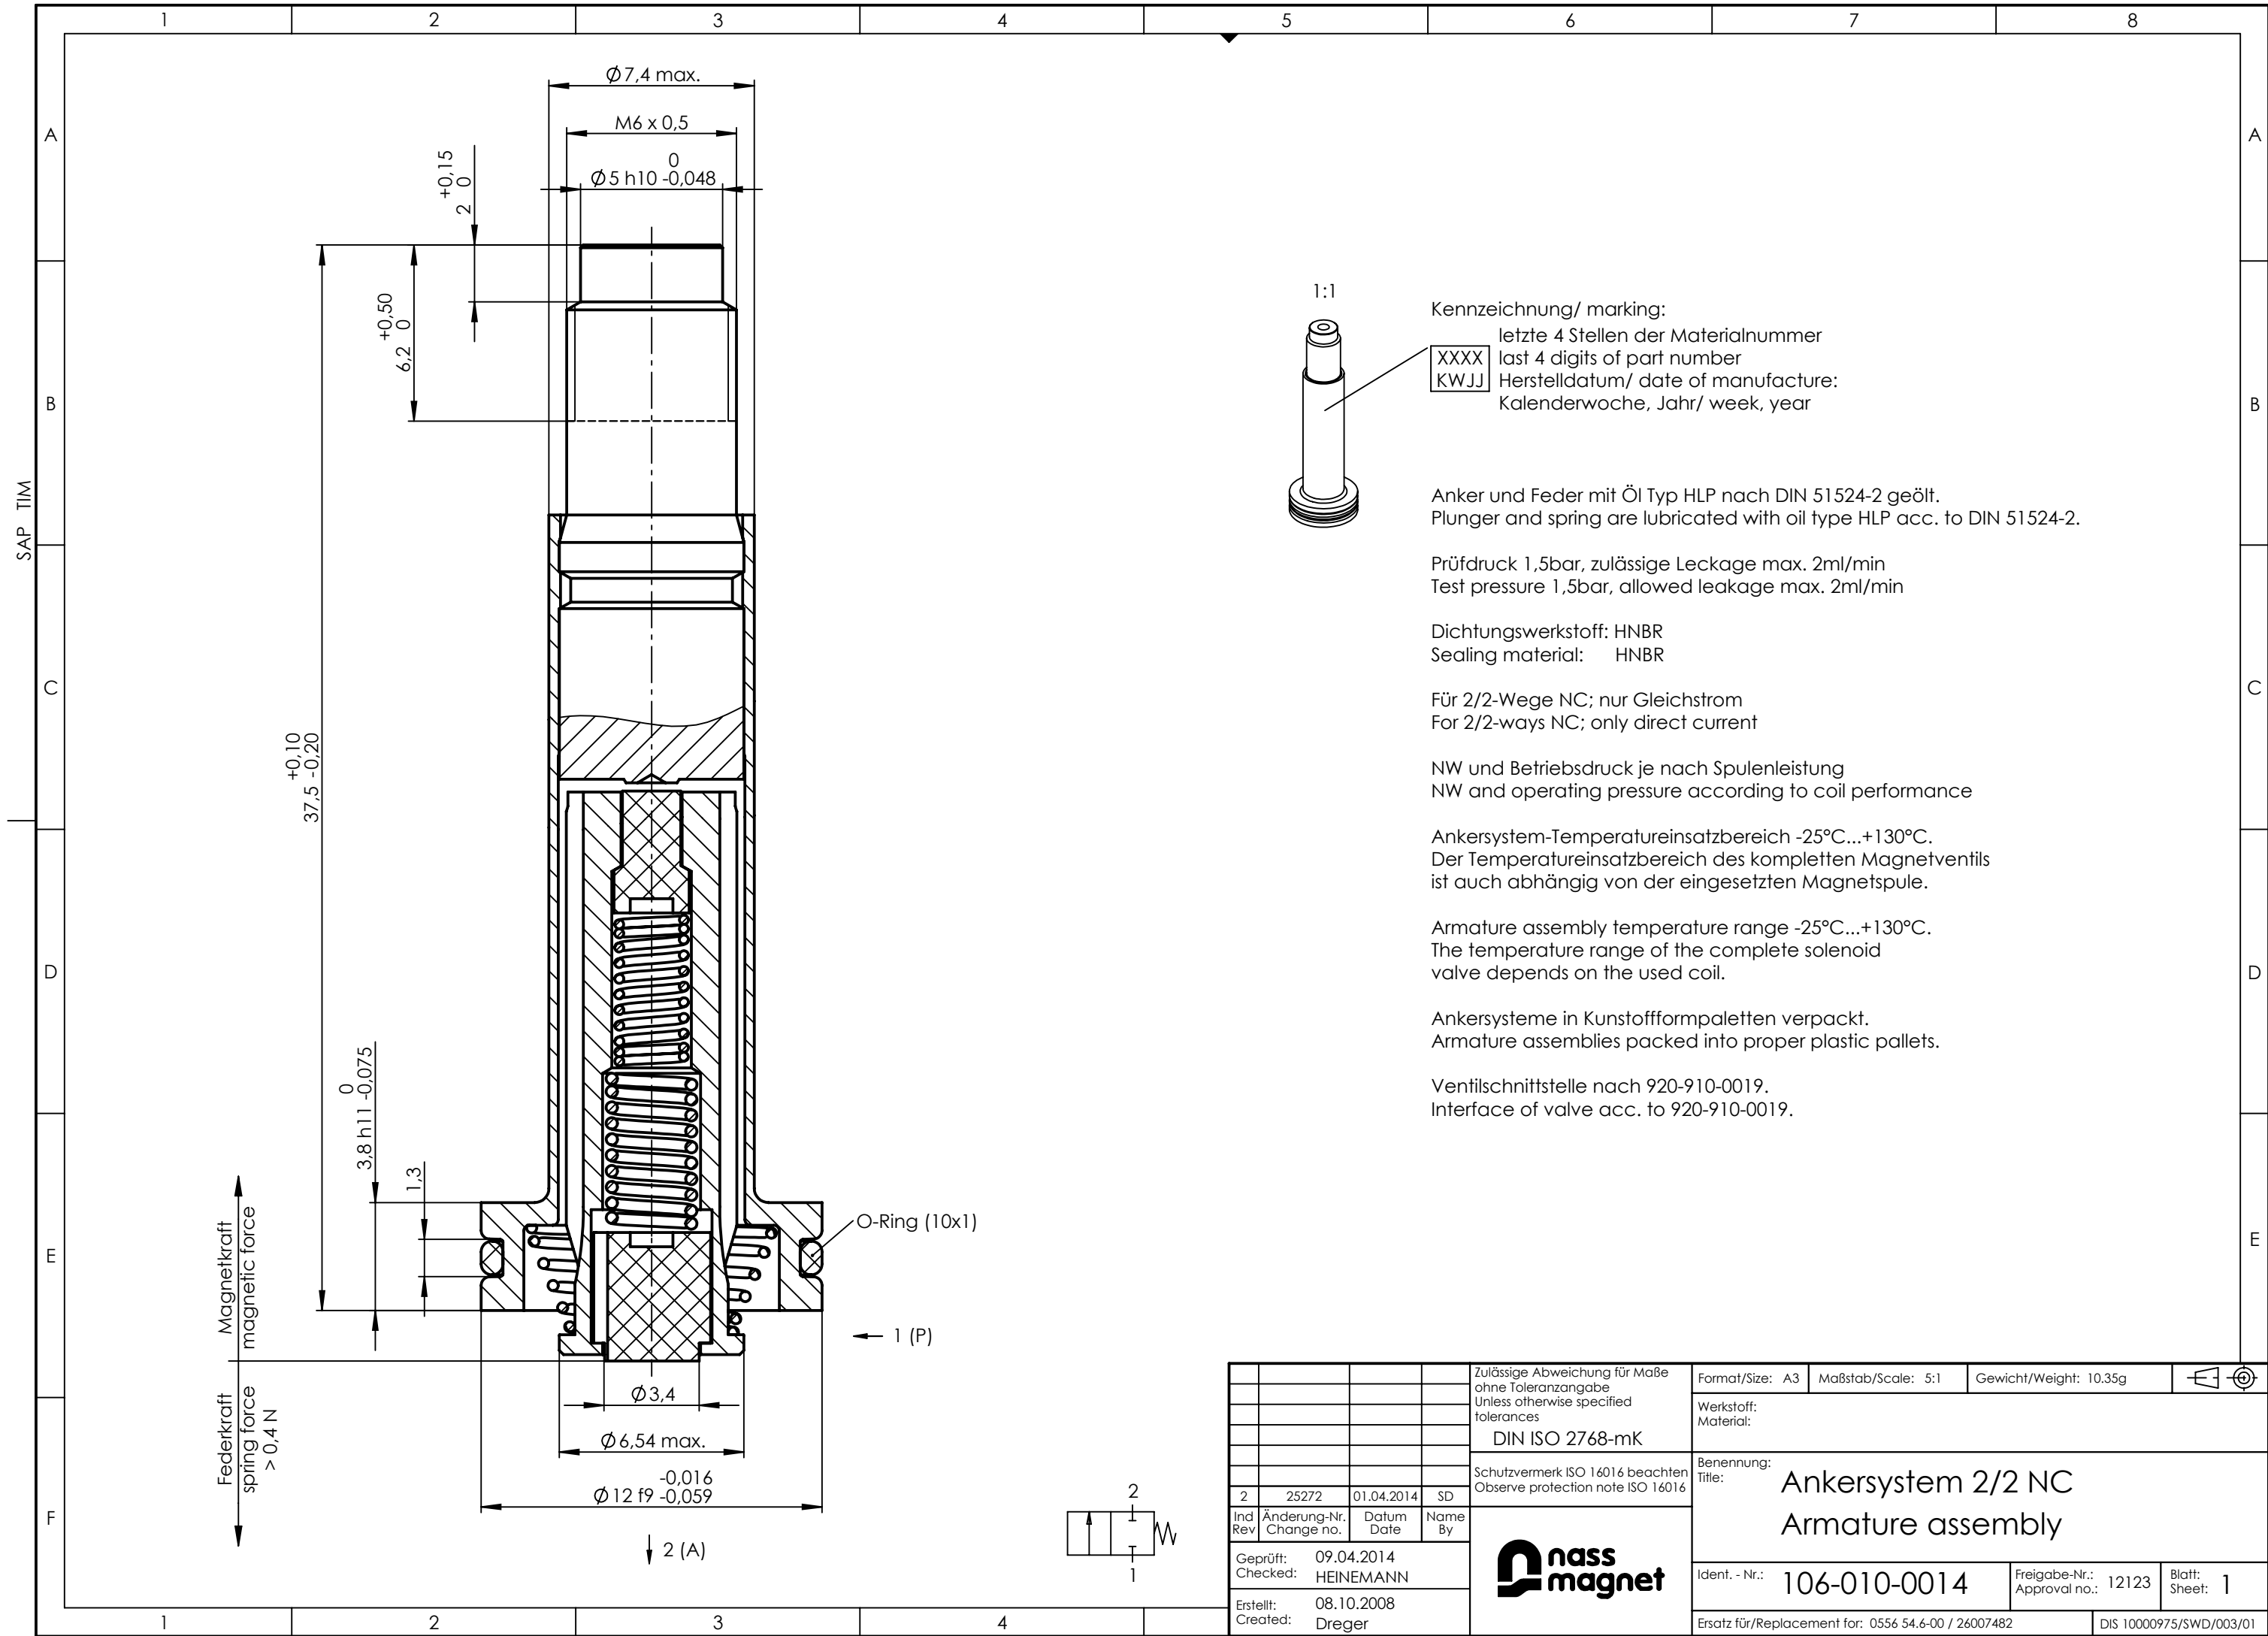

Kennzeichnung/ marking:

XXXX letzte 4 Stellen der Materialnummer
last 4 digits of part number
KWJJ Herstellungsdatum/ date of manufacture:
Kalenderwoche, Jahr/ week, year

Anker und Feder mit Öl Typ HLP nach DIN 51524-2 geölt.
Plunger and spring are lubricated with oil type HLP acc. to DIN 51524-2.

Prüfdruck 1,5bar, zulässige Leckage max. 2ml/min
Test pressure 1,5bar, allowed leakage max. 2ml/min

Dichtungswerkstoff: HNBR
Sealing material: HNBR

Für 2/2-Wege NC; nur Gleichstrom
For 2/2-ways NC; only direct current

NW und Betriebsdruck je nach Spulenleistung
NW and operating pressure according to coil performance

Ankersystem-Temperatureinsatzbereich -25°C...+130°C.
Der Temperatureinsatzbereich des kompletten Magnetventils
ist auch abhängig von der eingesetzten Magnetspule.

Armature assembly temperature range -25°C...+130°C.
The temperature range of the complete solenoid
valve depends on the used coil.

Ankersysteme in Kunststoffpalette verpackt.
Armature assemblies packed into proper plastic pallets.

Ventilschnittstelle nach 920-910-0019.
Interface of valve acc. to 920-910-0019.

				Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances DIN ISO 2768-mK Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016 	Format/Size: A3		Maßstab/Scale: 5:1		Gewicht/Weight: 10.35g				
					Werkstoff: Material:								
					Benennung: Title: Ankersystem 2/2 NC Armature assembly								
2	25272	01.04.2014	SD										
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By										
Geprüft: 09.04.2014 Checked: HEINEMANN													
Erstellt: 08.10.2008 Created: Dreger													
				Ident. - Nr.: 106-010-0014		Freigabe-Nr.: 12123 Approval no.:		Blatt: 1 Sheet:					
				Ersatz für/Replacement for: 0556 54.6-00 / 26007482						DIS 10000975/SWD/003/01			