



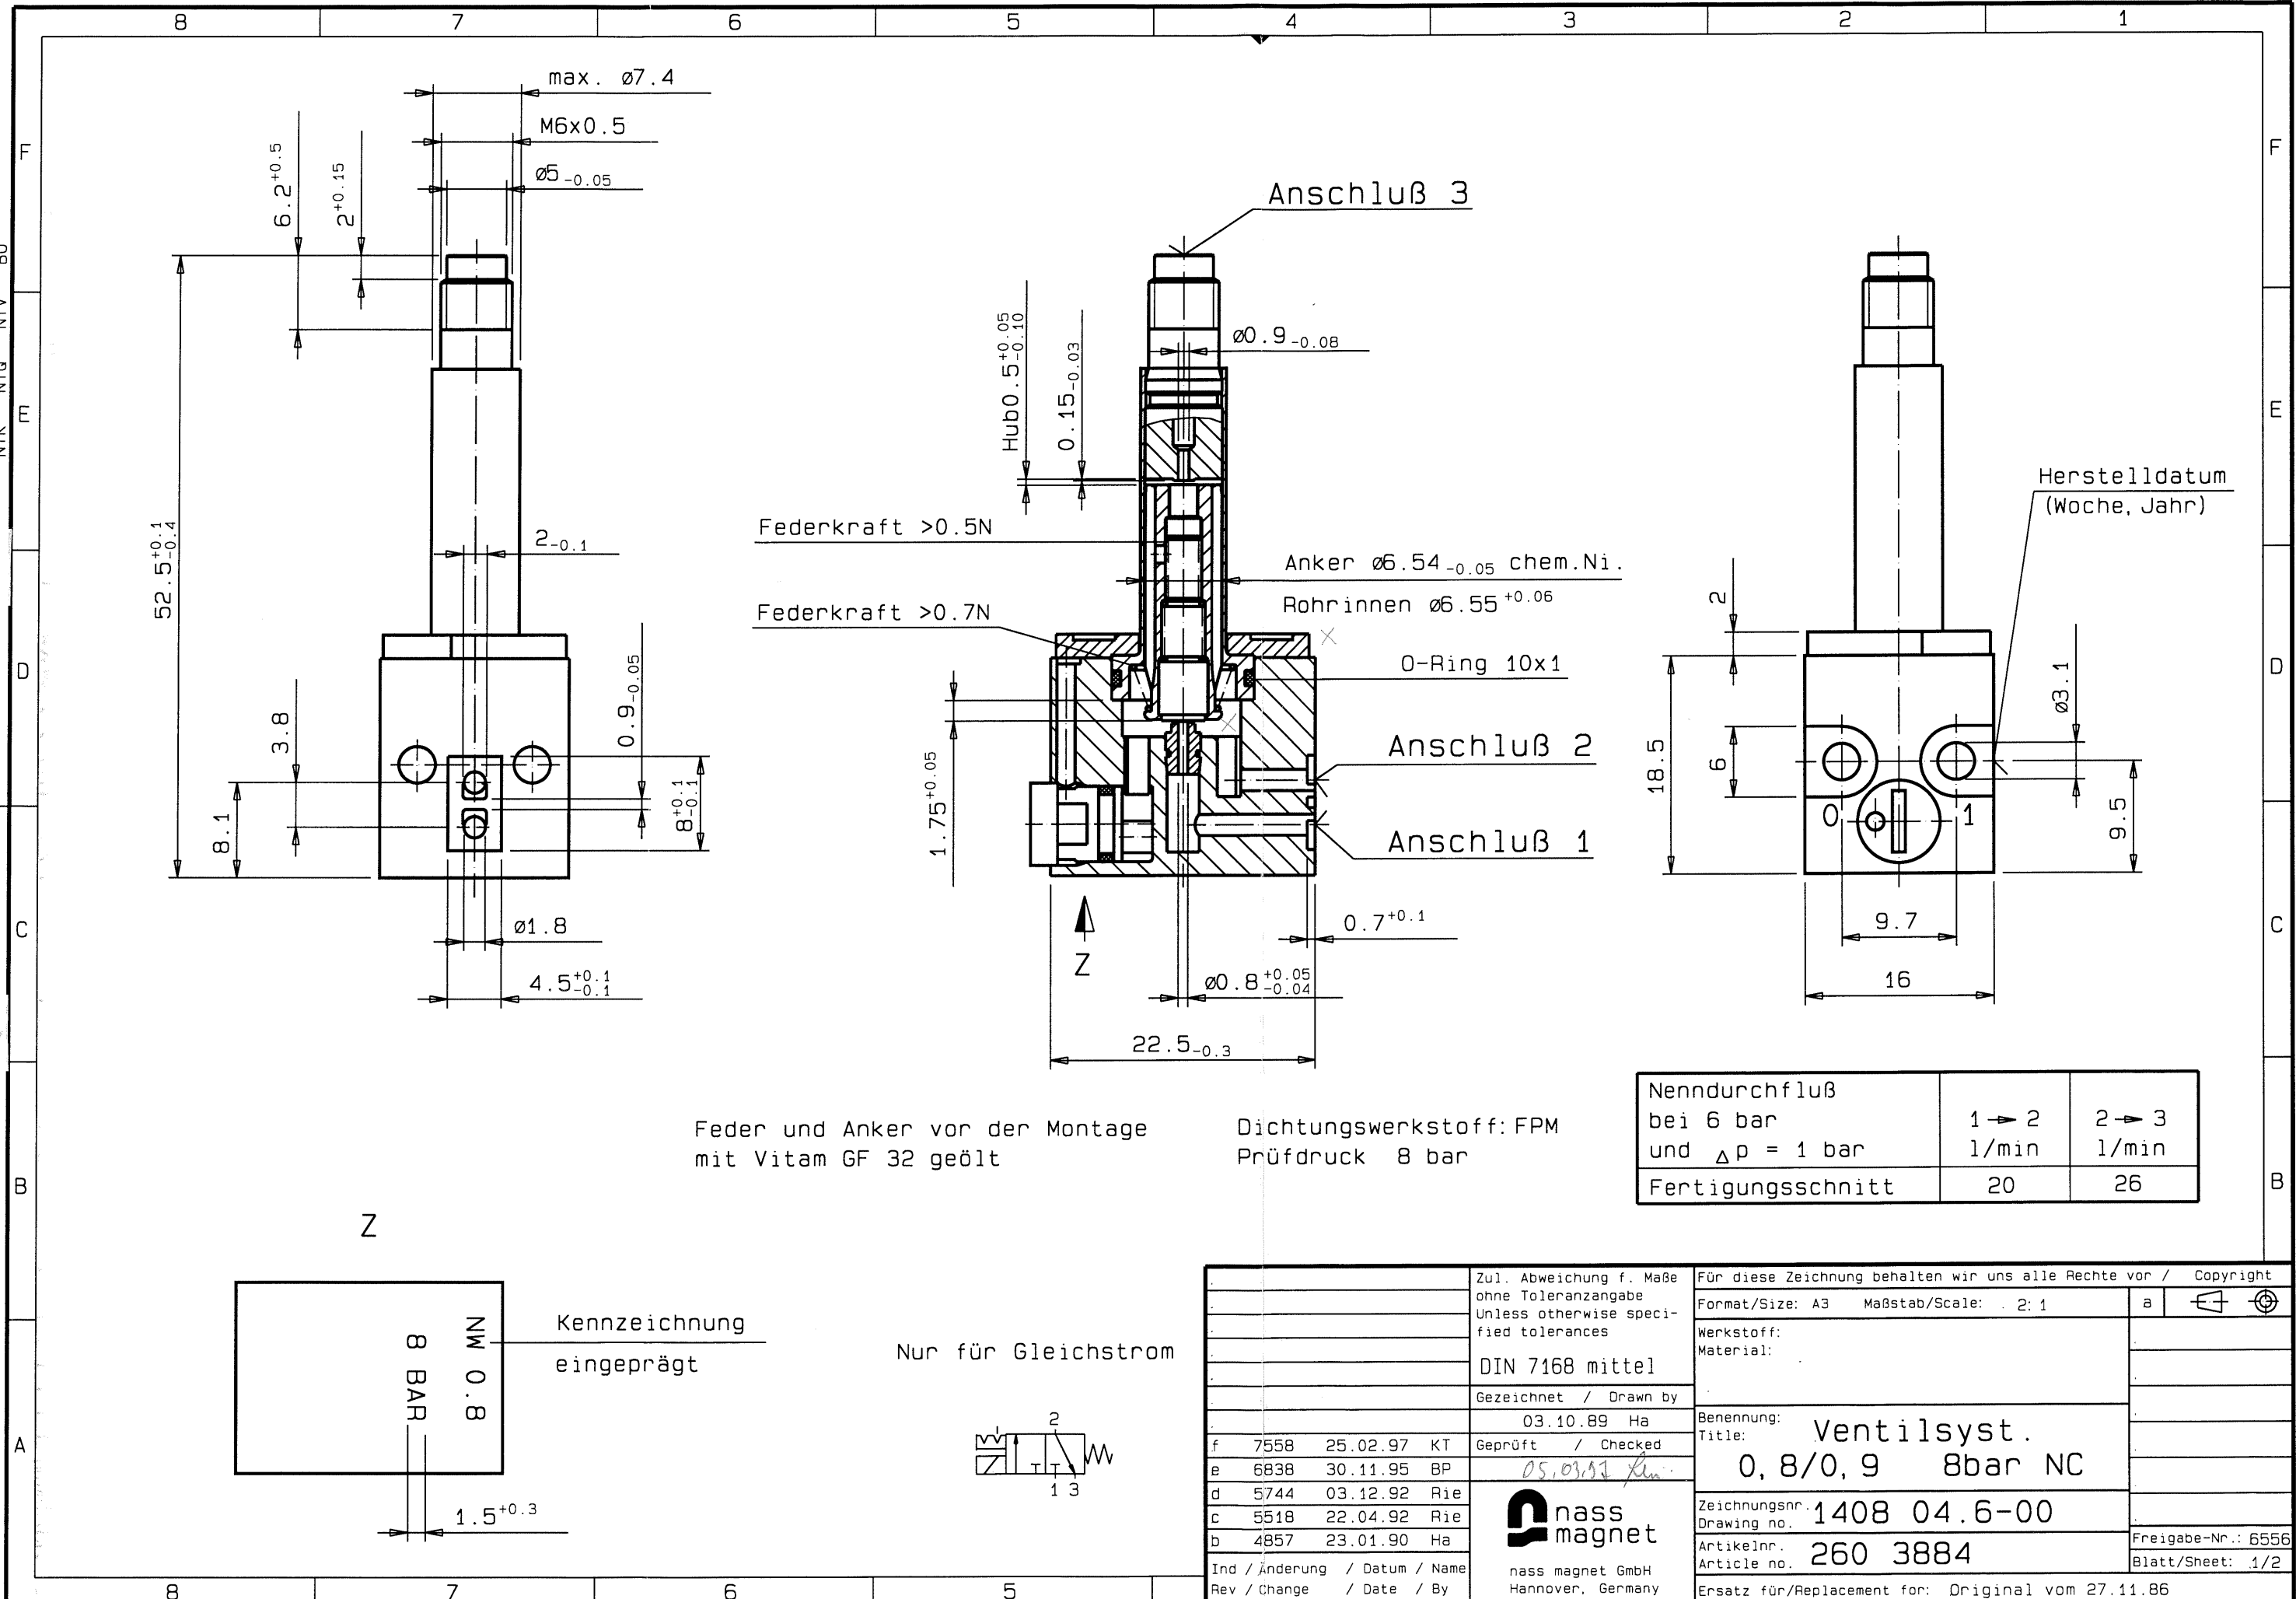

Feder und Anker vor der Montage
mit Vitam GF 32 geölt


Dichtungswerkstoff: FPM
Prüfdruck 8 bar

Nenndurchfluß bei 6 bar und $\Delta p = 1$ bar	1 → 2 1/min	2 → 3 1/min
Fertigungsschnitt	20	26

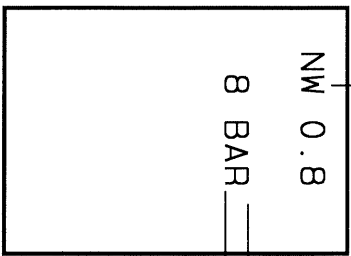

Kennzeichnung
eingeprägt

Nur für Gleichstrom



Zul. Abweichung f. Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise speci- fied tolerances		Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor / Copyright	
DIN 7168 mittel		Format/Size: A3 Maßstab/Scale: 2:1	a
Gezeichnet / Drawn by 03.10.89 Ha		Werkstoff: Material:	
Geprüft / Checked 05.03.92		Benennung: Title: Ventilsyst. 0, 8/0, 9 8bar NC	
f 7558 25.02.97 KT e 6838 30.11.95 BP d 5744 03.12.92 Rie c 5518 22.04.92 Rie b 4857 23.01.90 Ha		Zeichnungsnr. Drawing no. 1408 04.6-00	
Ind / Änderung / Datum / Name Rev / Change / Date / By		Artikelnr. Article no. 260 3884	Freigabe-Nr.: 6556 Blatt/Sheet: 1/2
nass magnet nass magnet GmbH Hannover, Germany		Ersatz für/Replacement for: Original vom 27.11.86	