



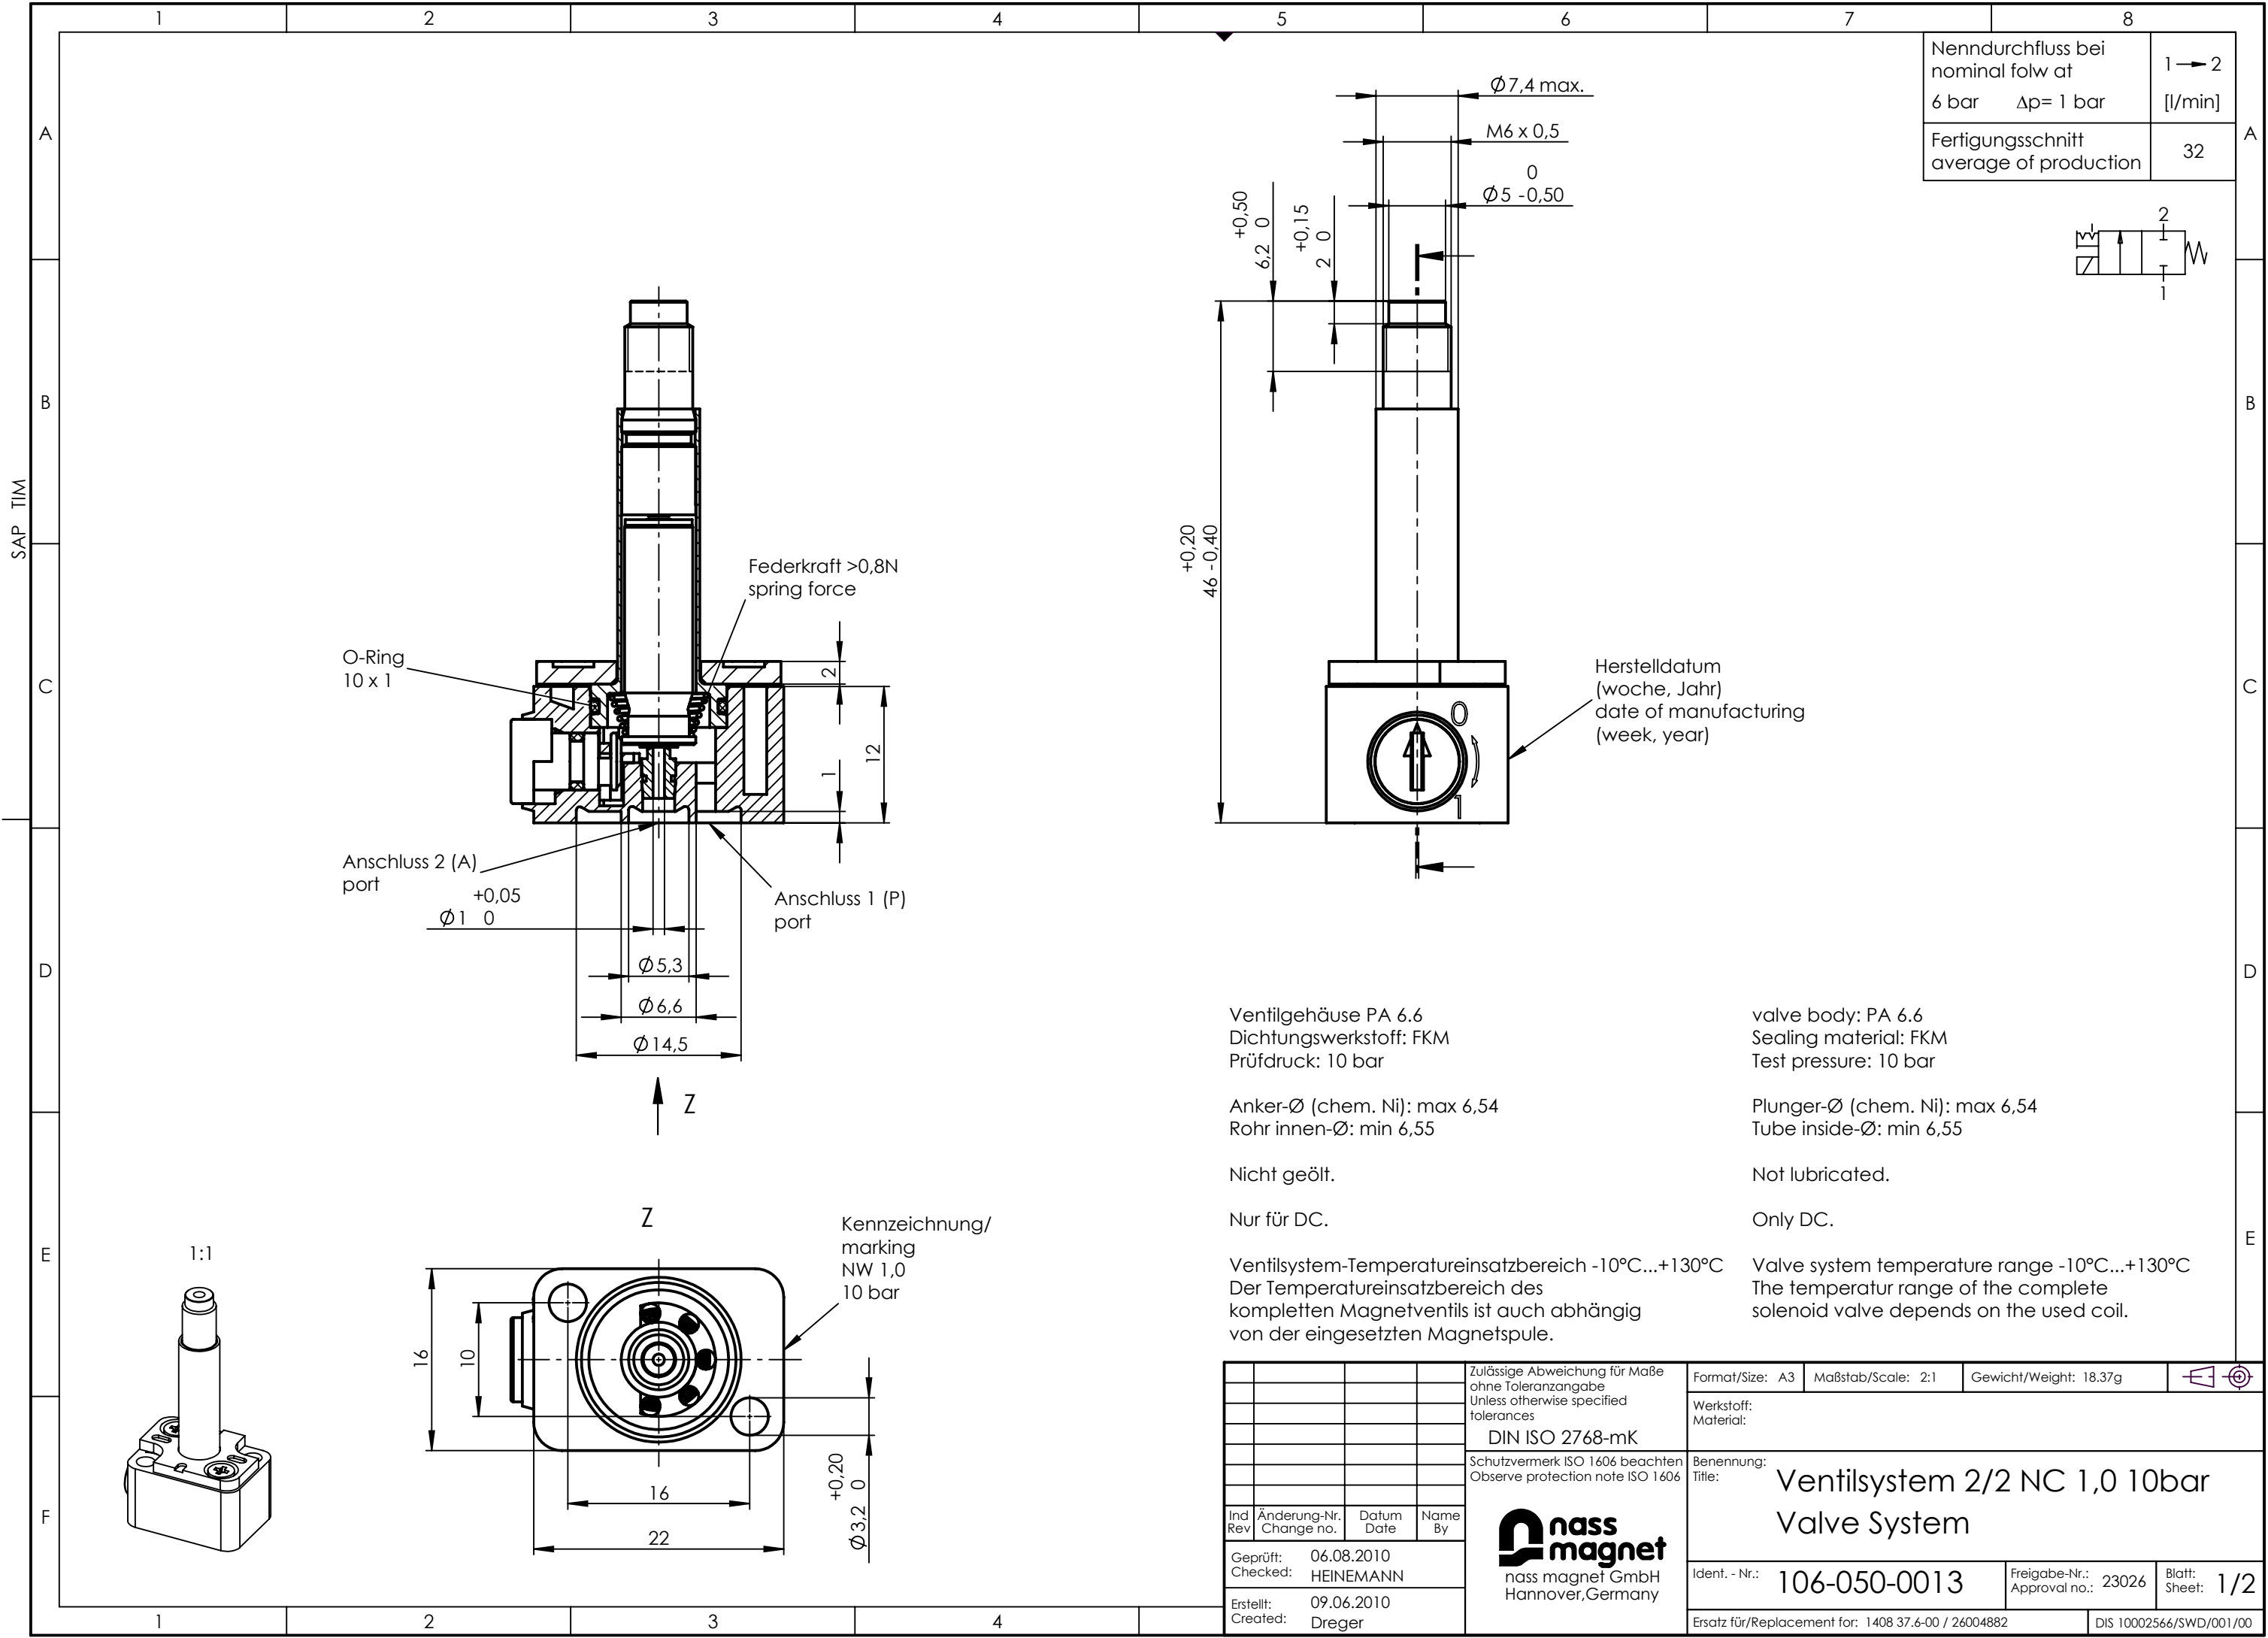

Nenndurchfluss bei nominal folw at 6 bar Δp= 1 bar	1 → 2 [l/min]
Fertigungsschnitt average of production	32



Ventilgehäuse PA 6.6
Dichtungswerkstoff: FKM
Prüfdruck: 10 bar

Anker-Ø (chem. Ni): max 6,54
Rohr innen-Ø: min 6,55

Nicht geölt.

Nur für DC.

Ventilsystem-Temperatureinsatzbereich -10°C...+130°C
Der Temperatureinsatzbereich des kompletten Magnetventils ist auch abhängig von der eingesetzten Magnetspule.

valve body: PA 6.6
Sealing material: FKM
Test pressure: 10 bar

Plunger-Ø (chem. Ni): max 6,54
Tube inside-Ø: min 6,55

Not lubricated.

Only DC.

Valve system temperature range -10°C...+130°C
The temperatur range of the complete solenoid valve depends on the used coil.

						Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 2:1	Gewicht/Weight: 18.37g			
						DIN ISO 2768-mK	Werkstoff: Material:					
						Schutzvermerk ISO 1606 beachten Observe protection note ISO 1606	Benennung: Title: Ventilsystem 2/2 NC 1,0 10bar Valve System					
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By	 nass magnet GmbH Hannover, Germany		Ident. - Nr.: 106-050-0013					Freigabe-Nr.: 23026	Blatt: Sheet: 1/2
Geprüft: Checked: 06.08.2010 HEINEMANN						Ersatz für/Replacement for: 1408 37.6-00 / 26004882					DIS 10002566/SWD/001/00	
Erstellt: Created: 09.06.2010 Dreger												