

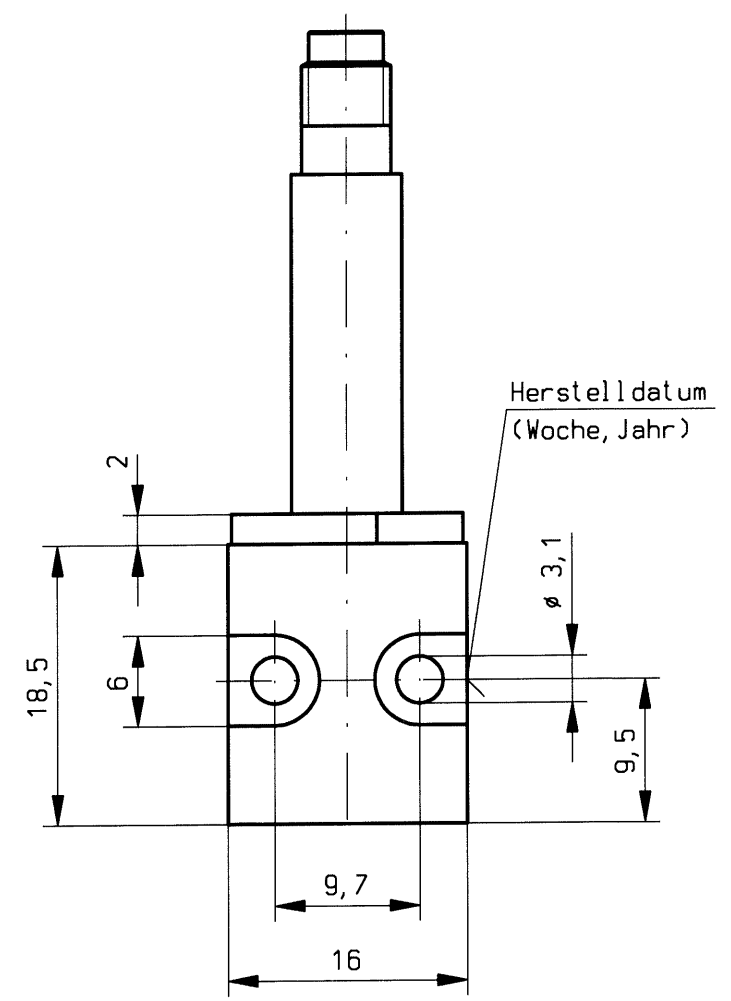
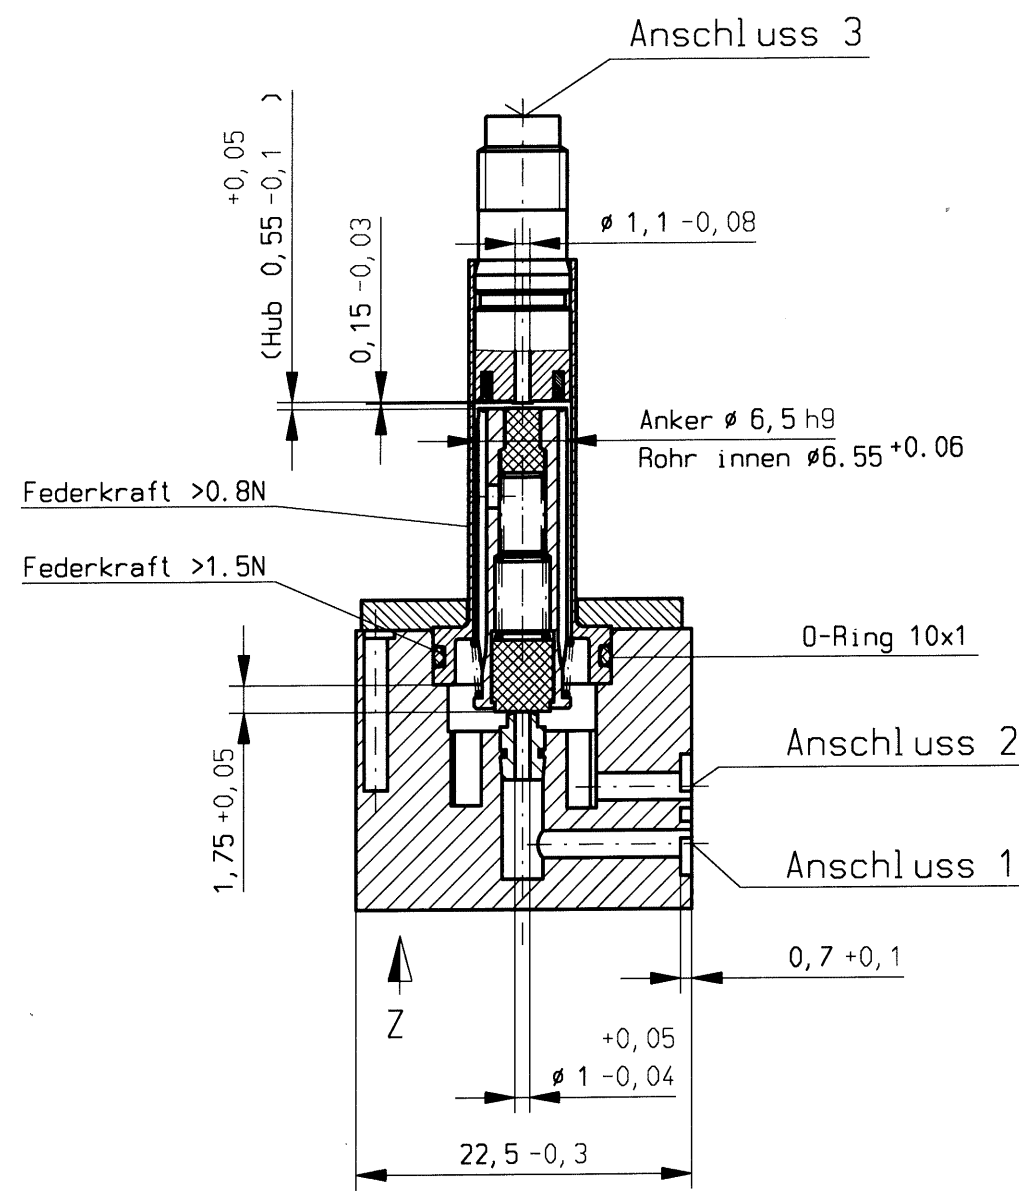


Paßmaß	ob. Abmaß	unt. Abmaß
6.5 h9	0	-0.036

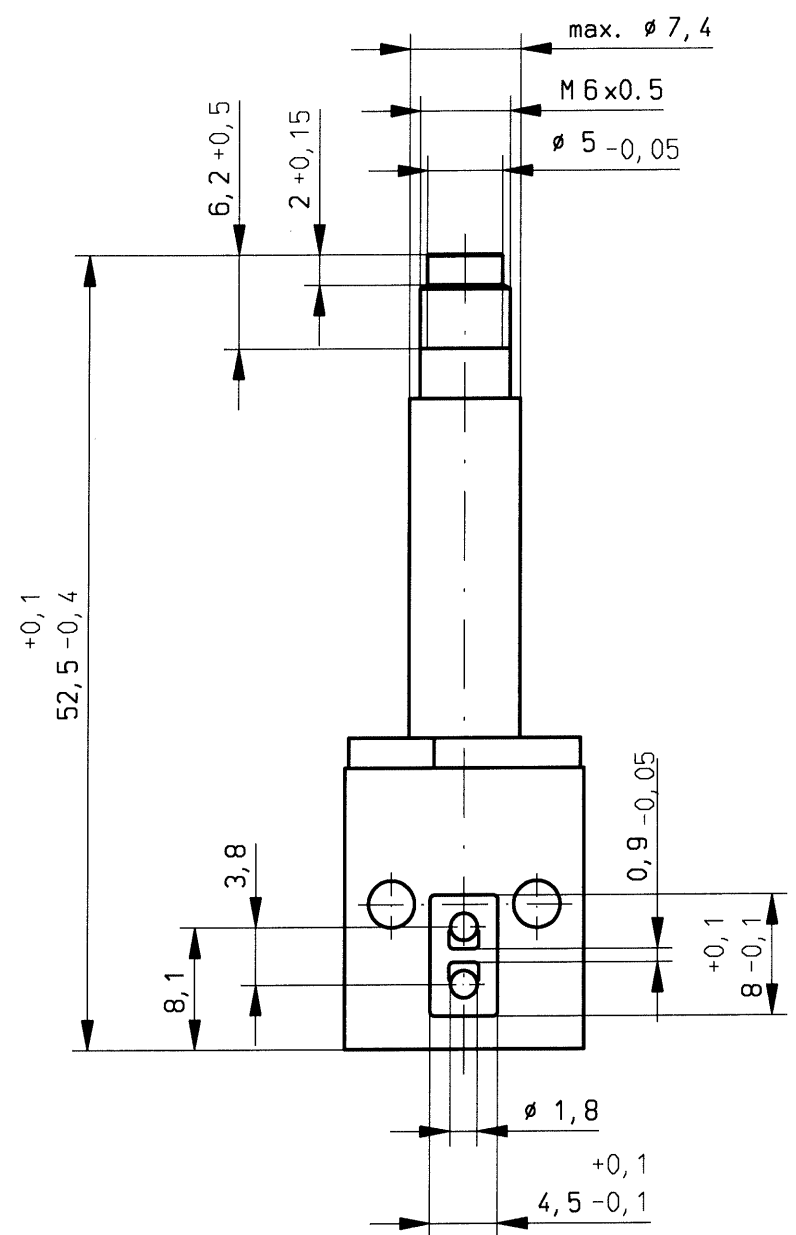


Kennzeichnung
eingepreßt

1,5 +0,3

Feder und Anker vor der Montage
mit Vitam GF 32 eingeölt.

Dichtungswerkstoff: FKM
Prüfdruck: 10bar



Nenndurchfluß bei 6 bar und $\Delta p = 1 \text{ bar}$	$1 \rightarrow 2$ 1/min	$2 \rightarrow 3$ 1/min
Fertigungsschnitt	27	37

Zul. Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances DIN ISO 2768-mK				Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor / Copyright Format/Size: A3 Maßstab/Scale: 2:1			
Freigabe				Werkstoff: Material:			
Gezeichnet: 26.07.2006 SaK				Benennung: Title: Ventilsyst. 1,0/1,1 10bar NC			
Geprüft: 09.03.07 C				Zeichnungsnr.: 1408 01.6-00 Drawing no. 260 3997			
CAD-ID: C				Ersatz für/Replacement for: 05.12.90 Ind"e" 7558			
Ind Rev	Änderung Change	Datum Date	Name By	nass magnet nass magnet GmbH Hannover, Germany			
				Entwickl.-Nr.: Freigabe-Nr.: 6556 Blatt/Sheet: 1/2			