

M12-Rundstecker nach IEC 61076-2-104:2008

Allgemeine Daten

Bauform	M12
Anschluss	Buchse
Typ	gewinkelt
Polzahl	8

Mechanische Daten

Kontaktelemente	gefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser	1 mm
Kontaktmaterial	CuSn / Au
Kontaktoberfläche	Au
Griffkörper	TPU, schwarz
Überwurfmutter	Zink-Druckguss

Kabel

Mantelwerkstoff	PVC
Mantelfarbe	Schwarz
Aussendurchmesser	Ø 6 mm
Kabellänge (L)	3 m ± 50mm
Aderwerkstoff	PVC
Aderanzahl	8-adrig
Leiteraufbau	19 x Ø 0,15mm
Leiterquerschnitt	8x0,34 mm ²

Elektronische Daten

Betriebsspannung	max. 60V DC
Betriebsstrom	max. 4A

Allgemeine Eigenschaften

Umgebungstemperatur	-5 ... +70°C
IP Schutzart nach	
EN 60529:2000	IP67/IP68/IP69K


Verpackung

Einzelverpackung


Aderfarben

- 1-weiß
- 2-braun
- 3-grün
- 4-gelb
- 5-grau
- 6-pink
- 7-blau
- 8-rot

Projektionsansicht

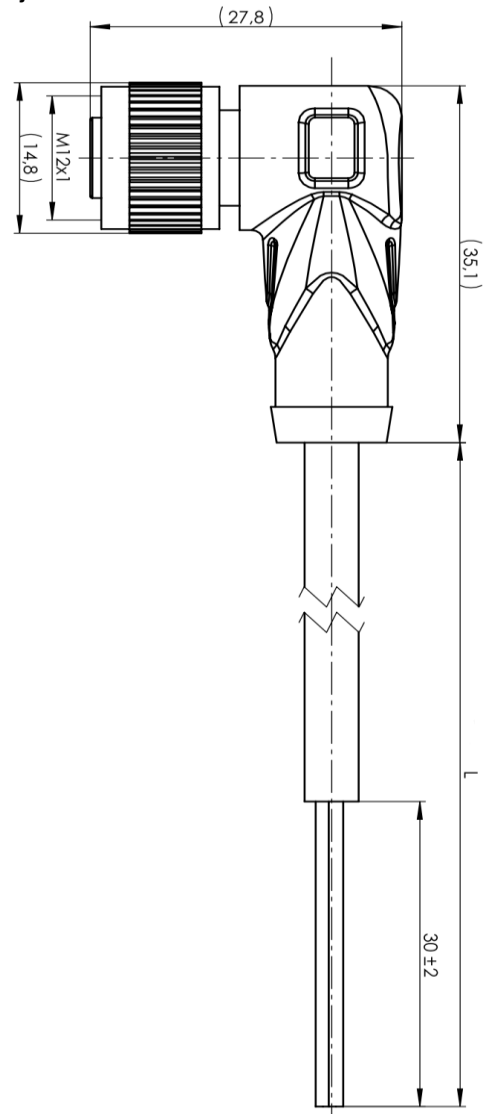

Steckbild



				Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances DIN ISO 2768-v	Format/Size: A4	Maßstab/Scale:	Gewicht/Weight:		
					Schutzvermerk beachten Observe protection note ISO 16016	Werkstoff: Material:			
						Benennung: Title: Rundstecker M12 Bu gew 8/8 PVC 3,00m			
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By		Ident. - Nr.: 617-202-0192			Freigabe-Nr.: Approval no.: 27182	Blatt: Sheet: 1/1
Geprüft: Checked:		03.11.2016 PAL			Ersatz für/Replacement for:				
Erstellt: Created:		03.11.2016 MANGRA							