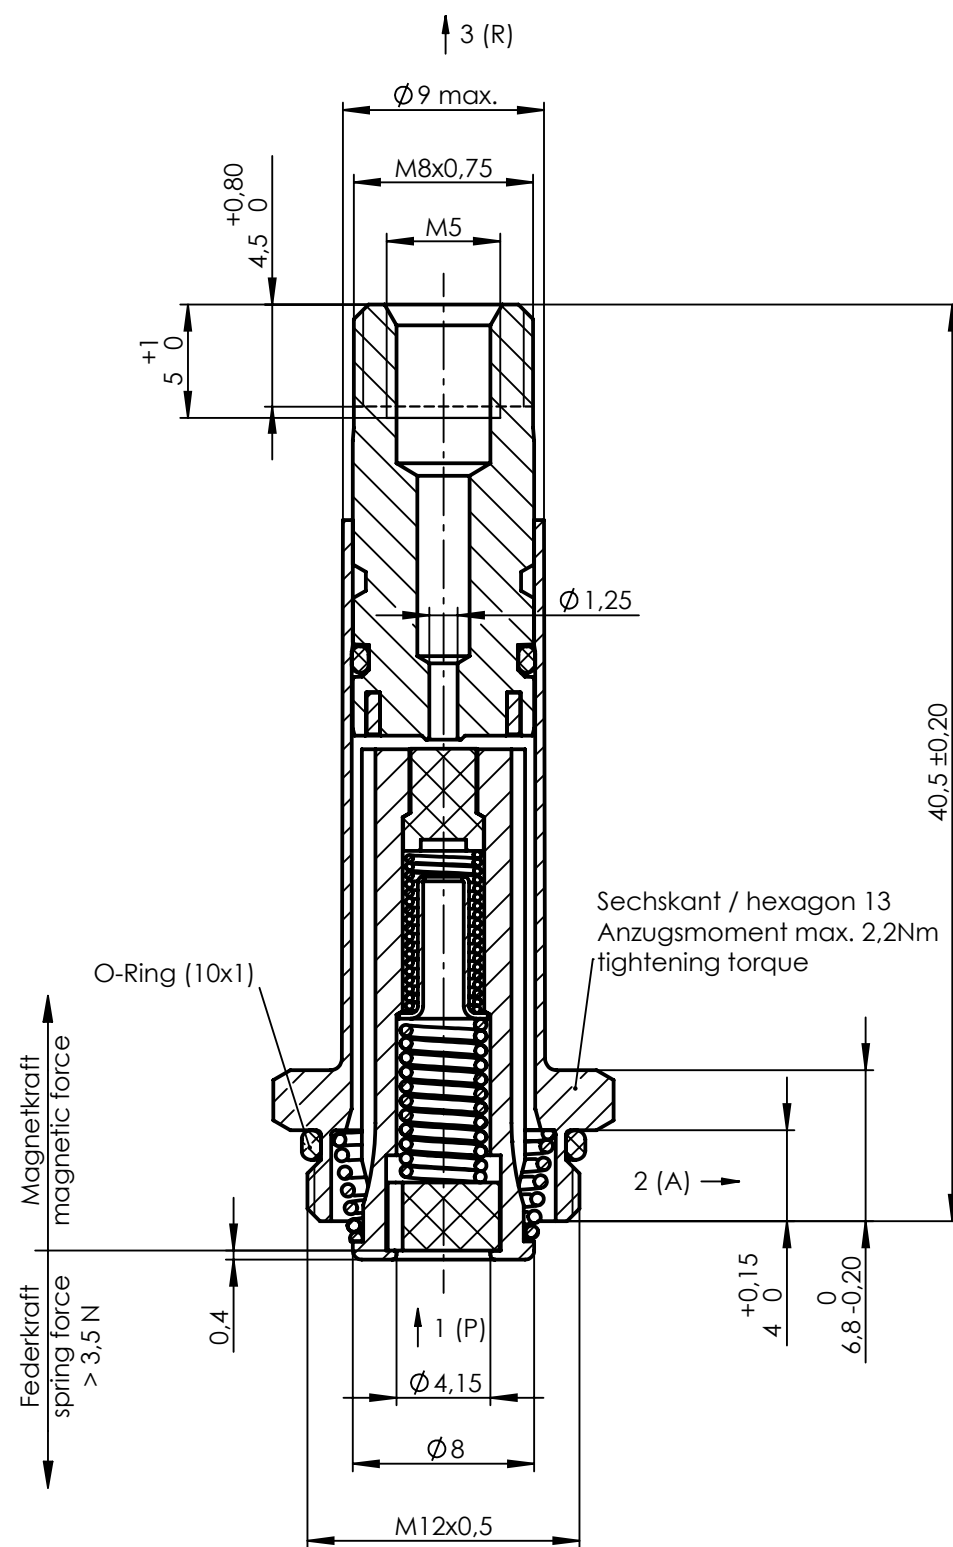


Kennzeichnung/ marking:
 letzte 4 Stellen der Materialnummer
 last 4 digits of part number
 Herstellungsdatum/ date of manufacture:
 Kalenderwoche, Jahr/ week, year

Anker und Feder mit
 Öl Typ HLP nach DIN 51524-2 leicht geölt.
 Plunger and spring are lubricated with
 oil type HLP acc. to DIN 51524-2.

Prüfdruck 16bar, zulässige Leckage max. 2ml/min
 test pressure 16bar, allowed leakage max. 2ml/min

Dichtungswerkstoff: FKM
 sealing material: FKM

Für 3/2-Wege NC
 for 3/2-ways NC


Nennweite 1(P): max. Ø1,05 - 16bar
 Nominal width 1(P): max. Ø1,05 - 16bar

Ventilschnittstelle nach 920-910-0020
 Interface of valve acc. to 920-910-0020

Ankersystem-Temperatureinsatzbereich -10°C...+170°C.
 Der Temperatureinsatzbereich des kompletten Magnetventils
 ist auch abhängig von der eingesetzten Magnetspule.

Armature assembly temperature range -10°C...+170°C.
 The temperature range of the complete solenoid
 valve depends on the used coil.

Ankersysteme in Kunststoffformpaletten verpackt.
 Armatur assemblies packed into proper plastic pallets.



					Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 3:1	Gewicht/Weight: 17.30g		
					DIN ISO 2768-mK	Werkstoff: Material:				
					Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016	Benennung: Title:				
1	27352	25.11.2016	SaK			Ankersystem 3/2NC 1,0 16bar Armature assembly				
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By			Ident. - Nr.: 108-010-0013		Freigabe-Nr.: Approval no.: 12044	Blatt: Sheet: 1	
Geprüft: 12.04.2017 Checked: RIECK										
Erstellt: 25.11.2016 Created: Kölbel										
						Ersatz für/Replacement for: 0537 14.6-20 / 26007572			DIS 10019818/SWD/001/00	

