


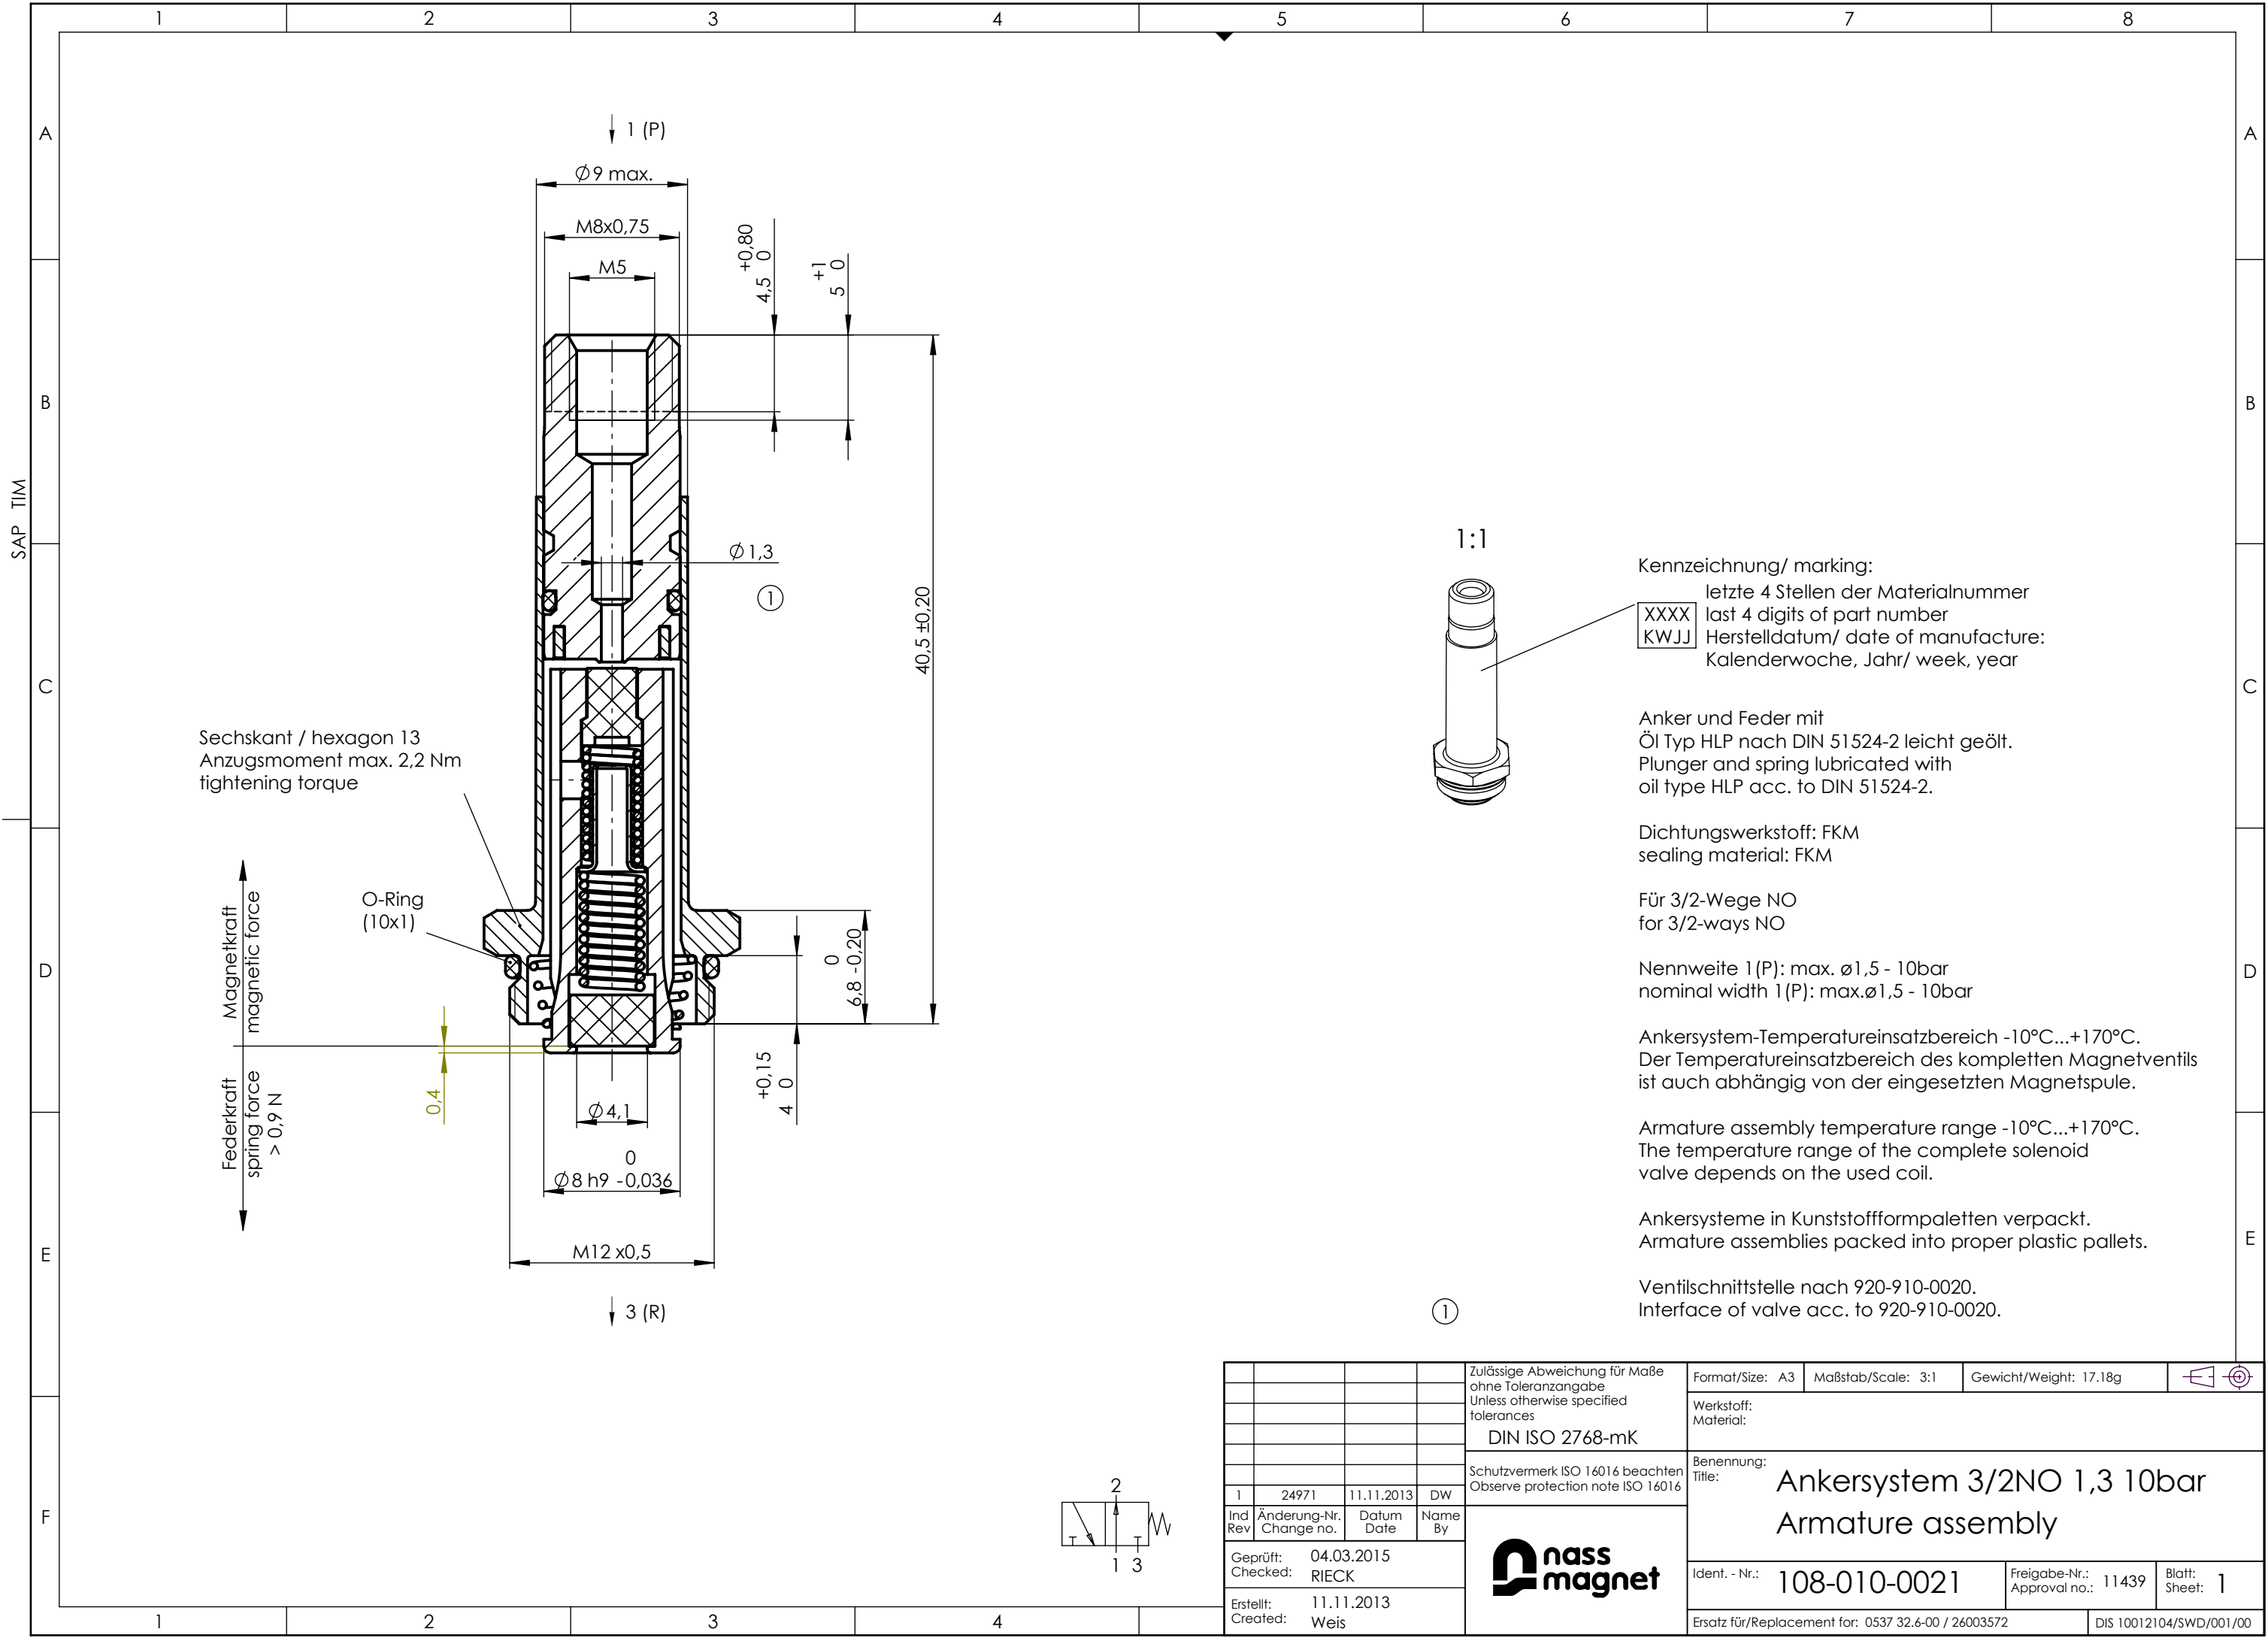

Sechskant / hexagon 13
Anzugsmoment max. 2,2 Nm
tightening torque

Magnetkraft
magnetic force

Federkraft
spring force
> 0,9 N

O-Ring
(10x1)

0,4

M12 x0,5

3 (R)

Ø 4,1
0
Ø 8 h9 -0,036

+0,15
4 0

6,8 -0,20
0

Ø 1,3
①

+0,80
4,5 0
+1
5 0


Ø 9 max.

M8x0,75

M5

1 (P)

40,5 ±0,20



①

Kennzeichnung/ marking:
letzte 4 Stellen der Materialnummer
last 4 digits of part number
XXXX
KWJJ
Herstelldatum/ date of manufacture:
Kalenderwoche, Jahr/ week, year

Anker und Feder mit
Öl Typ HLP nach DIN 51524-2 leicht geölt.
Plunger and spring lubricated with
oil type HLP acc. to DIN 51524-2.

Dichtungswerkstoff: FKM
sealing material: FKM

Für 3/2-Wege NO
for 3/2-ways NO

Nennweite 1(P): max. ø1,5 - 10bar
nominal width 1(P): max.ø1,5 - 10bar

Ankersystem-Temperatureinsatzbereich -10°C...+170°C.
Der Temperatureinsatzbereich des kompletten Magnetventils
ist auch abhängig von der eingesetzten Magnetspule.

Armature assembly temperature range -10°C...+170°C.
The temperature range of the complete solenoid
valve depends on the used coil.

Ankersysteme in Kunststoffformpaletten verpackt.
Armature assemblies packed into proper plastic pallets.

Ventilschnittstelle nach 920-910-0020.
Interface of valve acc. to 920-910-0020.

					Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 3:1	Gewicht/Weight: 17,18g	
					DIN ISO 2768-mK	Werkstoff: Material:			
					Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016	Benennung: Title:			
1	24971	11.11.2013	DW			Ankersystem 3/2NO 1,3 10bar Armature assembly			
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By			Ident. - Nr.: 108-010-0021	Freigabe-Nr.: Approval no.: 11439	Blatt: Sheet: 1	
Geprüft: Checked:	04.03.2015 RIECK					Ersatz für/Replacement for: 0537 32.6-00 / 26003572			DIS 10012104/SWD/001/00
Erstellt: Created:	11.11.2013 Weis								