


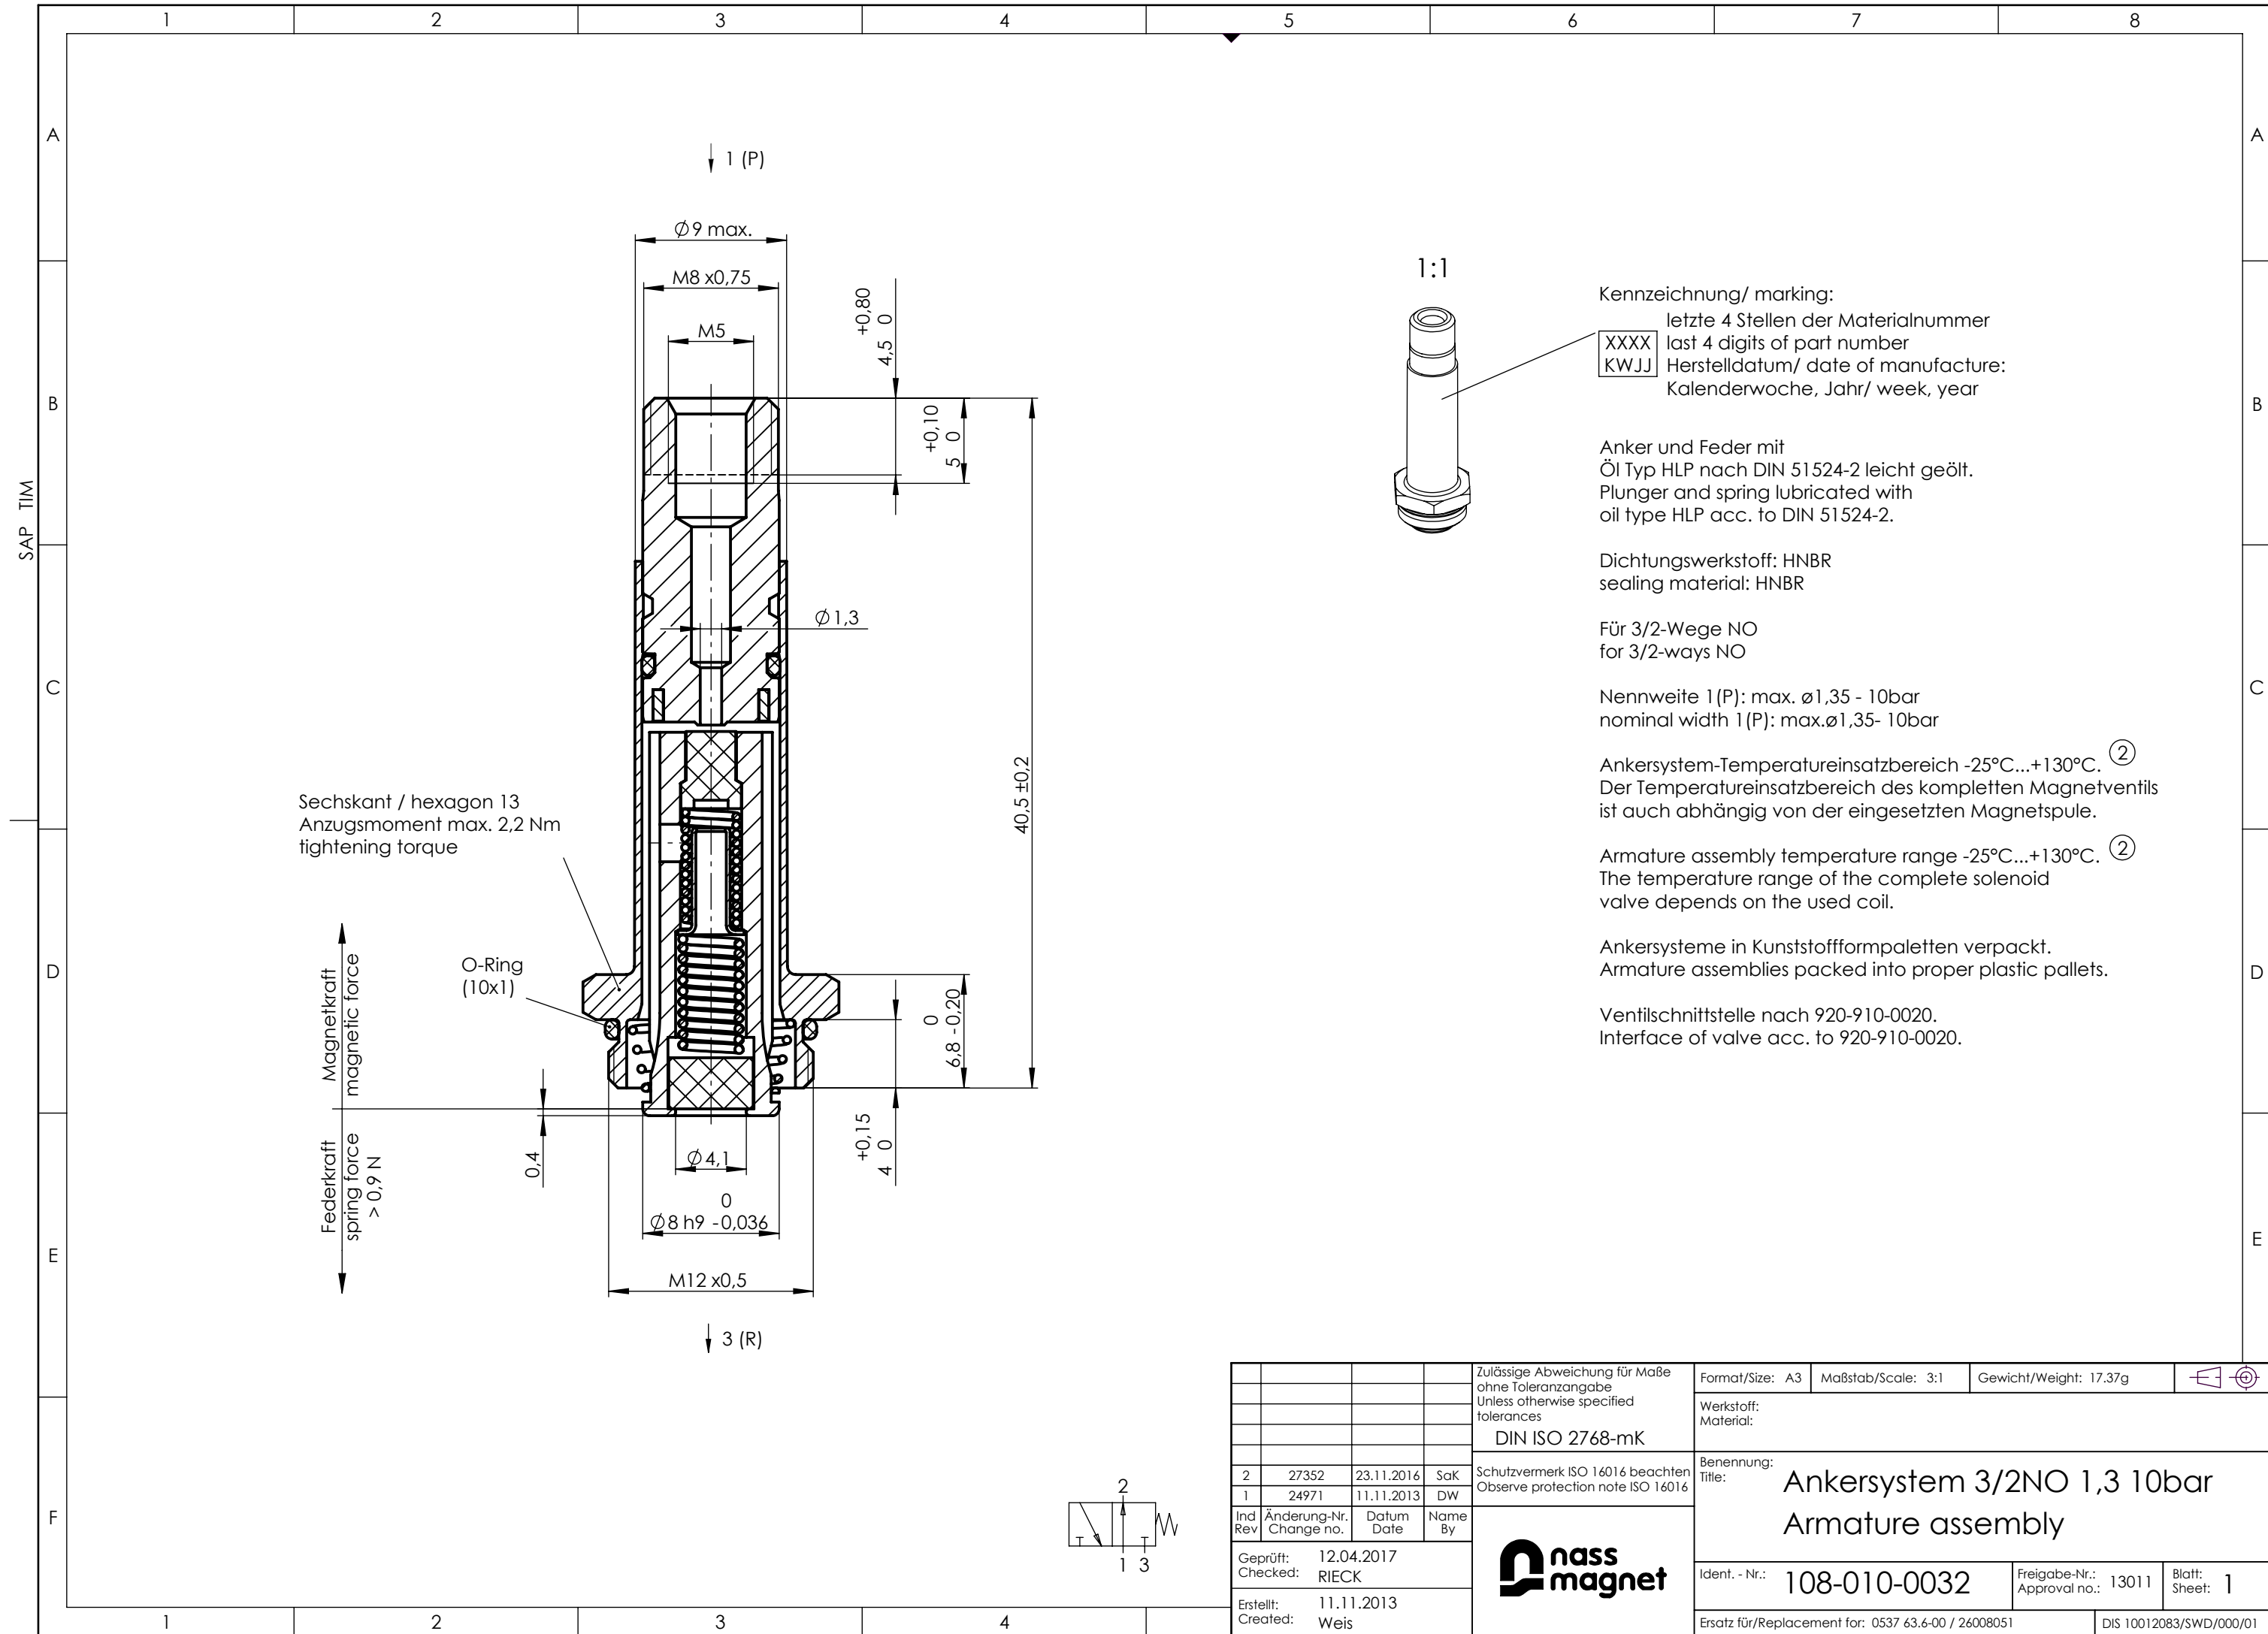

Sechskant / hexagon 13
Anzugsmoment max. 2,2 Nm
tightening torque

Magnetkraft
magnetic force

Federkraft
spring force
> 0,9 N

O-Ring
(10x1)

1 (P)

Ø9 max.

M8 x0,75

M5

+0,80
0

+0,10
0

Ø1,3

40,5 ±0,2

0
6,8 -0,20

+0,15
0


Ø4,1

Ø8 h9 -0,036

M12 x0,5

3 (R)

1:1



Kennzeichnung/ marking:
letzte 4 Stellen der Materialnummer
last 4 digits of part number
Herstelldatum/ date of manufacture:
Kalenderwoche, Jahr/ week, year

Anker und Feder mit
Öl Typ HLP nach DIN 51524-2 leicht geölt.
Plunger and spring lubricated with
oil type HLP acc. to DIN 51524-2.

Dichtungswerkstoff: HNBR
sealing material: HNBR

Für 3/2-Wege NO
for 3/2-ways NO

Nennweite 1(P): max. Ø1,35 - 10bar
nominal width 1(P): max.Ø1,35- 10bar

Ankersystem-Temperatureinsatzbereich -25°C...+130°C. ②
Der Temperatureinsatzbereich des kompletten Magnetventils
ist auch abhängig von der eingesetzten Magnetspule.

Armature assembly temperature range -25°C...+130°C. ②
The temperature range of the complete solenoid
valve depends on the used coil.

Ankersysteme in Kunststoffformpaletten verpackt.
Armature assemblies packed into proper plastic pallets.

Ventilschnittstelle nach 920-910-0020.
Interface of valve acc. to 920-910-0020.

					Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances DIN ISO 2768-mK	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 3:1	Gewicht/Weight: 17,37g			
						Werkstoff: Material:					
2	27352	23.11.2016	SaK	Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016		Benennung: Title: Ankersystem 3/2NO 1,3 10bar Armature assembly					
1	24971	11.11.2013	DW								
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By			Ident. - Nr.: 108-010-0032				Freigabe-Nr.: 13011 Approval no.:	Blatt: Sheet: 1
Geprüft: Checked: 12.04.2017 RIECK										Ersatz für/Replacement for: 0537 63.6-00 / 26008051	
Erstellt: Created: 11.11.2013 Weis											