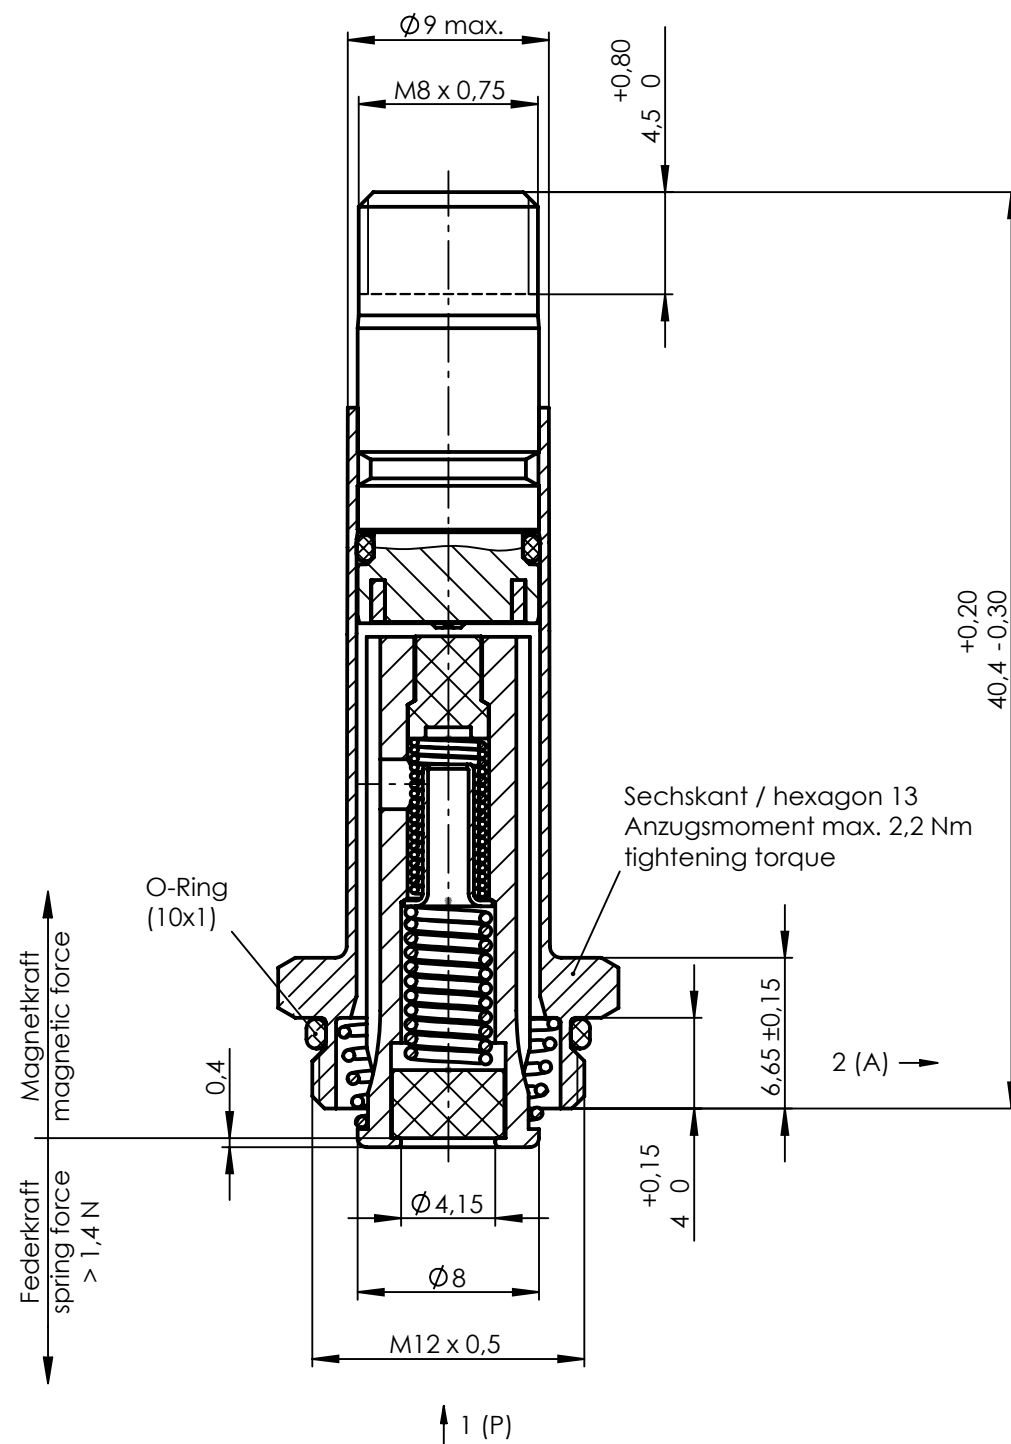


Kennzeichnung/ marking:

letzte 4 Stellen der Materialnummer
last 4 digits of part number
XXXX
Herstelldatum/ date of manufacture:
KWJJ
Kalenderwoche, Jahr/ week, year

Anker und Feder mit
Öl Typ HLP nach DIN 51524-2 leicht geölt.
Plunger and spring lubricated with
oil type HLP acc. to DIN 51524-2.

Dichtungswerkstoff: FKM
sealing material: FKM

Für 2/2-Wege NC
for 2/2-ways NC


Nennweite 1 (P): max. Ø1,8 - 1bar
nominal width 1 (P): max.Ø1,8 - 1bar

Ankersystem-Temperatureinsatzbereich -10°C...+170°C.
Der Temperatureinsatzbereich des kompletten Magnetventils
ist auch abhängig von der eingesetzten Magnetspule.

Armature assembly temperature range -10°C...+170°C.
The temperature range of the complete solenoid
valve depends on the used coil.

Ankersysteme in Kunststoffformpaletten verpackt.
Armature assemblies packed into proper plastic pallets.

Ventilschnittstelle nach 920-910-0020.
Interface of valve acc. to 920-910-0020.



②

						Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 3:1	Gewicht/Weight: 18.62g			
						DIN ISO 2768-mK	Werkstoff: Material:					
						Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016	Benennung: Title: Ankersystem 2/2NC Armature assembly					
2	26371	15.09.2015		SaK			Ident. - Nr.: 108-010-0036		Freigabe-Nr.: Approval no.:	Blatt: Sheet: 1		
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date		Name By								
Geprüft: 21.09.2015 Checked: RIECK							Ersatz für/Replacement for: 0537 83.6-00 / 26005536				DIS 10016236/SWD/000/00	
Erstellt: 15.09.2015 Created: Kölbel												

