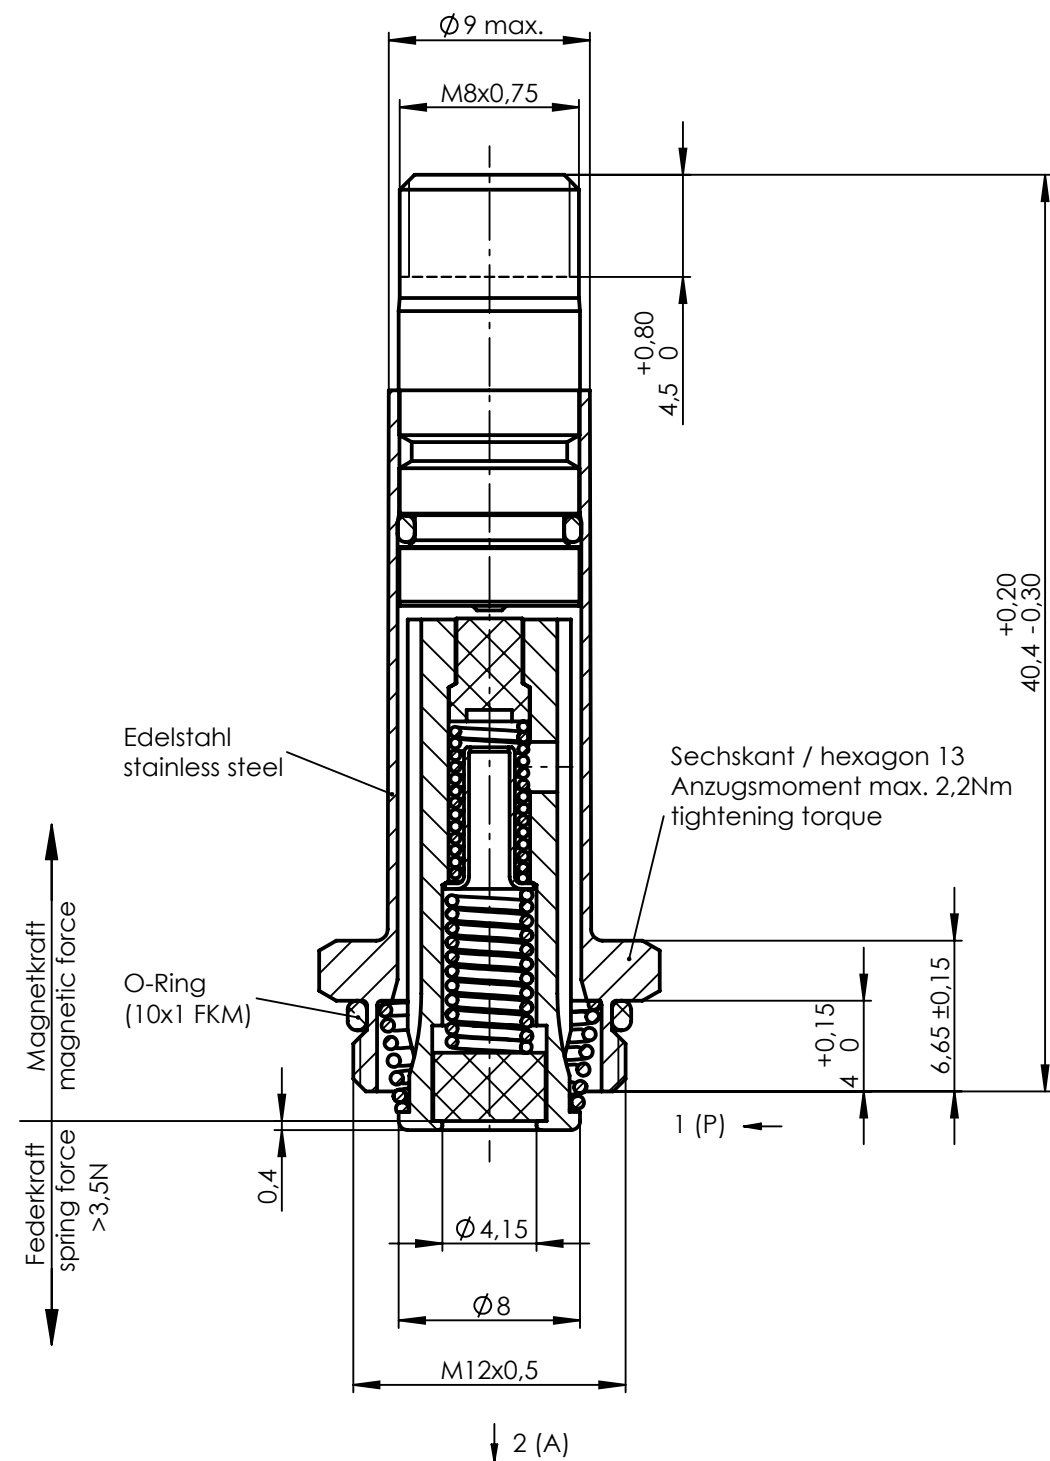


Kennzeichnung / marking:

XXXX  
KWJJ

letzte 4 Stellen der Materialnummer  
last 4 digits of part number  
Herstellungsdatum: Kalenderwoche, Jahr  
date of manufacture: calender week, year

Anker und Feder mit  
Öl Typ HLP nach DIN 51524-2 leicht geölt.  
Plunger and spring lubricated with  
oil type HLP acc. to DIN 51524-2.

Prüfdruck 1,5bar, zulässige Leckage max. 2ml/min  
Test pressure 1,5bar, allowed leakage max. 2ml/min

Dichtungswerkstoff: FKM  
Sealing material: FKM

Für 2/2 Wege NC  
For 2/2 way NC


NW und Betriebsdruck je nach Spulenleistung  
NW and operating pressure according to coil performance

Ankersystem Temperatureinsatzbereich -10°C ... +170°C  
der Temperatureinsatzbereich des kompletten Magnet-  
ventils ist auch abhängig von der eingesetzten Magnetspule.

Armature assembly temperature range -10°C ... +170°C  
The temperature range of the complete solenoid  
valve depends on the used coil.

Ankersysteme in Kunststoffformpaletten verpackt.  
Armature assemblies packed into proper plastic pallets.

Ventilschnittstelle nach 920-910-0020  
Interface of valve acc.to 920-910-0020



|                       |                            |               |            |                                                                                                  |                                                     |                    |                                |                         |                  |   |
|-----------------------|----------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|---|
|                       |                            |               |            | Zulässige Abweichung für Maße<br>ohne Toleranzangabe<br>Unless otherwise specified<br>tolerances | Format/Size: A3                                     | Maßstab/Scale: 3:1 | Gewicht/Weight: 18.73g         |                         |                  |   |
|                       |                            |               |            | DIN ISO 2768-mK                                                                                  | Werkstoff:<br>Material:                             |                    |                                |                         |                  |   |
|                       |                            |               |            | Schutzvermerk ISO 16016 beachten<br>Observe protection note ISO 16016                            | Benennung:<br>Title:                                |                    |                                |                         |                  |   |
| 2                     | 26378                      | 15.02.2016    | SaK        |                                                                                                  | Ankersystem 2/2NC<br>Armature Assembly              |                    |                                |                         |                  |   |
| Ind<br>Rev            | Änderung-Nr.<br>Change no. | Datum<br>Date | Name<br>By |                                                                                                  | Ident. - Nr.:                                       | 108-010-0038       | Freigabe-Nr.:<br>Approval no.: | 6997                    | Blatt:<br>Sheet: | 1 |
| Geprüft:<br>Checked:  |                            |               |            |                                                                                                  | 20.05.2016<br>RIECK                                 |                    |                                |                         |                  |   |
| Erstellt:<br>Created: |                            |               |            | 15.02.2016<br>Kölbel                                                                             |                                                     |                    |                                |                         |                  |   |
|                       |                            |               |            |                                                                                                  | Ersatz für/Replacement for: 0537 87.6-20 / 26005890 |                    |                                | DIS 10017309/SWD/000/00 |                  |   |