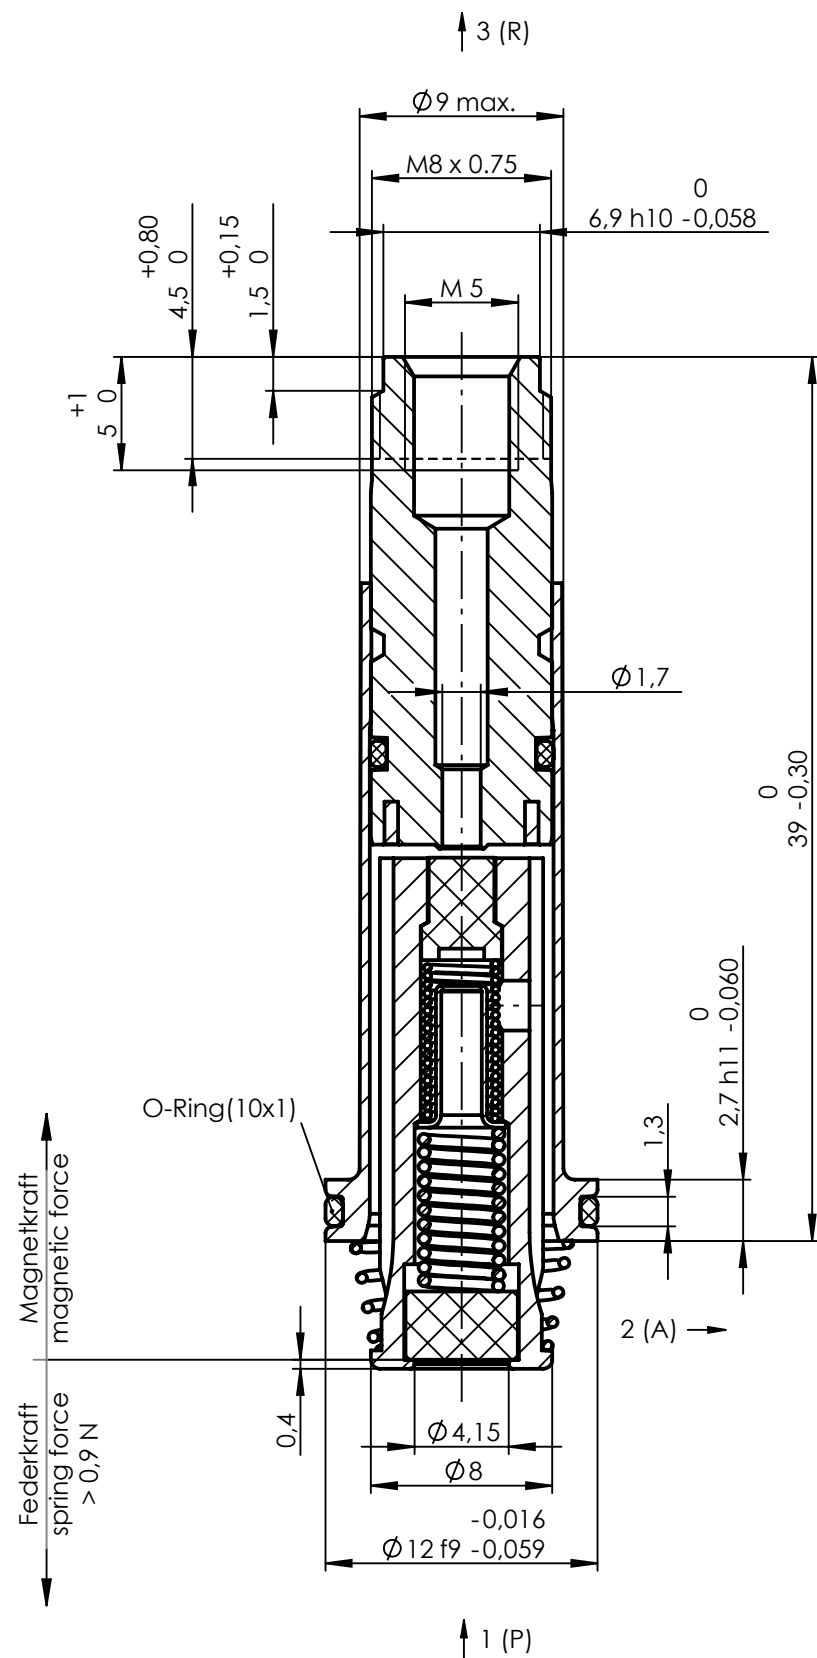


Kennzeichnung/ marking:

XXXX
KWJJ

Letzte 4 Stellen der Materialnummer
last 4 digits of part number
Herstelldatum/ date of manufacture:
Kalenderwoche, Jahr/ week, year

Anker und Feder mit
Öl Typ HLP nach DIN 51524-2 leicht geölt.
Plunger and spring lubricated with
oil type HLP acc. to DIN 51524-2.

Prüfdruck 1bar, zulässige Leckage max. 2ml/min
Test pressure 1bar, allowed leakage max. 2ml/min

Dichtungswerkstoff: FKM
Sealing material: FKM

Für 3/2-Wege NC
For 3/2-ways NC


Nennweite 1(P): max. Ø1,7 - 1bar
Nominal width 1(P): max.Ø1,7 - 1bar

Ankersystem-Temperatureinsatzbereich -10°C...+170°C.
Der Temperatureinsatzbereich des kompletten Magnetventils
ist auch abhängig von der eingesetzten Magnetspule.

Armature assembly temperature range -10°C...+170°C.
The temperature range of the complete solenoid
valve depends on the used coil.

Ankersysteme in Kunststoffformpaletten verpackt.
Armature assemblies packed into proper plastic pallets.

Ventilschnittstelle nach 920-910-0020
Interface of valve acc.to 920-910-0020



				Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 3:1	Gewicht/Weight: 16.23g	
				DIN ISO 2768-mK	Werkstoff: Material:			
3	33209	28.03.2025	MK	Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016	Benennung: Title: Ankersystem 3/2 NC 1,7 1bar Armature assembly			
2	24043	12.04.2012	SoK					
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By		Ident. - Nr.: 108-010-0040		Freigabe-Nr.: Approval no.: 6390	Blatt: Sheet: 1/2
Geprüft: 31.03.2025 Checked: SCHLOCKERMAN					Ersatz für/Replacement for: 0537 95.6-00 / 26005697			
Erstellt: 12.04.2012 Created: Kölbel					DIS 10006814/SWD/000/01			