SAP TIM

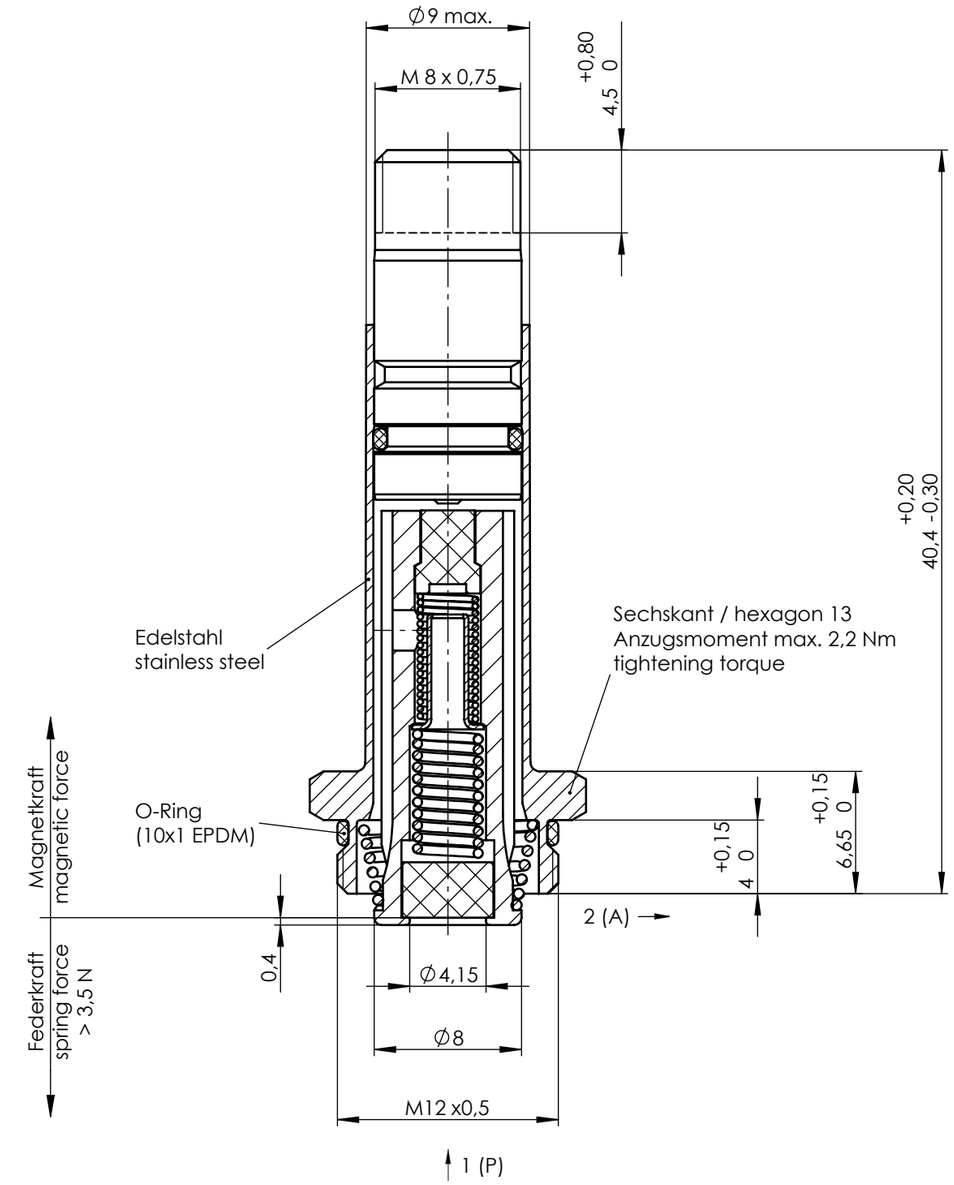



1:1



Kennzeichnung/ marking:
letzte 4 Stellen der Materialnummer
XXXX last 4 digits of part number
KWJJ Herstelldatum/ date of manufacture:
Kalenderwoche, Jahr/ week, year

Anker und Feder gefettet.
Plunger and spring lubricated with grease.

Prüfdruck 10 bar, zulässige Leckage max. 2ml/min
test pressure 10bar, allowed leakage max. 2ml/min

Dichtungswerkstoff: EPDM mit KTW-Zulassung
sealing material: EPDM with KTW-certificate

Für 2/2-Wege NC / for 2/2-ways NC
NW 1,5 10bar

Ankersystem-Temperatureinsatzbereich -40°C...+130°C.
Der Temperatureinsatzbereich des kompletten Magnetventils ist auch abhängig von der eingesetzten Magnetspule.

Armature assembly temperature range -40°C...+130°C.
The temperature range of the complete solenoid valve depends on the used coil.

Ankersysteme in Kunststoffformpaletten verpackt.
Armatur assemblies packed into proper plastic pallets.

Ventilschnittstelle nach 920-910-0020.
Interface of valve acc. to 920-910-0020.

③

Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By
3	26378	15.02.2016	SaK

Geprüft: 20.05.2016 RIECK
Checked:

Erstellt: 15.02.2016 Kölbel
Created:

Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe
Unless otherwise specified tolerances
DIN ISO 2768-mK

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Observe protection note ISO 16016

nass magnet

Format/Size: A3 | Maßstab/Scale: 3:1 | Gewicht/Weight: 18.22g

Werkstoff:
Material:

Benennung:
Title: Ankersystem 2/2NC 1,5 10bar
Armature Assembly

Ident. - Nr.: 108-010-0054
Freigabe-Nr.: Approval no.: 12369
Blatt: Sheet: 1

Ersatz für/Replacement for: 0547 31.6-00 / 26007036

DIS 10001196/SWD/000/01