


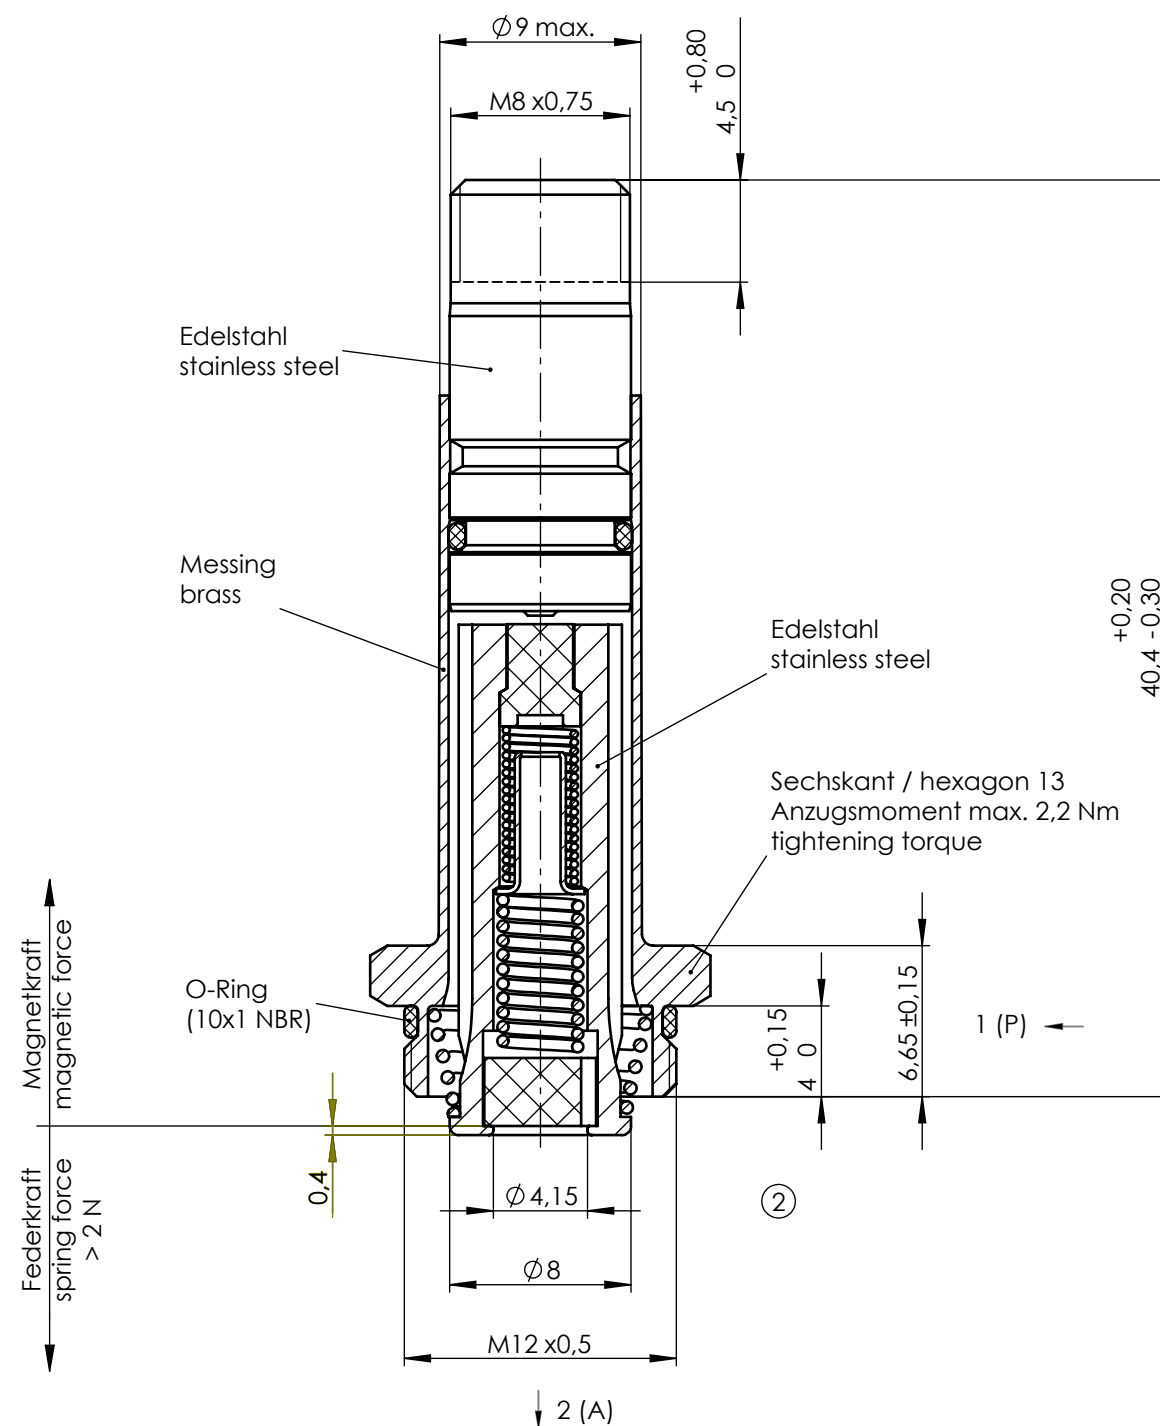

Kennzeichnung/ marking:

XXXX letzte 4 Stellen der Materialnummer
last 4 digits of part number
KWJJ Herstellungsdatum/ date of manufacture:
Kalenderwoche, Jahr/ week, year

Anker und Feder mit
Öl Typ HLP nach DIN 51524-2 leicht geölt.
Lubricate plunger and spring with
Oil Typ HLP acc. to DIN 51524-2.

Prüfdruck 10bar, zulässige Leckage max. 2ml/min
test pressure 10bar, allowed leakage max. 2ml/min

Dichtungswerkstoff: NBR
sealing material


Für 2/2-Wege NC / for 2/2-ways NC
NW 1,0/ - 10bar
Spulenleistungsstufe 3
coil power level 3

Ankersystem-Temperatureinsatzbereich -40°C...+100°C.
Der Temperatureinsatzbereich des kompletten Magnetventils
ist auch abhängig von der eingesetzten Magnetspule.

Armature assembly temperature range -40°C...+100°C.
The temperature range of the complete solenoid
valve depends on the used coil.

Ankersysteme in Kunststoffformpaletten verpackt.
Armatur assemblies packed into proper plastic pallets.

Ventilschnittstelle nach 920-910-0020.
Interface of valve acc. to 920-910-0020.



					Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 3:1	Gewicht/Weight: 18.55g			
					DIN ISO 2768-mK	Werkstoff: Material:					
					Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016	Benennung: Title:					
2	29358	06.06.2019	SaK			Ankersystem 2/2NC Armature assembly					
1	23068	08.07.2010	Ha								
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By			Ident. - Nr.: 108-010-0064					
Geprüft: Checked:		10.05.2022 RIECK				Freigabe-Nr.: Approval no.:		21385		Blatt: Sheet:	1
Erstellt: Created:		08.07.2010 Halfmann				Ersatz für/Replacement for: 0547 59.6-20 / 26008380					DIS 10001202/SWD/000/02

