


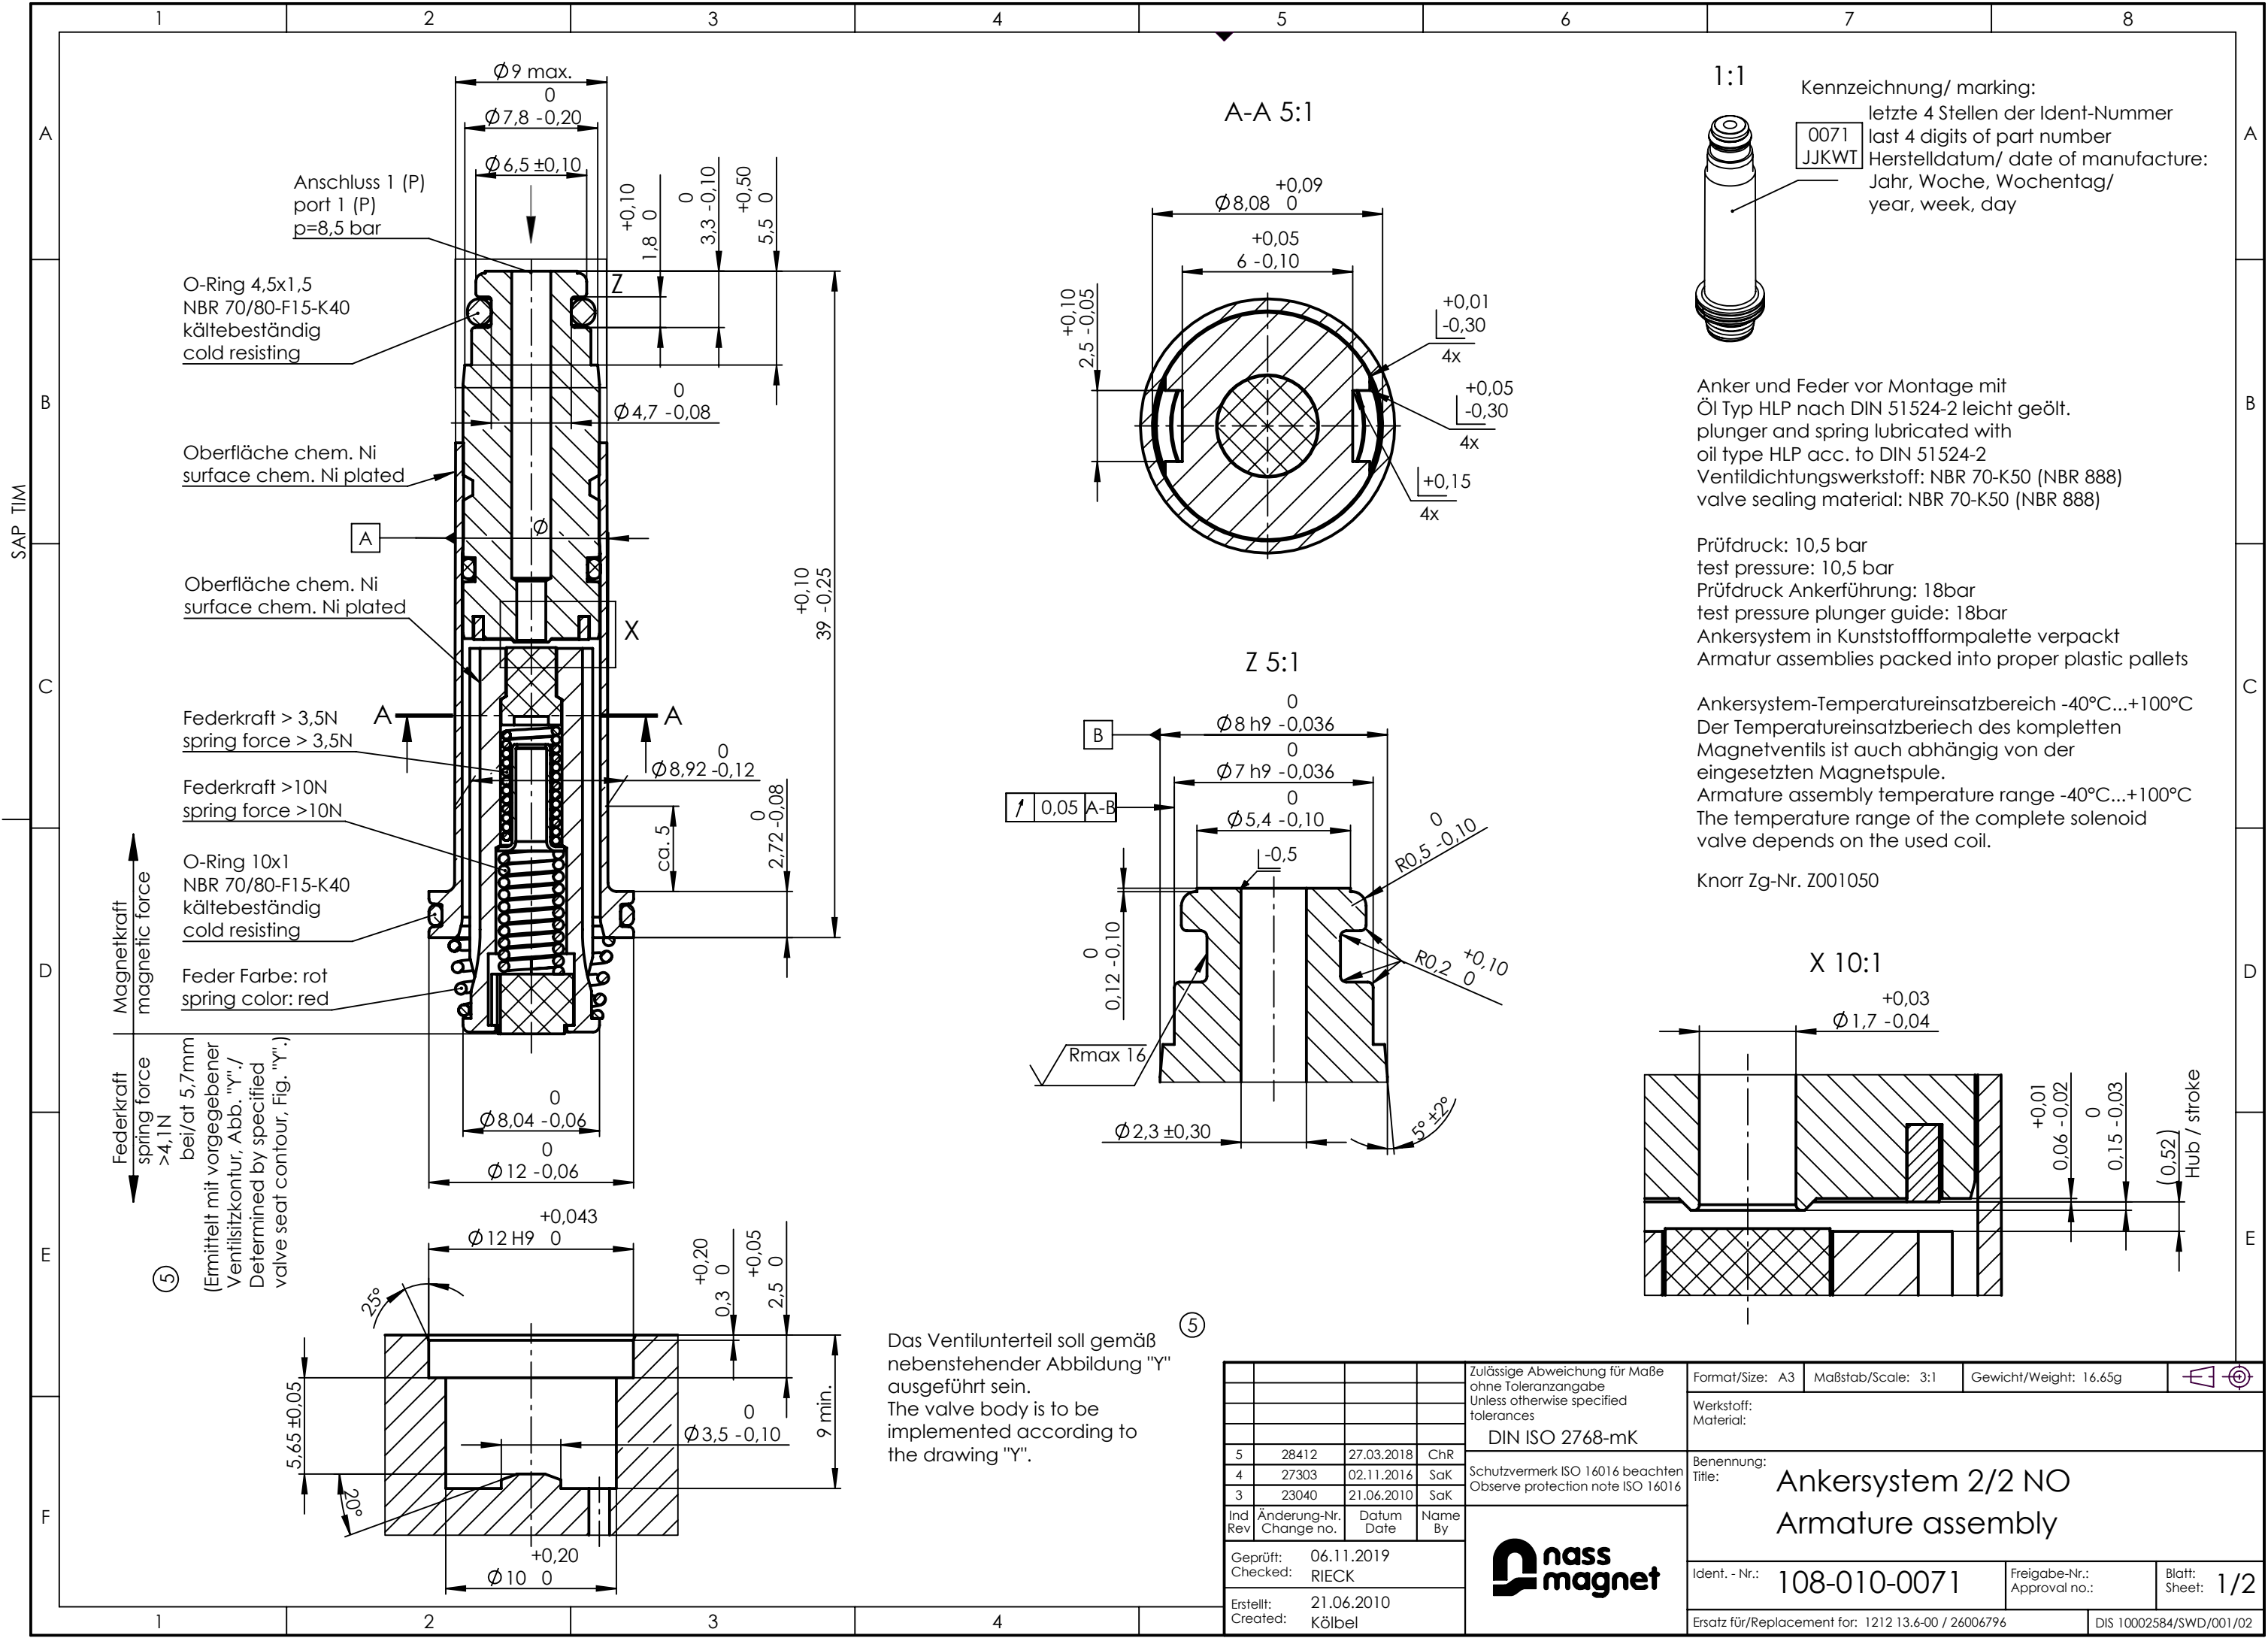

Anschluss 1 (P)
port 1 (P)
p=8,5 bar

O-Ring 4,5x1,5
NBR 70/80-F15-K40
kältebeständig
cold resisting

Oberfläche chem. Ni
surface chem. Ni plated

Oberfläche chem. Ni
surface chem. Ni plated

Federkraft > 3,5N
spring force > 3,5N

Federkraft > 10N
spring force > 10N

O-Ring 10x1
NBR 70/80-F15-K40
kältebeständig
cold resisting

Feder Farbe: rot
spring color: red

Magnetkraft
magnetic force


Federkraft
spring force

⑤

(Ermittelt mit vorgegebener
Ventilzkontur, Abb. "Y" /
Determined by specified
valve seat contour, Fig. "Y".)

Das Ventilunterteil soll gemäß
nebenstehender Abbildung "Y"
ausgeführt sein.
The valve body is to be
implemented according to
the drawing "Y".

				Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances DIN ISO 2768-mK
5	28412	27.03.2018	ChR	Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016
4	27303	02.11.2016	SaK	
3	23040	21.06.2010	SaK	
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By	
Geprüft: Checked:	06.11.2019 RIECK			
Erstellt: Created:	21.06.2010 Kölbel			




Kennzeichnung/ marking:
letzte 4 Stellen der Ident-Nummer
last 4 digits of part number
Herstelldatum/ date of manufacture:
Jahr, Woche, Wochentag/
year, week, day

Anker und Feder vor Montage mit
Öl Typ HLP nach DIN 51524-2 leicht geölt.
plunger and spring lubricated with
oil type HLP acc. to DIN 51524-2
Ventildichtungswerkstoff: NBR 70-K50 (NBR 888)
valve sealing material: NBR 70-K50 (NBR 888)

Prüfdruck: 10,5 bar
test pressure: 10,5 bar
Prüfdruck Ankerführung: 18bar
test pressure plunger guide: 18bar
Ankersystem in Kunststoffformpalette verpackt
Armature assemblies packed into proper plastic pallets

Ankersystem-Temperatureinsatzbereich -40°C...+100°C
Der Temperatureinsatzbereich des kompletten
Magnetventils ist auch abhängig von der
eingesetzten Magnetspule.
Armature assembly temperature range -40°C...+100°C
The temperature range of the complete solenoid
valve depends on the used coil.

Knorr Zg-Nr. Z001050

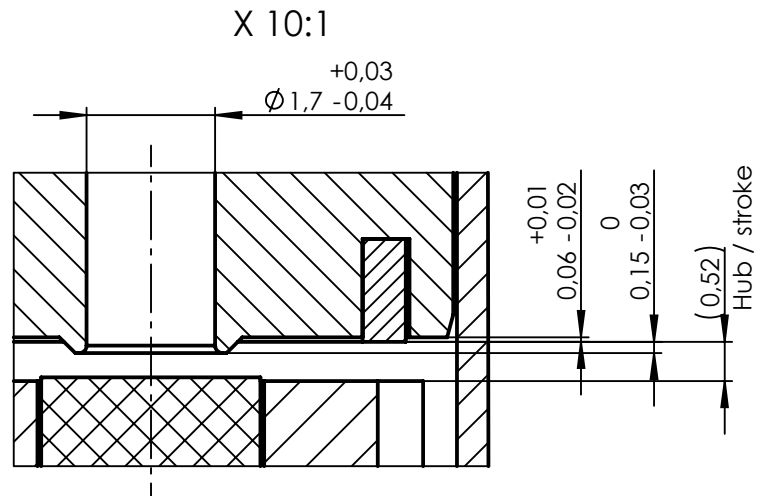

Ersatz für/Replacement for: 1212 13.6-00 / 26006796				DIS 10002584/SWD/001/02			
---	--	--	--	-------------------------	--	--	--