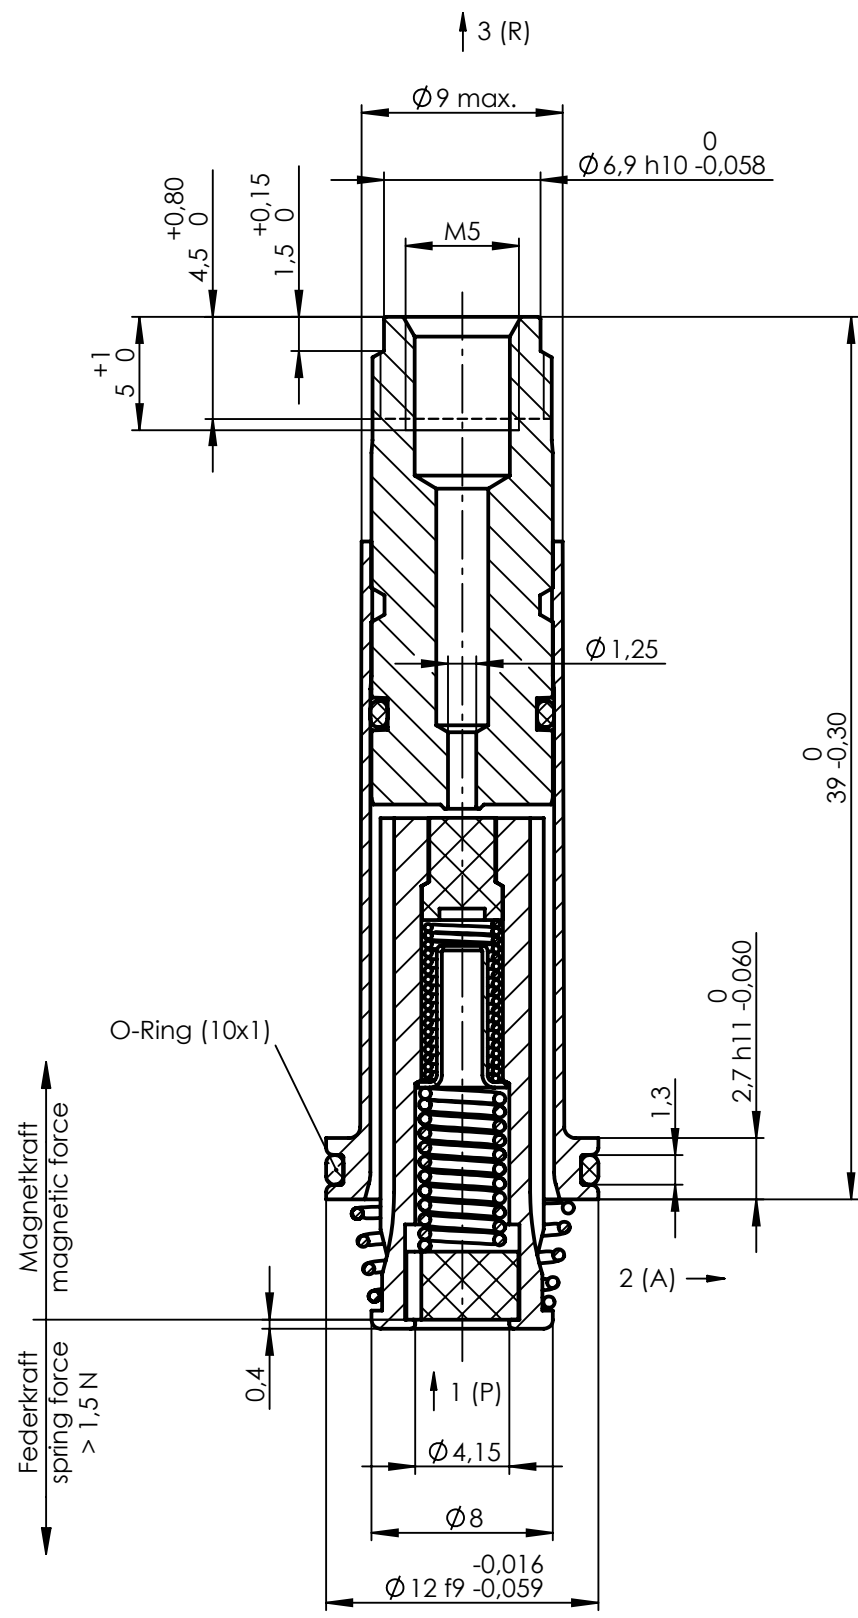


Kennzeichnung/ marking:
letzte 4 Stellen der Materialnummer
last 4 digits of part number
XXXX
Herstelldatum/ date of manufacture:
KWJJ
Kalenderwoche, Jahr/ week, year

Ankersystem ungeölt
Armature assembly unoiled

Prüfdruck 8bar, zulässige Leckage max. 2ml/min
test pressure 8bar, allowed leakage max. 2ml/min

Dichtungswerkstoff: FKM
sealing material: FKM

Für 3/2-Wege NC
for 3/2-ways NC

Nennweite 1 (P): max. ø1,05 - 8bar
Nominal width 1 (P): max. ø1,05 - 8bar


Ventilschnittstelle nach 920-910-0020
Interface of valve acc. to 920-910-0020

Ankersystem-Temperatureinsatzbereich -10°C...+170°C. ①
Der Temperatureinsatzbereich des kompletten Magnetventils
ist auch abhängig von der eingesetzten Magnetspule.

Armature assembly temperature range -10°C...+170°C. ①
The temperature range of the complete solenoid
valve depends on the used coil.

Ankersysteme in Kunststoffformpaletten verpackt.
Armatur assemblies packed into proper plastic pallets.

nur für DC
only for DC



				Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 3:1	Gewicht/Weight: 16.52g	
				DIN ISO 2768-mK	Werkstoff: Material:			
				Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016	Benennung: Title:			
1	27352	25.11.2016	SaK		Ankersystem 3/2NC 1,0 8bar Armature assembly			
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By		Ident. - Nr.: 108-010-0083	Freigabe-Nr.: Approval no.:	Blatt: Sheet: 1	
Geprüft: Checked:			12.04.2017 RIECK		Ersatz für/Replacement for: 1237 06.6-00 / 26004688			
Erstellt: Created:			25.11.2016 Kölbel					DIS 10019142/SWD/001/00