


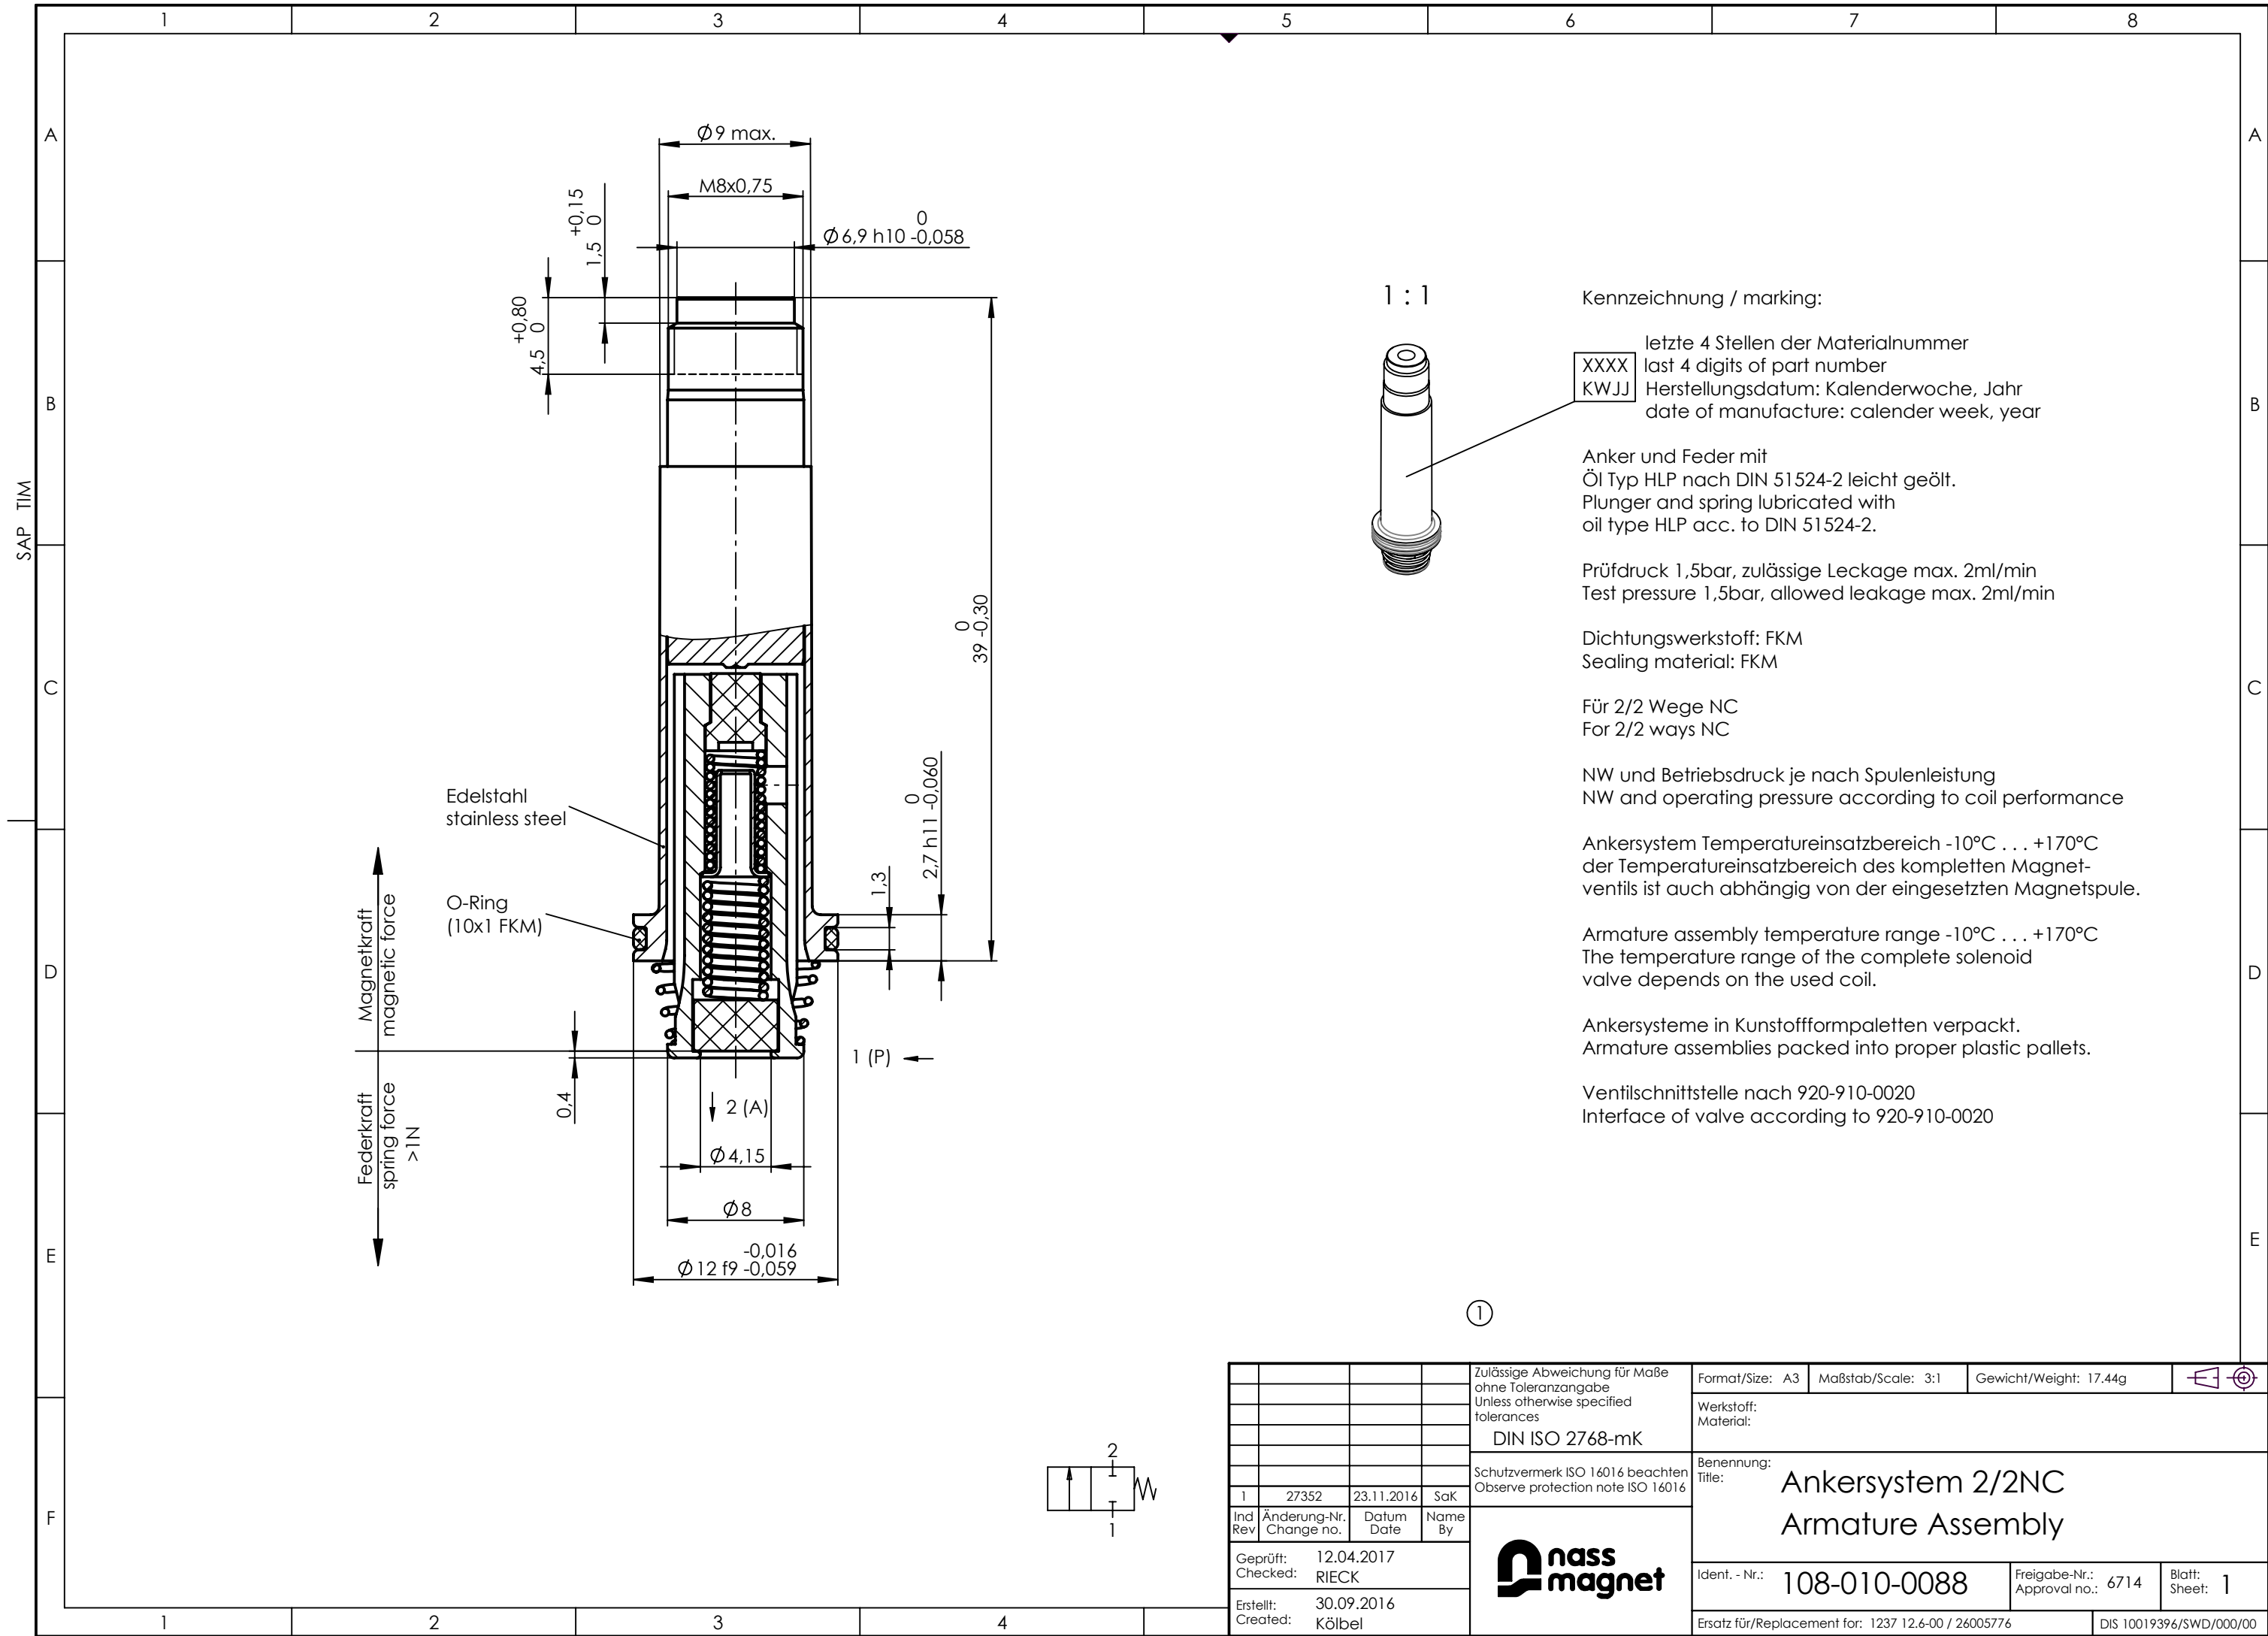

Kennzeichnung / marking:

XXXX
KWJJ

letzte 4 Stellen der Materialnummer
last 4 digits of part number
Herstellungsdatum: Kalenderwoche, Jahr
date of manufacture: calender week, year

Anker und Feder mit
Öl Typ HLP nach DIN 51524-2 leicht geölt.
Plunger and spring lubricated with
oil type HLP acc. to DIN 51524-2.

Prüfdruck 1,5bar, zulässige Leckage max. 2ml/min
Test pressure 1,5bar, allowed leakage max. 2ml/min

Dichtungswerkstoff: FKM
Sealing material: FKM

Für 2/2 Wege NC
For 2/2 ways NC

NW und Betriebsdruck je nach Spulenleistung
NW and operating pressure according to coil performance

Ankersystem Temperatureinsatzbereich -10°C ... +170°C
der Temperatureinsatzbereich des kompletten Magnet-
ventils ist auch abhängig von der eingesetzten Magnetspule.

Armature assembly temperature range -10°C ... +170°C
The temperature range of the complete solenoid
valve depends on the used coil.

Ankersysteme in Kunststoffpaletten verpackt.
Armature assemblies packed into proper plastic pallets.

Ventilschnittstelle nach 920-910-0020
Interface of valve according to 920-910-0020

					Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances DIN ISO 2768-mK	Format/Size: A3		Maßstab/Scale: 3:1		Gewicht/Weight: 17.44g										
						Werkstoff: Material:														
						Benennung: Title: Ankersystem 2/2NC Armature Assembly														
1	27352	23.11.2016	SaK		Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016															
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By																	
Geprüft: 12.04.2017 Checked: RIECK						Ident. - Nr.: 108-010-0088				Freigabe-Nr.: 6714		Blatt: 1								
Erstellt: 30.09.2016 Created: Kölbel						Ersatz für/Replacement for: 1237 12.6-00 / 26005776				DIS 10019396/SWD/000/00										