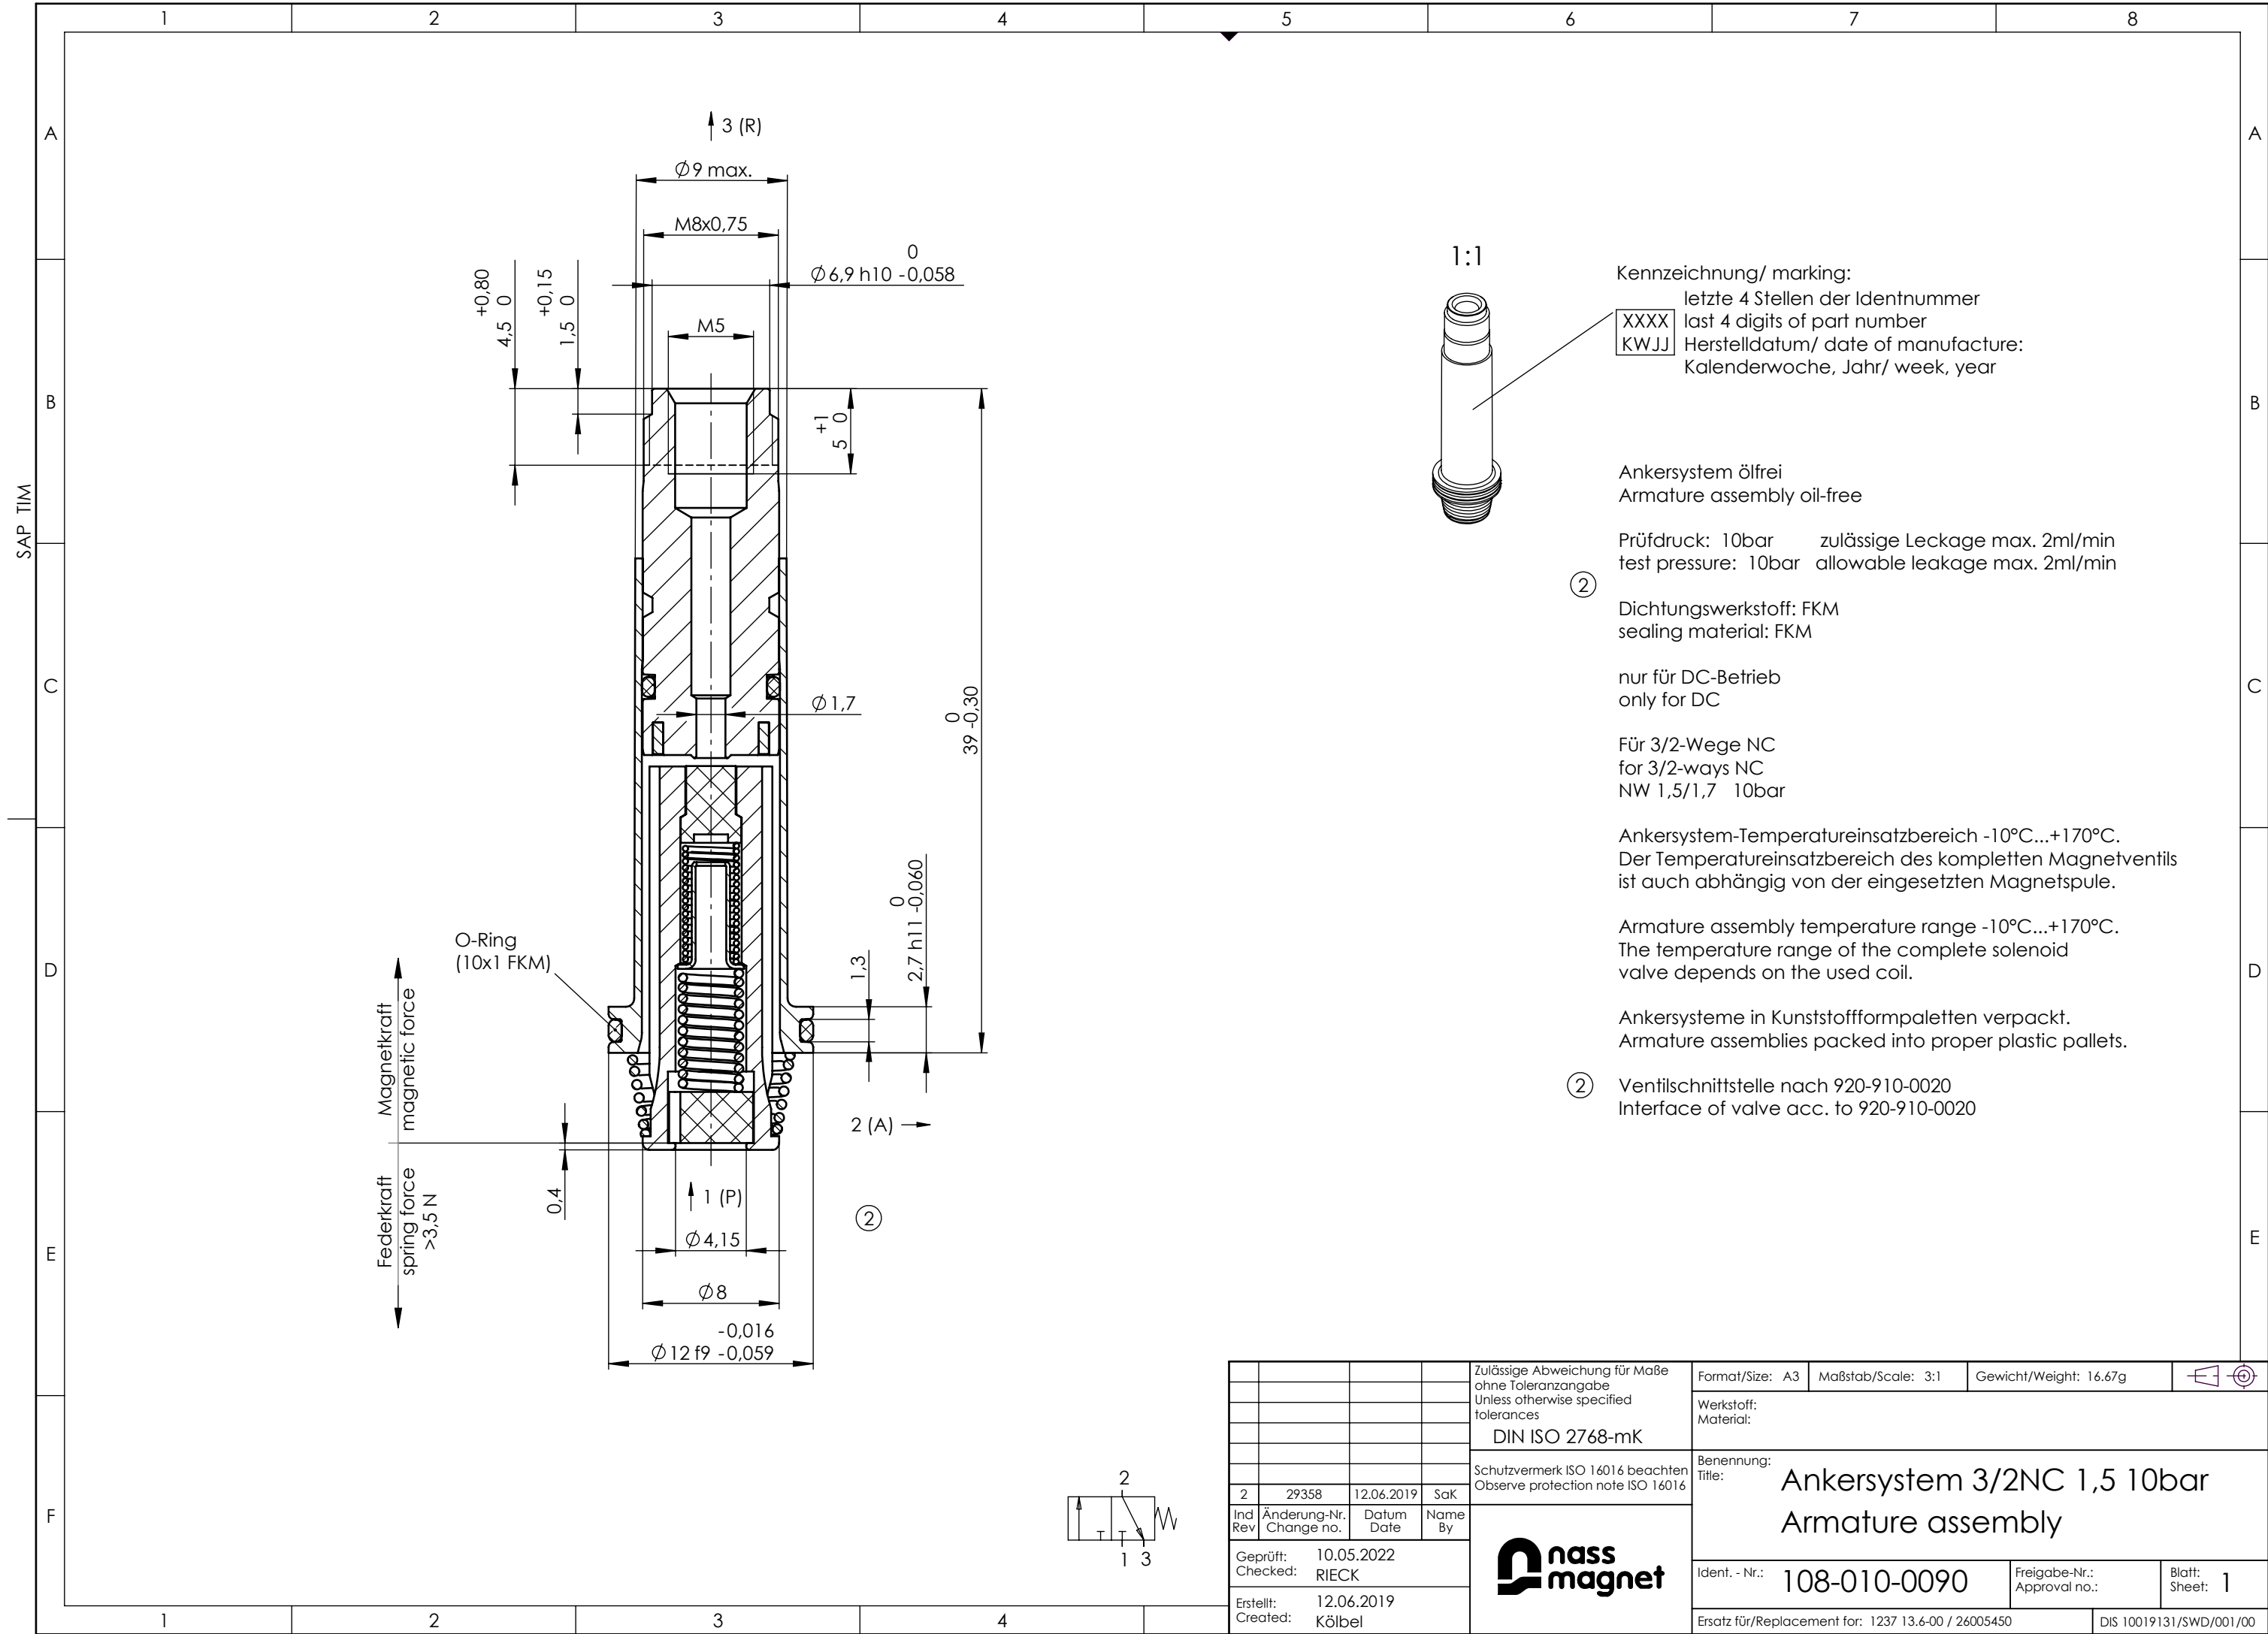


Kennzeichnung/ marking:
letzte 4 Stellen der Identnummer
last 4 digits of part number
Herstelldatum/ date of manufacture:
Kalenderwoche, Jahr/ week, year

Ankersystem ölfrei
Armature assembly oil-free

Prüfdruck: 10bar zulässige Leckage max. 2ml/min
test pressure: 10bar allowable leakage max. 2ml/min

Dichtungswerkstoff: FKM
sealing material: FKM

nur für DC-Betrieb
only for DC

Für 3/2-Wege NC
for 3/2-ways NC
NW 1,5/1,7 10bar

Ankersystem-Temperatureinsatzbereich -10°C...+170°C.
Der Temperatureinsatzbereich des kompletten Magnetventils
ist auch abhängig von der eingesetzten Magnetspule.

Armature assembly temperature range -10°C...+170°C.
The temperature range of the complete solenoid
valve depends on the used coil.

Ankersysteme in Kunststoffformpaletten verpackt.
Armature assemblies packed into proper plastic pallets.

Ventilschnittstelle nach 920-910-0020
Interface of valve acc. to 920-910-0020

				Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances DIN ISO 2768-mK	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 3:1	Gewicht/Weight: 16.67g		
					Werkstoff: Material:	Benennung: Title: Ankersystem 3/2NC 1,5 10bar Armature assembly			
					Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016				
2	29358	12.06.2019	SaK		Ident. - Nr.: 108-010-0090		Freigabe-Nr.: Approval no.:	Blatt: Sheet: 1	
Geprüft: 10.05.2022 Checked: RIECK					Ersatz für/Replacement for: 1237 13.6-00 / 26005450				
Erstellt: 12.06.2019 Created: Kölbel					DIS 10019131/SWD/001/00				