


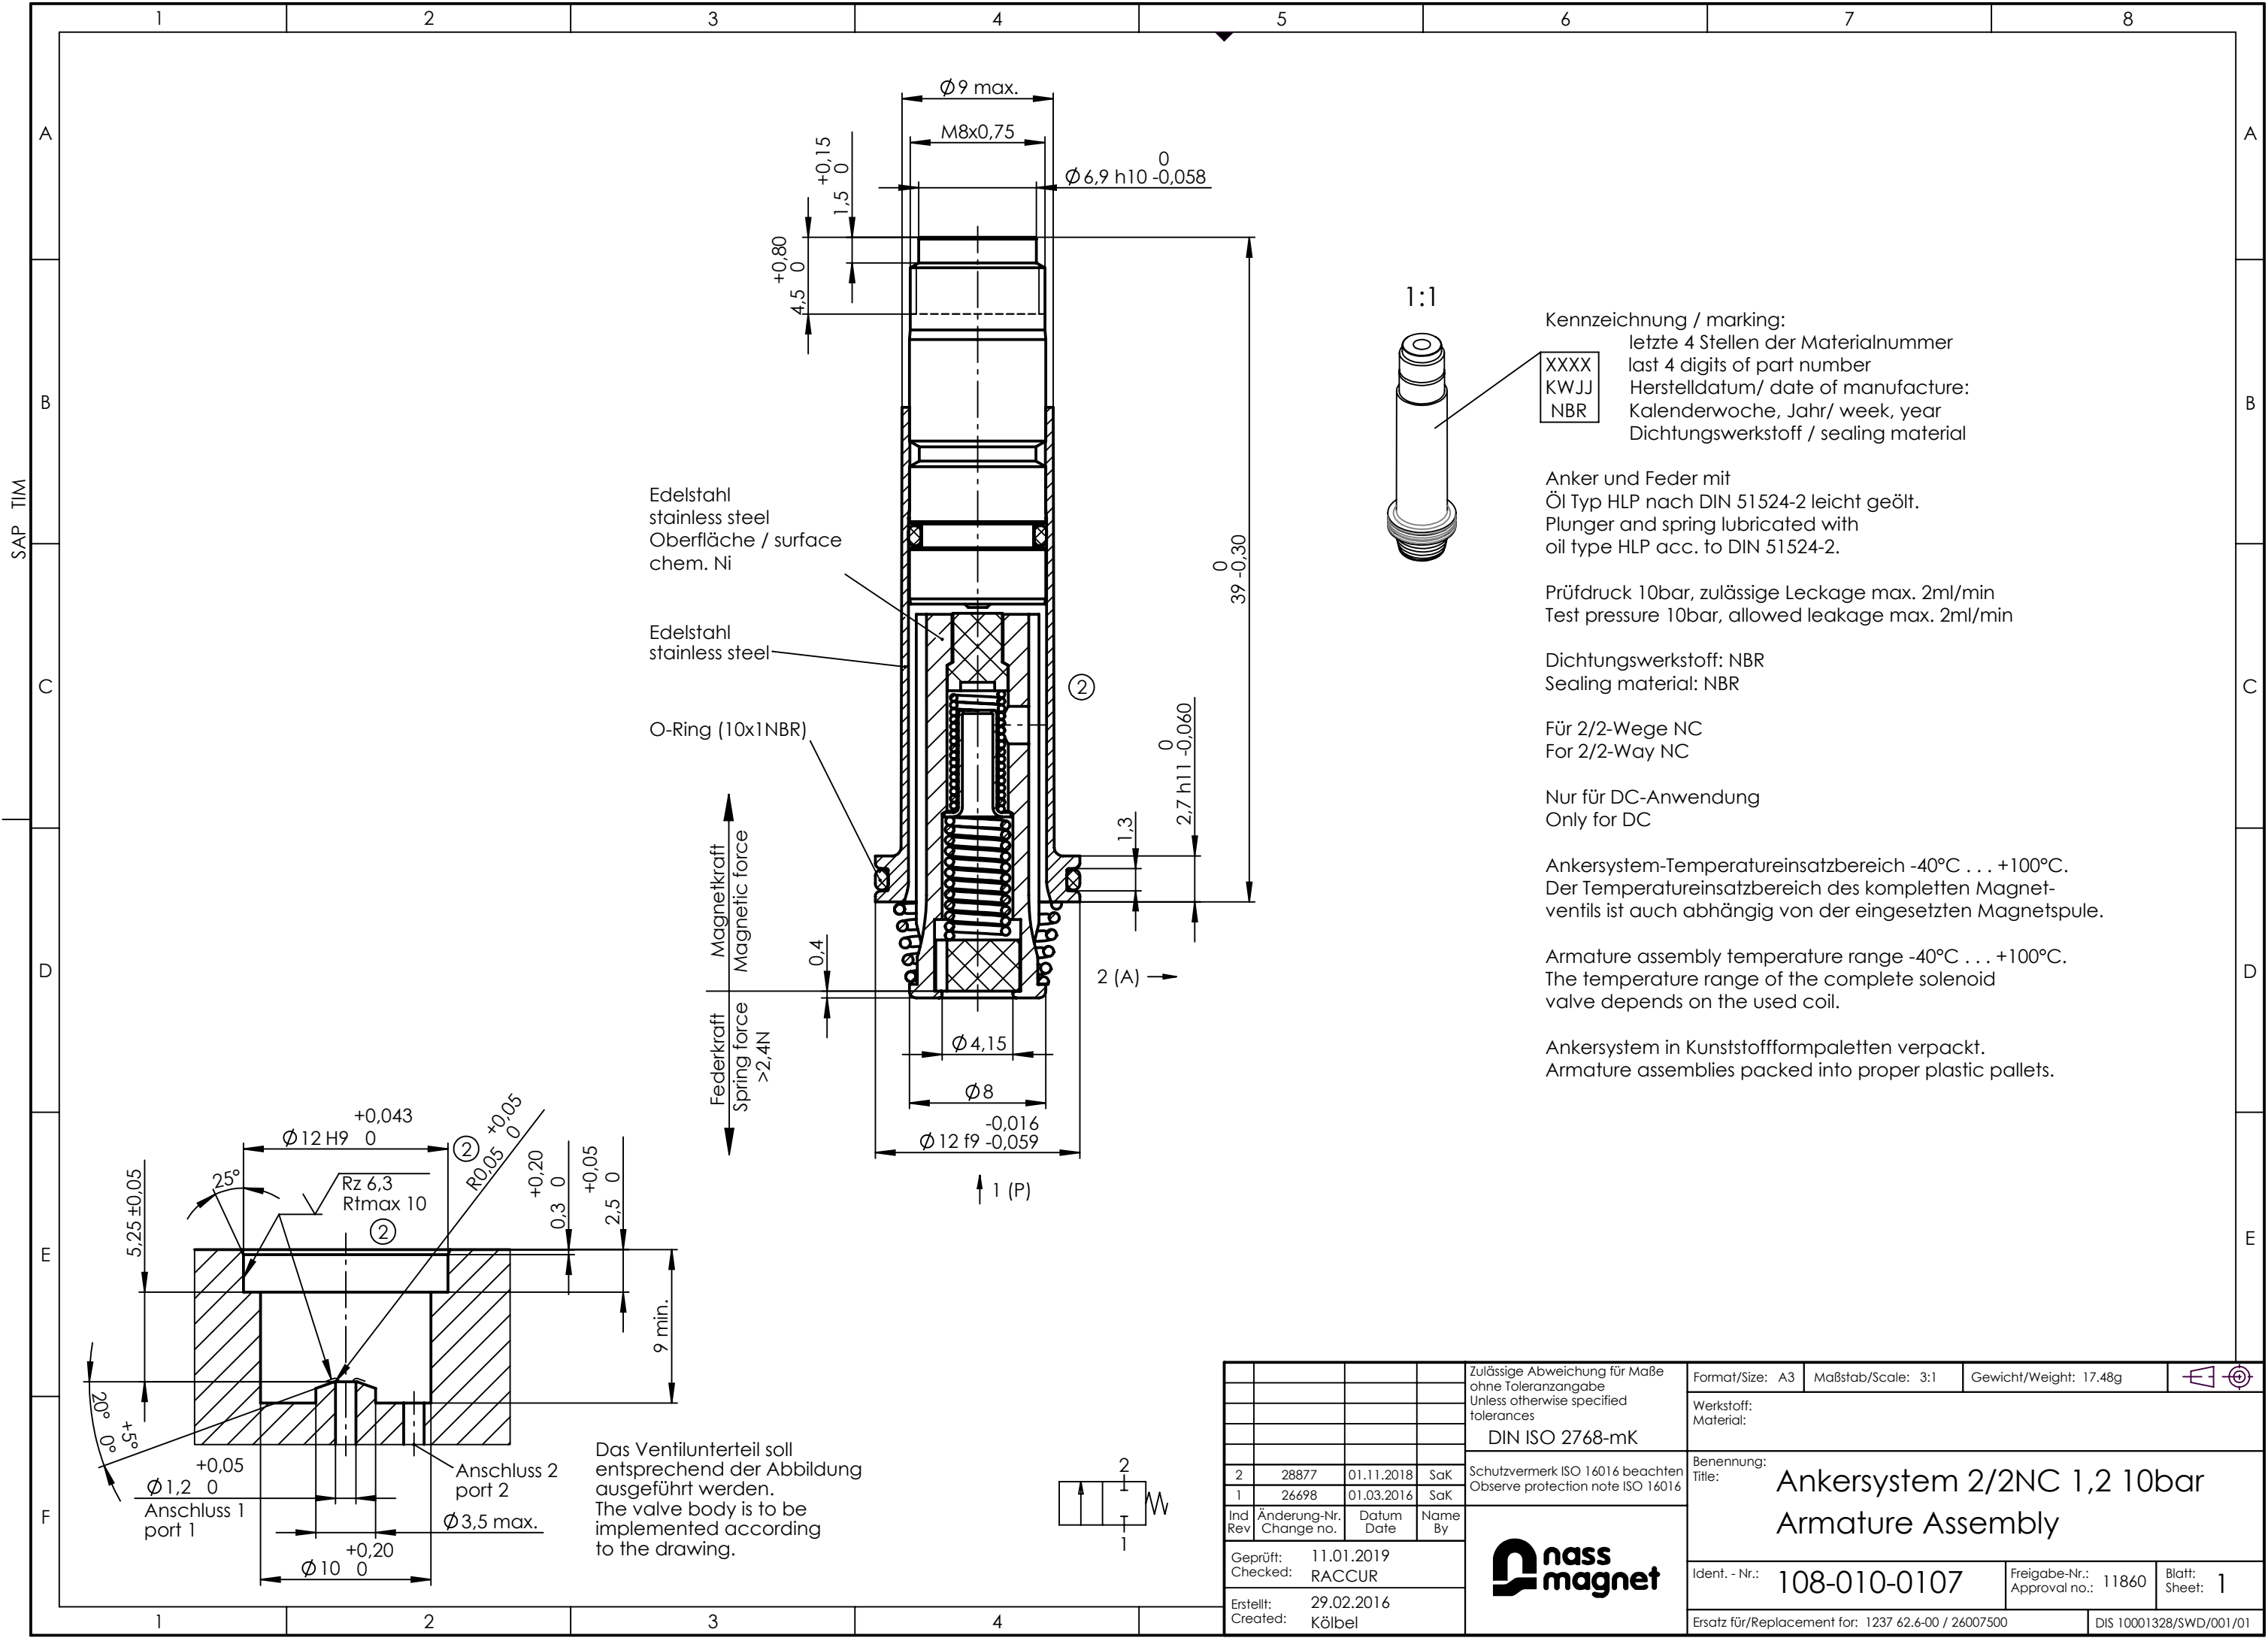

Kennzeichnung / marking:
XXXX
KWJJ
NBR

letzte 4 Stellen der Materialnummer
last 4 digits of part number
Herstelldatum/ date of manufacture:
Kalenderwoche, Jahr/ week, year
Dichtungswerkstoff / sealing material

Anker und Feder mit
Öl Typ HLP nach DIN 51524-2 leicht geölt.
Plunger and spring lubricated with
oil type HLP acc. to DIN 51524-2.

Prüfdruck 10bar, zulässige Leckage max. 2ml/min
Test pressure 10bar, allowed leakage max. 2ml/min

Dichtungswerkstoff: NBR
Sealing material: NBR

Für 2/2-Wege NC
For 2/2-Way NC

Nur für DC-Anwendung
Only for DC

Ankersystem-Temperatureinsatzbereich -40°C ... +100°C.
Der Temperatureinsatzbereich des kompletten Magnet-
ventils ist auch abhängig von der eingesetzten Magnetspule.

Armature assembly temperature range -40°C ... +100°C.
The temperature range of the complete solenoid
valve depends on the used coil.

Ankersystem in Kunststoffformpaletten verpackt.
Armature assemblies packed into proper plastic pallets.

Das Ventilunterteil soll
entsprechend der Abbildung
ausgeführt werden.
The valve body is to be
implemented according to
the drawing.

				Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances DIN ISO 2768-mK	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 3:1	Gewicht/Weight: 17.48g								
					Werkstoff: Material:										
					Benennung: Title: Ankersystem 2/2NC 1,2 10bar Armature Assembly										
2	28877	01.11.2018	SaK	Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016											
1	26698	01.03.2016	SaK												
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By		Ident. - Nr.: 108-010-0107					Freigabe-Nr.: 11860		Blatt: Sheet: 1			
Geprüft: Checked:		11.01.2019 RACCUR													
Erstellt: Created:		29.02.2016 Kölbel			Ersatz für/Replacement for: 1237 62.6-00 / 26007500					DIS 10001328/SWD/001/01					