


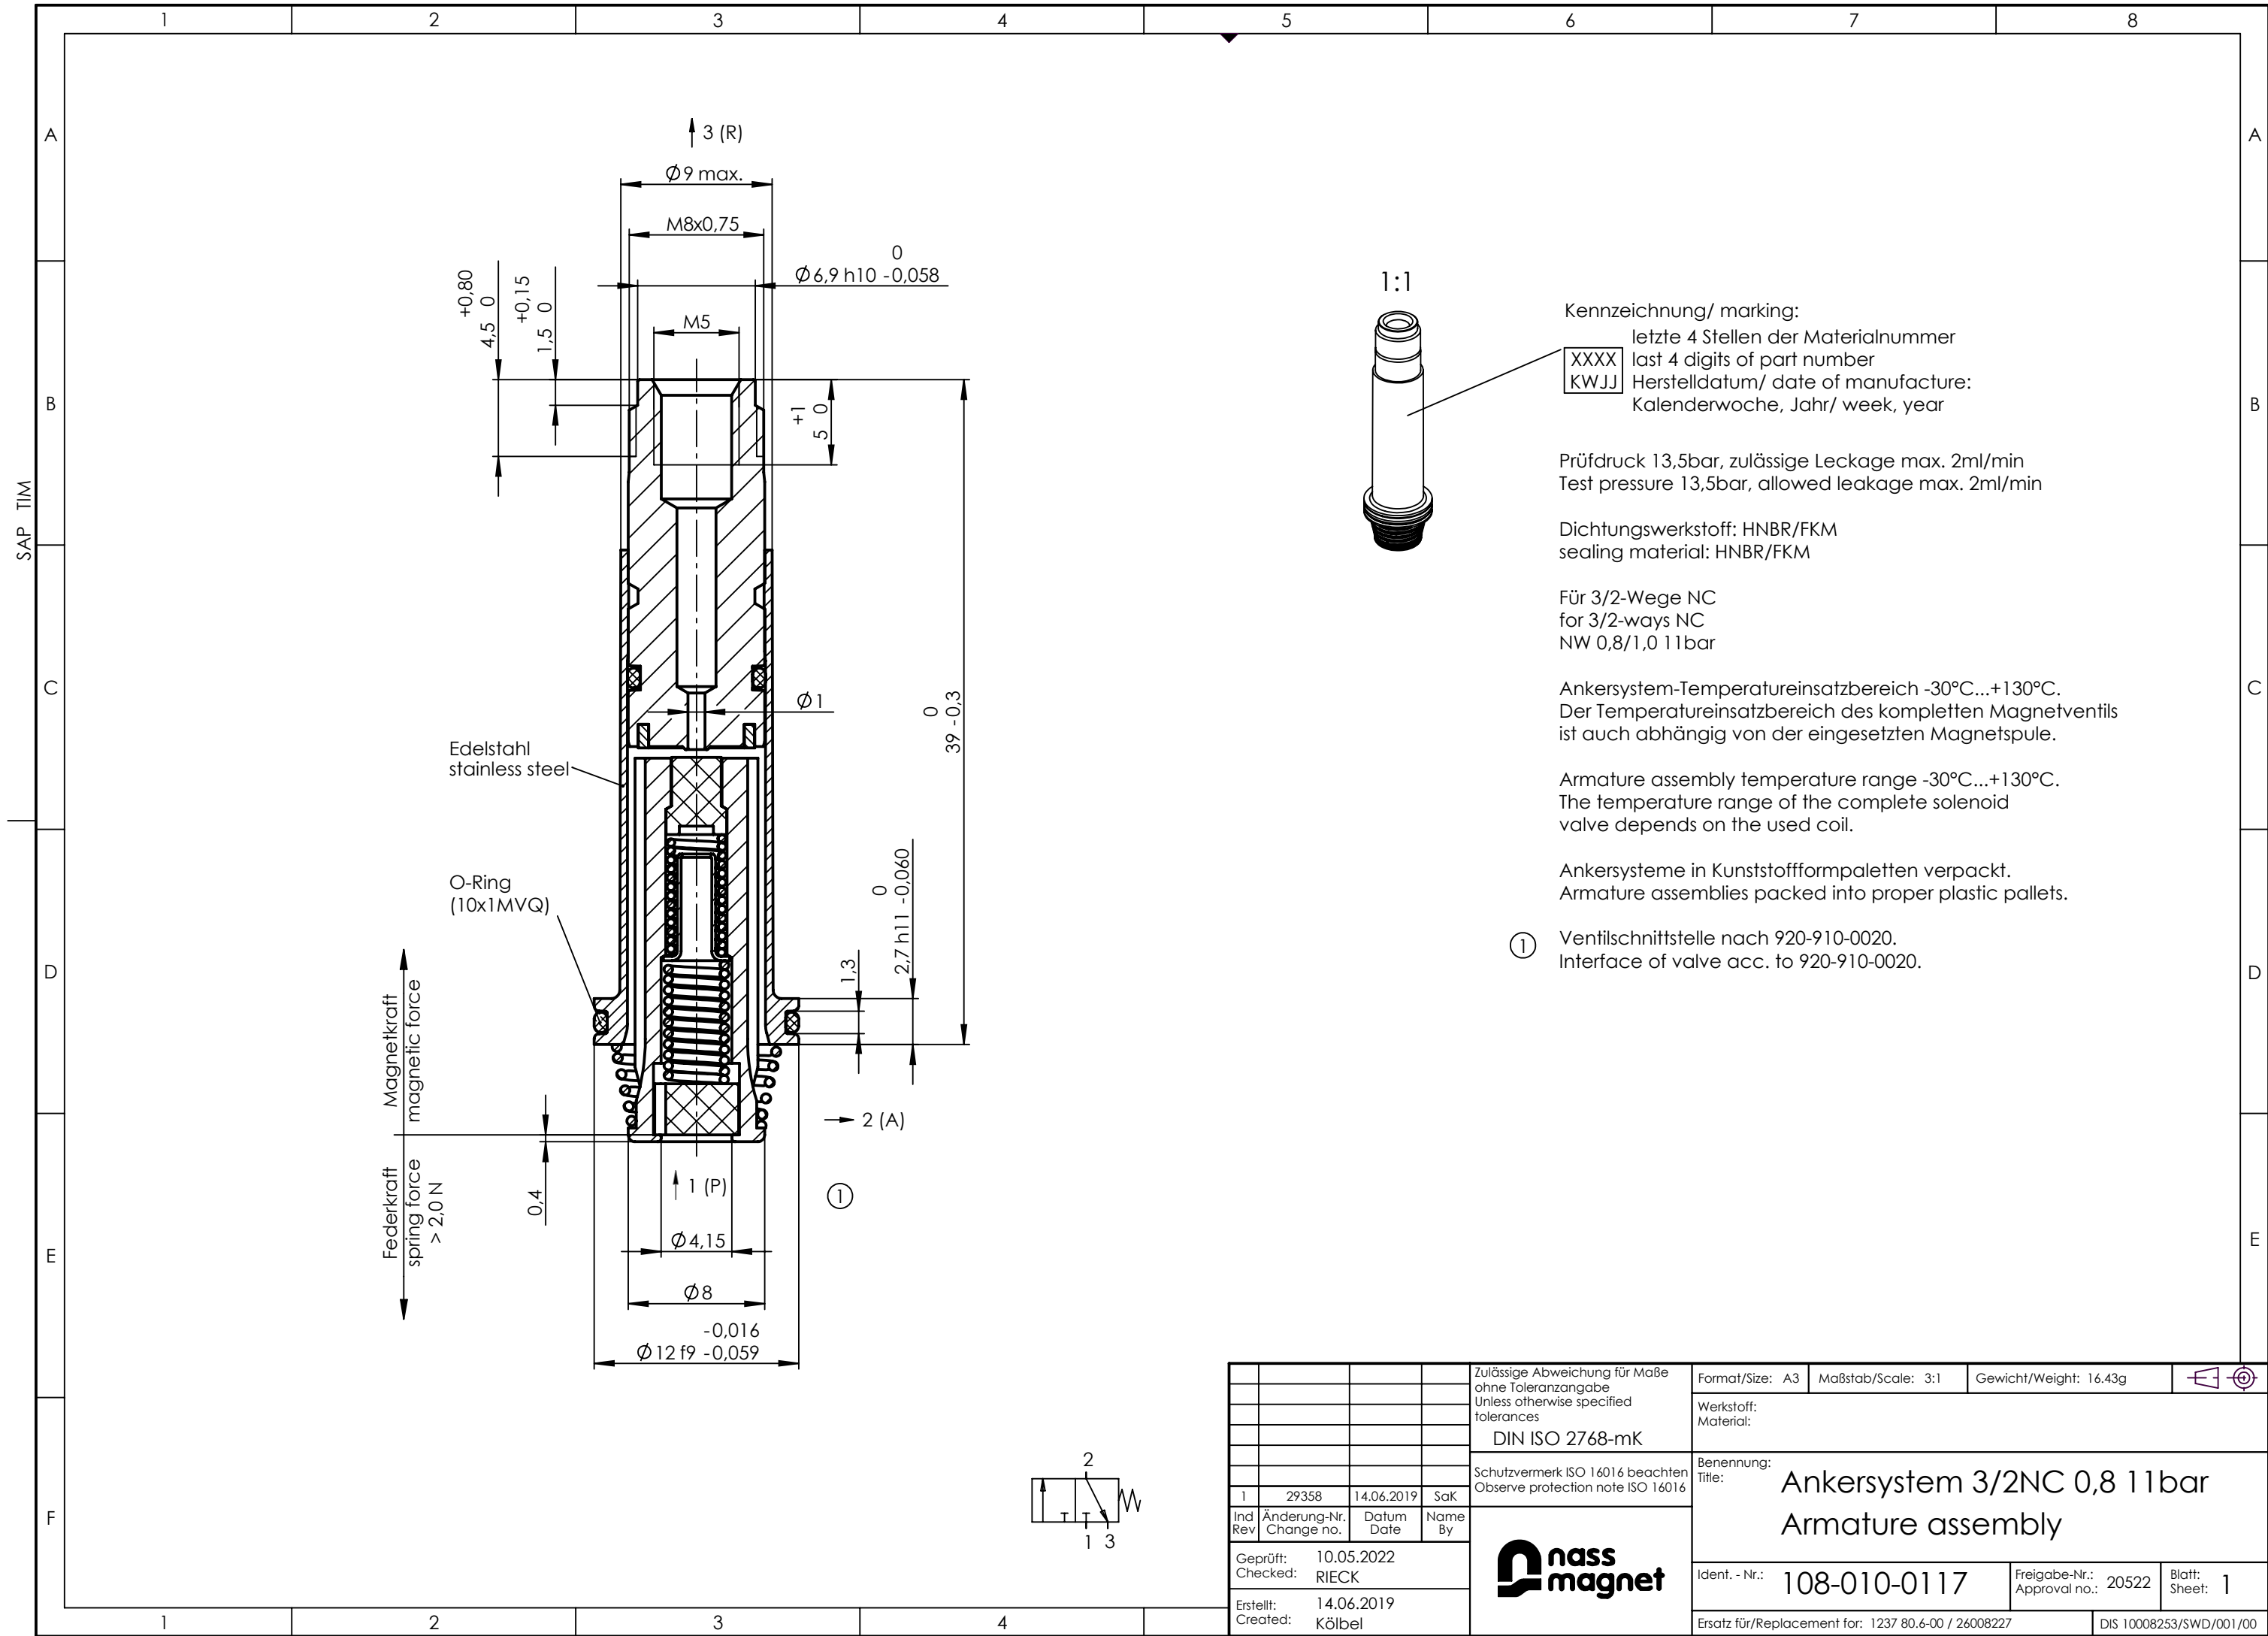

Kennzeichnung/ marking:
letzte 4 Stellen der Materialnummer
last 4 digits of part number
Herstelldatum/ date of manufacture:
Kalenderwoche, Jahr/ week, year

Prüfdruck 13,5bar, zulässige Leckage max. 2ml/min
Test pressure 13,5bar, allowed leakage max. 2ml/min

Dichtungswerkstoff: HNBR/FKM
sealing material: HNBR/FKM

Für 3/2-Wege NC
for 3/2-ways NC
NW 0,8/1,0 11bar

Ankersystem-Temperatureinsatzbereich -30°C...+130°C.
Der Temperatureinsatzbereich des kompletten Magnetventils
ist auch abhängig von der eingesetzten Magnetspule.

Armature assembly temperature range -30°C...+130°C.
The temperature range of the complete solenoid
valve depends on the used coil.

Ankersysteme in Kunststoffformpaletten verpackt.
Armature assemblies packed into proper plastic pallets.

① Ventilschnittstelle nach 920-910-0020.
Interface of valve acc. to 920-910-0020.

					Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 3:1	Gewicht/Weight: 16.43g		
					DIN ISO 2768-mK	Werkstoff: Material:				
					Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016	Benennung: Title:				
1	29358	14.06.2019	SaK			Ankersystem 3/2NC 0,8 11bar Armature assembly				
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By			Ident. - Nr.: 108-010-0117			Freigabe-Nr.: 20522	Blatt: Sheet: 1
Geprüft: Checked:		10.05.2022 RIECK				Ersatz für/Replacement for: 1237 80.6-00 / 26008227			DIS 10008253/SWD/001/00	
Erstellt: Created:		14.06.2019 Kölbel								