

M12-Rundstecker nach IEC 61076-2-104:2008

Allgemeine Daten

Bauform M12
Anschluss Buchse
Typ gerade
Polzahl 4

Mechanische Daten

Kontaktelemente gefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser 1 mm
Kontaktmaterial CuSn / Au
Kontaktfläche Au
Griffkörper TPU, schwarz
Überwurfmutter Zink-Druckguss

Kabel

Mantelwerkstoff PVC
Mantelfarbe grau
Aussendurchmesser Ø 4,3 mm
Kabellänge (L) 3 m ± 50mm
Aderwerkstoff PVC
Aderanzahl 4-adrig
Leiteraufbau 19 x Ø 0,15mm
Leiterquerschnitt 4x0,34 mm²

Elektronische Daten

Betriebsspannung max. 60V DC
Betriebsstrom max. 4A

Allgemeine Eigenschaften

Umgebungstemperatur -5 ... +70°C
IP Schutzart nach EN 60529:2000 IP67/IP68/IP69K


Verpackung

Einzelverpackung


Aderfarben

1-braun
2-weiß
3-blau
4-schwarz

Projektionsansicht

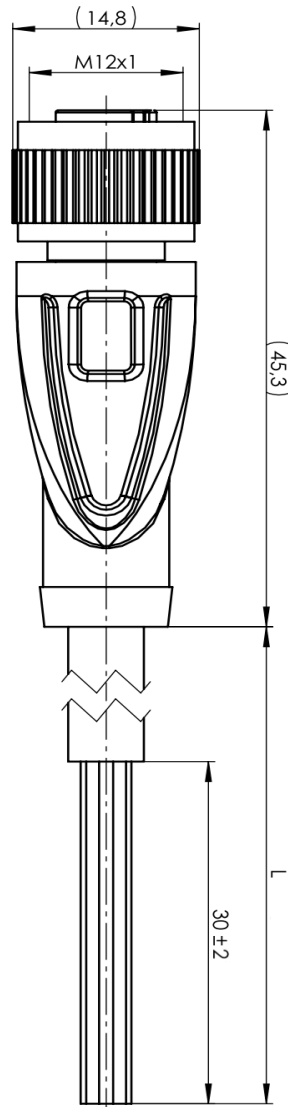

Steckbild

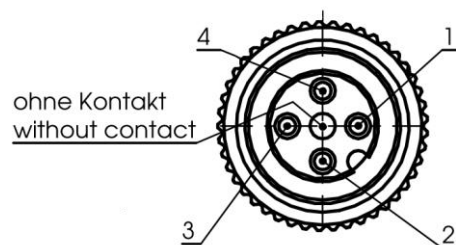

				Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances DIN ISO 2768-v	Format/Size: A4	Maßstab/Scale:	Gewicht/Weight:	
					Schutzvermerk beachten Observe protection note ISO 16016	Werkstoff: Material:		
						Benennung: Title: Rundstecker M12 Bu ger 5/4 PVC 3,00m		
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By		Ident. - Nr.: 617-202-0171		Freigabe-Nr.: Approval no.: 26886	Blatt: Sheet: 1/1
Geprüft: Checked: 01.08.2016 PAL					Ersatz für/Replacement for:			
Erstellt: Created: 01.08.2016 MANGRA								