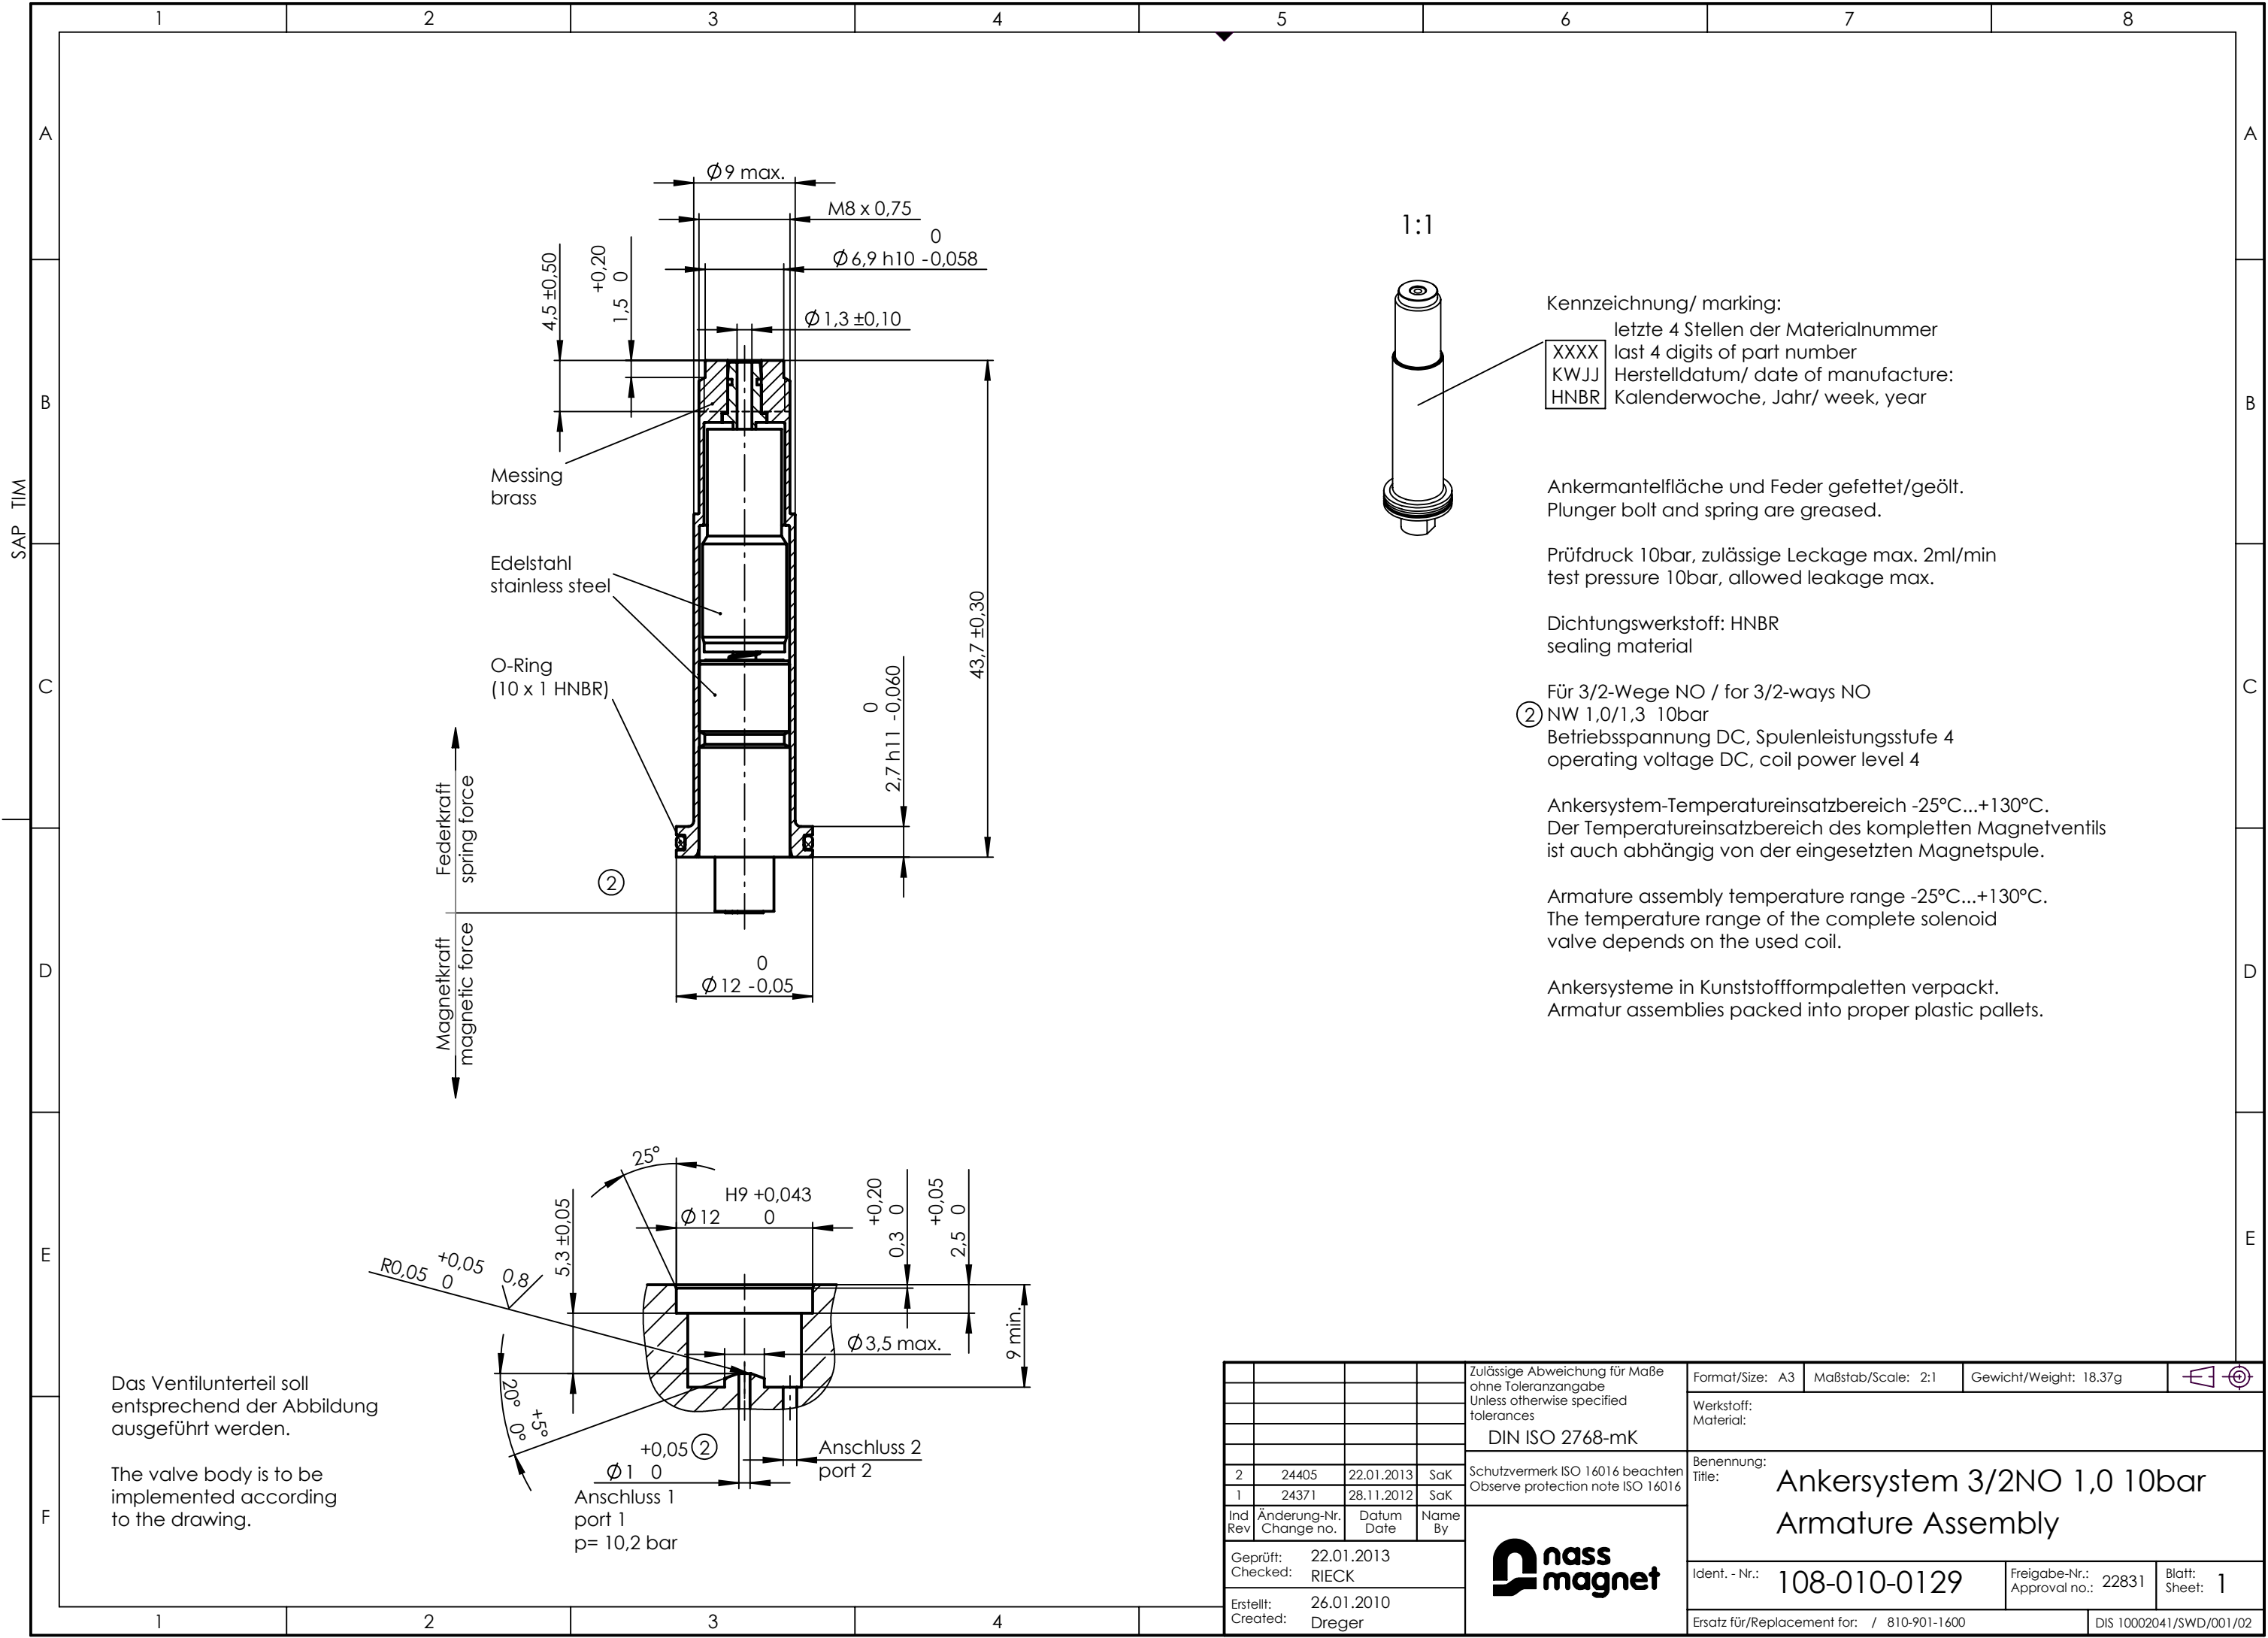


Kennzeichnung/ marking:
XXXX letzte 4 Stellen der Materialnummer
last 4 digits of part number
KWJJ Herstellungsdatum/ date of manufacture:
HNBR Kalenderwoche, Jahr/ week, year

Ankermantelfläche und Feder gefettet/geölt.
Plunger bolt and spring are greased.

Prüfdruck 10bar, zulässige Leckage max. 2ml/min
test pressure 10bar, allowed leakage max.

Dichtungswerkstoff: HNBR
sealing material

Für 3/2-Wege NO / for 3/2-ways NO
② NW 1,0/1,3 10bar
Betriebsspannung DC, Spulenleistungsstufe 4
operating voltage DC, coil power level 4

Ankersystem-Temperatureinsatzbereich -25°C...+130°C.
Der Temperatureinsatzbereich des kompletten Magnetventils
ist auch abhängig von der eingesetzten Magnetspule.

Armature assembly temperature range -25°C...+130°C.
The temperature range of the complete solenoid
valve depends on the used coil.

Ankersysteme in Kunststoffformpaletten verpackt.
Armatur assemblies packed into proper plastic pallets.

Das Ventilunterteil soll
entsprechend der Abbildung
ausgeführt werden.

The valve body is to be
implemented according
to the drawing.

					Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances DIN ISO 2768-mK	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 2:1	Gewicht/Weight: 18.37g			
						Werkstoff: Material:					
2	24405	22.01.2013	Sak	Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016		Benennung: Title: Ankersystem 3/2NO 1,0 10bar Armature Assembly					
1	24371	28.11.2012	Sak								
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By			Ident. - Nr.: 108-010-0129				Freigabe-Nr.: Approval no.: 22831	Blatt: Sheet: 1
Geprüft: Checked:		22.01.2013 RIECK									
Erstellt: Created:		26.01.2010 Dreger				Ersatz für/Replacement for: / 810-901-1600				DIS 10002041/SWD/001/02	