


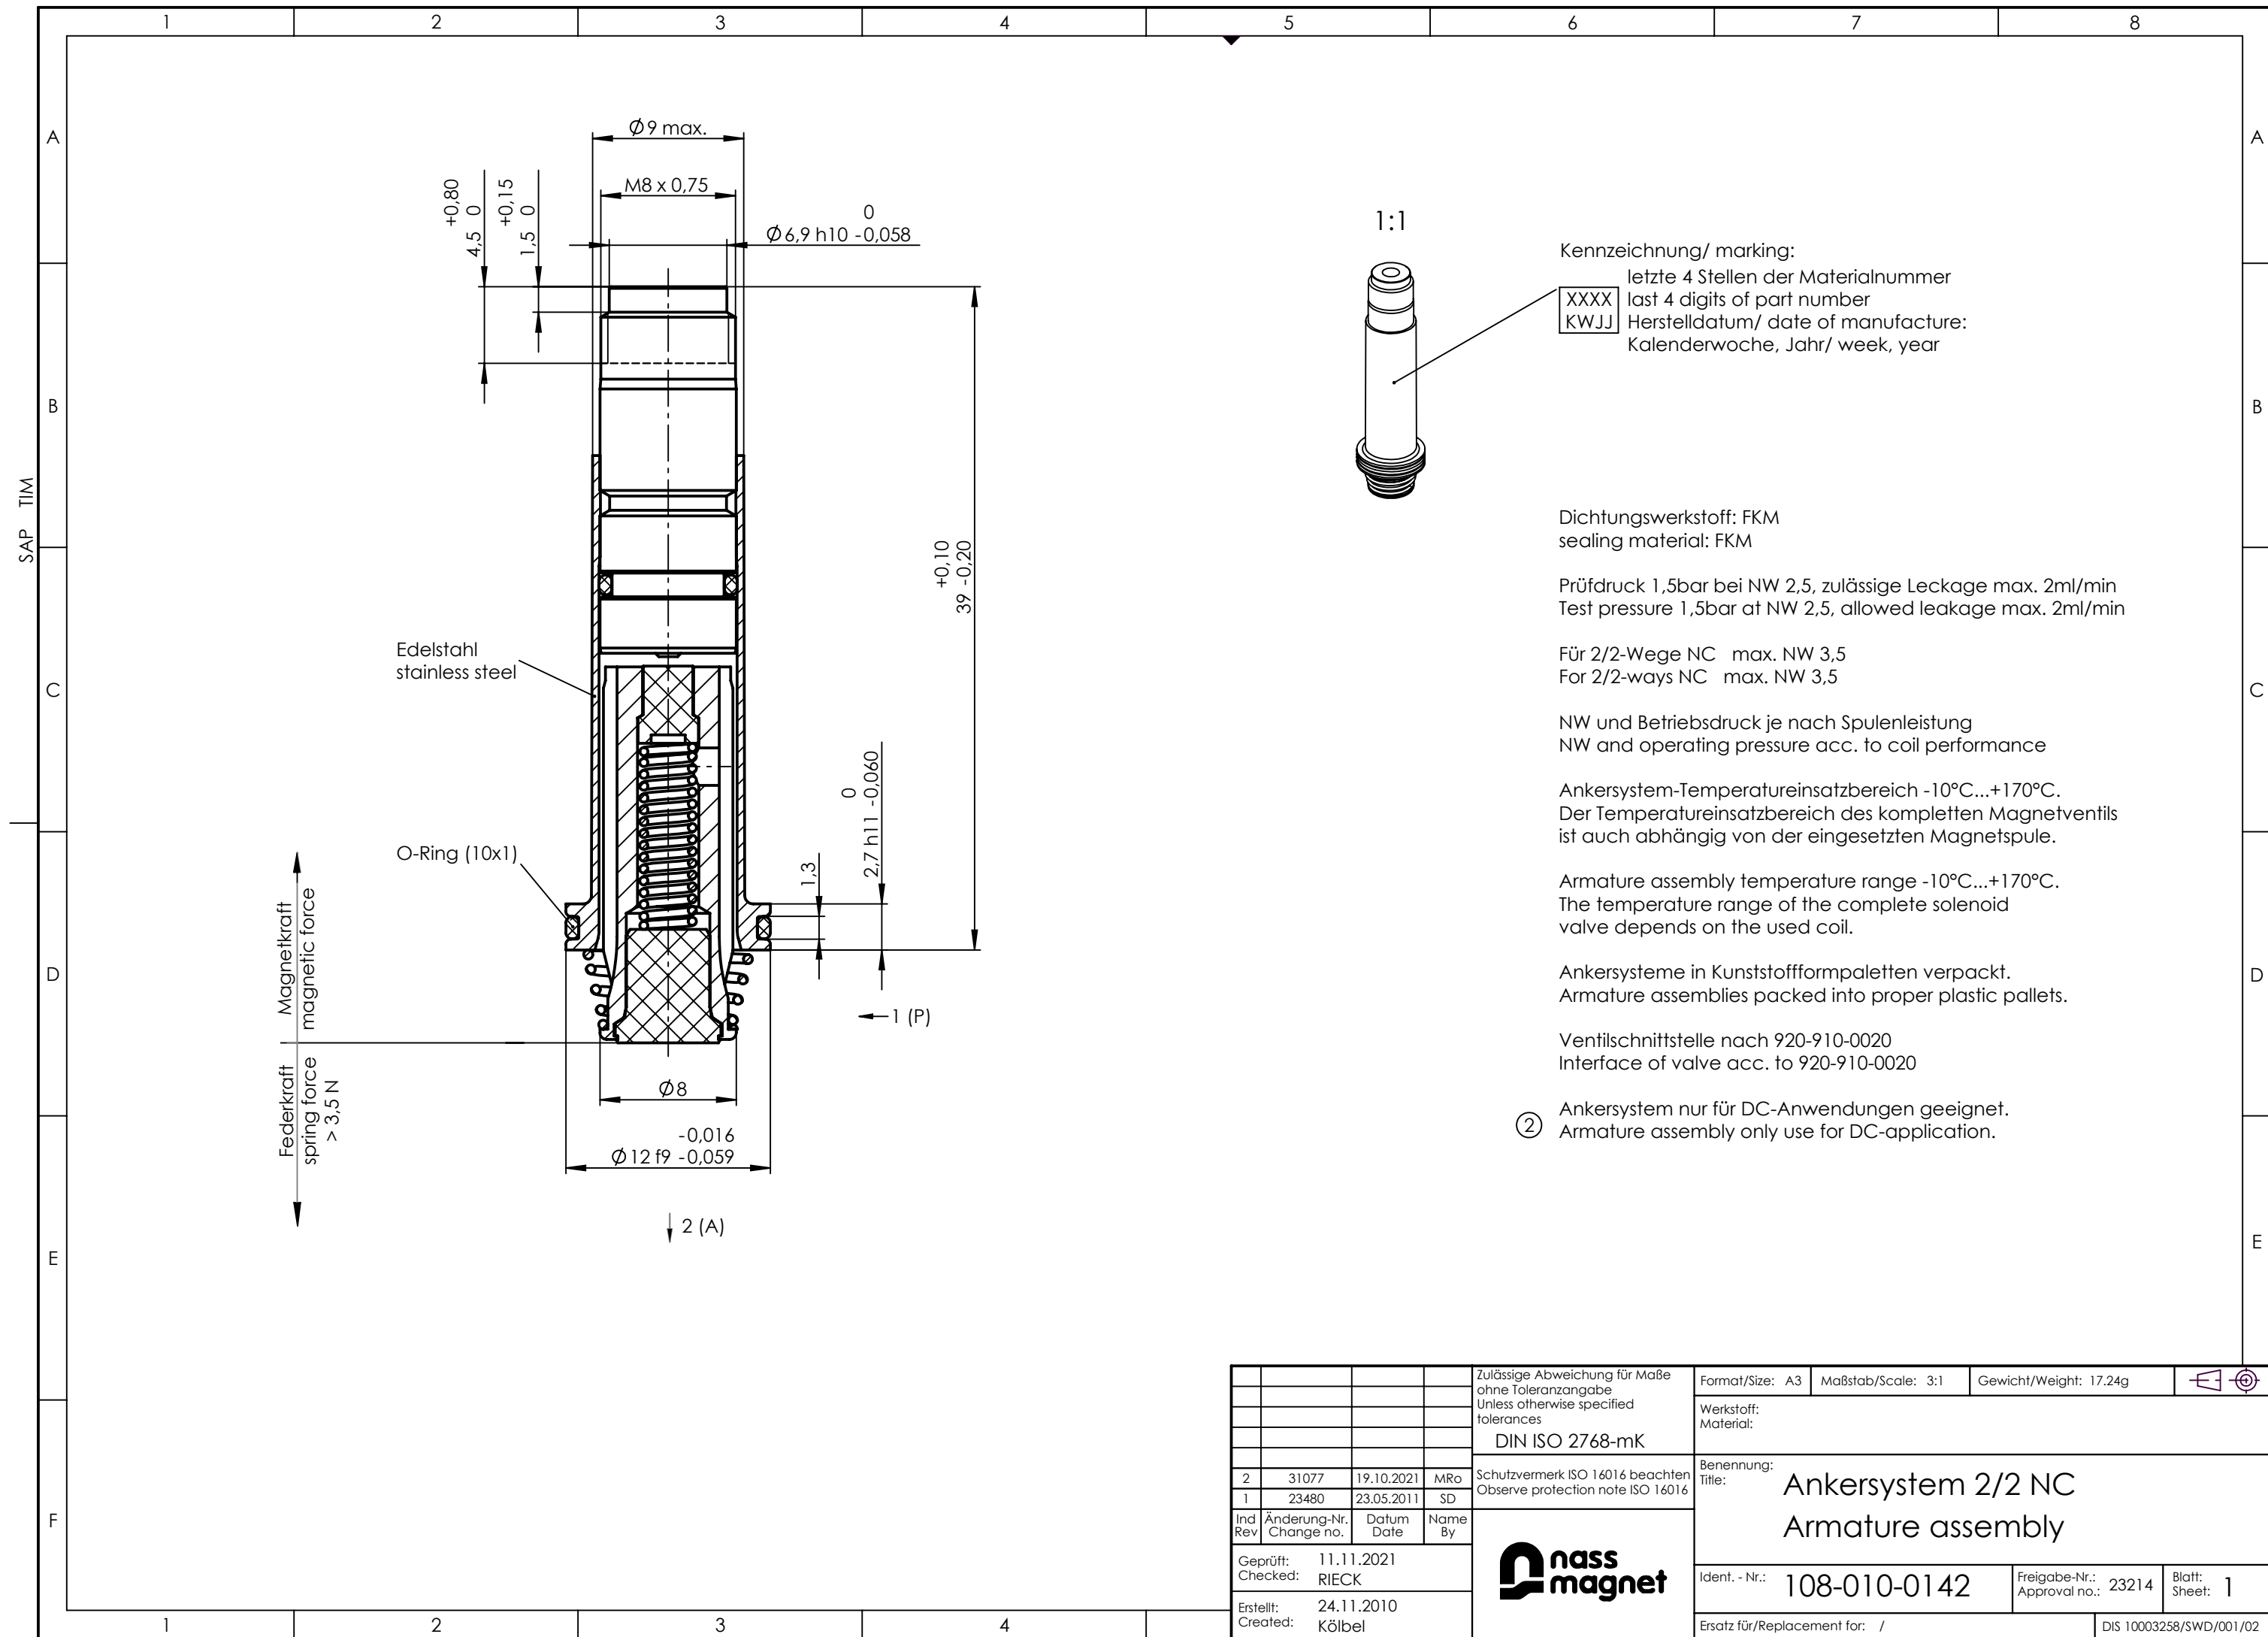

Kennzeichnung/ marking:
letzte 4 Stellen der Materialnummer
last 4 digits of part number
Herstelldatum/ date of manufacture:
Kalenderwoche, Jahr/ week, year

Dichtungswerkstoff: FKM
sealing material: FKM
Prüfdruck 1,5bar bei NW 2,5, zulässige Leckage max. 2ml/min
Test pressure 1,5bar at NW 2,5, allowed leakage max. 2ml/min

Für 2/2-Wege NC max. NW 3,5
For 2/2-ways NC max. NW 3,5

NW und Betriebsdruck je nach Spulenleistung
NW and operating pressure acc. to coil performance

Ankersystem-Temperatureinsatzbereich -10°C...+170°C.
Der Temperatureinsatzbereich des kompletten Magnetventils
ist auch abhängig von der eingesetzten Magnetspule.

Armature assembly temperature range -10°C...+170°C.
The temperature range of the complete solenoid
valve depends on the used coil.

Ankersysteme in Kunststoffformpaletten verpackt.
Armature assemblies packed into proper plastic pallets.

Ventilschnittstelle nach 920-910-0020
Interface of valve acc. to 920-910-0020

② Ankersystem nur für DC-Anwendungen geeignet.
Armature assembly only use for DC-application.

					Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances DIN ISO 2768-mK	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 3:1	Gewicht/Weight: 17,24g	
						Werkstoff: Material:			
2	31077	19.10.2021	MRO		Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016	Benennung: Title: Ankersystem 2/2 NC Armature assembly			
1	23480	23.05.2011	SD						
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By			Ident. - Nr.: 108-010-0142		Freigabe-Nr.: Approval no.: 23214	Blatt: Sheet: 1
Geprüft: Checked:		11.11.2021 RIECK							
Erstellt: Created:		24.11.2010 Kölbel							
						Ersatz für/Replacement for: /			