
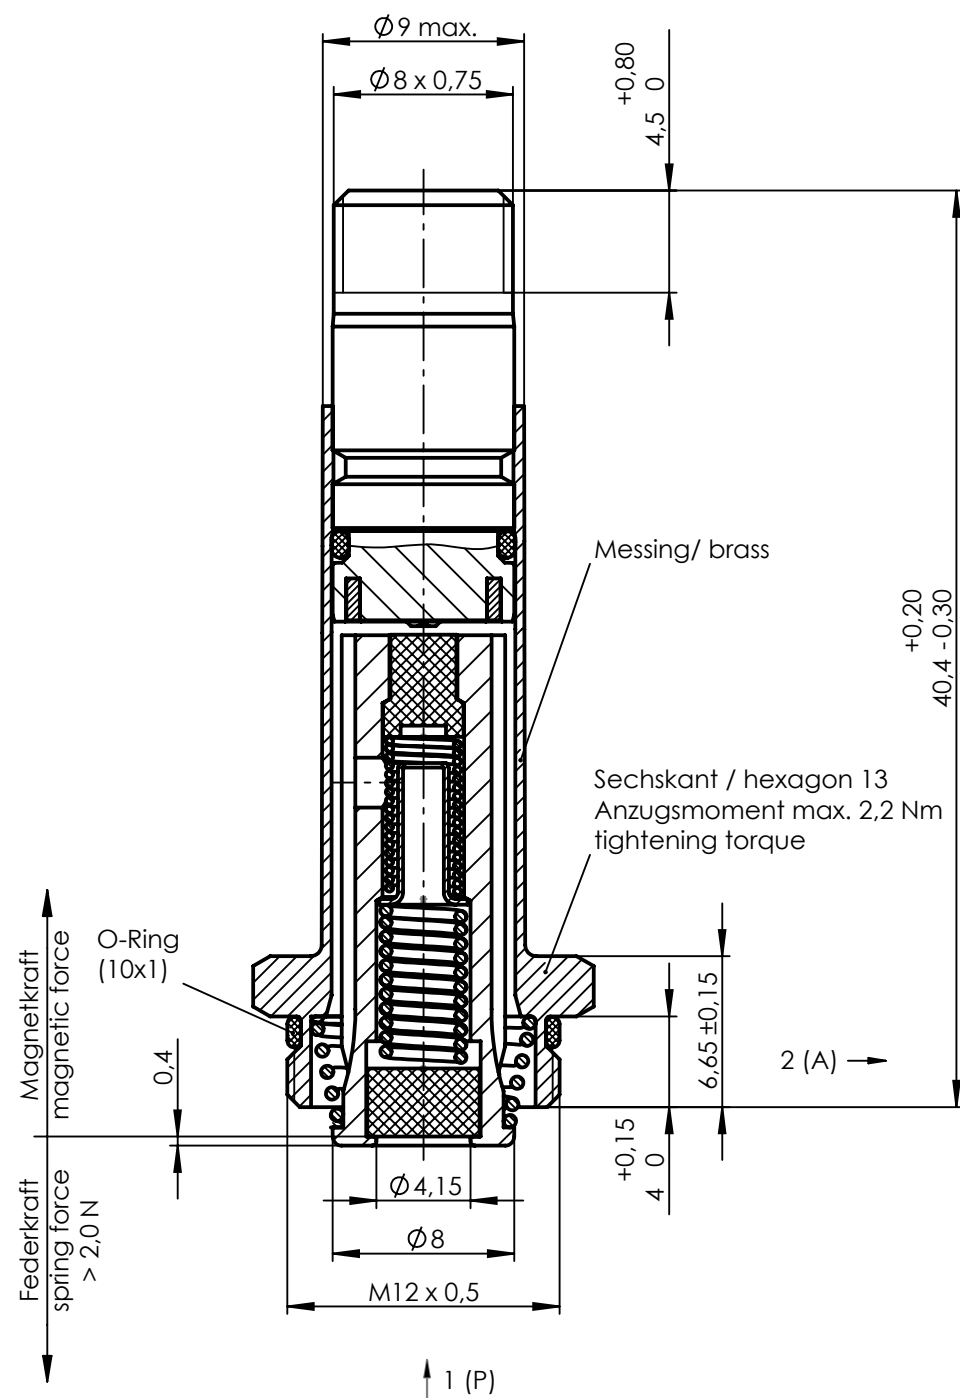


Kennzeichnung/ marking:

XXXX letzte 4 Stellen der Materialnummer
last 4 digits of part number
KWJJ Herstellungsdatum/ date of manufacture:
Kalenderwoche, Jahr/ week, year



Ankersystem ungeölt.

Spuren von Öl können durch Montage- und Prüfprozesse vorhanden sein. ③
Armature assembly un-oiled.

Traces of oil may be present through assembly and testing.

Prüfdruck 10bar, zulässige Leckage max. 2ml/min
test pressure 10bar, allowed leakage max. 2ml/min

Dichtungswerkstoff: EPDM
sealing material: EPDM

für 2/2-Wege NC
for 2/2-ways NC

Nennweite 1 (P): max. Ø1,05 - 10bar
nominal width 1 (P): max. Ø1,05 - 10bar

Ankersystem-Temperatureinsatzbereich -40°C...+130°C.
Der Temperatureinsatzbereich des kompletten Magnetventils
ist auch abhängig von der eingesetzten Magnetspule.

Armature assembly temperature range -40°C...+130°C.
The temperature range of the complete solenoid
valve depends on the used coil.

Ankersysteme in Kunststoff-Formpaletten verpackt.
Armature assemblies packed into proper plastic pallets.

Ventilschnittstelle nach 920-910-0020.
Interface of valve acc. to 920-910-0020.

					Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 3:1	Gewicht/Weight: 18.52g	
					DIN ISO 2768-mK	Werkstoff: Material:			
3	23891	16.08.2016	ChR	Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016		Benennung: Title: Ankersystem 2/2NC 1,0 10bar Armature assembly			
2	23673	05.09.2011	SD			Ident. - Nr.: 108-010-0157			
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By		Freigabe-Nr.: 12311 Approval no.:				Blatt: Sheet: 1/2
Geprüft: Checked:		18.08.2016 RIECK			Ersatz für/Replacement for: 0537 26.6-20 / 26007706				DIS 10005264/SWD/001/01
Erstellt: Created:		05.09.2011 Dreger							