

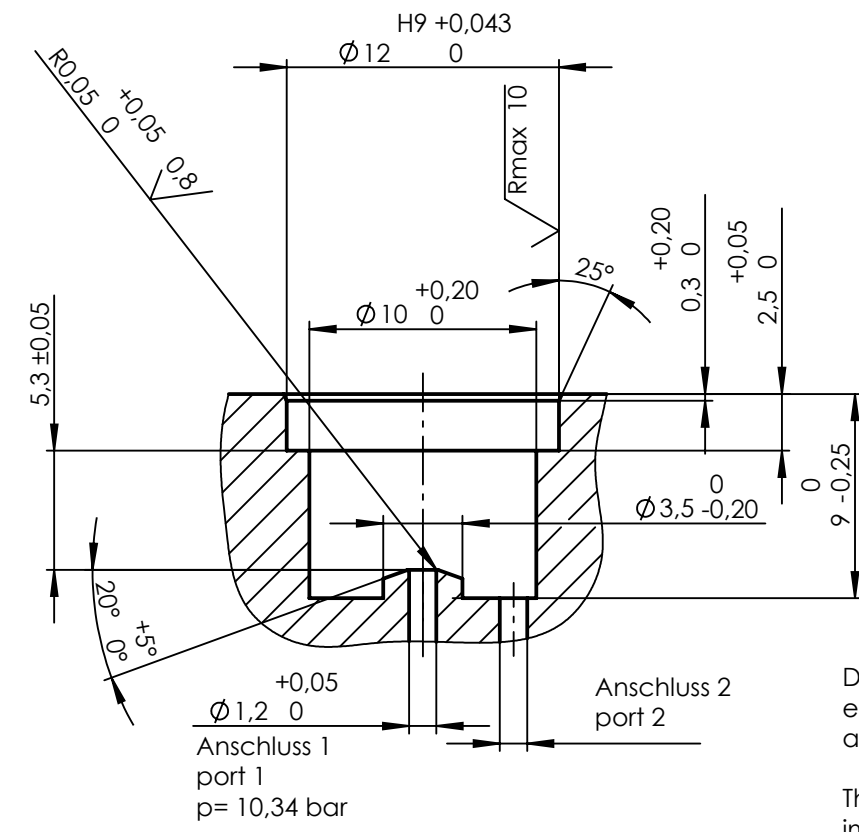
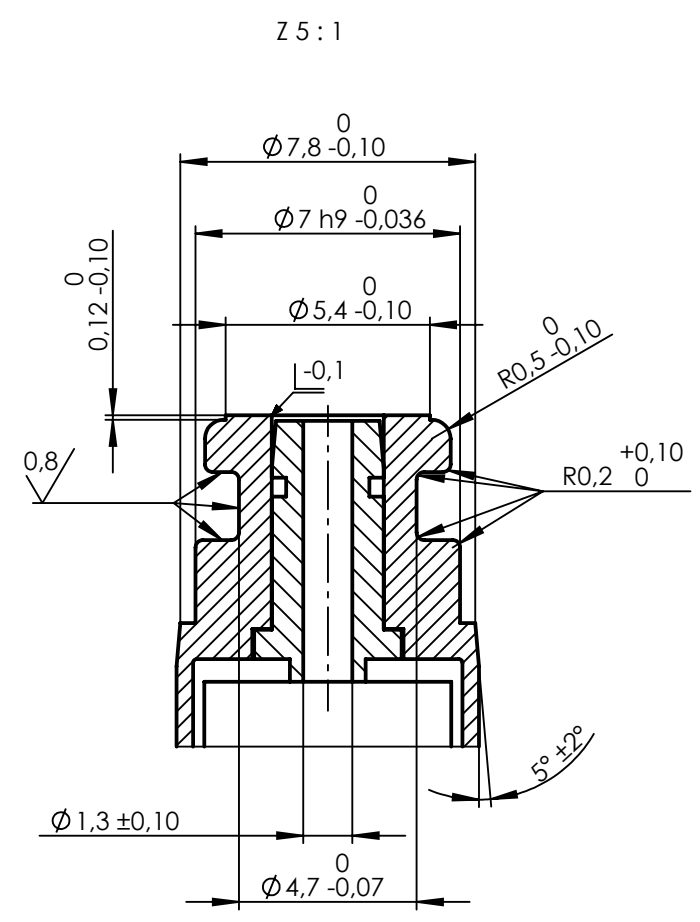


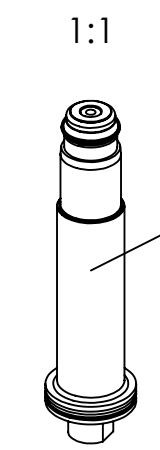

Das Ventilunterteil soll entsprechend der Abbildung ausgeführt werden.

The valve body is to be implemented according to the drawing.

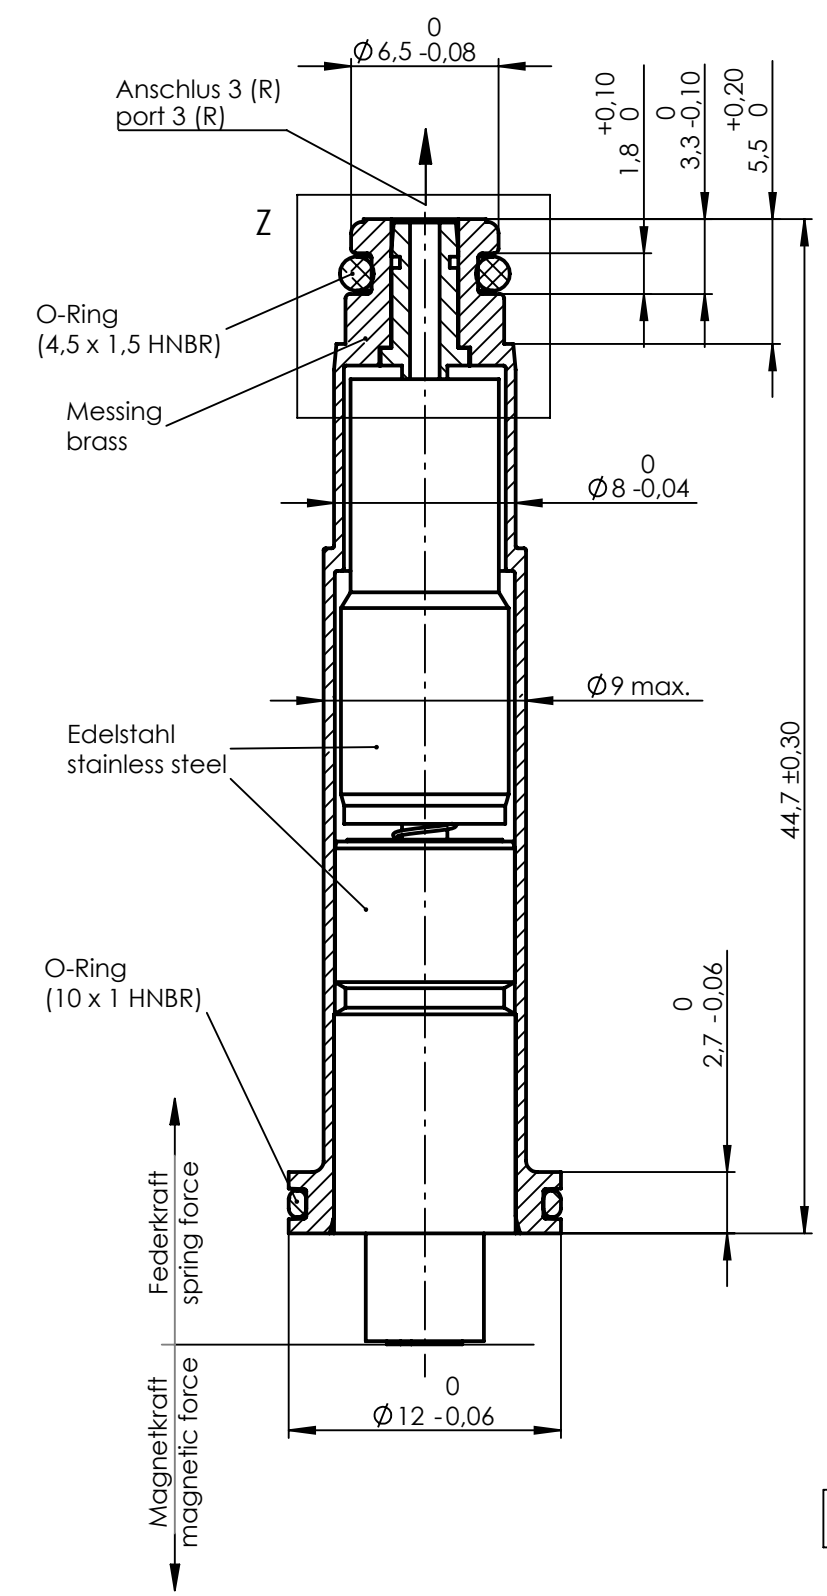

Kennzeichnung/ marking:

letzte 4 Stellen der Materialnummer
last 4 digits of part number

Herstelldatum/ date of manufacture:
Kalenderwoche, Jahr/ week, year

Ankermantelfläche und Feder gefettet/geölt.
Plunger bolt and spring are greased.

Prüfdruck 10,34bar, zulässige Leckage max. 2ml/min
test pressure 10,34bar, allowed leakage max.


Dichtungswerkstoff: HNBR
sealing material

Für 3/2-Wege NO / for 3/2-ways NO
NW 1,2/1,3 10,34bar
Betriebsspannung DC
operating voltage DC

Ankersystem-Temperatureinsatzbereich -25°C...+130°C.
Der Temperatureinsatzbereich des kompletten Magnetventils
ist auch abhängig von der eingesetzten Magnetspule.

Armature assembly temperature range -25°C...+130°C.
The temperature range of the complete solenoid
valve depends on the used coil.

Ankersysteme in Kunststoffformpaletten verpackt.
Armatur assemblies packed into proper plastic pallets.



						Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 3:1	Gewicht/Weight: 18.09g	
						Werkstoff: Material:			
						Benennung: Title:			
						Ankersystem 3/2 NO 1,2 10,34bar Armature Assembly			
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By		Ident. - Nr.:		Freigabe-Nr.: 27554 Approval no.:		Blatt: Sheet: 1
Geprüft: 16.01.2018 Checked: RACCUR					108-010-0185				
Erstellt: 27.02.2017 Created: Raccur					Ersatz für/Replacement for: /		DIS 10020278/SWD/001/00		

