


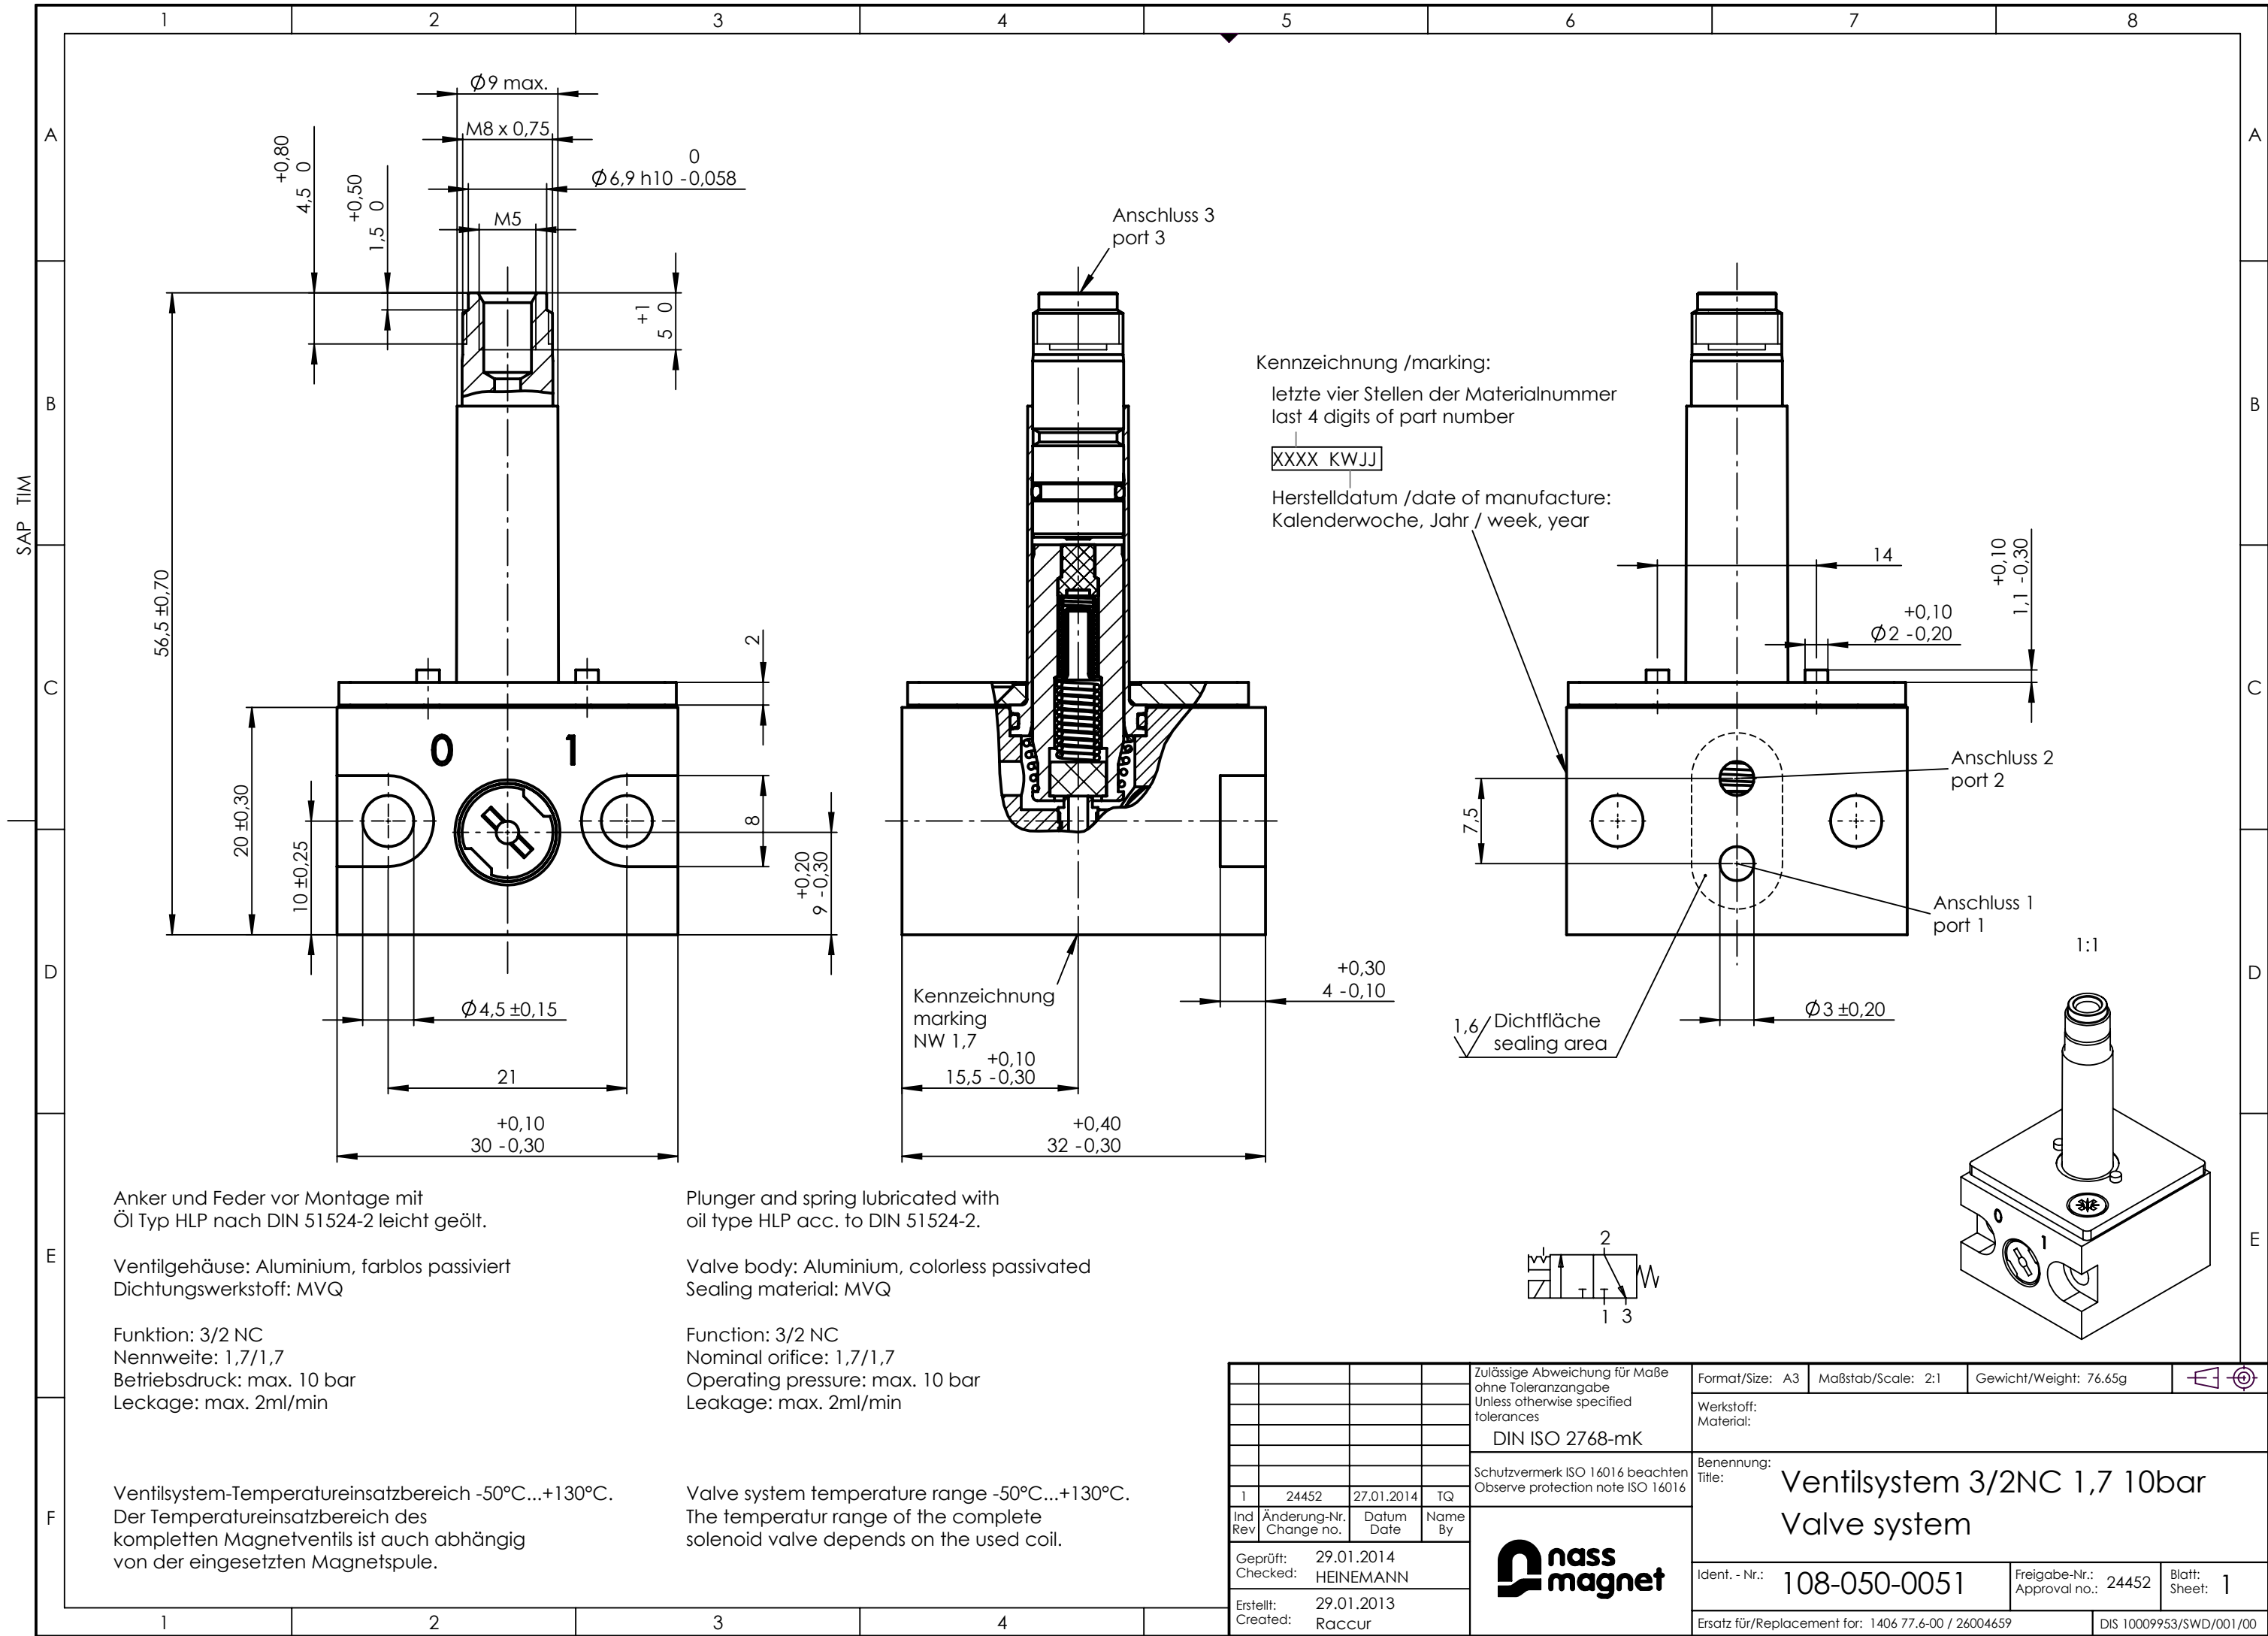

Anker und Feder vor Montage mit
Öl Typ HLP nach DIN 51524-2 leicht geölt.

Ventilgehäuse: Aluminium, farblos passiviert
Dichtungswerkstoff: MVQ

Funktion: 3/2 NC
Nennweite: 1,7/1,7
Betriebsdruck: max. 10 bar
Leckage: max. 2ml/min

Ventilsystem-Temperatureinsatzbereich -50°C...+130°C.
Der Temperatureinsatzbereich des
kompletten Magnetventils ist auch abhängig
von der eingesetzten Magnetspule.

Plunger and spring lubricated with
oil type HLP acc. to DIN 51524-2.


Valve body: Aluminium, colorless passivated
Sealing material: MVQ

Function: 3/2 NC
Nominal orifice: 1,7/1,7
Operating pressure: max. 10 bar
Leakage: max. 2ml/min

Valve system temperature range -50°C...+130°C.
The temperatur range of the complete
solenoid valve depends on the used coil.

Kennzeichnung /marking:
letzte vier Stellen der Materialnummer
last 4 digits of part number
XXXX KWJJ
Herstelldatum /date of manufacture:
Kalenderwoche, Jahr / week, year

1,6 Dichtfläche
sealing area



					Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 2:1	Gewicht/Weight: 76.65g	
					DIN ISO 2768-mK	Werkstoff: Material:			
					Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016	Benennung: Title: Ventilsystem 3/2NC 1,7 10bar Valve system			
1	24452	27.01.2014	TQ			Ident. - Nr.: 108-050-0051		Freigabe-Nr.: 24452	Blatt: Sheet: 1
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By						
Geprüft: 29.01.2014 Checked: HEINEMANN									
Erstellt: 29.01.2013 Created: Raccur						Ersatz für/Replacement for: 1406 77.6-00 / 26004659			
						DIS 10009953/SWD/001/00			