


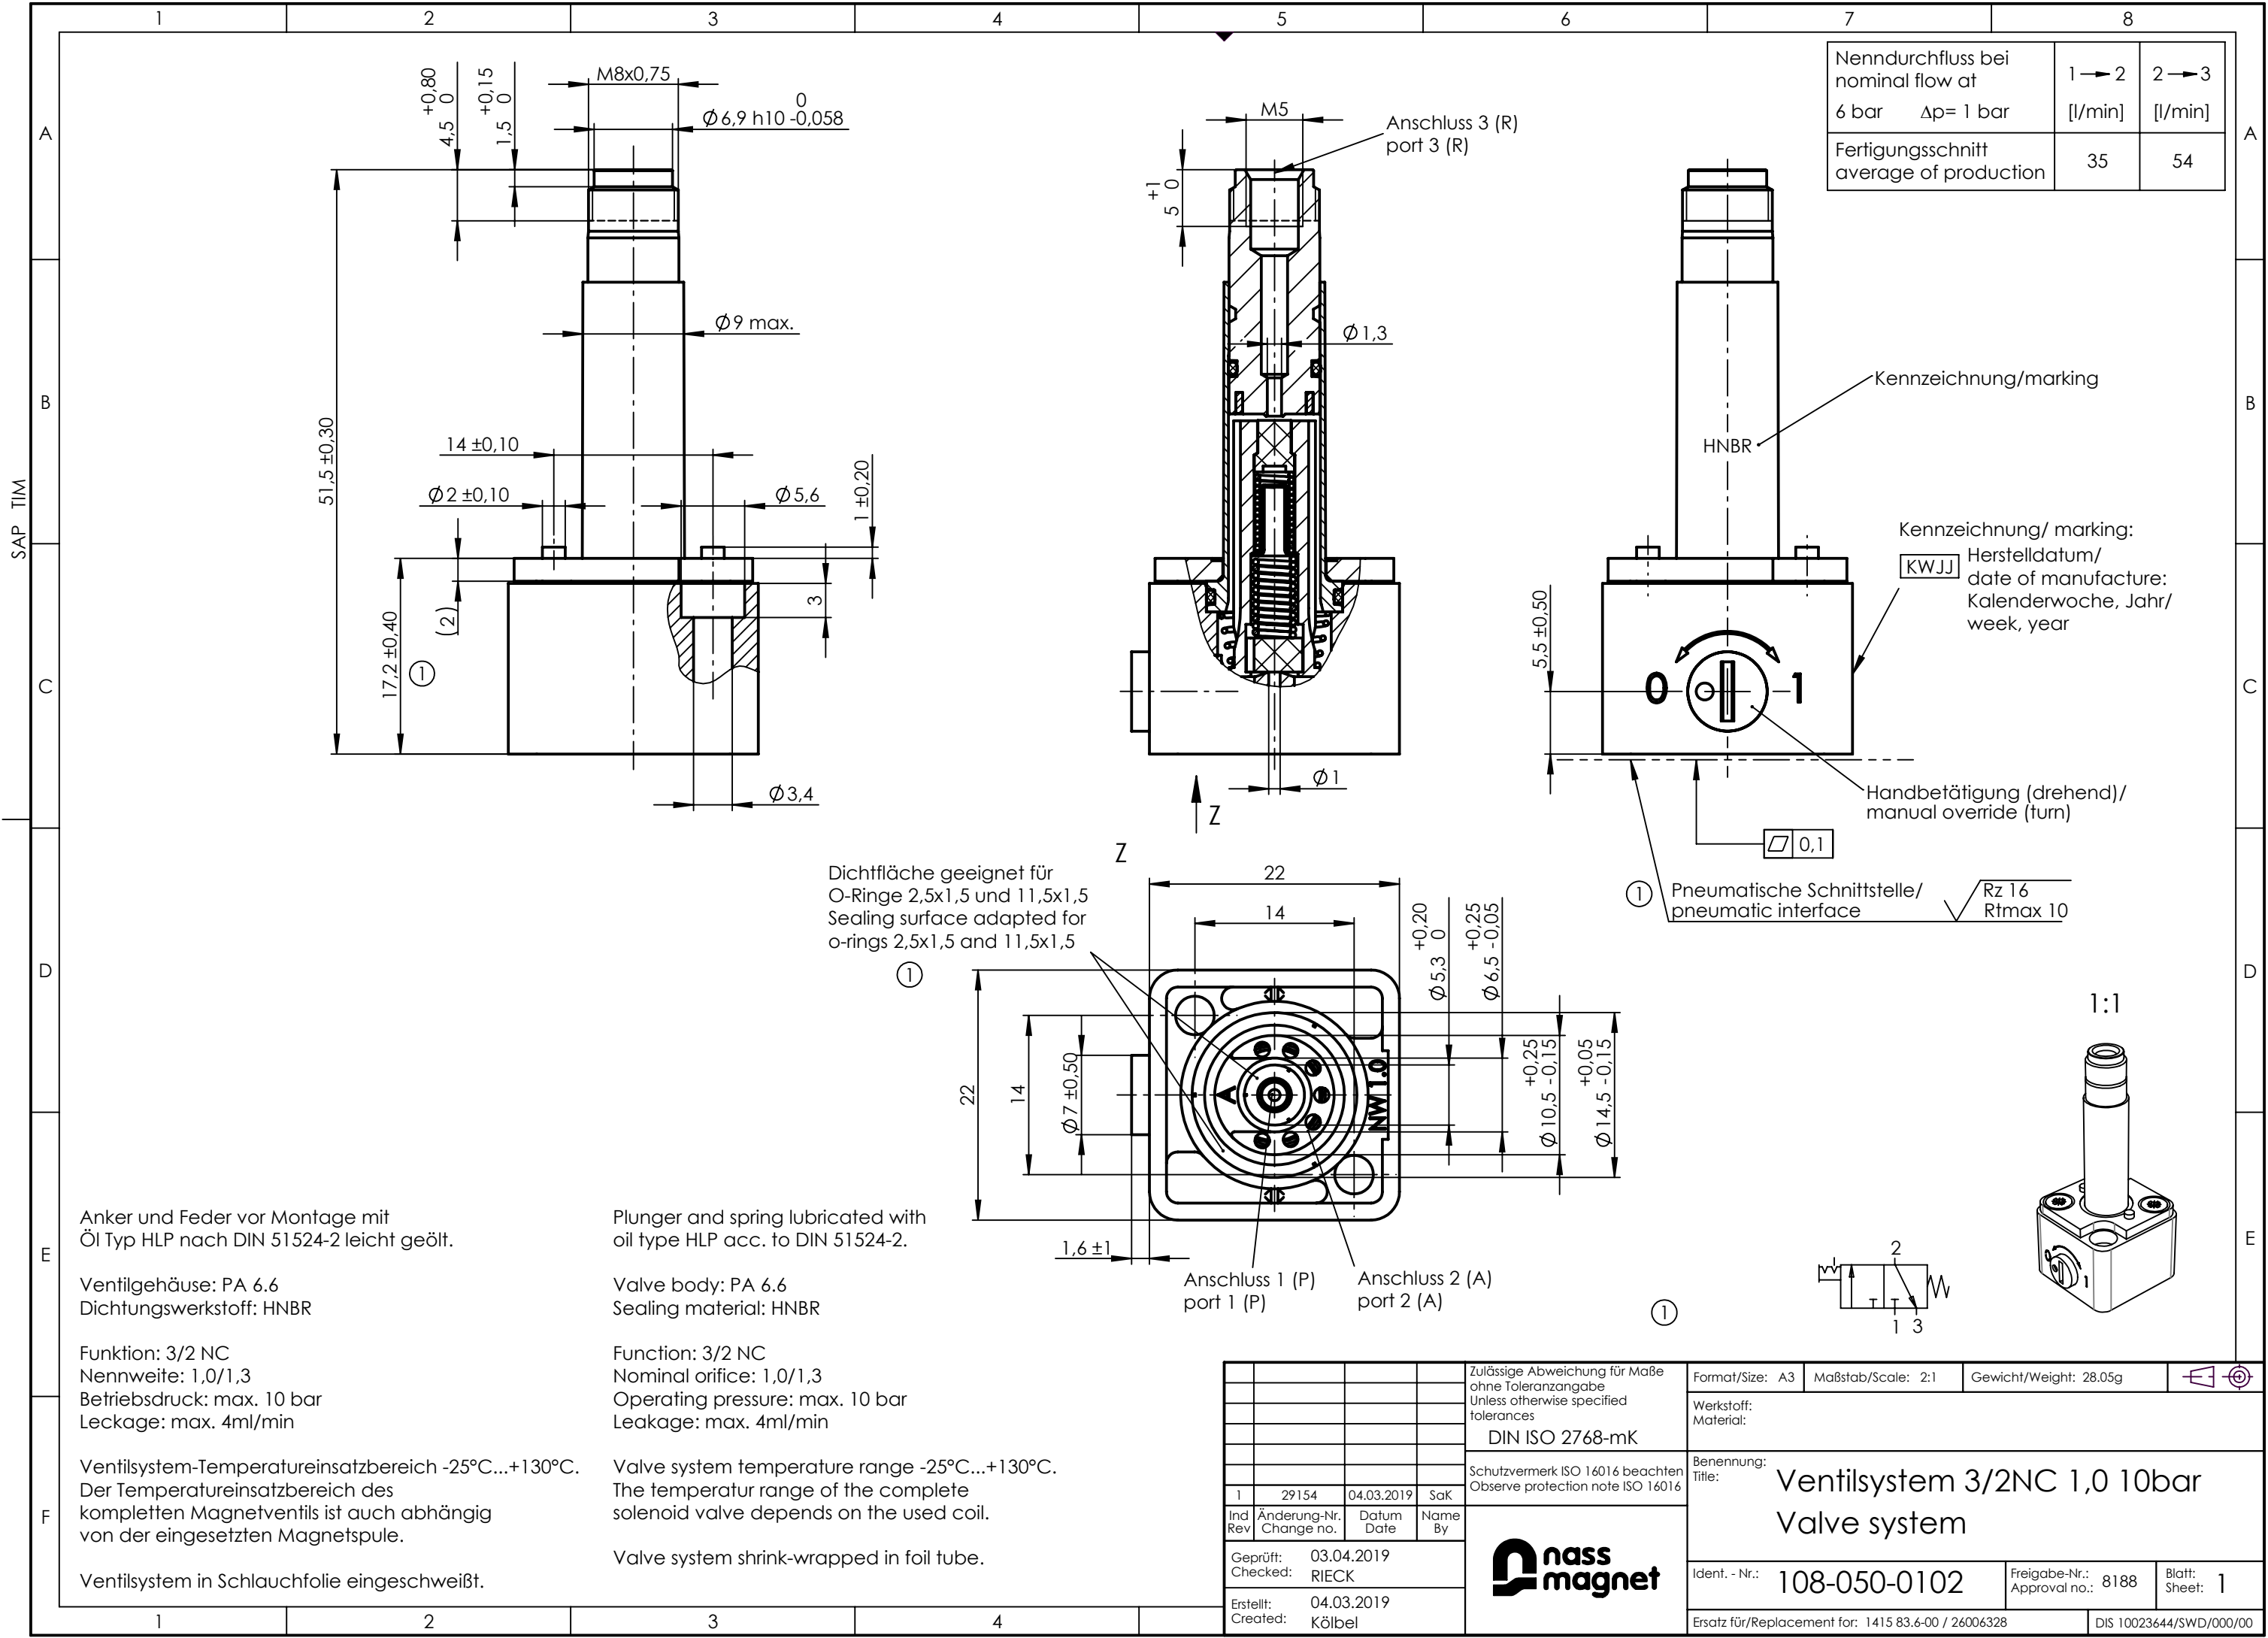

Anker und Feder vor Montage mit
Öl Typ HLP nach DIN 51524-2 leicht geölt.

Ventilgehäuse: PA 6.6
Dichtungswerkstoff: HNBR

Funktion: 3/2 NC
Nennweite: 1,0/1,3
Betriebsdruck: max. 10 bar
Leckage: max. 4ml/min

Ventilsystem-Temperatureinsatzbereich -25°C...+130°C.
Der Temperatureinsatzbereich des
kompletten Magnetventils ist auch abhängig
von der eingesetzten Magnetspule.

Ventilsystem in Schlauchfolie eingeschweißt.

Plunger and spring lubricated with
oil type HLP acc. to DIN 51524-2.

Valve body: PA 6.6
Sealing material: HNBR

Function: 3/2 NC
Nominal orifice: 1,0/1,3
Operating pressure: max. 10 bar
Leakage: max. 4ml/min

Valve system temperature range -25°C...+130°C.
The temperatur range of the complete
solenoid valve depends on the used coil.

Valve system shrink-wrapped in foil tube.

					Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances DIN ISO 2768-mK	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 2:1	Gewicht/Weight: 28.05g	
						Werkstoff: Material:			
					Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016	Benennung: Title: Ventilsystem 3/2NC 1,0 10bar Valve system			
1	29154	04.03.2019	SaK						
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By			Ident. - Nr.: 108-050-0102		Freigabe-Nr.: Approval no.: 8188	Blatt: Sheet: 1
Geprüft: Checked: 03.04.2019 RIECK									
Erstellt: Created: 04.03.2019 Kölbel									
						Ersatz für/Replacement for: 1415 83.6-00 / 26006328			DIS 10023644/SWD/000/000