Nenndurchfluss bei nominal folw at 6 bar Δp= 1 bar	1 → 2 [l/min]	2 → 3 [l/min]
Fertigungsschnitt average of production	50	75

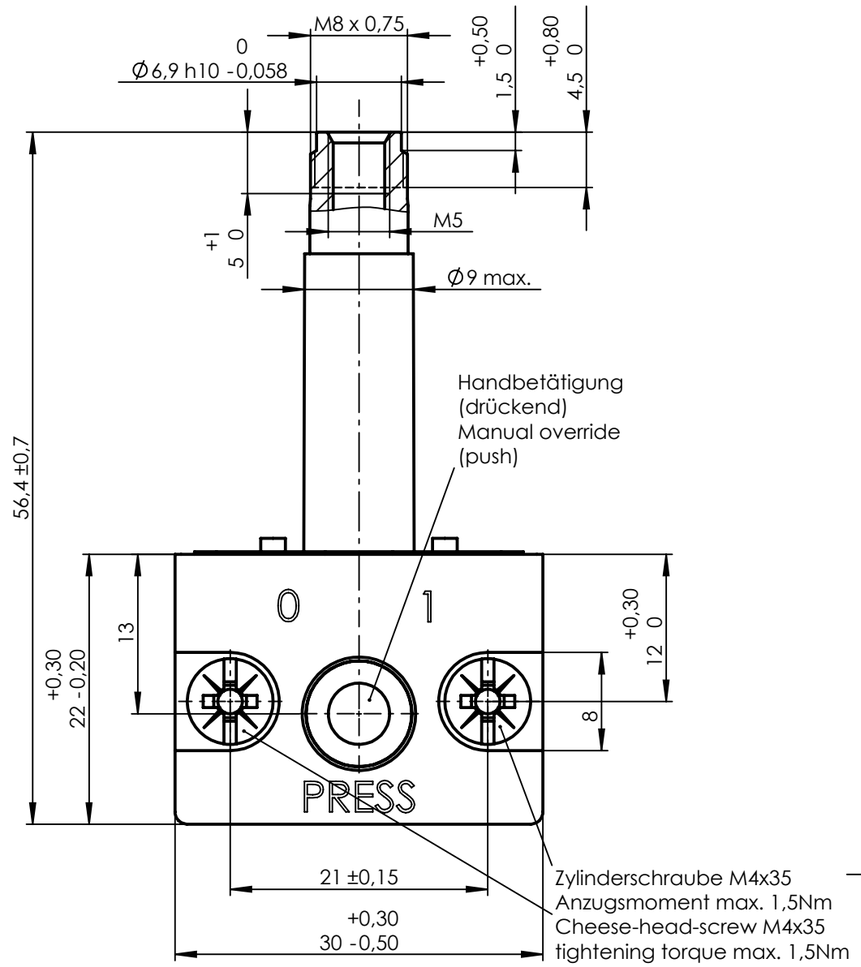

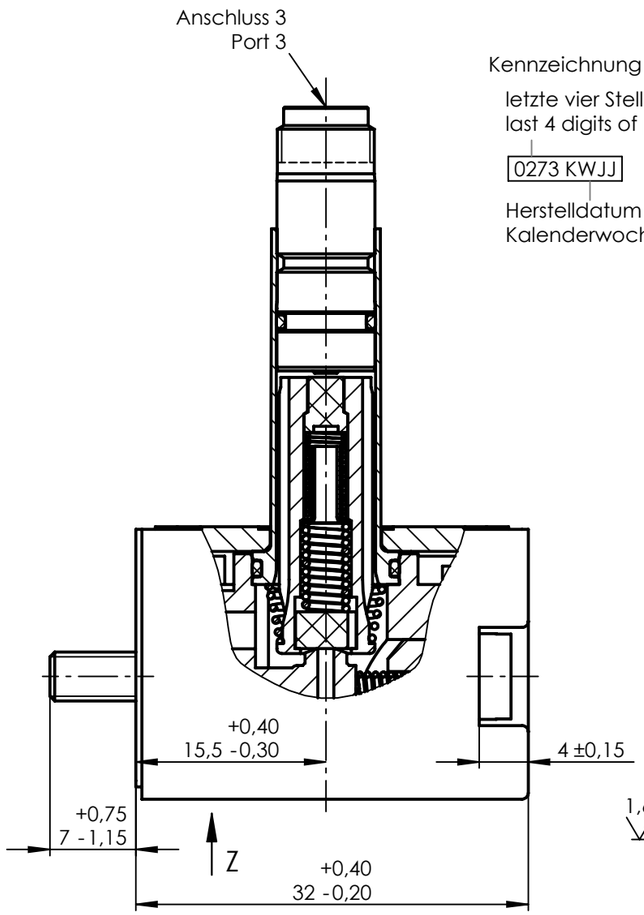

Kennzeichnung /marking:

letzte vier Stellen der Materialnummer
last 4 digits of part number

0273 KWJJ

Herstelldatum /date of manufacture:
Kalenderwoche, Jahr / week, year

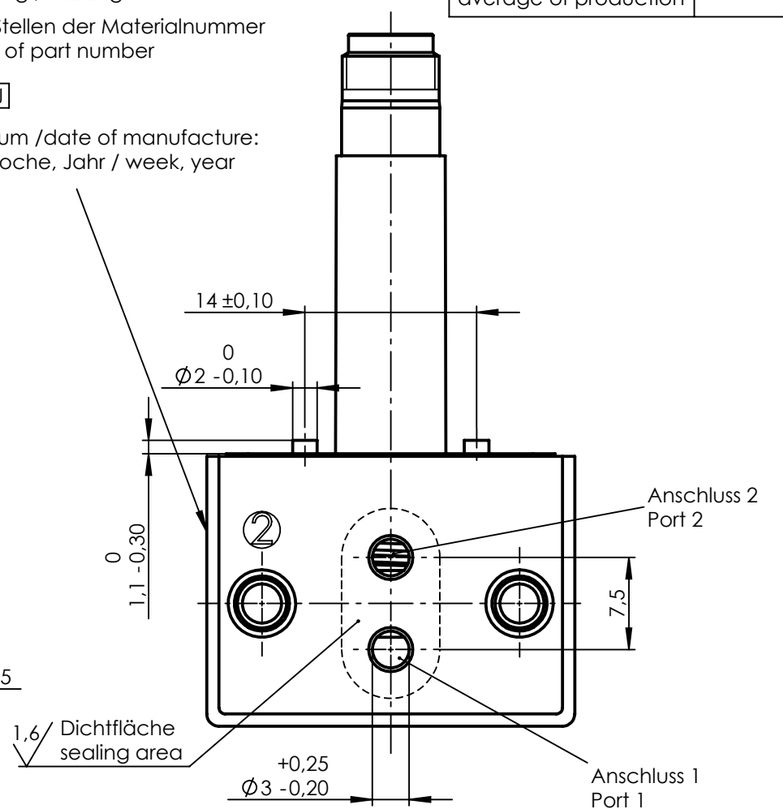

Entlüftungsschutz pro Auftragsmenge beigepackt.
Exhaust protector per order quantity enclosed.

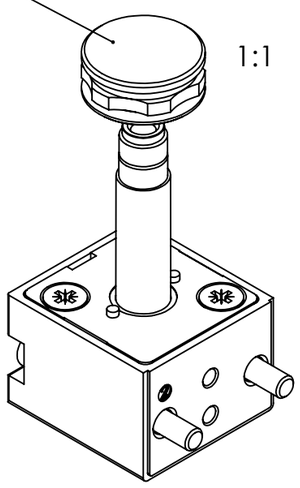

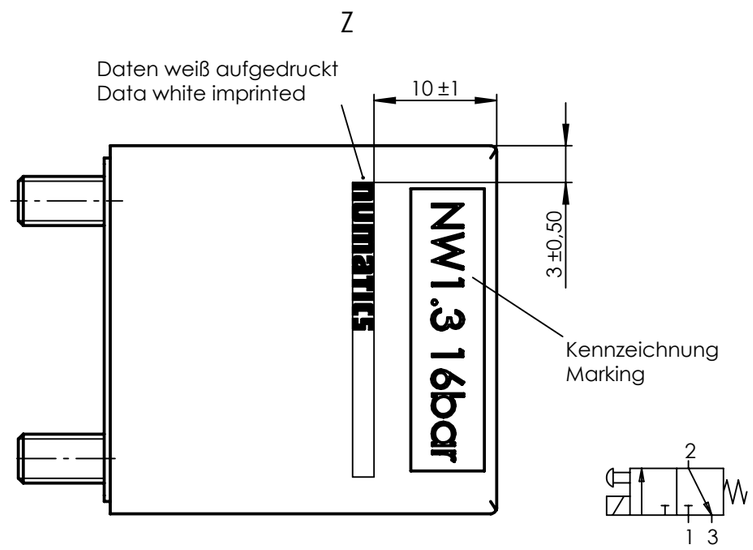

Anker und Feder vor Montage mit Öl Typ HLP nach DIN 51524-2 leicht geölt.

Ventilgehäuse: PA 6.6
Dichtungswerkstoff: FKM

Funktion: 3/2 NC
Nennweite: 1,3/1,5
Betriebsdruck: max. 16 bar
Leckage: max. 2ml/min

Ventilsystem-Temperatureinsatzbereich -10°C...+130°C.
Der Temperatureinsatzbereich des kompletten Magnetventils ist auch abhängig von der eingesetzten Magnetspule.

Plunger and spring lubricated with oil type HLP acc. to DIN 51524-2.

Valve body: PA 6.6
Sealing material: FKM

Function: 3/2 NC
Nominal orifice: 1,3/1,5
Operating pressure: max. 16 bar
Leakage: max. 2ml/min

Valve system temperature range -10°C...+130°C.
The temperatur range of the complete solenoid valve depends on the used coil.

Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By
3	24006	14.03.2012	SaK

Geprüft: Checked: 28.03.2012 RIECK
Erstellt: Created: 14.03.2012 Kölbel

Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe
Unless otherwise specified tolerances
DIN ISO 2768-mK

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Observe protection note ISO 16016

nass magnet

Format/Size: A3 | Maßstab/Scale: 2:1 | Gewicht/Weight: 58.92g

Werkstoff: Material:

Benennung: Title: Ventilsystem 3/2 NC 1,3 16bar
Valve system

Ident. - Nr.: 108-050-0138 | Freigabe-Nr.: Approval no.: 8644 | Blatt: Sheet: 1/2

Ersatz für/Replacement for: 1416 56.6-60 / 26006608 | DIS 10006654/SWD/000/00

SAP TIM