




Nenn Durchfluss bei 6 bar und $\Delta p = 1$ bar	3 → 2 l/min	2 → 1 l/min
Fertigungsschnitt	72	105

Ventilgehäuse PA 6.6 verstärkt.
Dichtungswerkstoff: FKM
Feder und Anker mit Vitam GF32 (Aral) geölt.
Prüfdruck: 10 bar
Prüfdruck Ankerführung: 18 bar

Freigabe		Zul. Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances	Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor / Copyright	
		DIN 7168 mittel	Format/Size: A3 Maßstab/Scale: 2:1	
		Gezeichnet Drawn	Datum/Date	Name
		Geprüft Checked	22.09.06	Ala
		CAD-ID:	Benennung: Title:	
			1,5/1,7 10bar NO	
			Zeichnungsnr. Drawing no.	
			1416 59.6-00	
			Entwickl.-Nr.: Freigabe-Nr.:	
			260 5455	
			Blatt/Sheet: 1/2	
			Ersatz für/Replacement for: 07.01.93 "c" 7473	

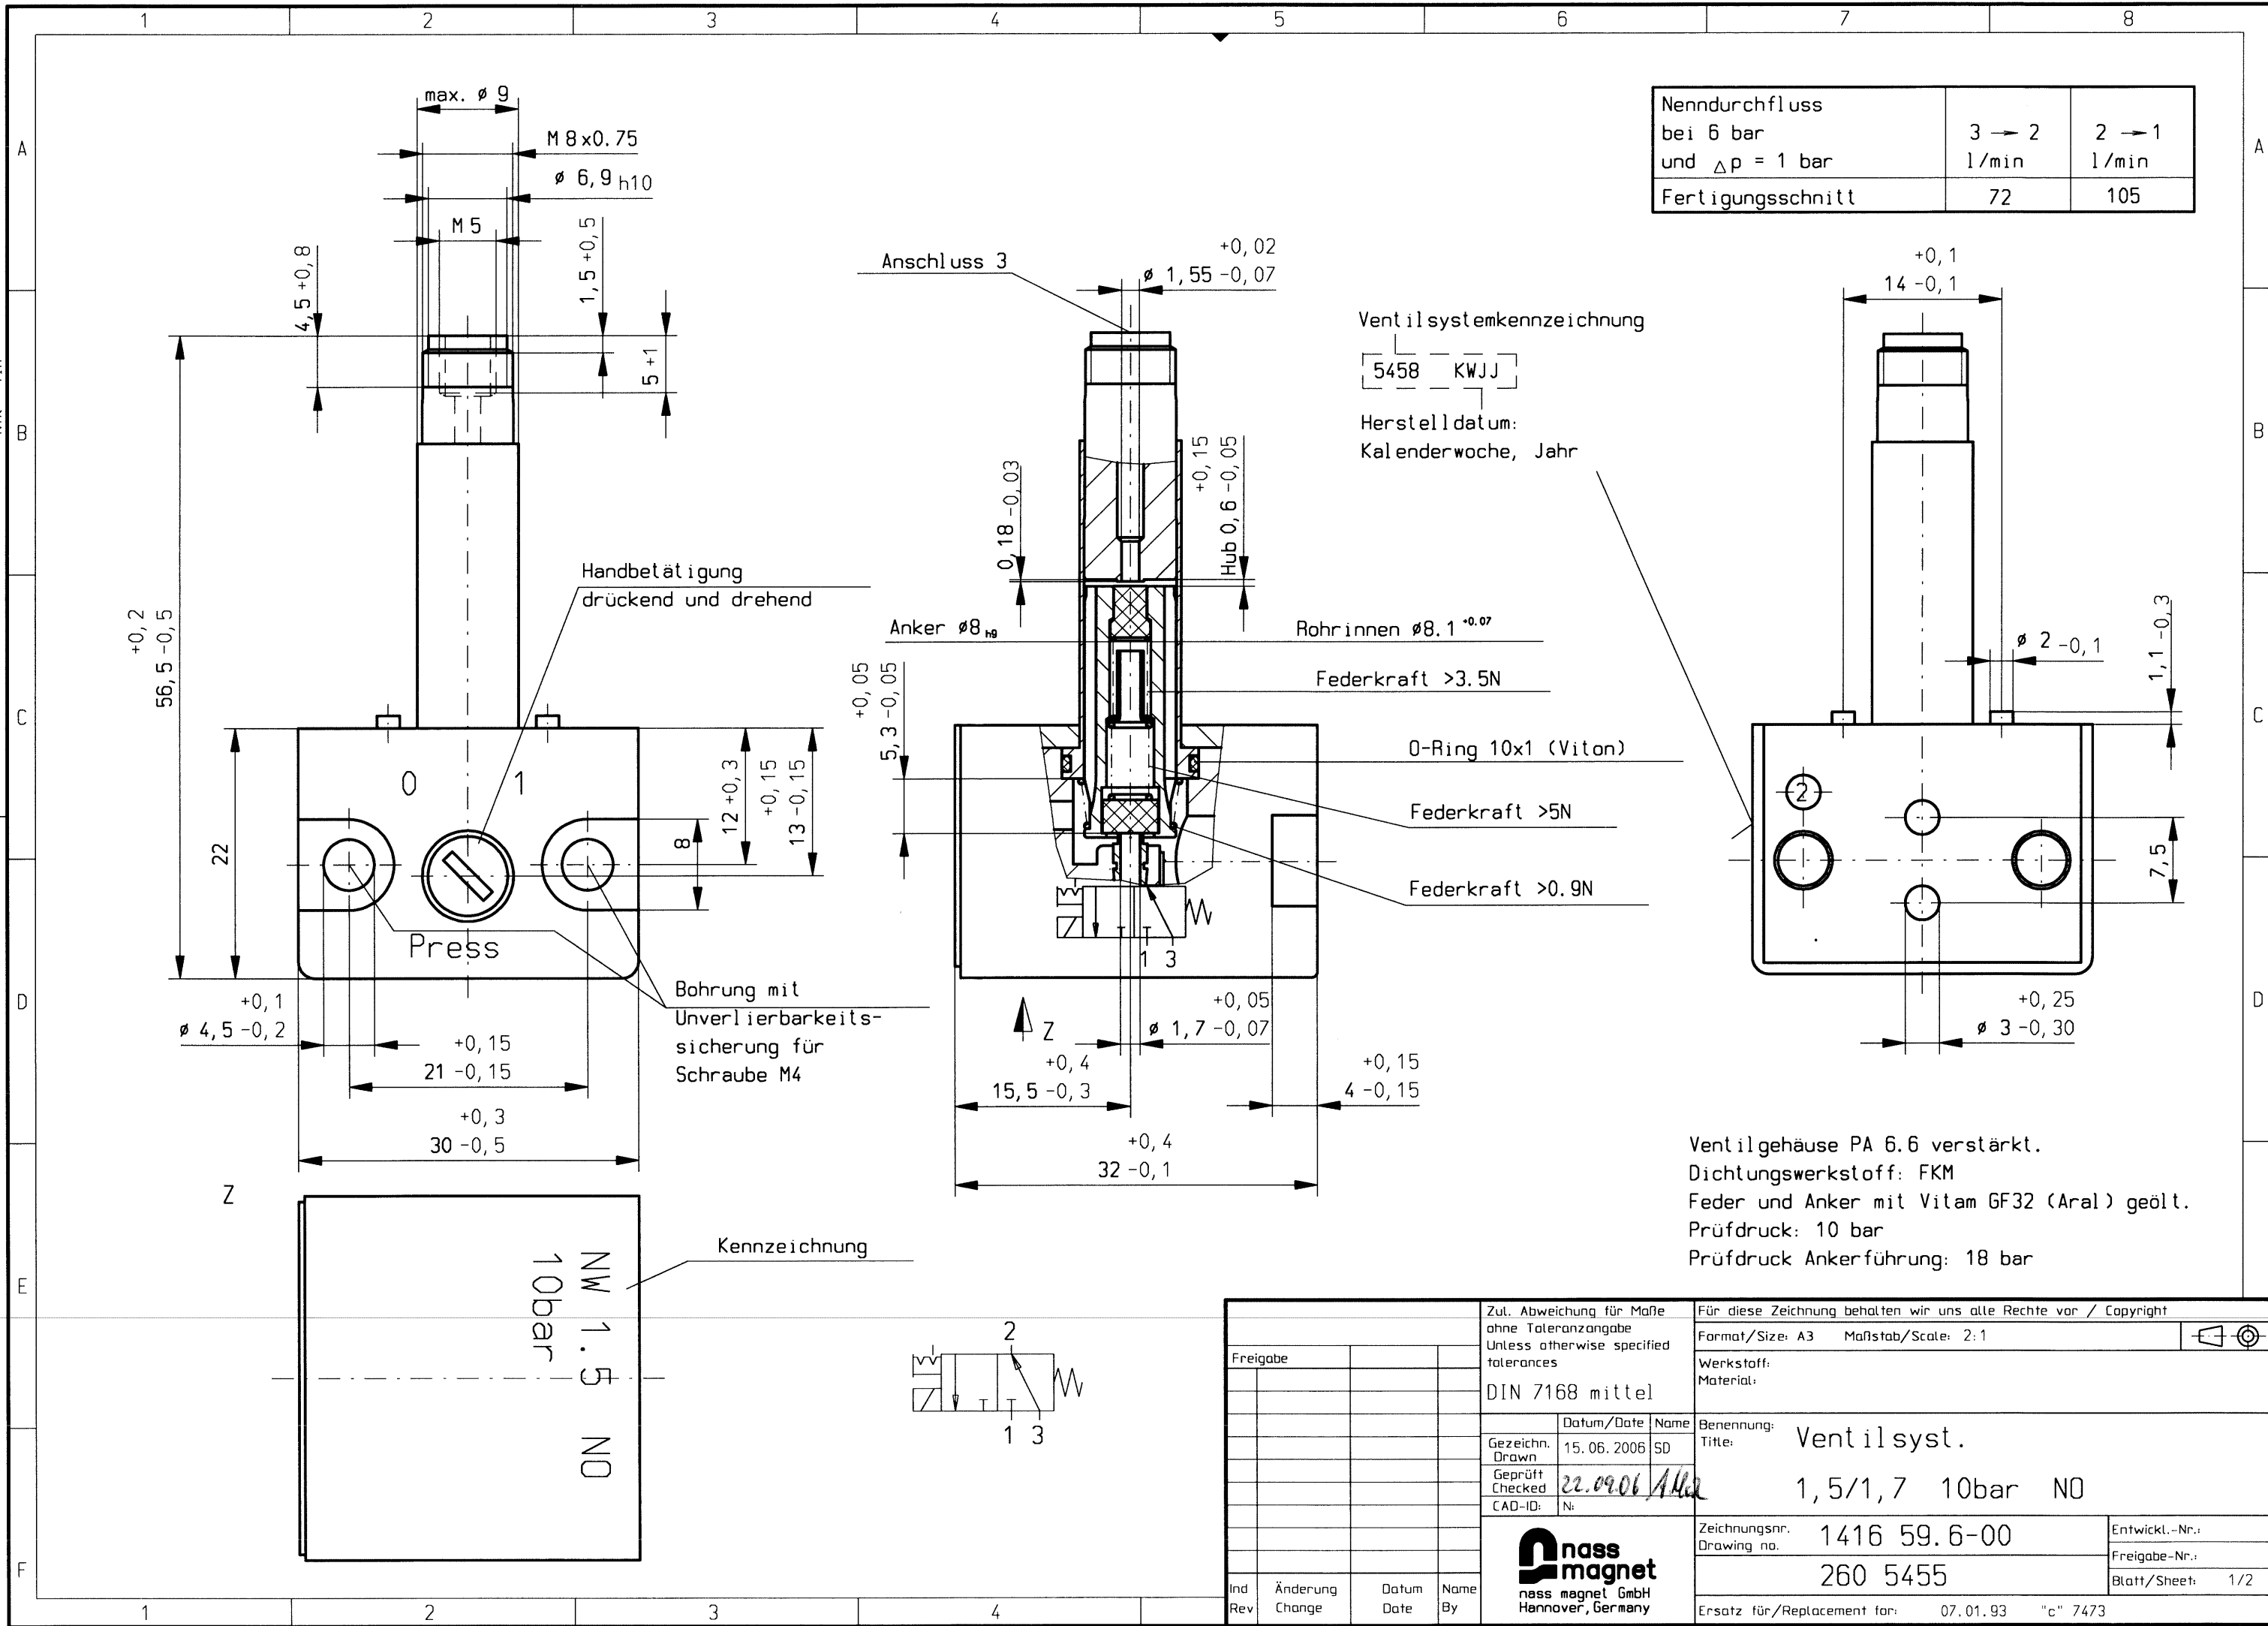