


NTK TIM

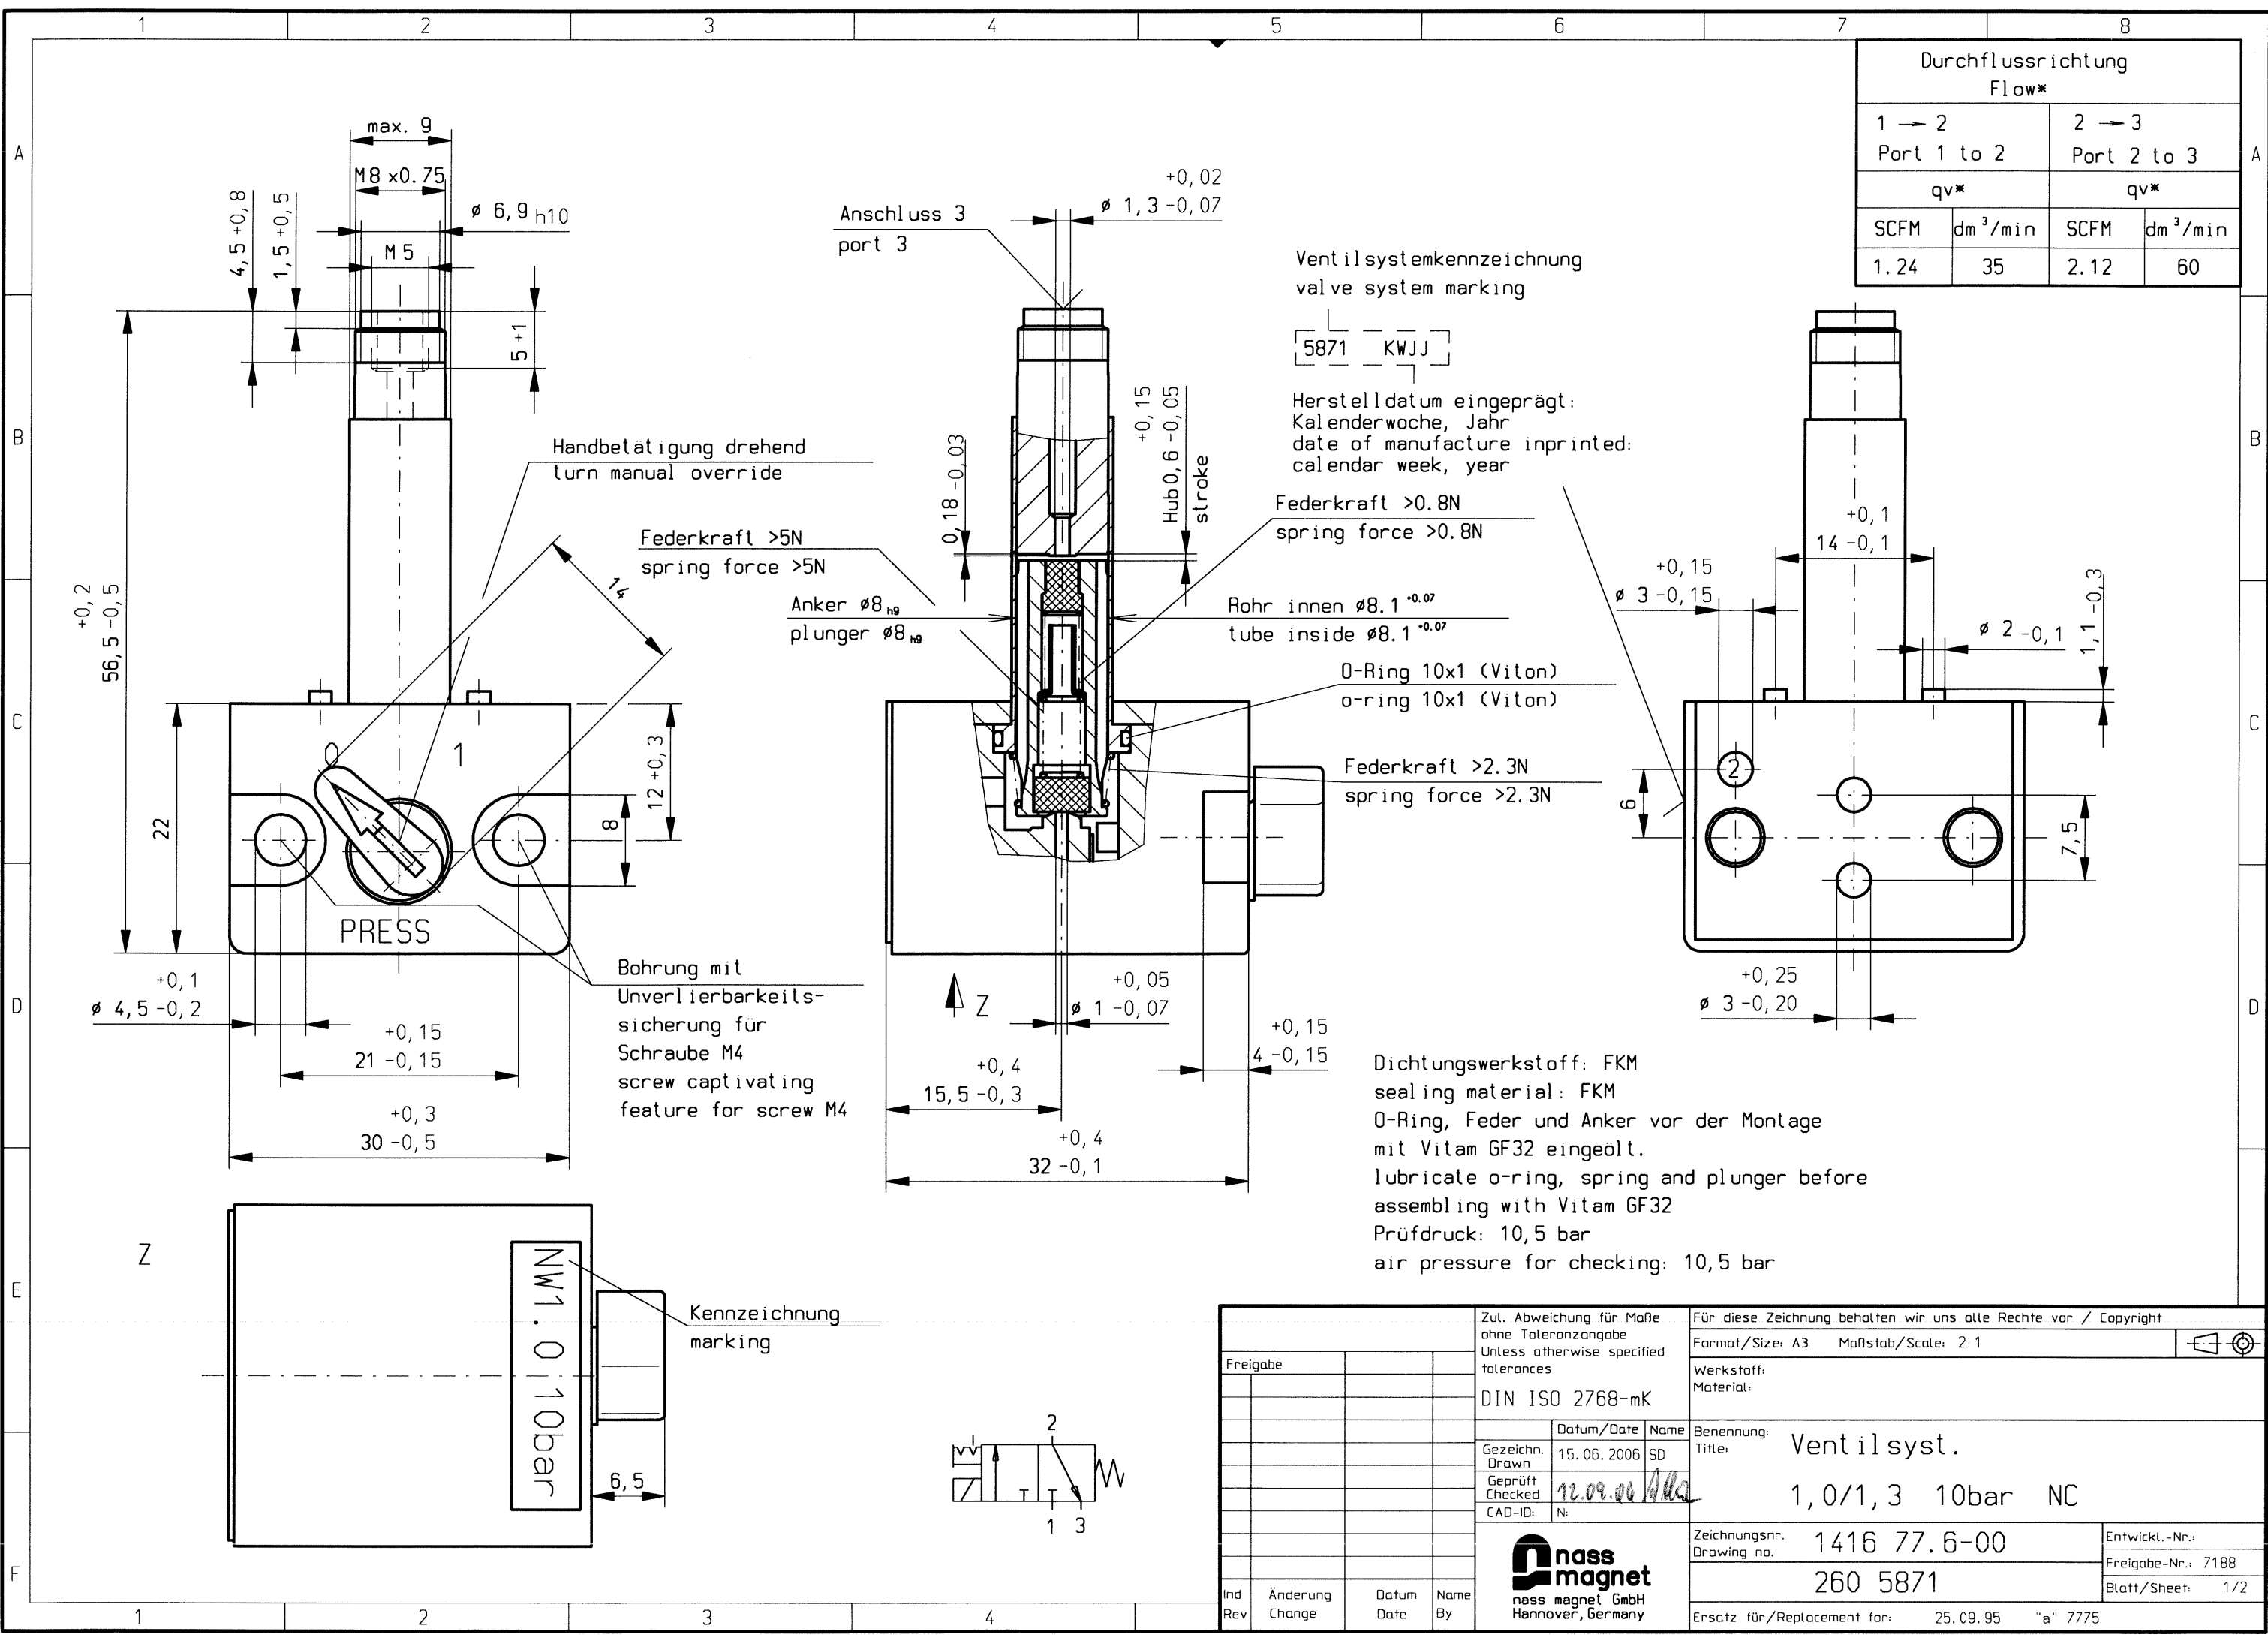

Durchflussrichtung Flow*			
1 → 2 Port 1 to 2		2 → 3 Port 2 to 3	
qv*		qv*	
SCFM	dm ³ /min	SCFM	dm ³ /min
1.24	35	2.12	60

Dichtungswerkstoff: FKM
sealing material: FKM
O-Ring, Feder und Anker vor der Montage
mit Vitam GF32 eingeölt.
lubricate o-ring, spring and plunger before
assembling with Vitam GF32
Prüfdruck: 10,5 bar
air pressure for checking: 10,5 bar

Freigabe		Zul. Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances		Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor / Copyright	
		DIN ISO 2768-mK		Format/Size: A3 Maßstab/Scale: 2:1	
		Gezeichnet Drawn 15.06.2006 SD		Werkstoff: Material:	
		Geprüft Checked 12.09.06 HKS		Benennung: Title: Ventilsyst.	
		CAD-ID: N:		1,0/1,3 10bar NC	
		Zeichnungsnr. Drawing no. 1416 77.6-00		Entwickl.-Nr.:	
		260 5871		Freigabe-Nr.: 7188	
		Ersatz für/Replacement for: 25.09.95 "a" 775		Blatt/Sheet: 1/2	
Ind Rev	Änderung Change	Datum Date	Name By	nass magnet nass magnet GmbH Hannover, Germany	