

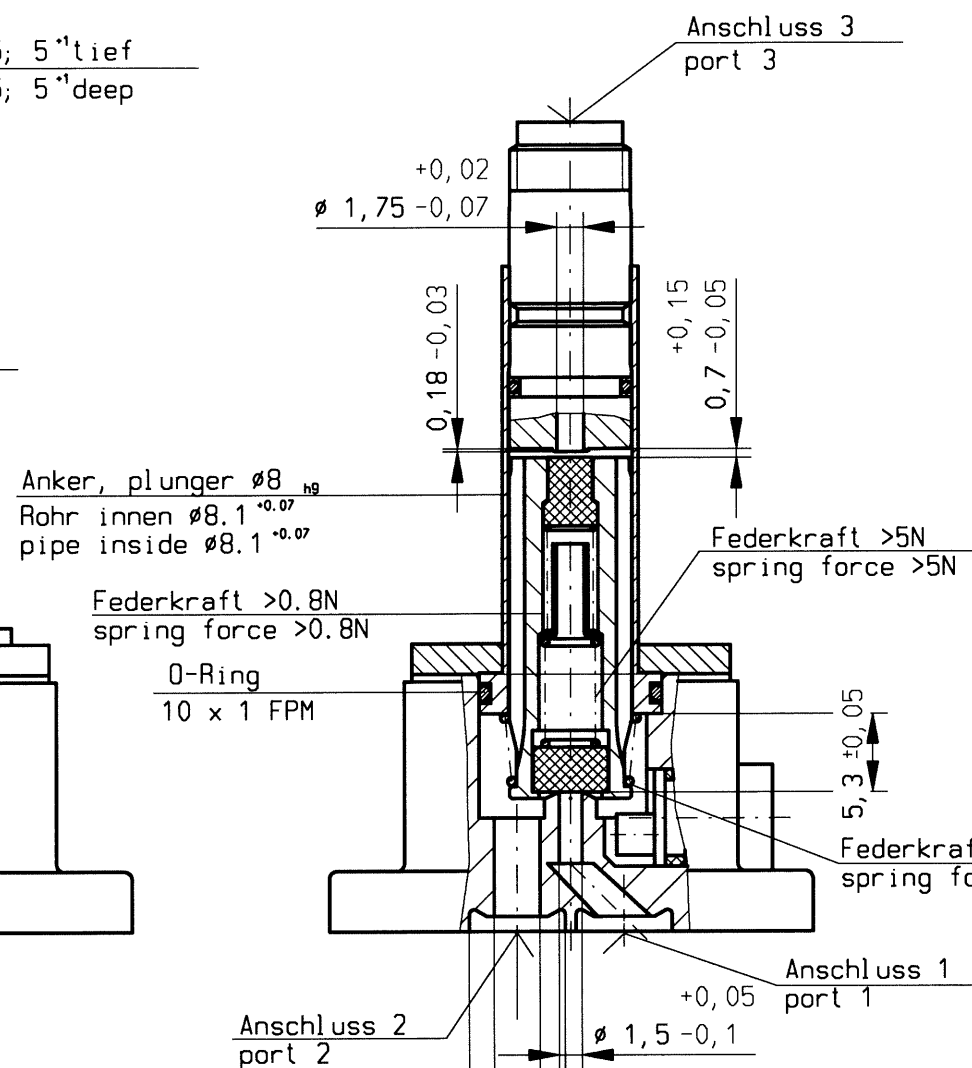



Nenndurchfluss bei 6 bar und $\Delta p = 1$ bar Fertigungsschnitt	1 → 2 l/min 64	2 → 3 l/min 88
--	----------------------	----------------------

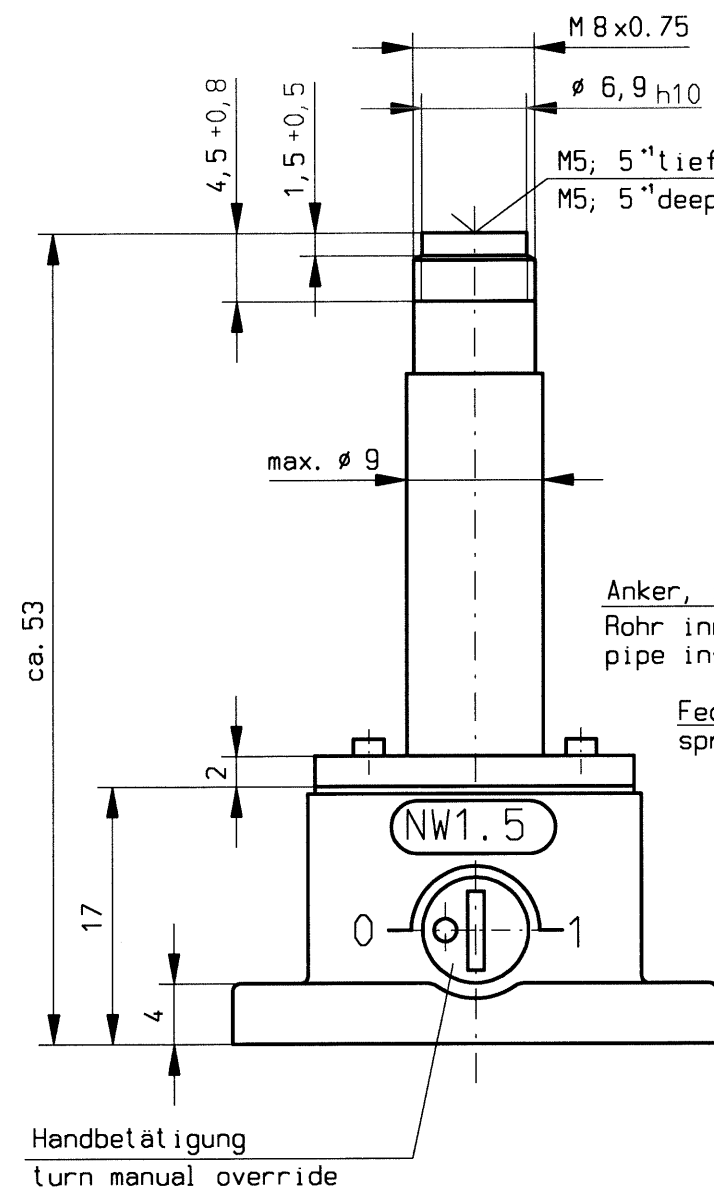



Herstellungsdatum
 (Woche, Jahr)
 date of manufacture
 (calendar week, year)

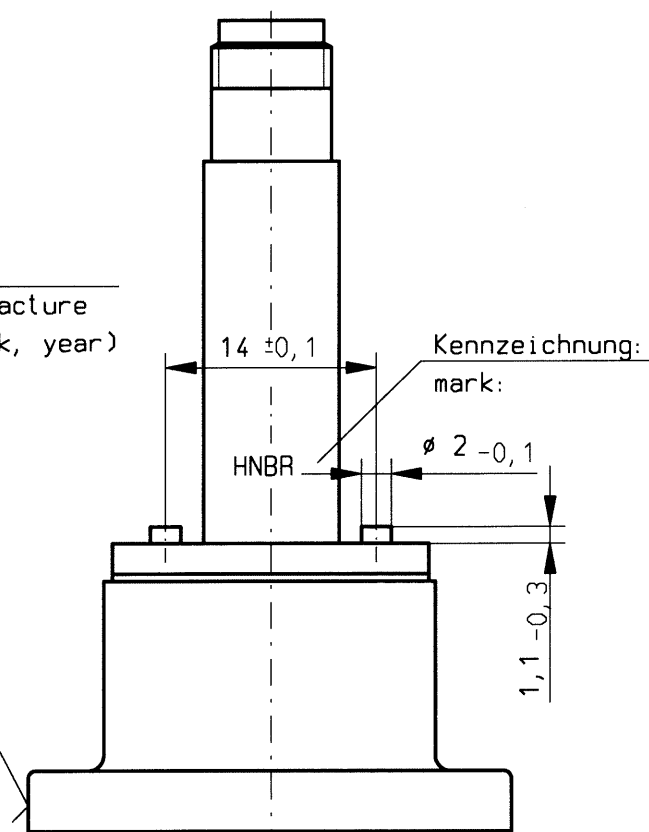

Ventilgehäuse PA 6.6 verstärkt.
 Valve body Nylon glasfilled
 Dichtungswerkstoff: HNBR
 Plunger seals: HNBR
 Prüfdruck: 10 bar
 Test pressure : 10bar
 Prüfdruck Ankerführung: 18 bar
 Test pressure plunger guide : 18bar
 Geeignet für Betriebstemperatur -25°C ... +130°C
 Operating temperature range -25°C ... +130°C
 Feder und Anker mit Vitam GF32 (Aral) eingeölt.
 Spring and plunger are lubricated with Vitam GF32 (Aral)
 Ventilsystem in Schlauchfolie eingeschweißt.
 Solenoid operator packed in plastic bag.

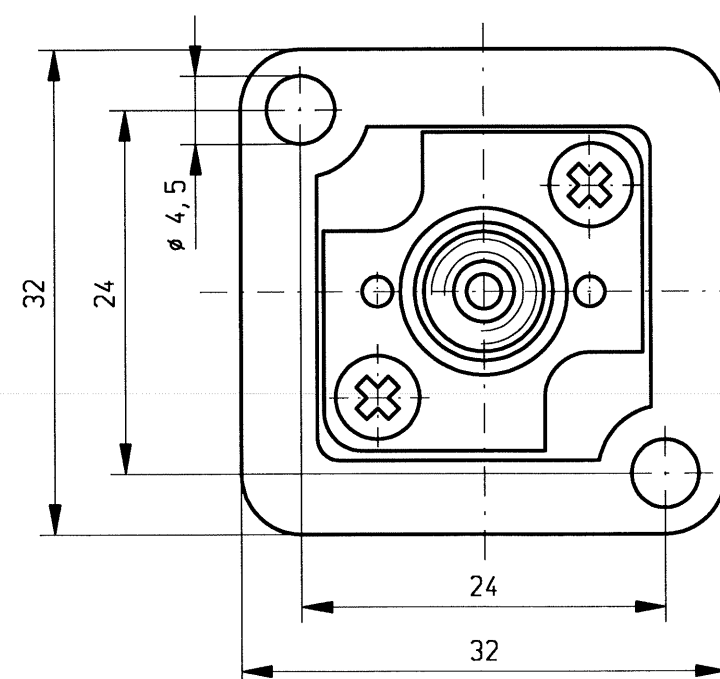

Ansicht X

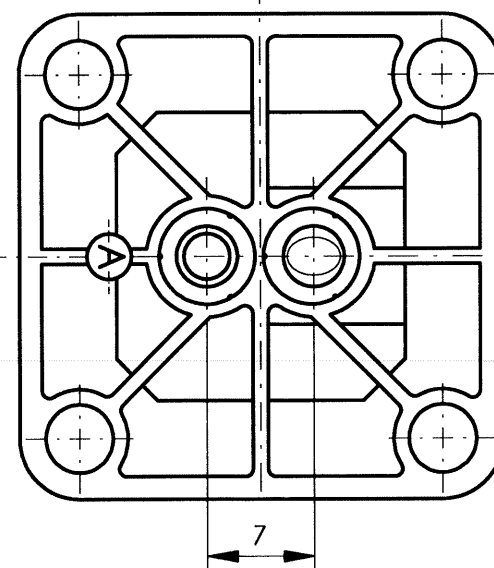

Zul. Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances				Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor / Copyright			
Freigabe				Format/Size: A3 Maßstab/Scale: 2:1			
DIN ISO 2768-mK				Werkstoff: Material:			
				Benennung: Title: Ventil syst.			
				1,5/1,7 10bar NC			
				Zeichnungsnr. Drawing no. 1417 07.6-00			
				Entwickl.-Nr.: Freigabe-Nr.: 8381			
				Blatt/Sheet: 1/2			
				Ersatz für/Replacement for: 05.06.98 "d" 8614			

nass magnet
 nass magnet GmbH
 Hannover, Germany