


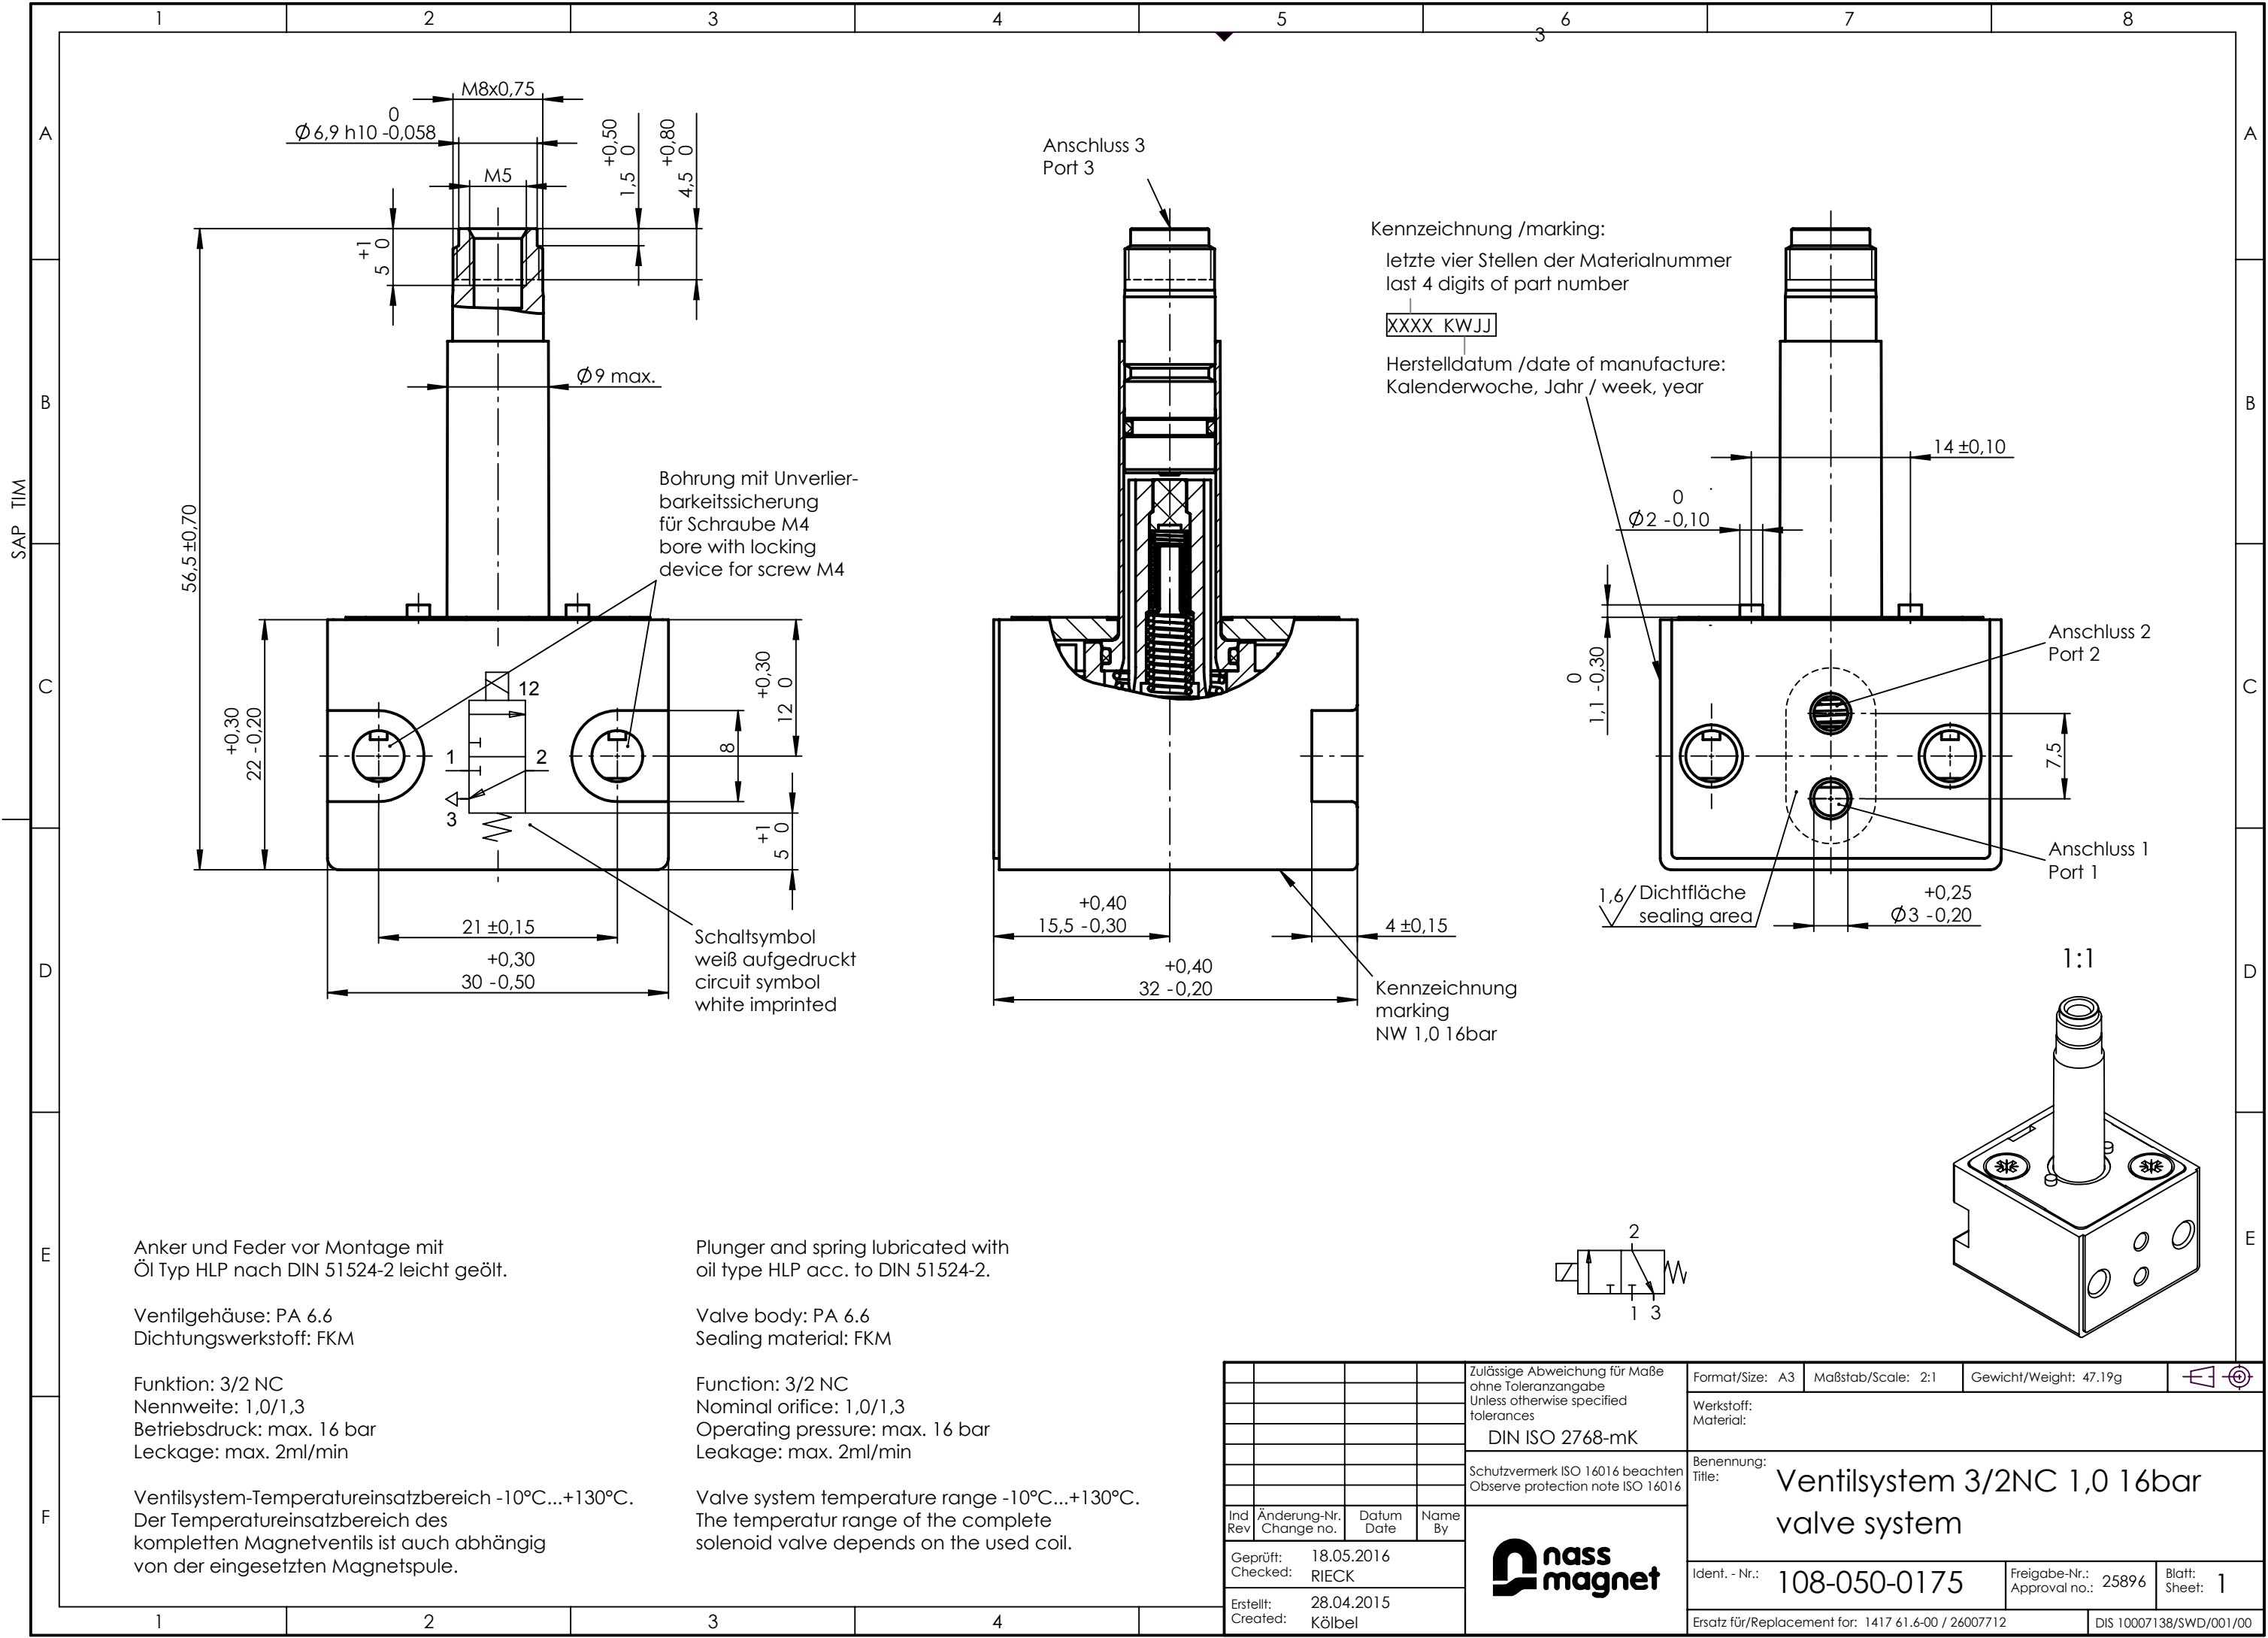

Anker und Feder vor Montage mit
Öl Typ HLP nach DIN 51524-2 leicht geölt.

Ventilgehäuse: PA 6.6
Dichtungswerkstoff: FKM

Funktion: 3/2 NC
Nennweite: 1,0/1,3
Betriebsdruck: max. 16 bar
Leckage: max. 2ml/min

Ventilsystem-Temperatureinsatzbereich -10°C...+130°C.
Der Temperatureinsatzbereich des
kompletten Magnetventils ist auch abhängig
von der eingesetzten Magnetspule.

Plunger and spring lubricated with
oil type HLP acc. to DIN 51524-2.

Valve body: PA 6.6
Sealing material: FKM

Function: 3/2 NC
Nominal orifice: 1,0/1,3
Operating pressure: max. 16 bar
Leakage: max. 2ml/min

Valve system temperature range -10°C...+130°C.
The temperatur range of the complete
solenoid valve depends on the used coil.

				Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances		Format/Size: A3		Maßstab/Scale: 2:1		Gewicht/Weight: 47.19g			
				DIN ISO 2768-mK		Werkstoff: Material:							
				Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016		Benennung: Title: Ventilsystem 3/2NC 1,0 16bar valve system							
Ind Rev		Änderung-Nr. Change no.		Datum Date		Name By							
Geprüft: Checked:		18.05.2016 RIECK											
Erstellt: Created:		28.04.2015 Kölbel											
Ident. - Nr.: 108-050-0175								Freigabe-Nr.: Approval no.: 25896				Blatt: Sheet: 1	
Ersatz für/Replacement for: 1417 61.6-00 / 26007712										DIS 10007138/SWD/001/00			